

ワインショーケース

CRSWS・CRSWW

(1温度仕様・2温度仕様)



SANDEN

SANDEN RETAIL SYSTEMS CORPORATION

受注生産 弊社受注後1~1.5か月後納品



**外装シート貼り
対応も可能です**

詳細は、営業担当者まで
お問合せください。

外装ステンレス仕上げ

シンプルなデザインながら重厚感があり
目を引きます

LEDライト採用

庫内のワインをライトアップします



標準仕様

外装	ステンレス ヘアライン仕上
内装	ステンレス 鏡面仕上
側面	ステンレス ヘアライン仕上・FIXペアガラス窓
前面	観音扉 ステンレス枠ペアガラス
ワインラック	ステンレス角パイプ
LED照明	上部横1本、縦3~5本(仕様によります) 標準 色温度3000K クリアカバータイプ
吸排気	前面吸気・背面ダクト上部方向排気
付属品	アジャストボルト、ドレンタンク


オプション

外装	シート貼り仕上(左右前面三方)
	ステンレス パイレーション仕上に変更 ステンレス 鏡面仕上に変更
LED照明	調光式に変更(20~100%連続調光)
	調色式に変更(色温度2,700~5,000K)
観音扉	シリンダ錠取付
ガラス (扉と両側面)	UVカットフィルム貼り付け

DIMENSIONS

ラインナップ

- W 900mm(2枚扉)
- W1,200mm(2枚扉)
- W1,500mm(3枚扉)
- W1,800mm(3枚扉)

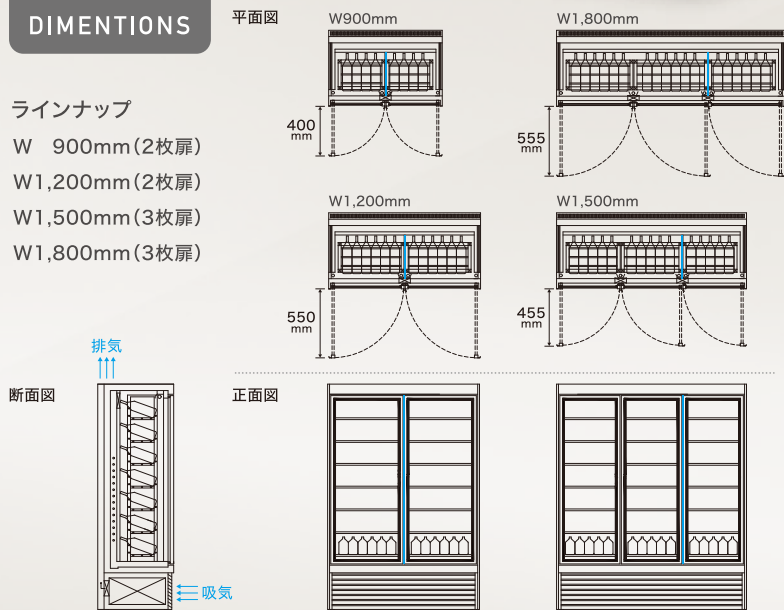

詳細仕様は、各仕様図面をご確認願います。

— はCRSWW庫内仕切りガラス位置

型式	設定温度(°C)	有効内容積(%)	フルサイズボトル 収容本数(本)	外形寸法			空冷式冷凍機 R-404A 出力(W)	電気特性				照明 LED 灯数(本)	冷却方式	除霜方式	製品質量 (kg)
				W 幅 (mm)	D 奥行 (mm)	H 高さ (mm)		単相100V 消費電力(W)	50/60HZ 電流(A)	三相200V 消費電力(W)	50/60HZ 電流(A)				
CRSWS-09		420	63	900	620	1,800	400	685/740	8.44/7.64	-	-	縦3、横1	強制対流式	オフサイクル 自動除霜式	200
CRSWS-12	1温度制御 +5~+20	580	91	1,200	620	1,800	400	685/740	8.44/7.64	-	-	縦3、横1			240
CRSWS-15		740	112	1,500	620	1,800	600	-	-	750/860	3.44/3.64	縦4、横1			280
CRSWS-18		896	140	1,800	620	1,800	600	-	-	750/860	3.44/3.64	縦4、横1			320
CRSWW-09	2温度制御 (左室)+5~+20 (右室)+5~+20	(左室)210、(右室)210	(左室)28、(右室)28	900	620	1,800	400	685/740	8.44/7.64	-	-	縦4、横1	(左室・右室) 強制対流式	(左室・右室) オフサイクル 自動除霜式	200
CRSWW-12		(左室)259、(右室)259	(左室)42、(右室)42	1,200	620	1,800	400	685/740	8.44/7.64	-	-	縦4、横1			240
CRSWW-15		(左室)493、(右室)247	(左室)70、(右室)35	1,500	620	1,800	600	-	-	750/860	3.44/3.64	縦5、横1			280
CRSWW-18		(左室)598、(右室)298	(左室)84、(右室)42	1,800	620	1,800	600	-	-	750/860	3.44/3.64	縦5、横1			320

湿度調整機能は、ございません。あらかじめご了承ください。