
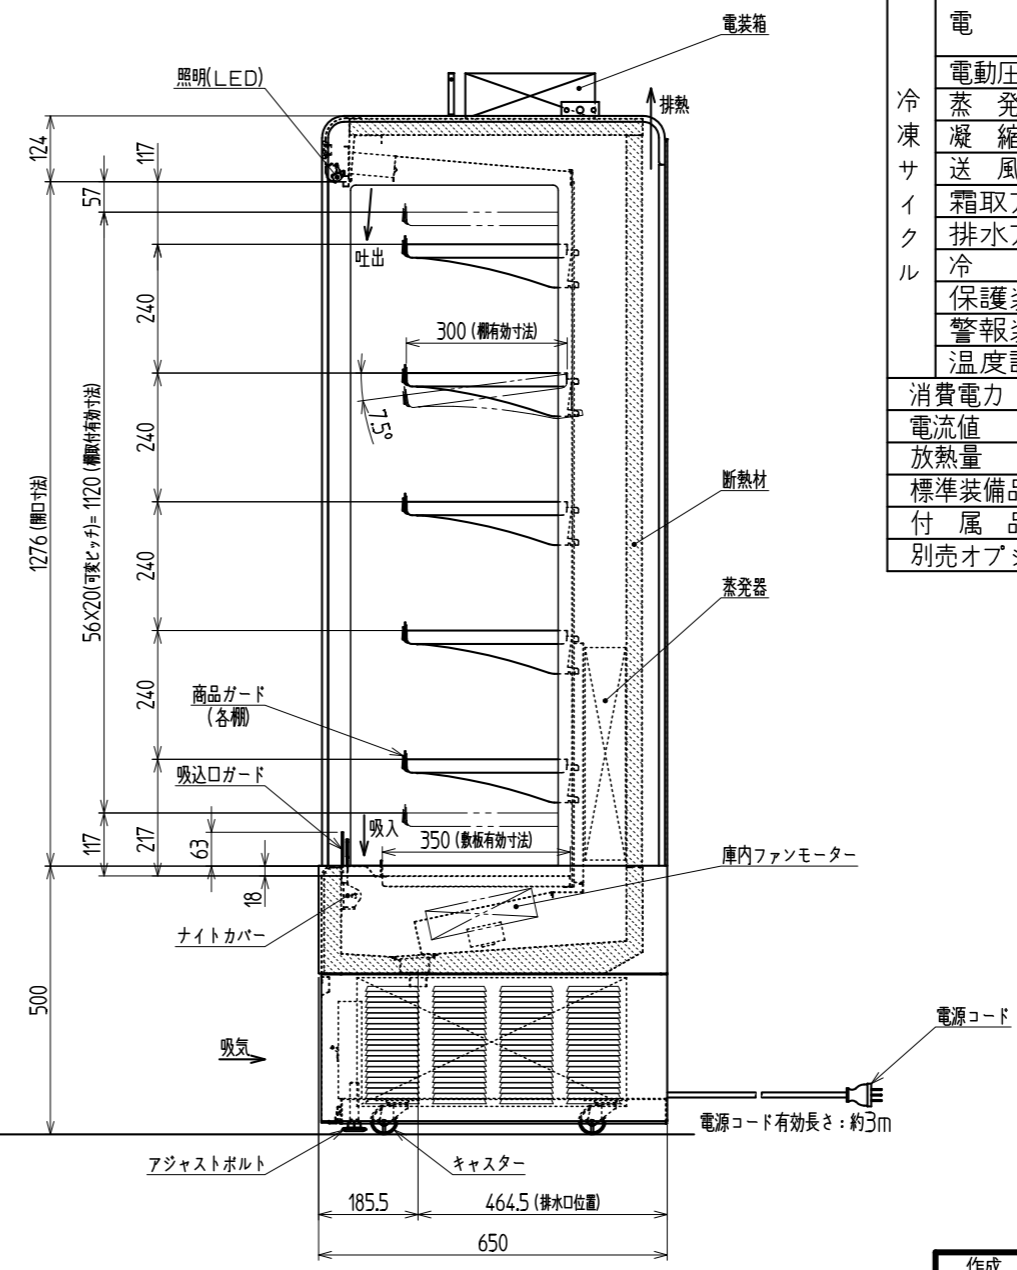


|         |   |                                       |
|---------|---|---------------------------------------|
| 名称      | 多段式オープンショーケース   |                                       |
| 形式名     | RSD-6FK5J   |                                       |
| 総内容積    | L 792   |                                       |
| 定格内容積   | L 621   |                                       |
| 性能      | 外気温27℃、60%RH、直射日光を受けない状態において、庫内空気温度 0℃~22℃ (風速0.2m/sec以下) |                                       |
| 外形寸法    | mm 幅 1742 × 奥行 650 × 高さ 1980                              |                                       |
| 内箱寸法    | mm 幅 1702 × 奥行 350 × 高さ 1295                              |                                       |
| 製品質量    | kg 285  |                                       |
| 貯蔵庫     | 外箱  | 高級電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗装焼付仕上げ、ペアガラス        |
|         | 内箱  | 高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体(抗菌)塗装、塗装鋼板      |
|         | 断熱材   | 硬質ポリウレタンフォーム注入発泡(断熱発泡ガス:シクロペンタン)      |
|         | ショーウィンド   | —                                     |
|         | 陳列段数  | 6段 5段取り外し調節可能(可変ピッチ20mm、角度調節0°又は7.5°) |
|         | 扉(引戸)   | —                                     |
| 照明      | LED   |                                       |
| 電源      | 三相200V 50/60Hz ①<br>電源コード長さ:約3m(有効長さ)                     |                                       |
| 電動圧縮機   | 全密閉形 DCインバータ 呼称出力 1010W                                   |                                       |
| 蒸発器     | 強制対流式 フィンチューブ形  |                                       |
| 凝縮器     | 強制空冷式 フィンチューブ形  |                                       |
| 送風機     | 蒸発器用 8.9W×4 凝縮器用 3W×6                                     |                                       |
| 霜取方式    | 電子制御によるオフサイクル式  |                                       |
| 排水方式    | 強制蒸発方式(直接排水可能)  |                                       |
| 冷媒      | R410A   |                                       |
| 保護装置    | オーバーロードリレー及び凝縮温度サーモ(自動復帰型)                                |                                       |
| 警報装置    | 高圧警報、排水警報(ランプ、ブザー)  |                                       |
| 温度調節    | 自動電子制御式   |                                       |
| 消費電力    | W 1161  |                                       |
| 電流値     | A 4.7   |                                       |
| 放熱量     | W 3769  |                                       |
| 標準装備品   | ナイトカバー  |                                       |
| 付属品     | 商品ガード、吸込口ガード  |                                       |
| 別売オプション | 縦照明、スライド棚、連結キット、スライドデッキ                                   |                                       |

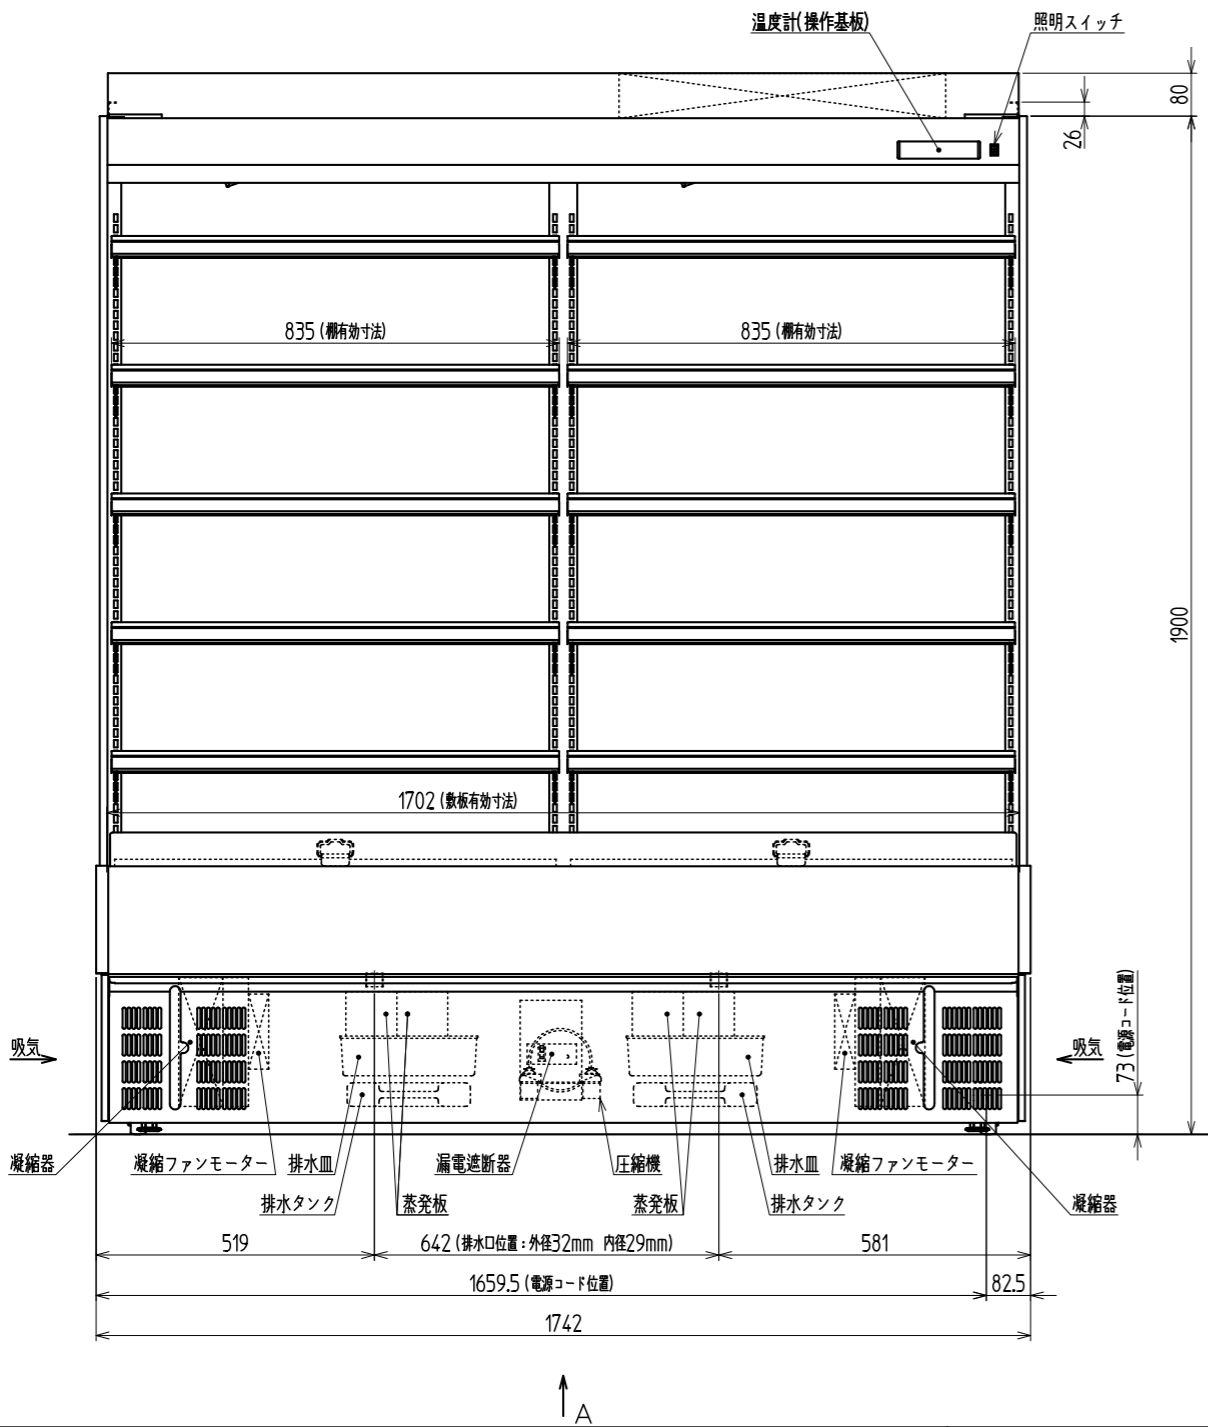

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は 25mmである。  
 ※本図は改良のため変更されることがあります。

|     |         |       |            |    |       |   |           |
|-----|---------|-------|------------|----|-------|---|-----------|
| 作成  | 大井      | 審査    | 久保         | 承認 | 中曽根   | 名 | RSD-6FK5J |
| 三角法 | 尺度 1:10 | 製図年月日 | 2020.09.08 | 称  | 外形寸法図 |   |           |