

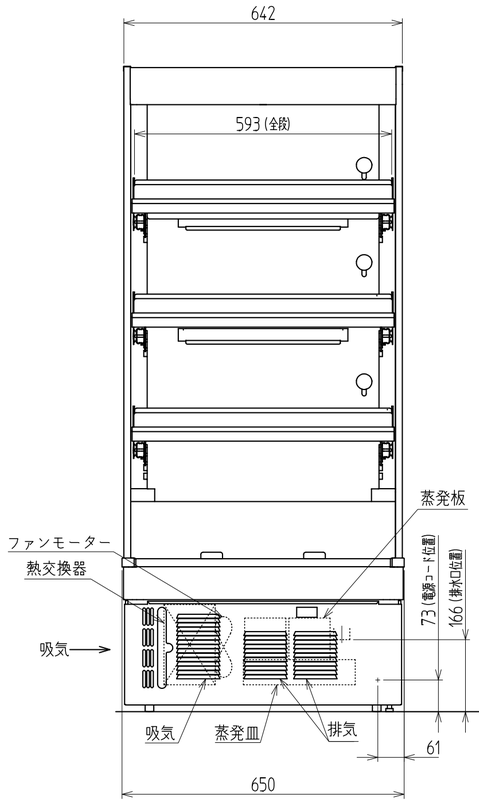

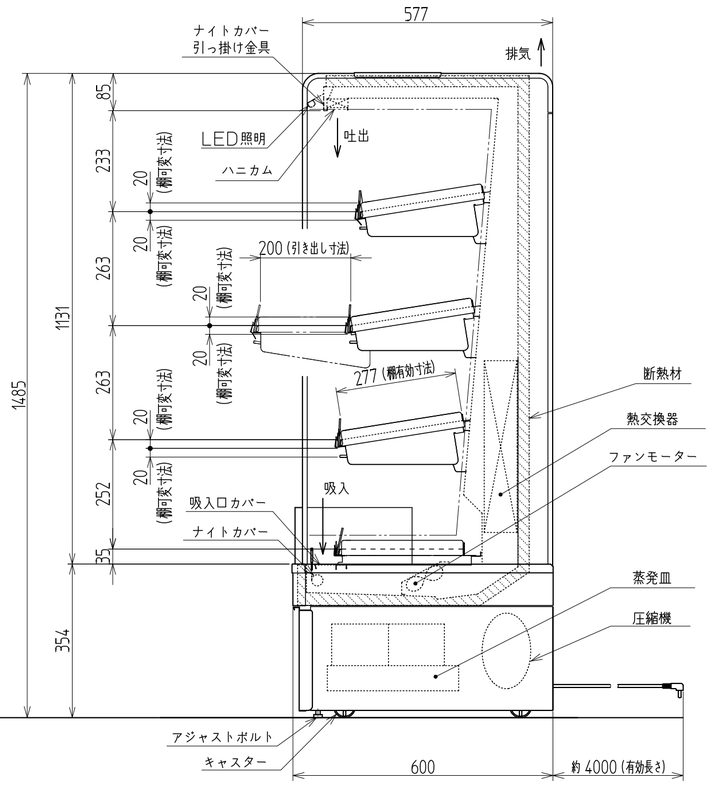

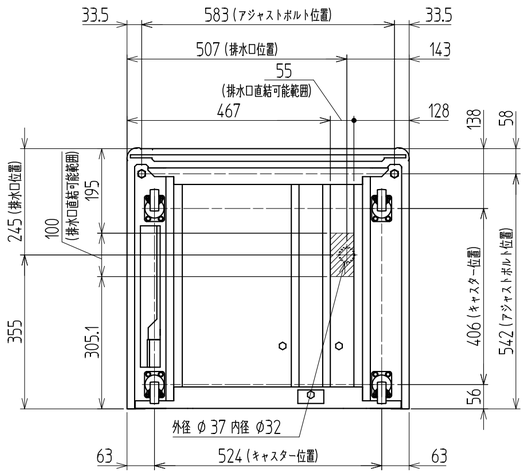

＊台枠に排水直結用穴などの加工を行う場合は、左記斜線部の
「排水直結加工可能範囲」に加工をしてください。

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は 19mmである。
※本図は改良のため変更されることがあります。

名称			冷蔵・温蔵オープンショーケース
形式名			RSG-H650FS
総内容積		L	203
有効内容積		L	155
性能	加温性能		外気温15℃ 直射日光を受けない状態に於いて、適温設定時 55±5℃
	冷却性能		外気温27℃、60%RH、風速0.2m/sec以下、直射日光を受けない状態に於いて、平均品温 10℃以下
外形寸法		mm	幅 650 X 奥行き 600 X 高さ 1485
内箱寸法		mm	幅 615 X 奥行き 350 X 高さ 1088
製品質量		kg	125
貯蔵庫	外箱		塗装鋼板、ガラス
	内箱		高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル粉体塗装仕上げ、塗装鋼板
	断熱材		硬質ポリウレタンフォーム注入発泡（断熱発泡ガス：シクロペンタン）
	ショーウィンド		---
	陳列段数		4段(3段は多段調節可能)、全段ホットプレート加温機構付き、スライド機構付き傾斜棚(傾斜角度9°) 水平敷板（デッキ）
	天板		高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル粉体塗装仕上げ
	扉（引戸）		---
	照明		LED
冷凍サイクル	電源		100V 50/60Hz ELB付 Ⓤ（125V、15A）
	電動圧縮機		全密閉形 DCインバータ 呼称出力 400W
	蒸発器		強制対流式 フィンチューブ形
	凝縮器		強制空冷式 フィンチューブ形
	送風機		蒸発器用 5.5W ×3 凝縮器用 9.8W相当 ×2
	霜取方式		電子制御によるオフサイクル式
	排水方式		強制蒸発方式
	冷媒		R1234yf
	保護装置		圧縮機温度センサーおよび凝縮温度センサー(自動復帰型)
	警報装置		フィルター警報、排水警報、庫内温度警報(ランプおよびブザー)
	温度調節		自動電子制御式
加温機構	ヒーター		プレートヒーター
	ホットプレート		4段
	ヒーター入力		894W
	断熱材		グラスウール
	保護装置		温度ヒューズ
	温度調節		電子制御式
電源コード（長）			約 4m （有効長さ）
消費電力		W	全冷蔵 419 冷却&加温 813 全温蔵 910
電流値		A	全冷蔵 4.4 冷却&加温 8.4 全温蔵 9.3
放熱量		W	1353
標準装備品			商品ガイド(12本)
別売オプション			LED縦照明、サイドフック

作成	審査	承認	名称
島村	久保	中曽根	RSG-H650FS 外形寸法図
三角法	尺度 1:10	製図年月日 20.4.28	

SANDEN サンデン・リテールシステム株式会社 SANDEN RETAIL SYSTEMS CORPORATION JIS A2 420×594