



の部分は、架台及び冷凍機ユニット位置です。 (S=1/15)

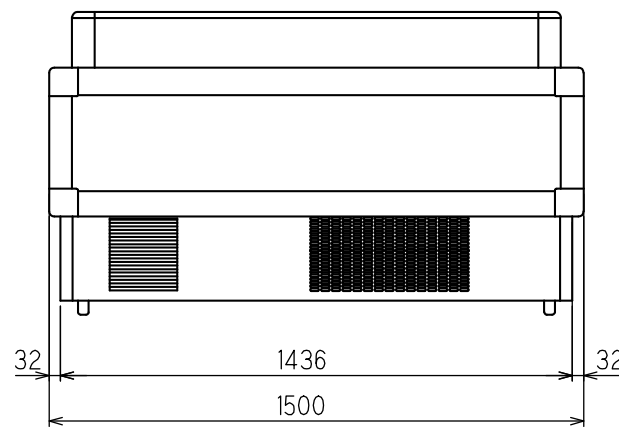

機種名	SIMC-55RGFSAX		
使用温度帯(°C)	-2~15		
外気条件(RT/RH)	27°C/70%(周囲風速0.2m/s)		
商品区分	精肉鮮魚、日配、惣菜		
有効内容積(L)	190		
陳列面積(m <sup>2</sup> )	0.90		
	幅	奥行	高さ
外形寸法(mm)	1500	900	850
内形寸法(mm)	1371	671.4	210
製品質量(kg)	148		
冷媒	R404A		
冷媒量(kg)	0.40		
冷媒制御	キャピラリー		
冷凍機	型式	SIA-H40MIA	
	公称出力(W)	400	
霜取方式	ヒーターデフロスト(温度復帰式)		
単相 100V 50Hz/60Hz	冷却用ファンモーター	(W)	2.4 X2
		(A)	0.04
	照明	(W)	---
		(A)	---
	防露ヒーター	(W)	39 X2
		(A)	0.78
	圧縮機消費電力(安定時)	(W)	245/248
		(A)	3.59/3.61
	凝縮用ファンモーター	(W)	31.2/31.6
		(A)	0.35/0.41
合計消費電力(安定時)	(W)	350/353	
	(A)	4.68/4.70	
電源容量	(A)	15	
棚	---		
排水処理方法	排水工事不要なし		
付属品	ナイトカバー		

**電源コンセント形状**  
 2極接地極付コンセント 15A 125V  
 ※差し込みプラグ形状が2極接地極付 15A 125V  
 ですので、必ず上記形状の電源コンセントを御用意ください。

霜取時	(W)	335
消費電力	(A)	3.35

※本図は改良のため変更されることがあります。

作成	審査	承認
三角法	尺度 1:10	製図年月日 2012.11.02

名 SIMC-55RGFSAX  
 称 外形寸法図