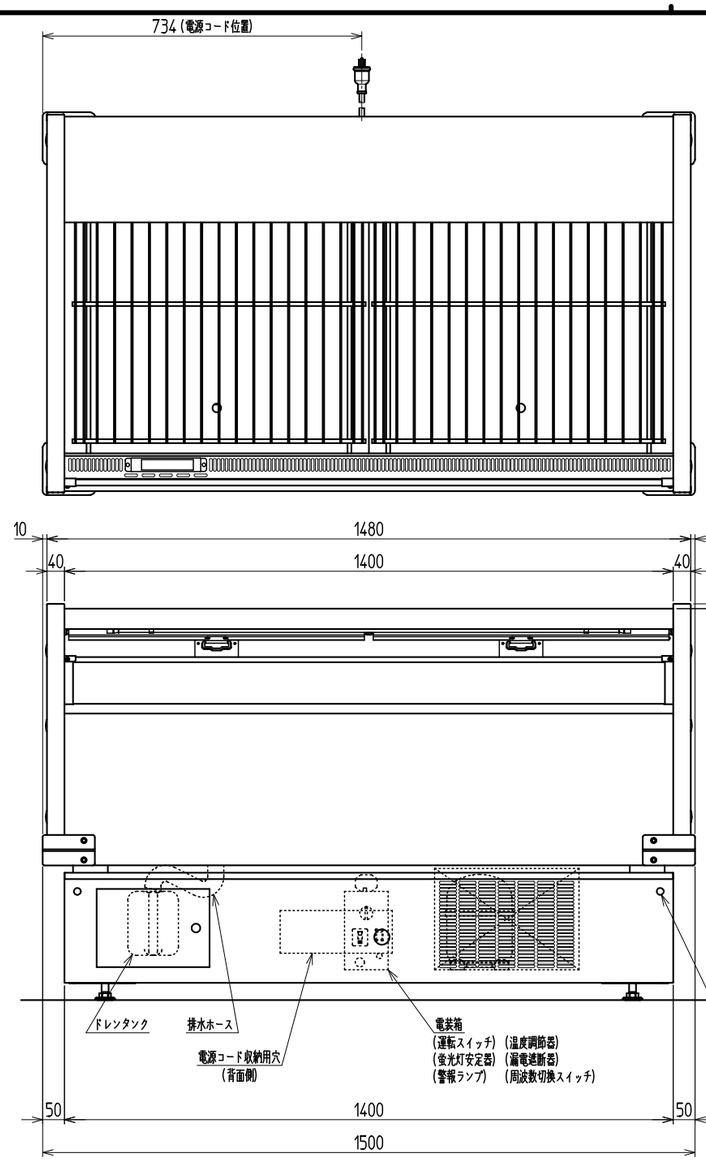

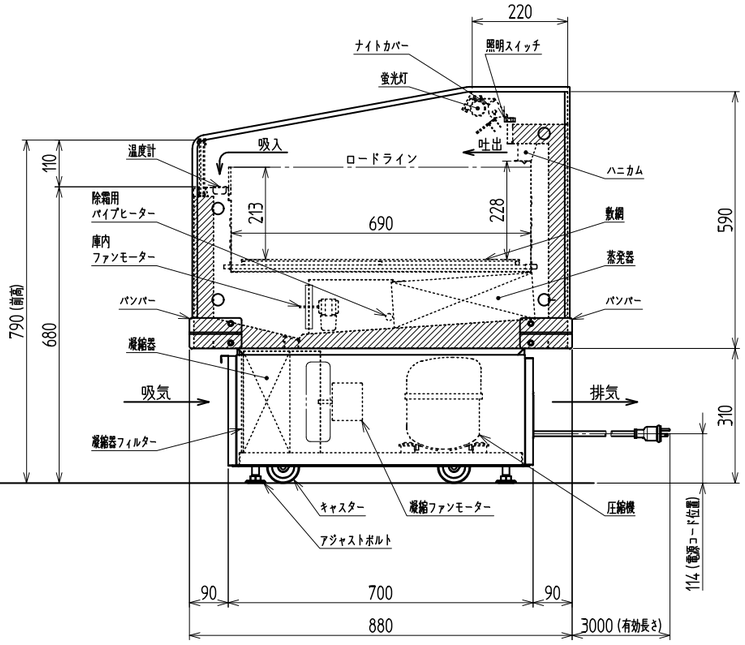

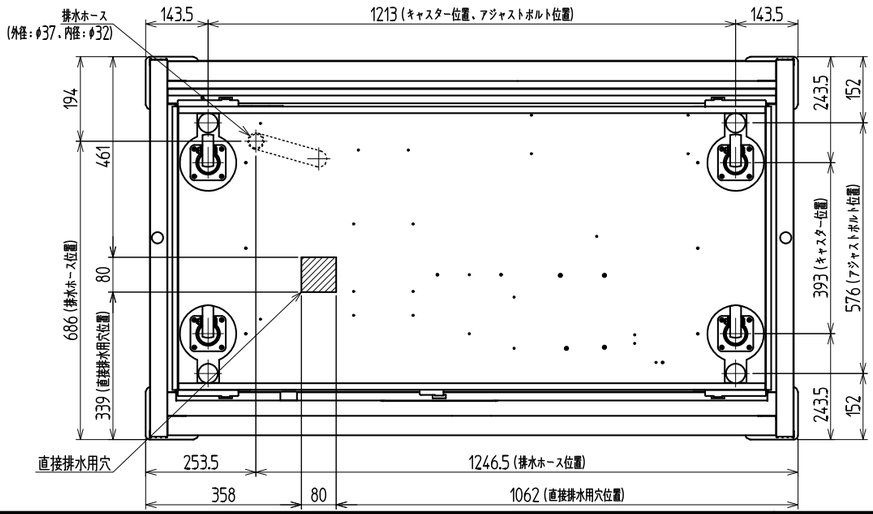

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は 28mmである.
※本図は改良のため変更されることがあります.

名称		内蔵片面平型冷蔵オープンショーケース
形式名		PHO-R5GZB
総内容積	L	―――
定格内容積	L	205
性能		外気温30℃、60%RH、直射日光を受けない状態において、庫内空気温度 -2℃~18℃ (風速0.2m/sec以下)
外形寸法	mm	幅 1500 X 奥行 880 X 高さ 900(全高)+12(側板部) 790(前高)
内箱寸法	mm	幅 1400 X 奥行 690 X 高さ 228(全高) 213(前高)
製品質量	kg	134
貯蔵庫 外箱		高級電気亜鉛メッキ鋼鈑ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
貯蔵庫 内箱		高級電気亜鉛メッキ鋼鈑ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
貯蔵庫 断熱材		硬質ポリウレタンフォーム注入発泡 (断熱発泡ガス:シクロペンタン)
貯蔵庫 ショーウィンド		―――
貯蔵庫 陳列段数		―――
貯蔵庫 天板		塗装鋼板
貯蔵庫 扉(引戸)		―――
貯蔵庫 照明		蛍光灯 40WX1
冷凍サイクル 電源		100V 50/60Hz ELB付 ㊀接地2P(125V、15A) 電源コード長さ:約3m (有効長さ)
冷凍サイクル 電動圧縮機		全密閉形 呼称出力 350W
冷凍サイクル 蒸発器		強制対流式 フィンチューブ形
冷凍サイクル 凝縮器		強制空冷式 フィンチューブ形
冷凍サイクル 送風機		蒸発器用 2WX1 凝縮器用 4WX1
冷凍サイクル 霜取方式		電子タイマー式ヒーターデフロスト
冷凍サイクル 排水方式		排水タンク式(直接排水可能)
冷凍サイクル 冷媒		R404A
冷凍サイクル 保護装置		バイメタル式自動復帰型
冷凍サイクル 警報装置		フィルター警報(ランプ)
冷凍サイクル 温度調節		自動電子制御式
消費電力	W	運転時:469 / 508 除霜時:464 / 466
電流値	A	運転時:6.2 / 5.7 除霜時:5.0 / 5.0
放熱量	W	876 / 971
標準装備品		ナイトカバー
付属品		ドレンタンク、敷網(2枚)
別売オプション		強制蒸発キット、プライスレール

⚠ 2020.11.13 概略構造図との統合のため、全面変更 オオイ

作成	審査	承認	名称
新井	村瀬	畠山	PHO-R5GZB 外形寸法図

三角法	尺度	製図年月日
	1:10	2018.10.19

SANDEN サンデン・リテールシステム株式会社 SANDEN RETAIL SYSTEMS CORPORATION JIS A2 420×594