※1 外気条件 温度 27℃ 湿度 70% 周囲風速 0.2 m/s以下
※2 食品は必ず密封した状態で陳列してください。
腐食性ガスにより、サビ及びガス漏れ等の原因となります。

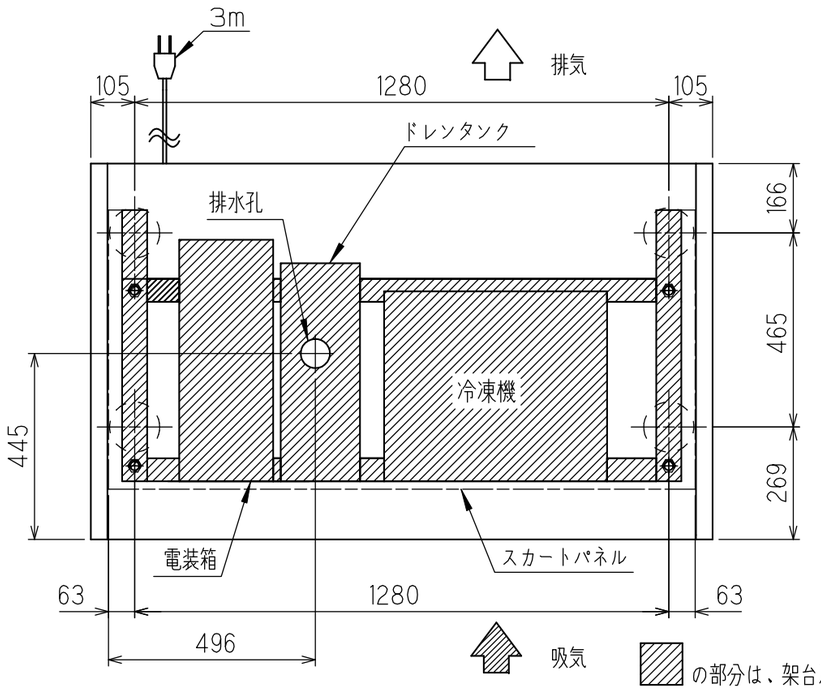

の部分は、架台及び冷凍機ユニットの位置です。

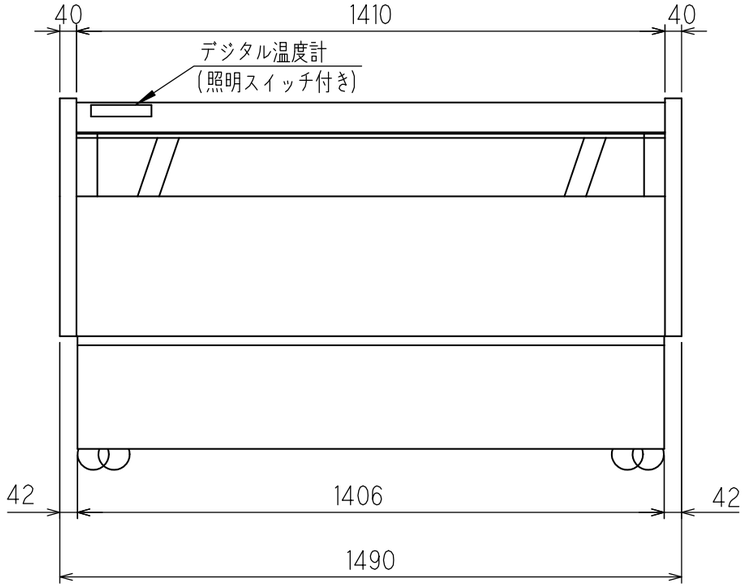

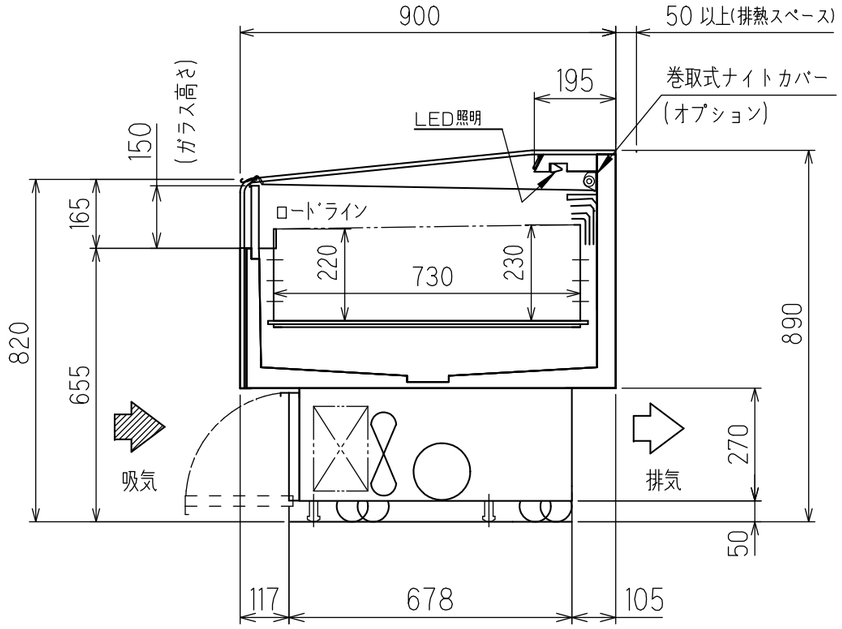

機種名		SMRN-53QWBSPS		
使用温度帯(℃)		-25~15		
外気条件(RT / RH)		27℃/70%(周囲風速0.2m/s)		
商品区分		アイスクリーム、精肉鮮魚、日配、惣菜		
有効内容積(L)		233		
陳列面積(m^2)		1.03		
		幅	奥行	高さ
外形寸法(mm)		1490	900	890
内形寸法(mm)		1410	730	220
製品質量(kg)		155		
冷媒		R448A		
冷媒量(kg)		1.20		
冷媒制御		電子膨張弁		
冷凍機	型式	FIA-H110M0C		
	公称出力(W)	1100		
霜取方式		ヒーターデフロスト(温度復帰式)		
単相 100V 50Hz/60Hz	冷却用ファンモーター (W)	0.84 X3		
	冷却用ファンモーター (A)	0.03		
	照明 (W)	15		
	照明 (A)	0.15		
	防露ヒーター (W)	102		
	防露ヒーター (A)	1.02		
	圧縮機消費電力(安定時) (W)	437		
	圧縮機消費電力(安定時) (A)	5.42		
	凝縮用ファンモーター (W)	50		
	凝縮用ファンモーター (A)	0.55		
	合計消費電力(安定時) (W)	604		
	合計消費電力(安定時) (A)	7.14		
	霜取時消費電力 (W)	1180		
	霜取時消費電力 (A)	11.8		
	電源容量	15		
排水処理方法		排水工事必要なし		
付属品		断熱ナイトシート		

電源コンセント形状

2極接地極付コンセント 15A 125V
※差込みプラグ形状が2極接地極付 15A 125V
ですので、必ず上記形状の電源コンセントを御用意ください。

※本図は改良のため変更されることがあります。

作成	審査	承認

三角法	尺度	製図年月日
	1:15	2020.09.04

名 SMRN-53QWBSPS
称 外形寸法図

SANDEN サンデン・リテールシステム株式会社 SANDEN RETAIL SYSTEMS COPPORATION
JIS A3 297×420