ショーケースについて

据付ける場所

●**ショーケースの据付けは**
店頭の見やすく買いやすく、通気のよい、お店をいっそう美しく引立てる場所へ、据付けてください。

●**水平で転倒しないように**
ショーケースを傾斜している場所に据付ける場合は水平になるように設置してください。

●**直射日光や反射熱を避ける**
日よけなどで直射日光を避けてください。

●**又、強い風にさらされない場所で、かつ機械の放熱をさまたげない通気のよい場所に設置してください。**

●**湿気の少ない場所へ。**
水のかかる場所、湿気の多い場所は避けてください。
ショーケースが故障する原因になります。

使用のご注意

●**電源電圧は**
90V～110Vの範囲内でご使用ください。もし、その範囲外のときには電力会社へご相談ください。（三相の場合は180V～220V）

●**庫内の冷気の吸入口と吐出口を商品でふさがないでください。**

●**紙やストローなどを吸入口及び吐出口から落とさないように注意してください。**

安全に関するご注意

●このカタログに掲載の製品は屋内専用です。雨水のかからないところでご使用・保管ください。
●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●揮発性、引火性のあるものは庫内に入れないでください。爆発する危険があります。
●このカタログに掲載の製品は、食品の展示販売用、又は一時保存用としてご使用ください。目的外の用途で使用すると内容品の品質低下などの原因になることがあります。

ミックス
責任ある木質資源を使用した紙
FSC
www.fsc.org
FSC® C014687

●製品の色は印刷のため多少本体と違っている場合があります。
●工事費は別途承ります。
●品質向上のため、仕様の一部を無断で変更することがありますのでご了承ください。

このカタログの記載内容は2020年9月現在のものです。

お買い求め、ご相談は、信用とサービスの行きとどいた当店へ

※カタログ注文ナンバー

設	20	01	1	コ2	TP

SANDEN

サンデン・リテールシステム株式会社

東京本社
〒130-8563　東京都墨田区錦糸1-2-4　アルカウエスト8F

www.sanden-rs.com

●このカタログに掲載されている商品及び価格のお問い合せは最寄りの営業拠点にご相談ください。

東北・北海道支社
北海道支店　☎(011)752-1154
東北営業部　☎(022)390-1611
関東・信越支社
関東・信越営業部　☎(027)210-7273
長野支店　☎(0263)35-3931
新潟支店　☎(025)246-8187
首都圏支社
首都圏営業部　☎(048)948-7011
東海・北陸支社
東海・北陸営業部　☎(052)218-2101
静岡支店　☎(054)283-3640
北陸支店　☎(076)237-8155

関西・中四国支社
関西・中四国営業部　☎(06)6339-2512
中国支店　☎(082)232-3220
四国支店　☎(087)813-5577
松山営業所　☎(089)911-5255
九州支社
九州営業部　☎(092)471-1071
南九州支店　☎(096)342-6911
沖縄営業所　☎(098)870-0656

業務用別置型ショーケース

SANDEN

総合カタログ P・stage

毎日、お客様とつながる
サンデン・ショーケース。

新鮮なSTAGEへ

食品が主役 売り場との一体感を演出しお客様に
安心感・親しみ易さ・魅力を提供する売り場づくりを提案します。

Performance
鮮度管理・温度管理
活きの良さを演出致します。

Presentation
商品の演出・売り場の演出
お店の演出をご提供致します。

P・stage

Partner
製造から廃棄まで
資産運用のご提案を致します。

Pure
省エネ・リサイクル・リユース
環境に優しい商品をご提供致します。

Package
お店との一体感
商品との一体感を演出致します。

P・stageの特長

操作パネル
3段階スライド方式採用
照明SW　冷・非冷切替可能

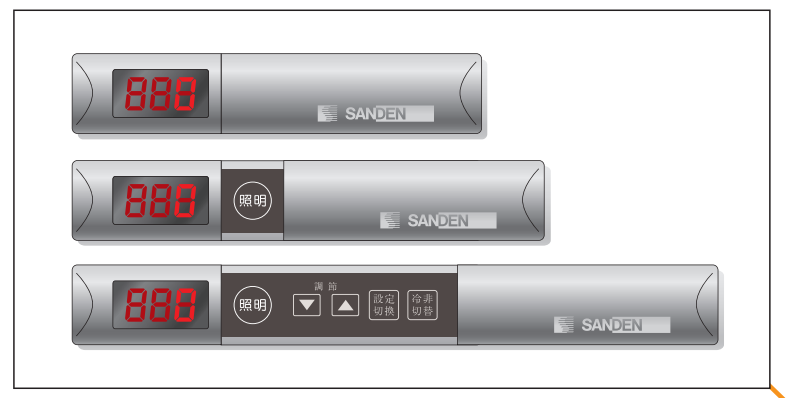

省エネLED照明
蛍光灯からの変更で当社比60%ダウン

Rデザイン
キャノピー部をやわらかなフォルムに
お客様の視線を陳列商品に引き込ませるコンセプト

エアカーテン
新2重ダクト方式採用

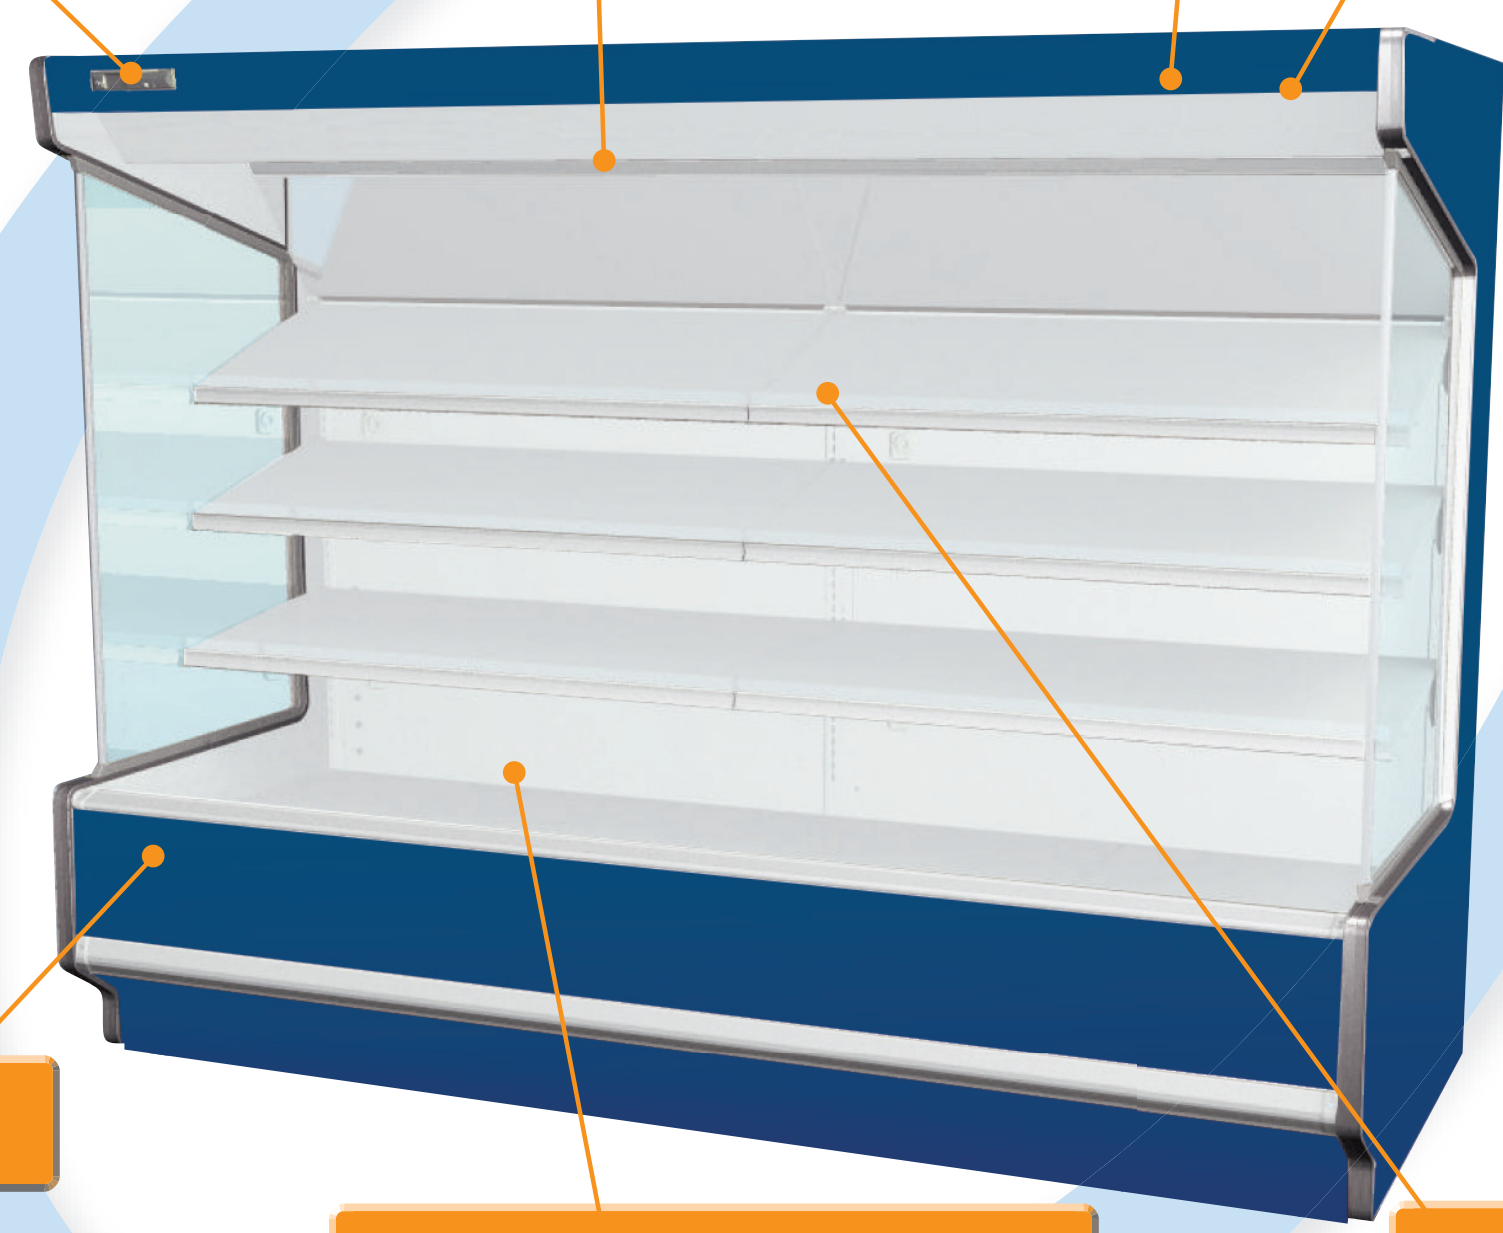

樹脂バンパー
カートがぶつかっても変形
しにくい材質を採用

省エネDCファン
DCファン採用により省エネ化
（当社比20%ダウン）※一部機種除く。

ハイカラーフィン
ハイカラーフィン採用により
熱交換率アップ（当社比20%アップ）

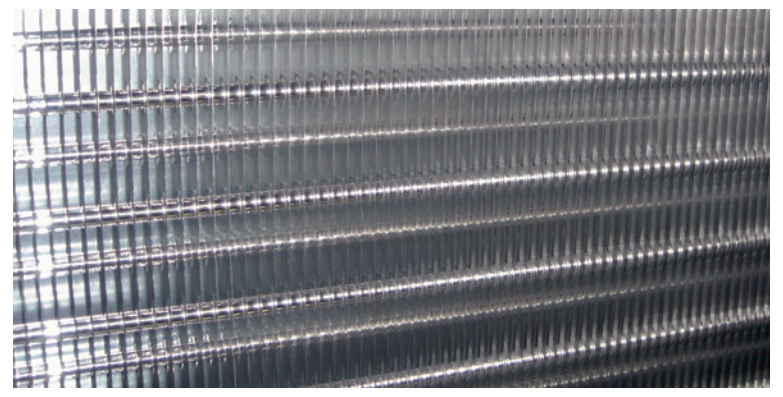

P・stage カラーバリエーション

P・stage 標準色

白色　NW01
濃茶色　RR79-P

P・stage 指定色（指定色は別途費用がかかります）

日塗工やDIC等の色番号と艶の程度（艶有・無、半艶等）のご指定で御見積致します。

鮮度品質の管理･記録･保存を可能にした集中管理システム

ストアマスター※は食品スーパー店舗の冷蔵ショーケース･冷凍ショーケース･プレハブ冷蔵･冷凍庫と、その冷却を行う冷凍機を集中管理･制御できる機器。温度管理はもちろん、温度の記録、データの保存も可能です。また、一元的に温度管理を行うことにより、消費電力を抑えることもできます。

※ストアマスターには専用のプログラム（自動最適化制御システム）が搭載されています。

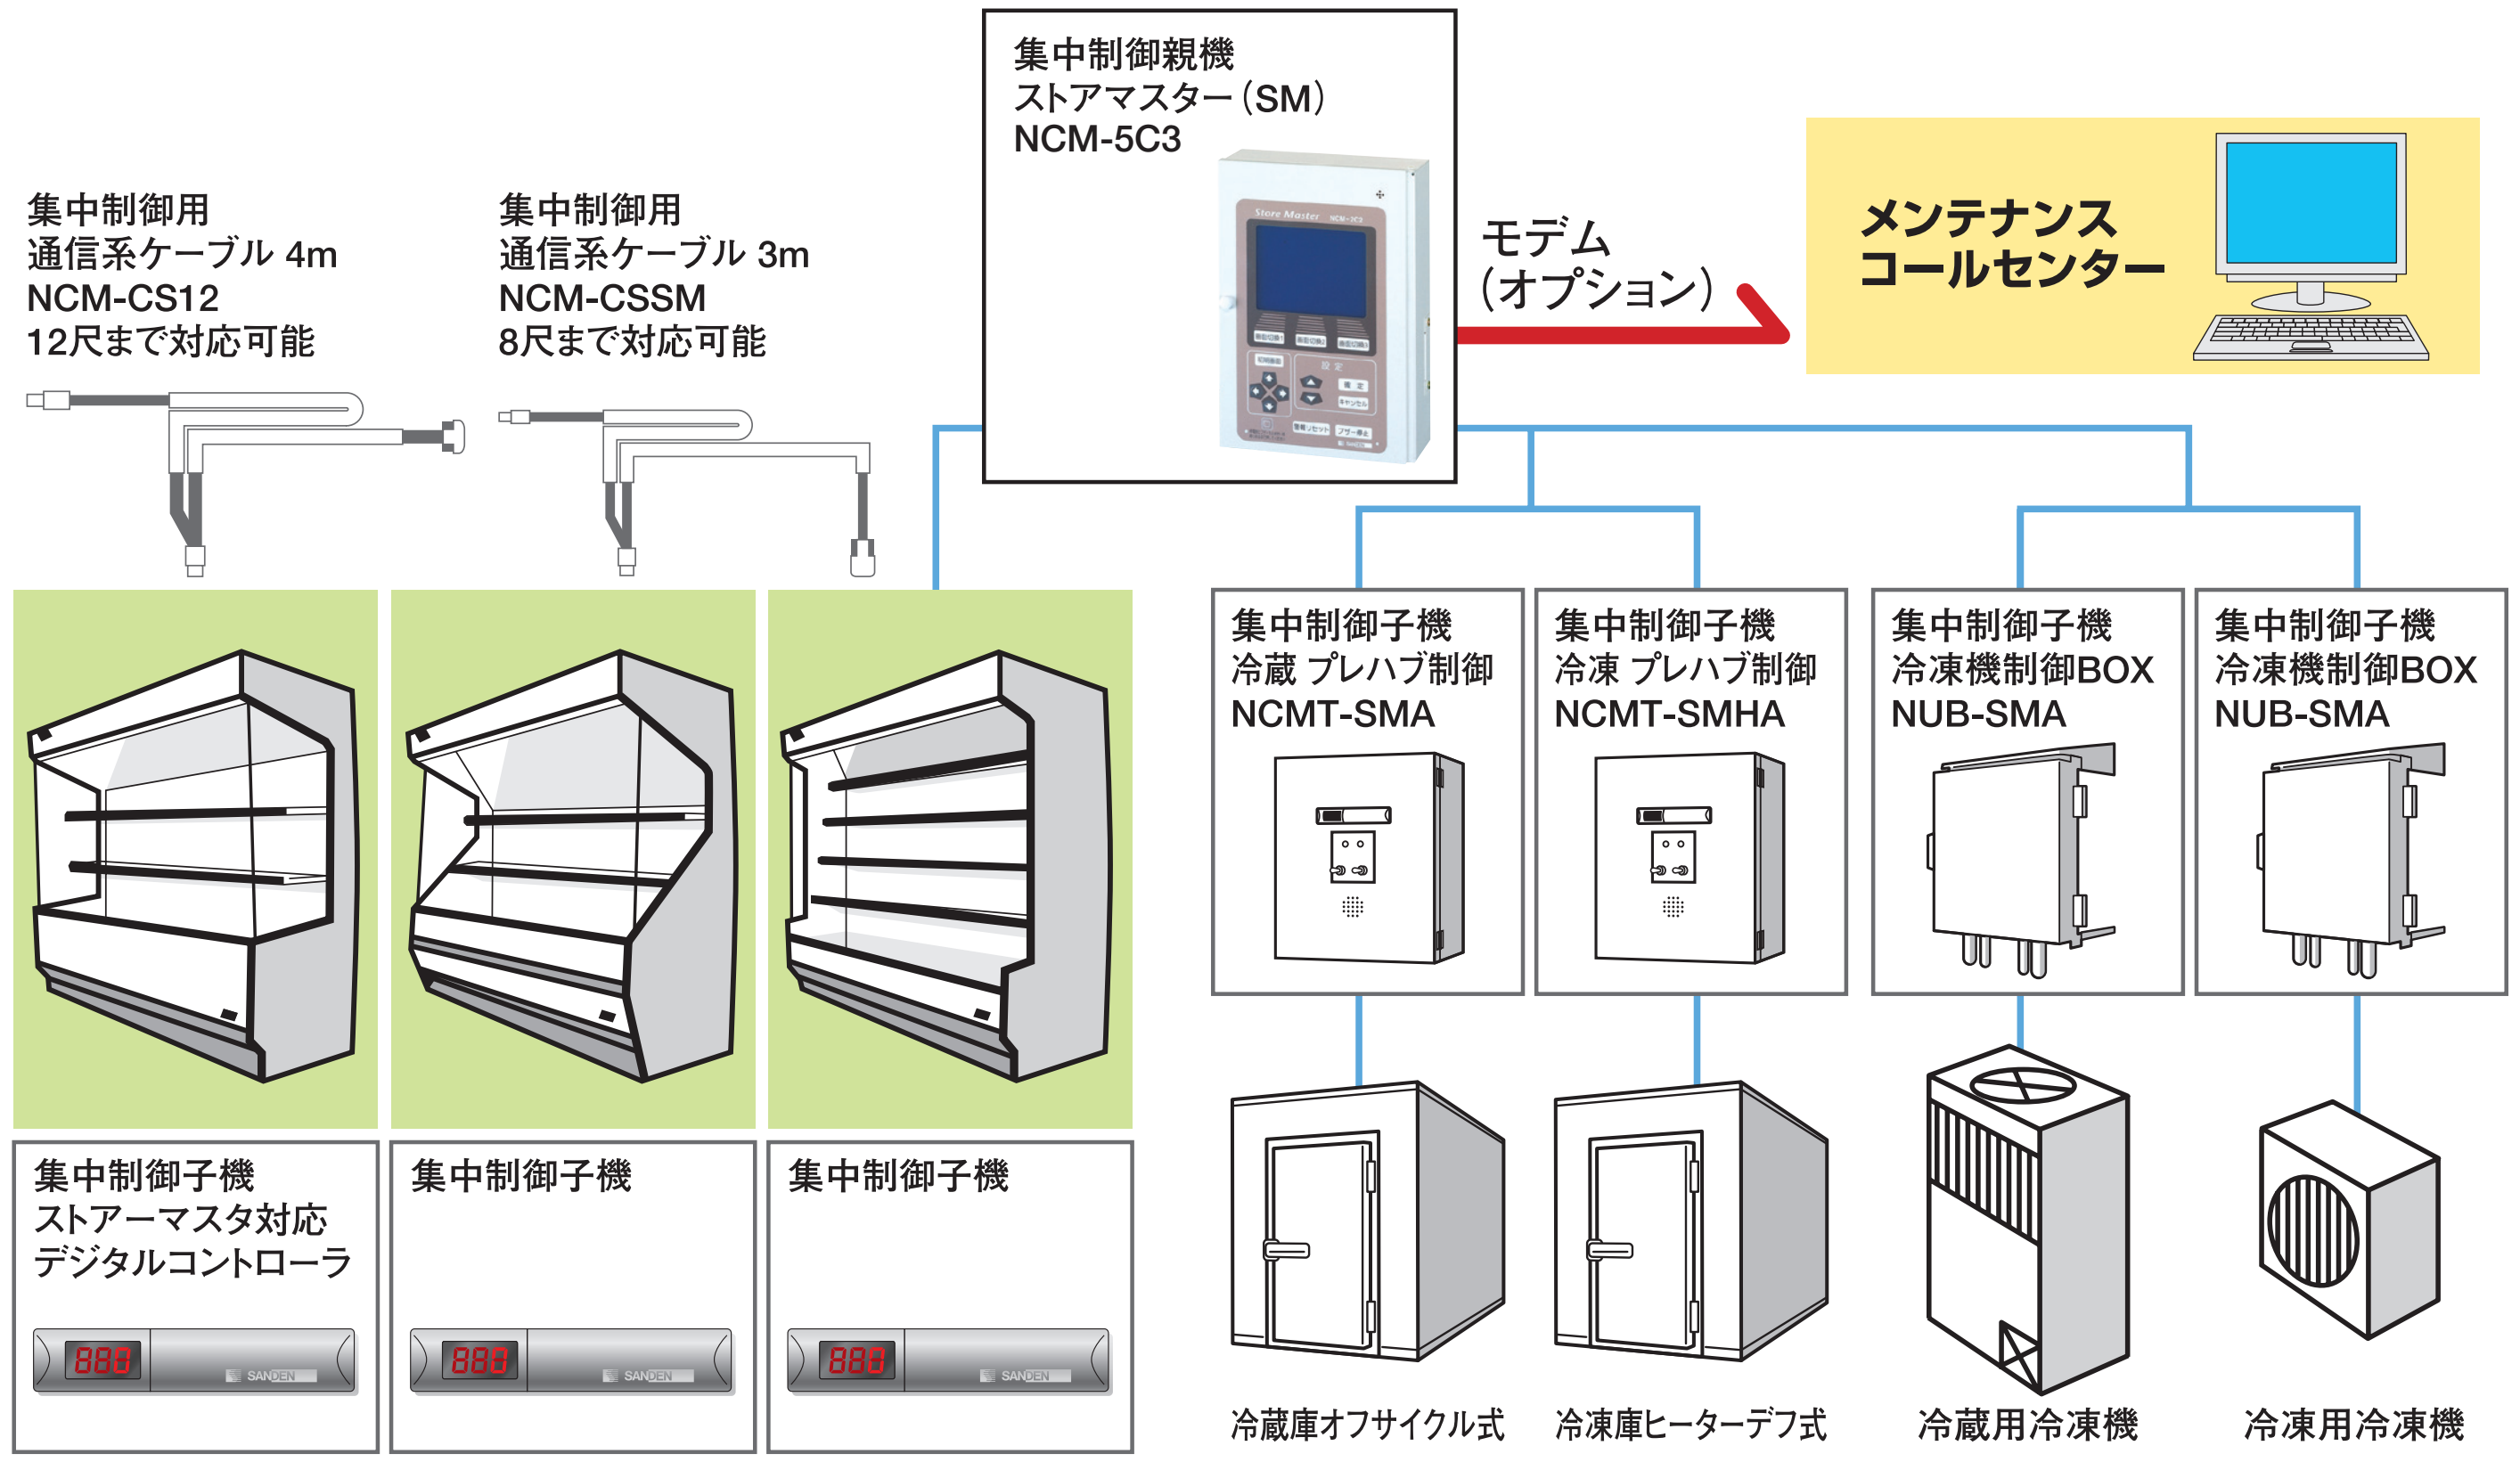

ラインナップ

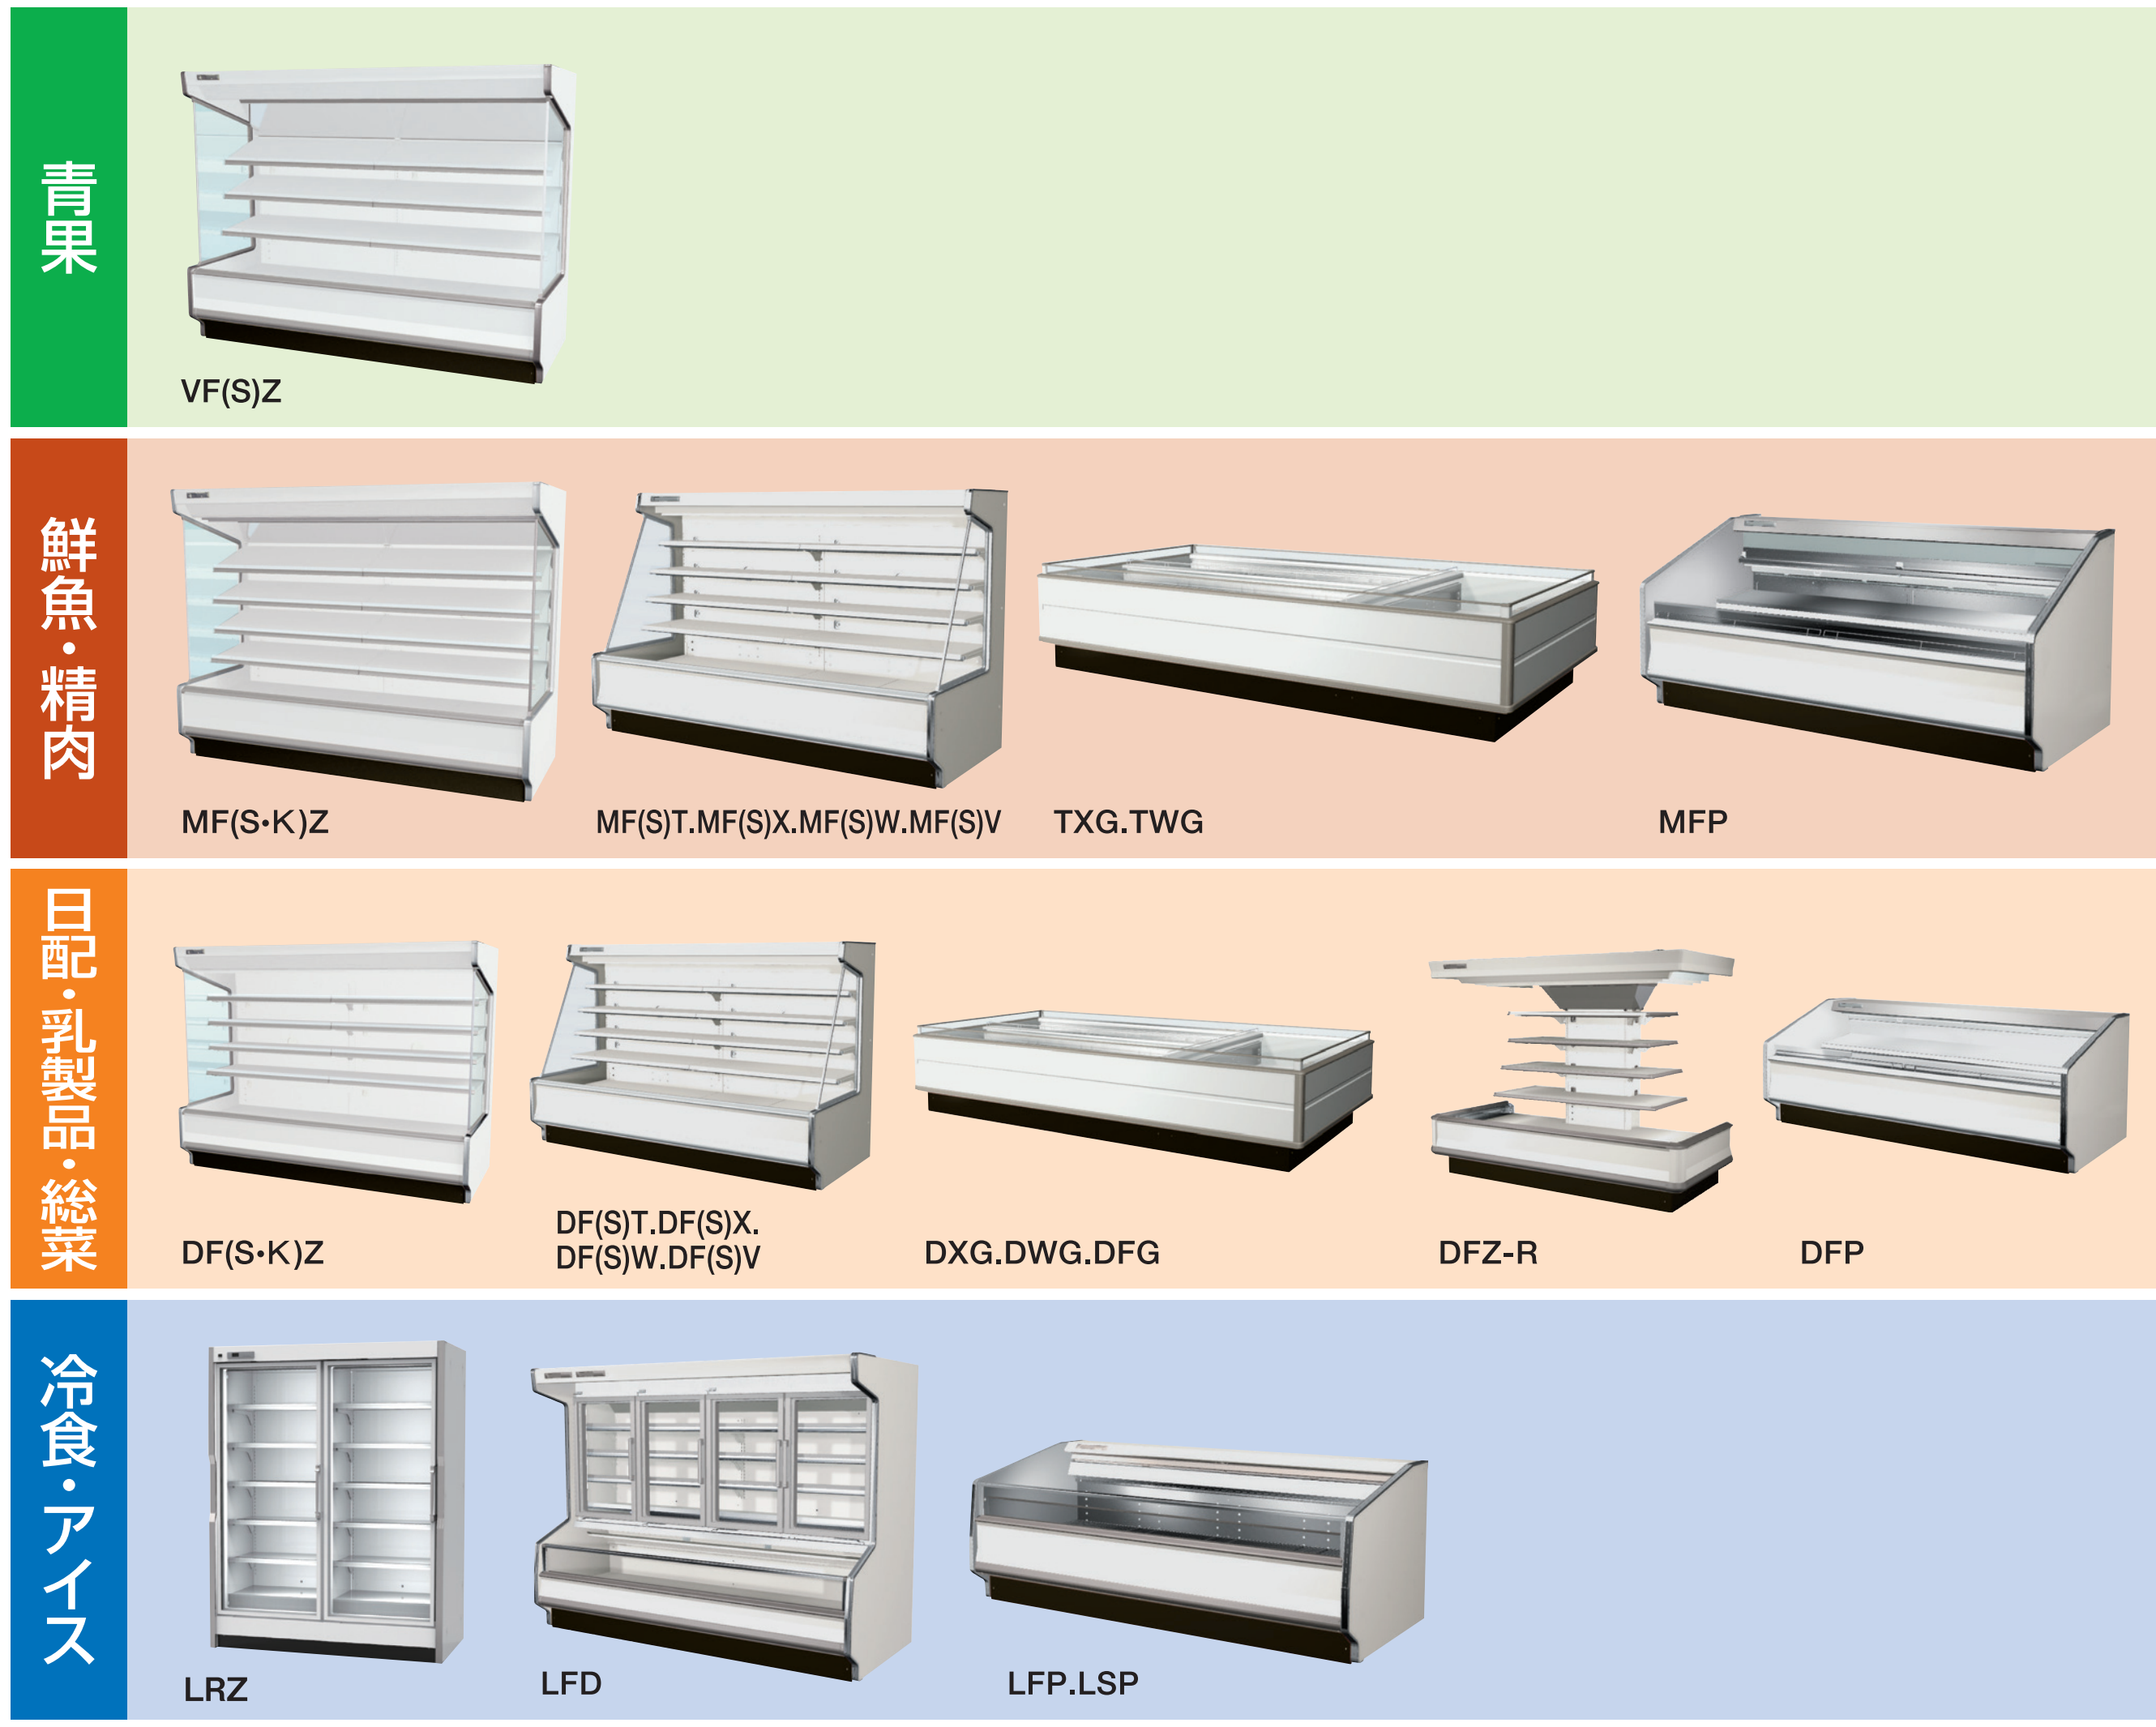

型式名の見方

M	F	Z	−	1	2	5			E	4	M	−	
①	②	③		④		⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩		⑪

① 用途（温度帯）

- **G**：青果ミラー（4～10℃）
- **V**：青果（4～10℃）
- **D**：日配（2～8℃）
- **B**：米飯（13～18℃）
- **M**：精肉･鮮魚（−2～2℃）
- **C**：氷温チルド（−3～0℃）
- **Q**：低温チルド（−15～−12℃）
- **T**：冷凍･冷蔵切替（冷凍 −18～−5℃、冷蔵 −5～10℃）
- **L**：冷凍（−18℃以下）

② ケース奥行

- **F**：1100mm　**K**：1000mm
- **R**：760mm　**S**：915mm
- **X**：1800mm　**W**：1510mm

③ ケース全高

- **Z**：1930mm　**T**：1650mm
- **X**：1500mm　**W**：1350mm
- **V**：1250mm　**R**：1100mm
- **P**：930mm　**G**：790mm
- **D**：デュアル1930mm
- **B**：セミデュアル1650mm

④ ケース幅（尺数）

- **12**：12尺（3660mm）　**08**：8尺（2440mm）
- **06**：6尺（1830mm）　**04**：4尺（1220mm）
- **RO**：両ラウンド　**RL･RR**：片ラウンド

※ケース幅（尺数）は側板（40mm／枚）を含まない寸法です

⑤ ケース前高

- **8**：790mm　**7**：750mm
- **6**：650mm　**5**：550mm
- **4**：450mm　**3**：370･350mm

⑥ 棚割り

3：3尺割　**無**：4尺割

⑦ ケース仕様

K：庫内黒仕様　**G**：前面ガラス付

⑧ 開発順序

⑨ 棚段数

⑩ ミラー

M：ミラー付　**無**：ミラー無

⑪ 付帯記号

青果Ⓐ P6
鮮魚・精肉Ⓑ P8
日配・乳製品・惣菜Ⓒ P12
冷食・アイスⒹ P18
オプション P22
フロアプラン P26
仕様一覧 P28

青果

新鮮さそのまま。色鮮やかさも損なわない見やすさ。

4~10℃

冷蔵多段　厚型・薄型

VFZ-085E3M

本体：VFZ-085E3M（R-410A）
棚：450×4・500×2　3段
棚ガード：H25　ガラス×6
庫内ミラー：NMK-414F×2（4尺・2枚）
側板：NEN-FZ5AL（R）

■標準装備品
コントローラー・電磁弁・膨張弁
ドレントラップ・連結トリム

■オプション
POPレール・ナイトカバー・吸入口ガード
プライスレール・コンセント取付・ミラー・棚ガード・他

■側板
切込ガラス側板・エンドミラー側板・中間側板

標準尺数	6	8	12
mm	1830	2440	3660

前高：650mm

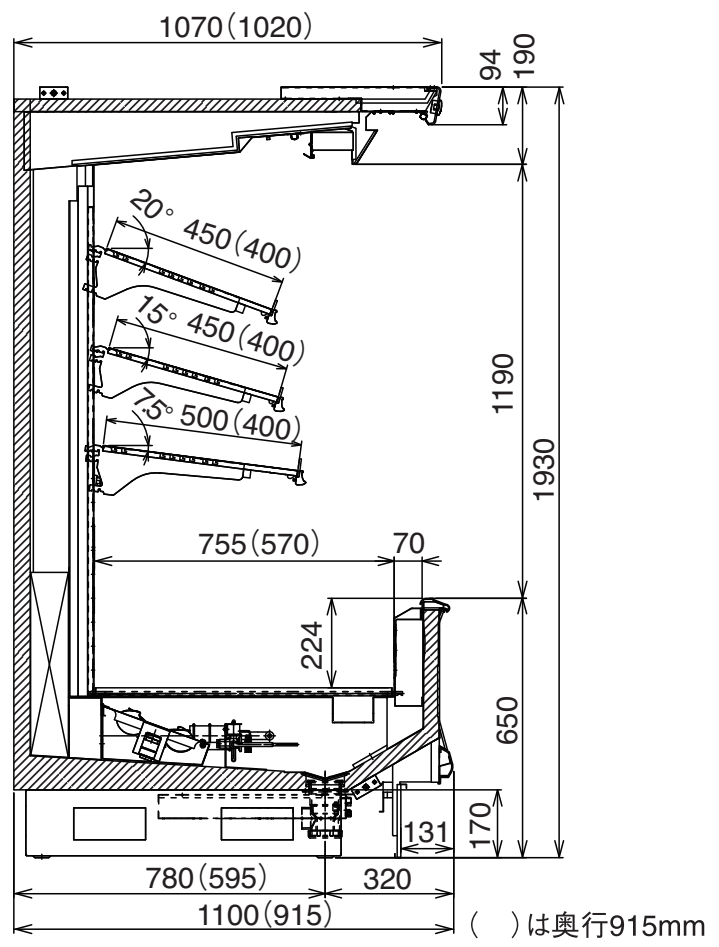

①	奥行1100 高さ1930	VFZ-(06・08・12)6E
②	奥行 915 高さ1930	VSZ-(06・08・12)6E

前高：550mm

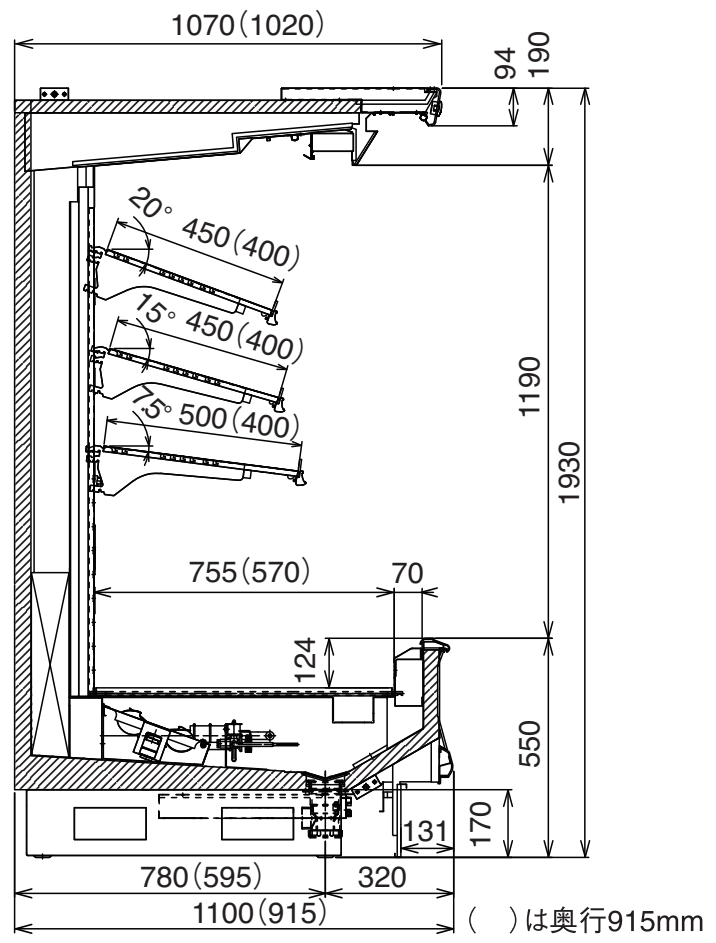

③	奥行1100 高さ1930	VFZ-(06・08・12)5E
④	奥行 915 高さ1930	VSZ-(06・08・12)5E

※（　）内は開口寸法です。

青果Ⓐ
鮮魚・精肉Ⓑ
日配・乳製品・惣菜Ⓒ
冷食・アイスⒹ
オプション
フロアプラン
仕様一覧

鮮魚・精肉　食卓の中心を飾る華を、より見やすく、より新鮮に。

−2～2℃

冷蔵多段　厚型・薄型

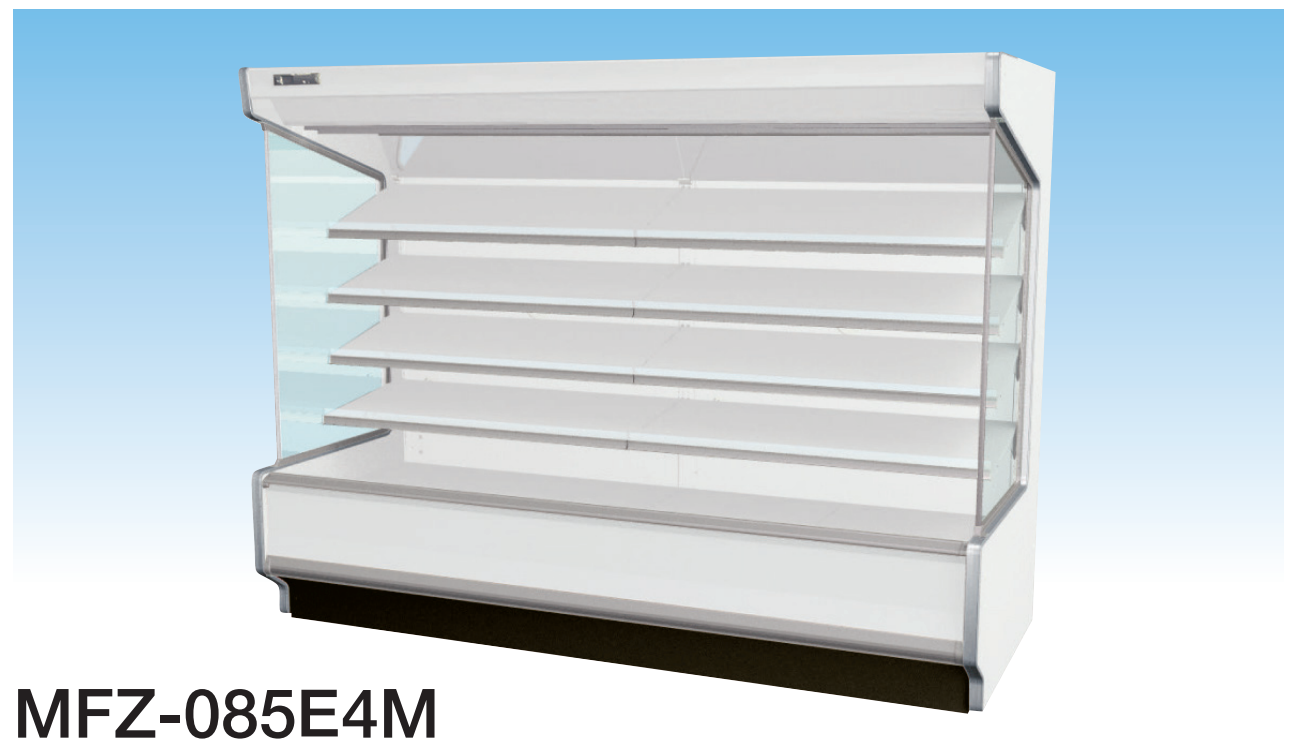

MFZ-085E4M

本体：MFZ-085E4M（R-410A）
棚：450×6・500×2　4段
棚ガード：H25　ガラス×8
庫内ミラー：NMK-408F×2（4尺・2枚）
側板：NEN-FZ5AL（R）

■標準装備品
コントローラー・電磁弁・膨張弁・ドレントラップ・連結トリム

■オプション
POPレール・ナイトカバー・吸入口ガード
プライスレール・コンセント取付・ミラー・棚ガード・他

■側板
切込ガラス側板・エンドミラー側板・中間側板

標準尺数	6	8	12
mm	1830	2440	3660

MKZ(精肉)

■標準装備品
コントローラー・電磁弁
排水トラップ・連結トリム

■オプション
POPレール
プライスレール
ミラー・プレキシーグラス
棚ガード・ナイトカバー
棚・棚照明

■側板
切込ガラス側板
エンドミラー側板
中間側板

前高：550mm

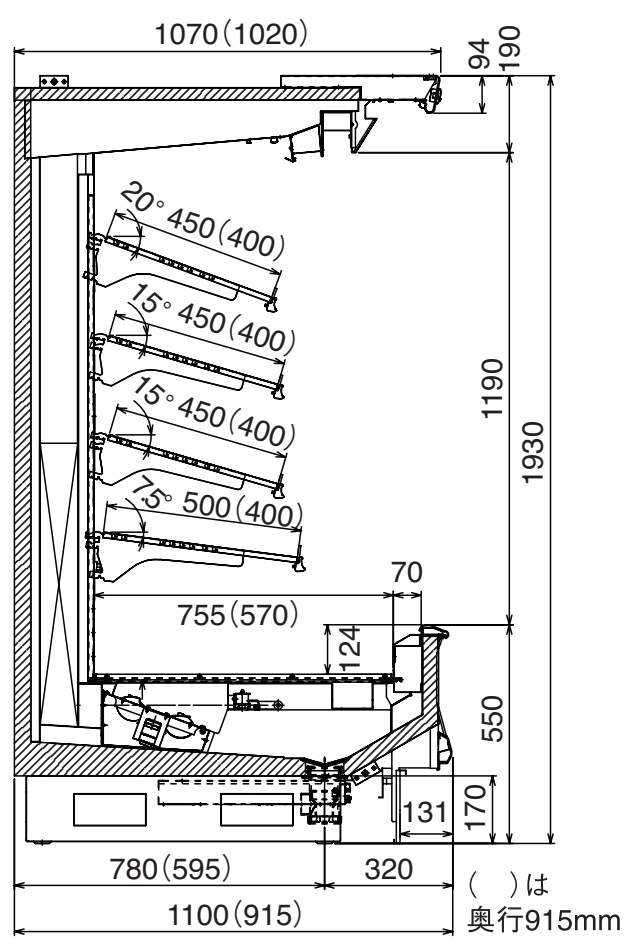

①	奥行1100 高さ1930	MFZ-（06・08・12）5E
②	奥行 915 高さ1930	MSZ-（06・08・12）5E

前高：450mm

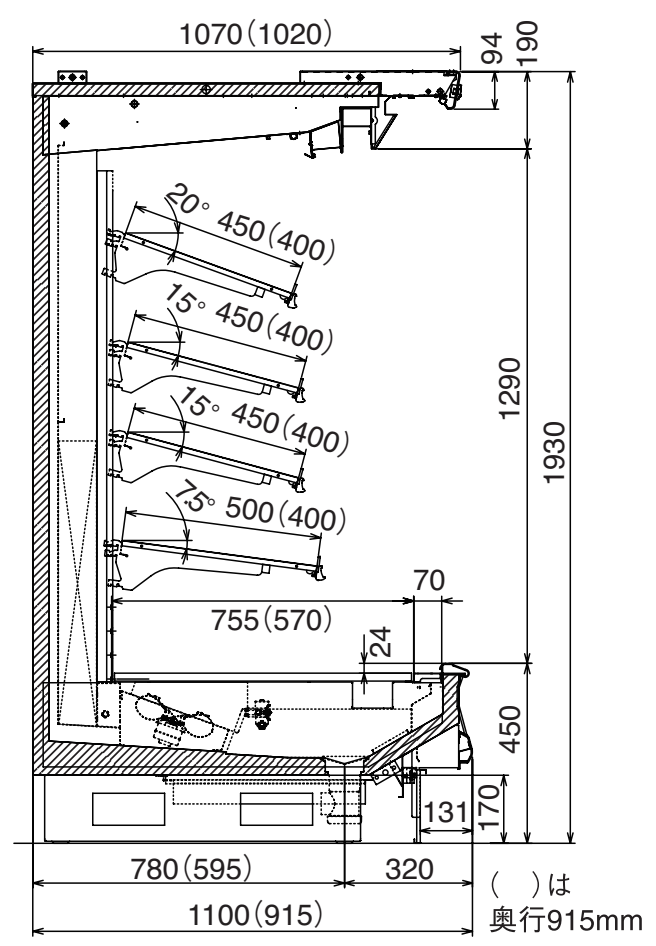

③	奥行1100 高さ1930	MFZ-（06・08・12）4E
④	奥行 915 高さ1930	MSZ-（06・08・12）4E

前高：370mm

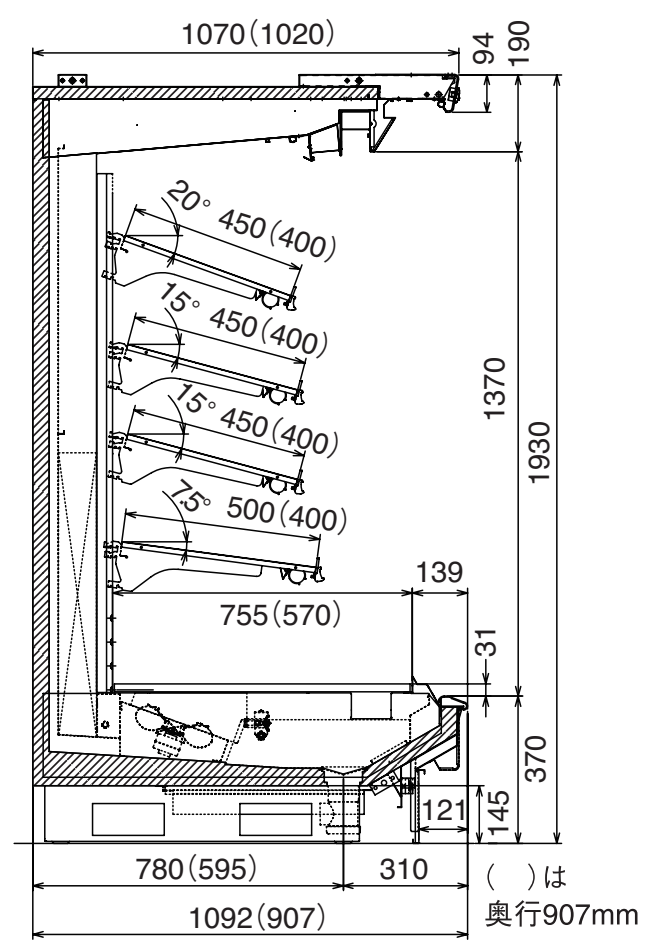

⑤	奥行1092 高さ1930	MFZ-（06・08・12）3E
⑥	奥行 907 高さ1930	MSZ-（06・08・12）3E

前高：350mm

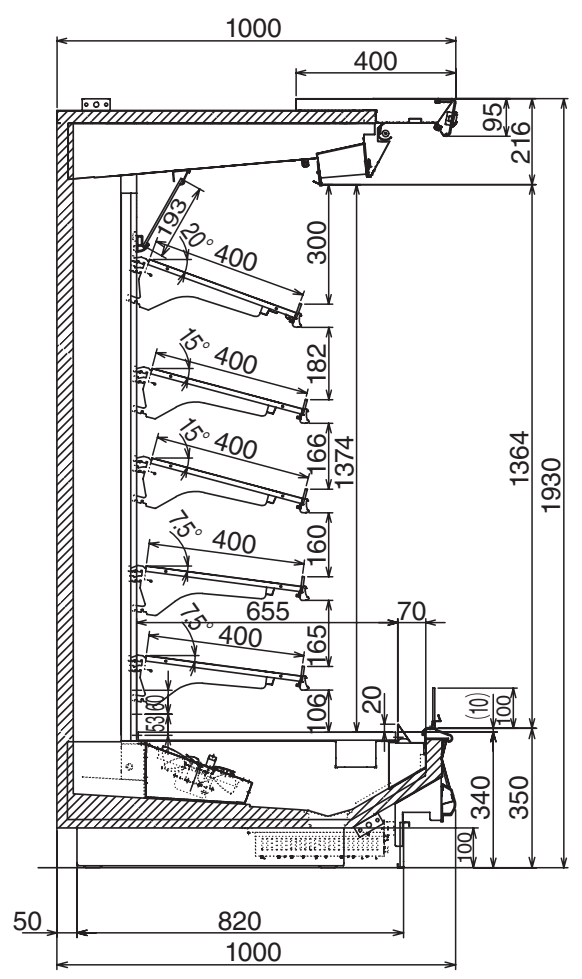

⑦	奥行1000 高さ1930	MKZ-（06・08・12）3E

※（　）内は開口寸法です。

冷蔵セミ多段　厚型・薄型

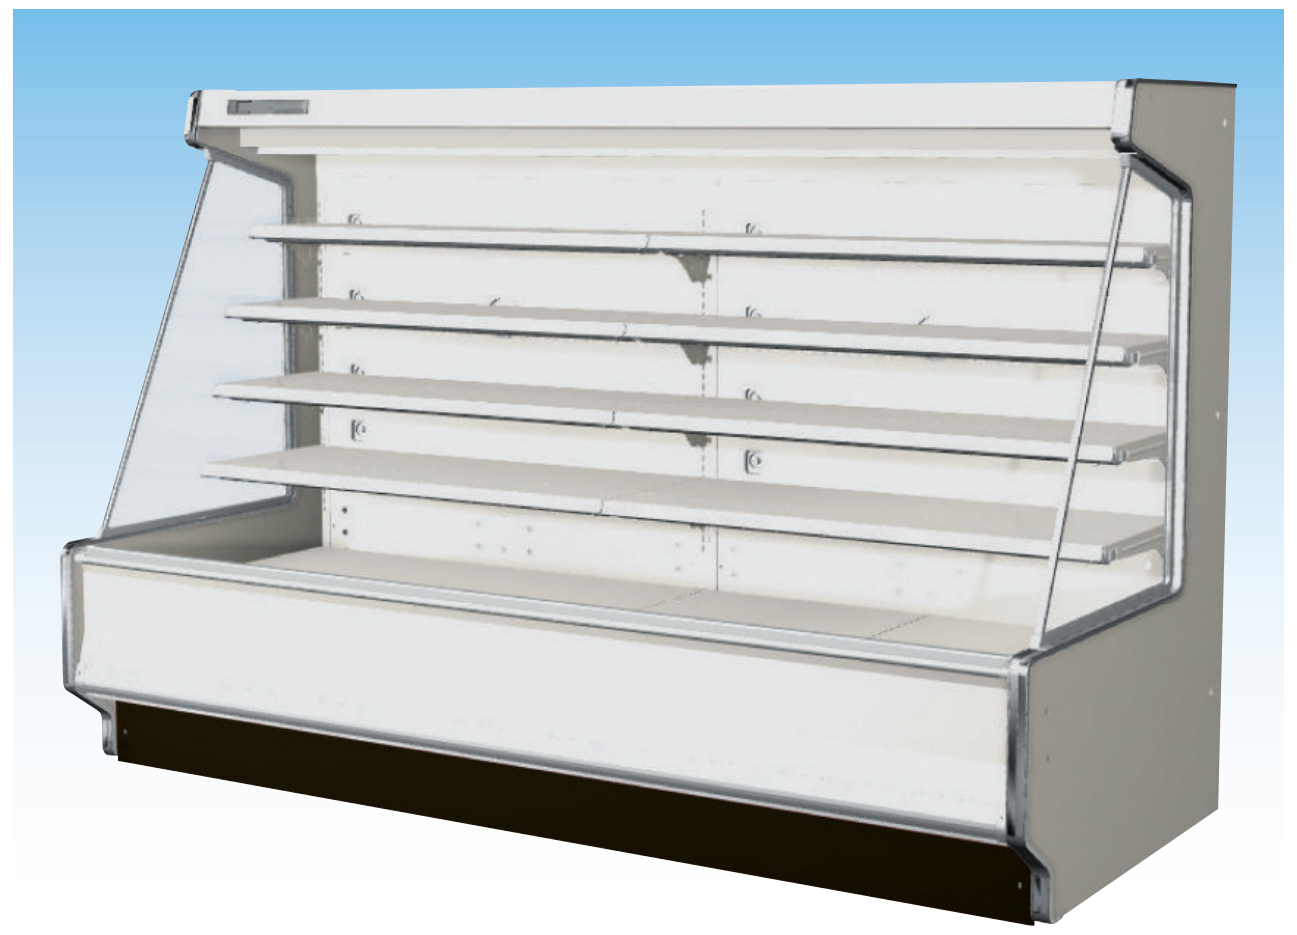

MFT-085E4M

本体：MFT-085E4M（R-410A）
棚：250×2・350×2・450×4　4段
棚ガード：H25　ガラス×6
庫内ミラー：NMK-408F×2（4尺・2枚）
側板：NEN-FT5AL（R）

■標準装備品
コントローラー・電磁弁・膨張弁
ドレントラップ・連結トリム

■オプション
POPレール・ナイトカバー・吸入口ガード
プライスレール・コンセント取付・ミラー・棚ガード・他

■側板
切込ガラス側板・エンドミラー側板・中間側板

標準尺数	6	8	12
mm	1830	2440	3660

MF(S)T　前高：550mm

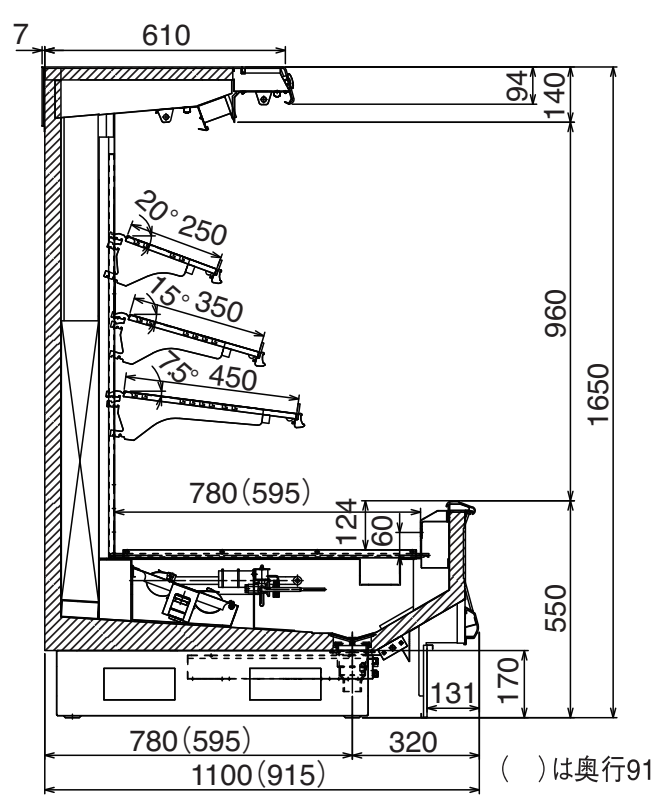

⑧	奥行1100 高さ1650	MFT-（06・08・12）5E
⑨	奥行 915 高さ1650	MST-（06・08・12）5E

MF(S)X　前高：550mm

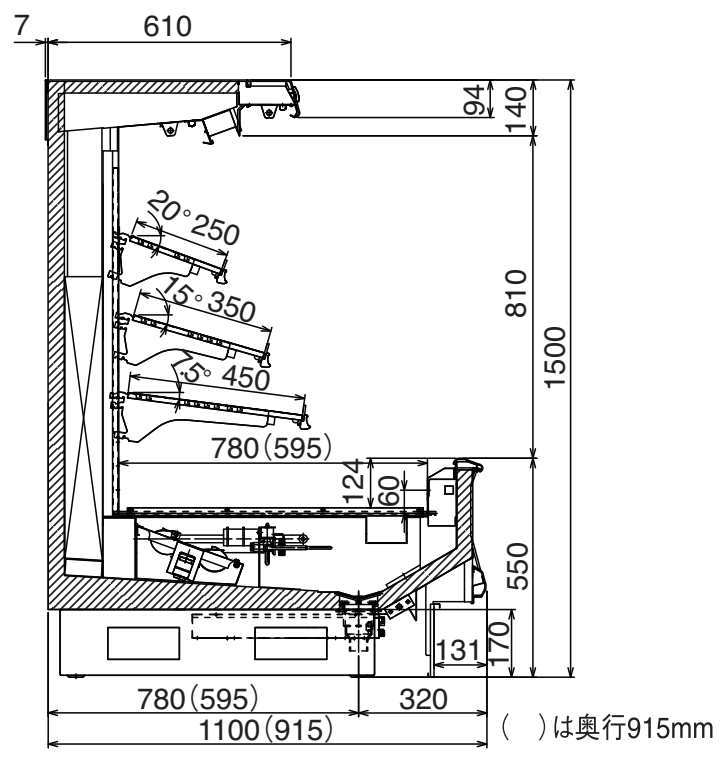

⑩	奥行1100 高さ1500	MFX-（06・08・12）5E
⑪	奥行 915 高さ1500	MSX-（06・08・12）5E

MF(S)W　前高：550mm

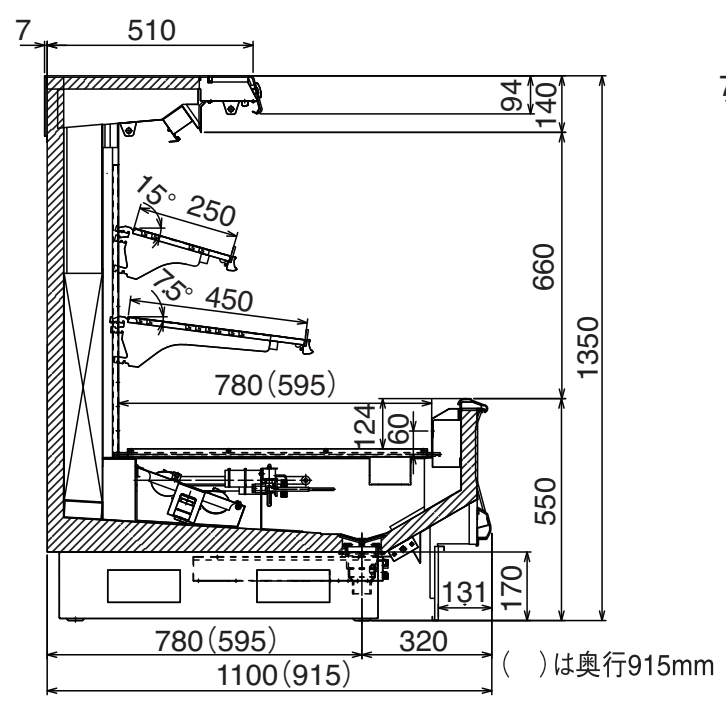

⑫	奥行1100 高さ1350	MFW-（06・08・12）5E
⑬	奥行 915 高さ1350	MSW-（06・08・12）5E

MF(S)V　前高：550mm

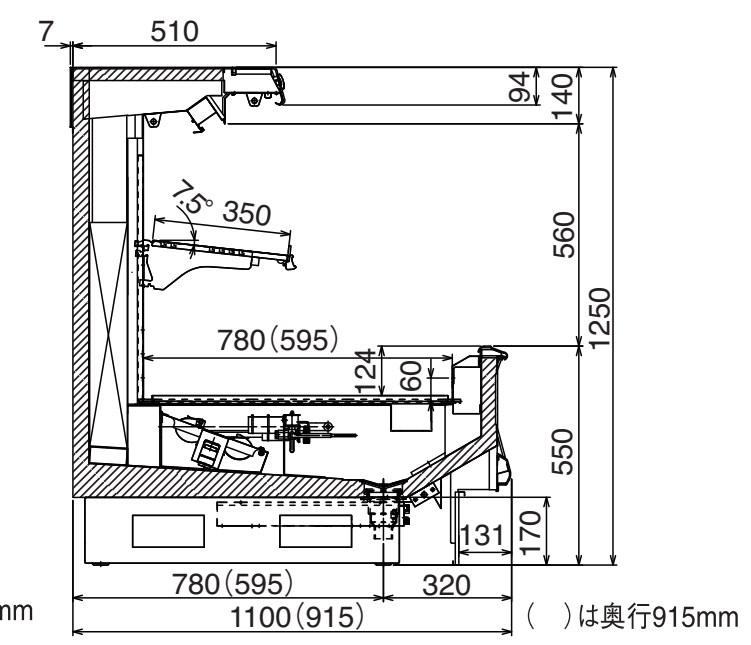

※（　）内は開口寸法です。

⑭	奥行1100 高さ1250	MFV-（06・08・12）5E
⑮	奥行 915 高さ1250	MSV-（06・08・12）5E

食卓の中心を飾る華を、より見やすく、より新鮮に。

−2～2℃

冷凍・冷蔵切替　両面平型

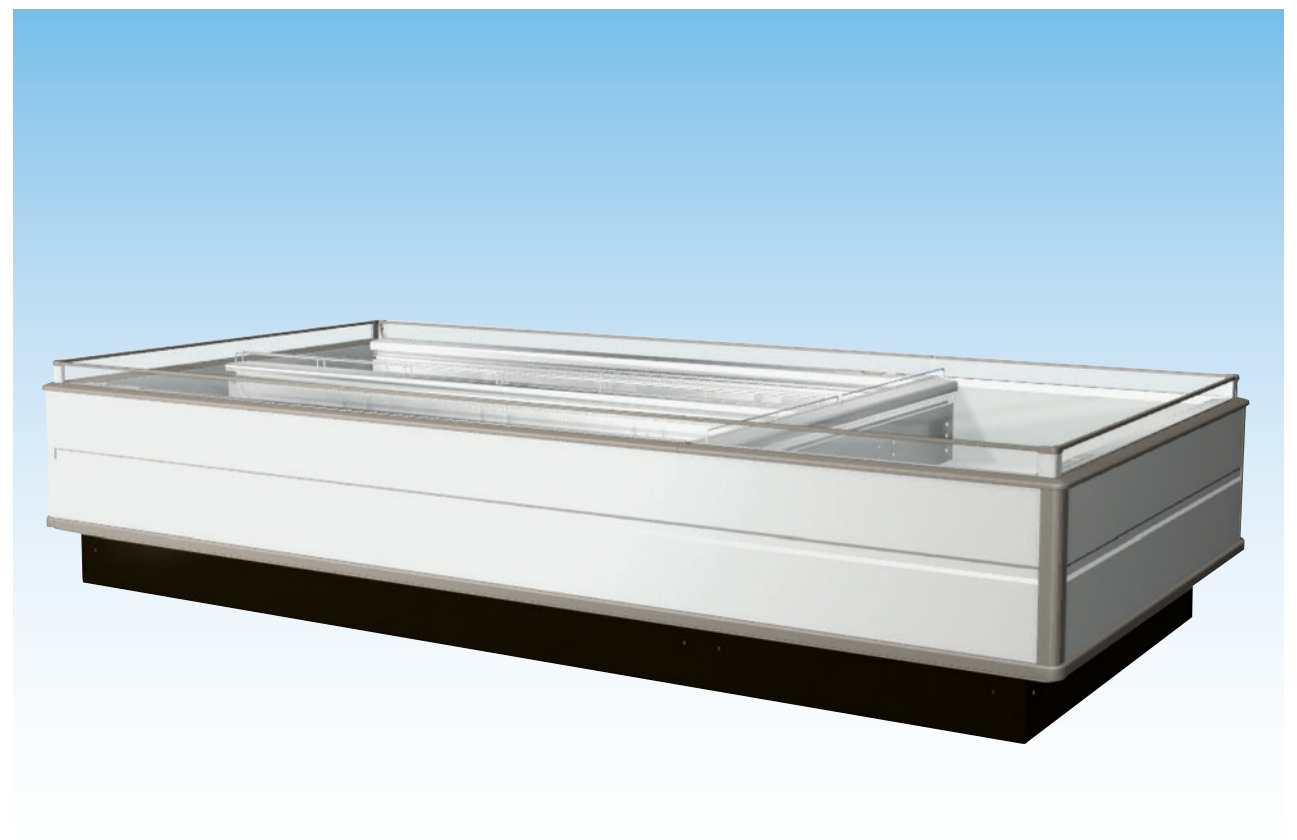

TXG-088GE＋TXG-RO8GE

本体：TXG-088GE（R-410A）
　　　TXG-RO8GE
側板：NEN-TXGGDA

■標準装備品
コントローラー・電磁弁・膨張弁
庫内SUS仕様・ドレントラップ・ナイトシート・POPレール

■側板
デラックス側板

標準尺数	6	8	—
mm	1830	2440	—

前高：790mm

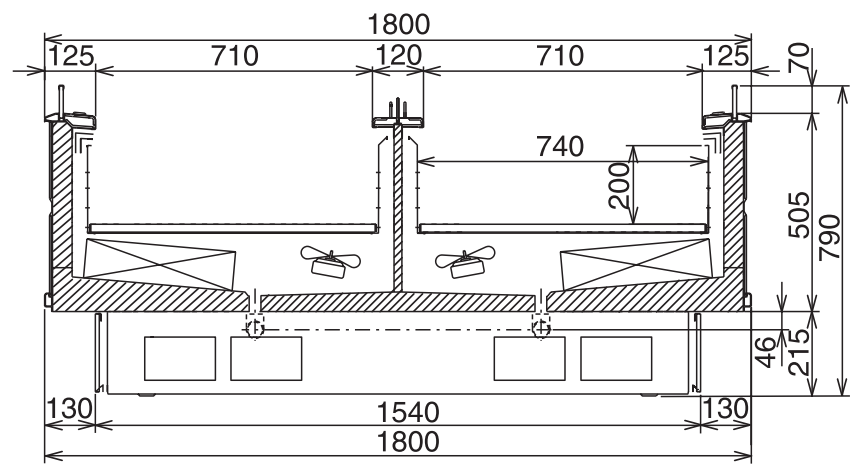

⑯	幅 1800 高さ 790	TXG-(06・08)8GE

ラウンドケース



⑰	幅 1800 高さ 790	TXG-RO8GE

前高：790mm

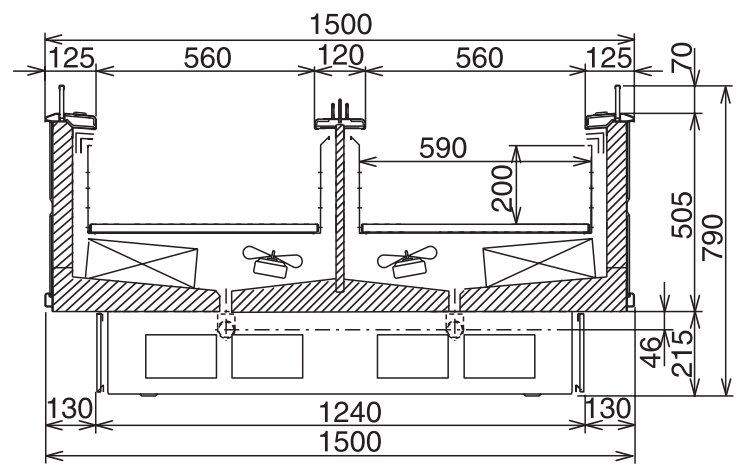

⑱	幅 1500 高さ 790	TWG-(06・08)8GE

ラウンドケース



⑲	幅 1500 高さ 790	TWG-RO8GE

冷蔵片面平型　厚型

※薄型タイプも対応いたします。

MFP-086GE

本体：MFP-086GE（R-410A）
庫内ミラー：NMK-408F×2（4尺・2枚）
側板：NEN-CFRAL（R）

■標準装備品
コントローラー・電磁弁・膨張弁
庫内SUS仕様・ドレントラップ・ナイトカバー・連結トリム

■オプション
POPレール・棚ガード

■側板
スタンダード側板（庫内側SUS）
エンドミラー側板（庫内側SUS）

標準尺数	6	8	—
mm	1830	2440	—

前高：650mm

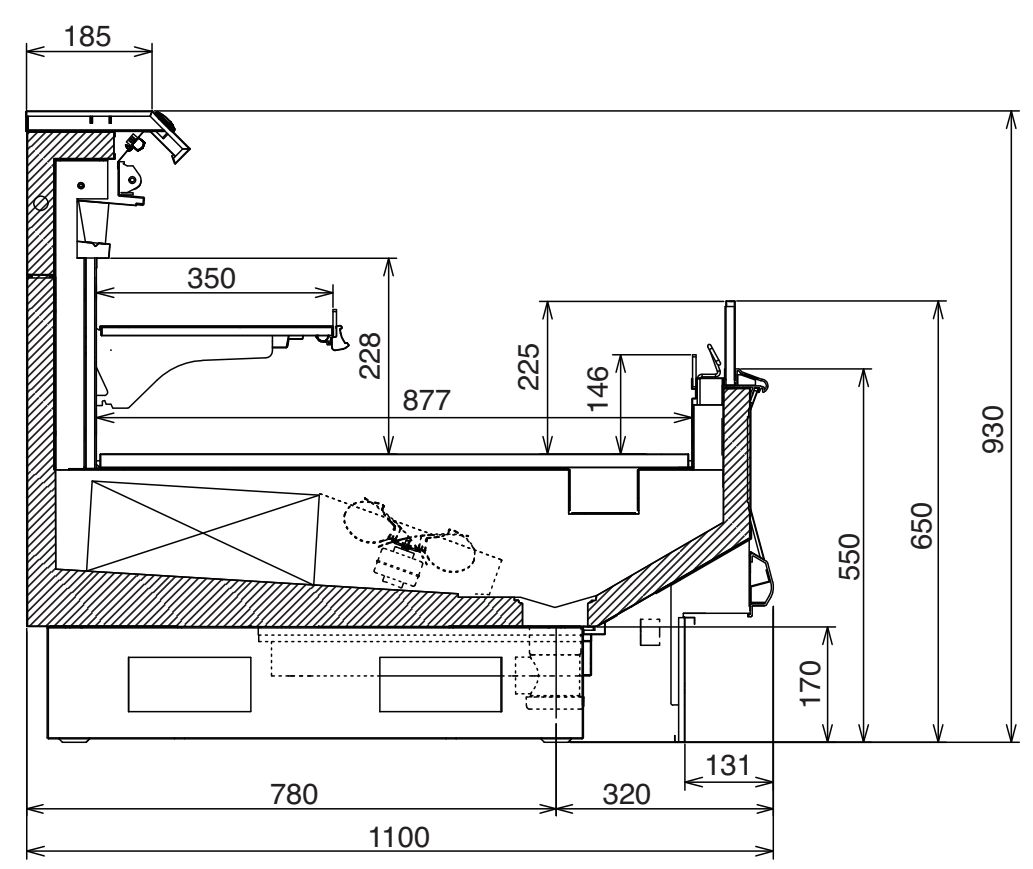

⑳	奥行1100 高さ 930	MFP-(06・08)6GE

青果Ⓐ
鮮魚・精肉Ⓑ
日配・乳製品・惣菜Ⓒ
冷食・アイスⒹ
オプション
フロアプラン
仕様一覧

日配・乳製品・惣菜

毎日選ぶものだから、手にしやすく。
おいしさも伝わるよう、並べやすく。

冷蔵多段　厚型・薄型

DFZ-085E4M

本体：DFZ-085E4M（R-410A）
棚：450×6・500×2　4段
棚ガード：H25　ガラス×8
庫内ミラー：NMK-408F×2（4尺・2枚）
側板：NEN-FZ5AL（R）

■標準装備品
コントローラー・電磁弁・膨張弁・ドレントラップ・連結トリム

■オプション
POPレール・ナイトカバー・吸入口ガード
プライスレール・コンセント取付・棚ガード・他

■側板
切込ガラス側板・エンドミラー側板・中間側板

標準尺数	6	8	12
mm	1830	2440	3660

DKZ（日配）

■標準装備品
コントローラー・電磁弁・
棚ガード（ガラス）
排水トラップ
ナイトカバー・連結トリム
棚4段

■オプション
POPレール・プライスレール
ミラー・プレキシーグラス

■側板
切込ガラス側板
エンドミラー側板・中間側板

前高：550mm

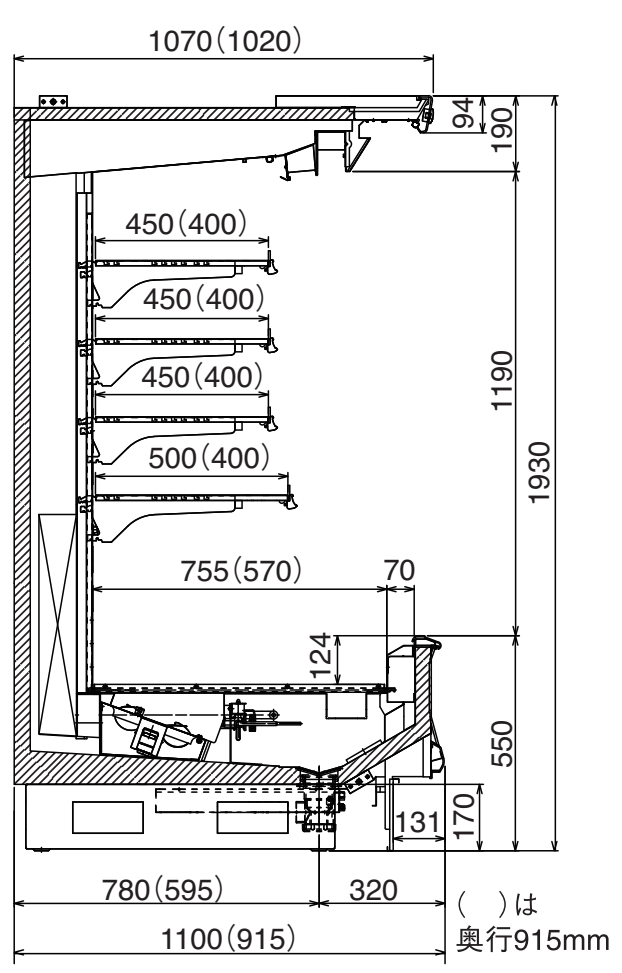

前高：450mm

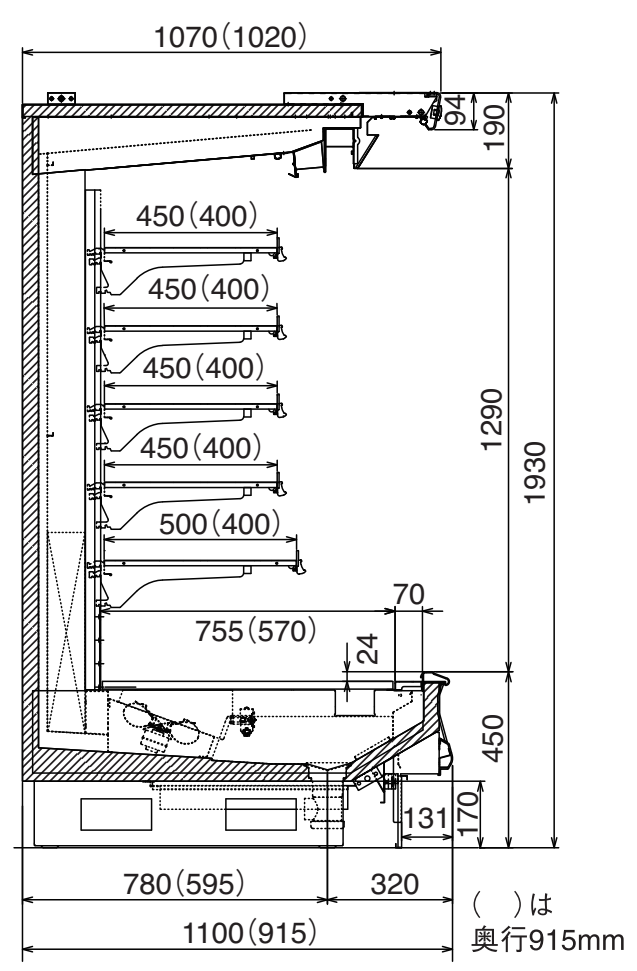

前高：370mm

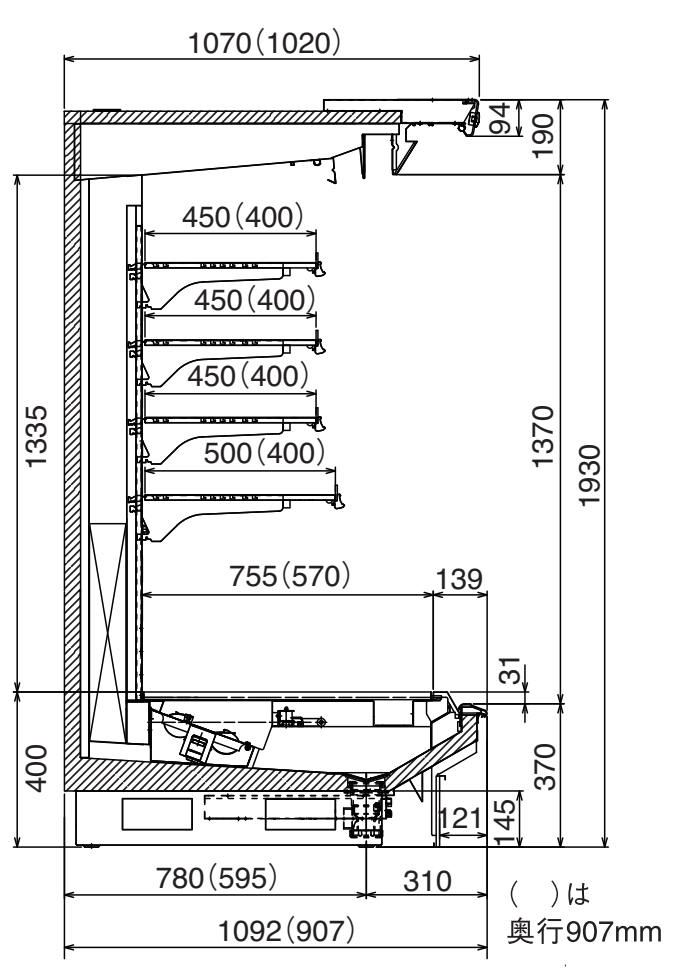

前高：350mm

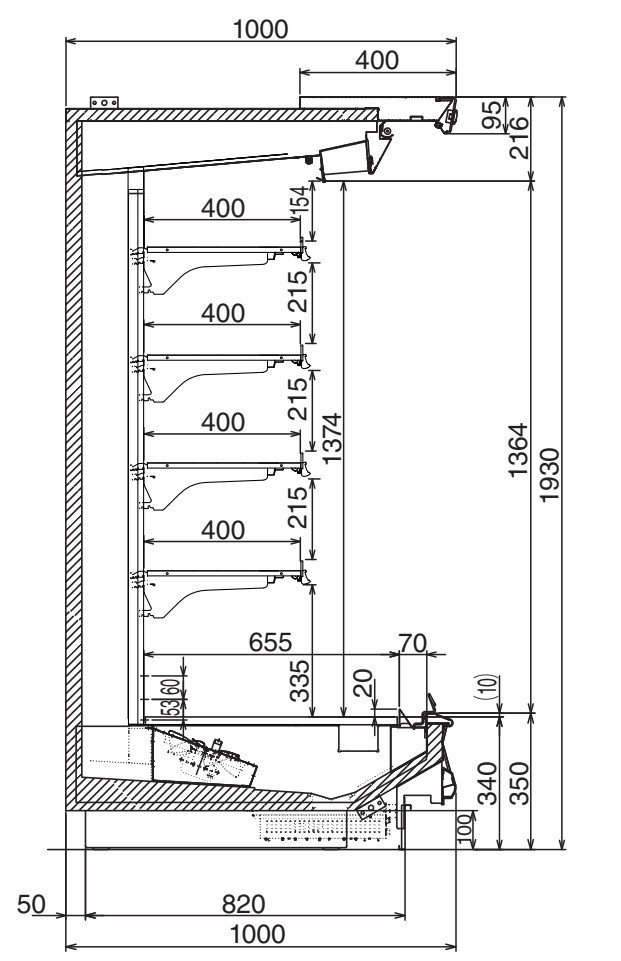

①	奥行1100 高さ1930	DFZ-（06・08・12）5E
②	奥行 915 高さ1930	DSZ-（06・08・12）5E
③	奥行1100 高さ1930	DFZ-（06・08・12）4E
④	奥行 915 高さ1930	DSZ-（06・08・12）4E
⑤	奥行1092 高さ1930	DFZ-（06・08・12）3E
⑥	奥行 907 高さ1930	DSZ-（06・08・12）3E
⑦	奥行1000 高さ1930	DKZ-（06・08・12）3E4

※（　）内は開口寸法です。

冷蔵セミ多段　厚型・薄型

DFT-085E4M

本体：DFT-085E4M（R-410A）
棚：250×2・300×2・350×2・400×2　4段
棚ガード：H25　ガラス×8
庫内ミラー：NMK-408F×2（4尺・2枚）
側板：NEN-FT5AL（R）

■標準装備品
コントローラー・電磁弁・膨張弁・
ドレントラップ・連結トリム

■オプション
POPレール・ナイトカバー・吸入口ガード
プライスレール・コンセント取付・棚ガード・他

■側板
切込ガラス側板・エンドミラー側板・中間側板

標準尺数	6	8	12
mm	1830	2440	3660

DF(S)T 前高：550mm

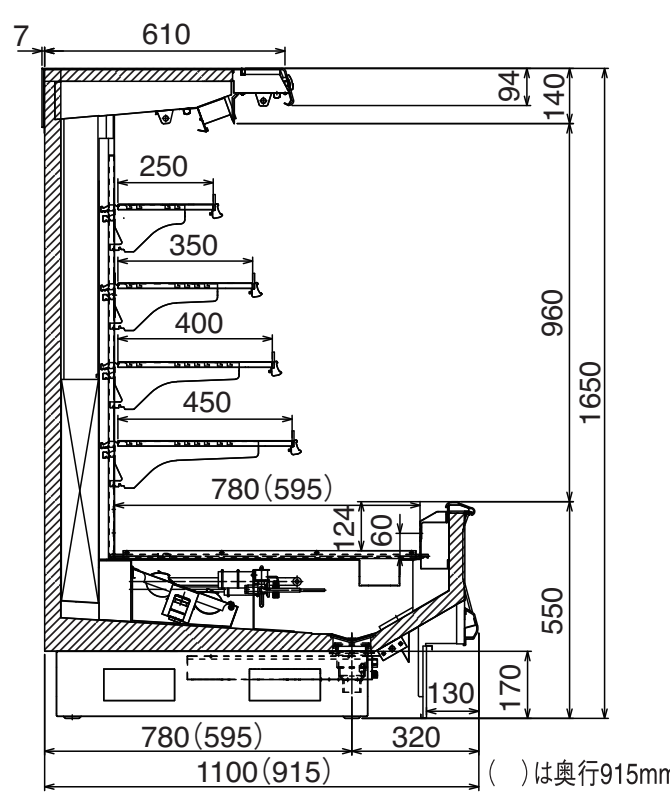

DF(S)X 前高：550mm

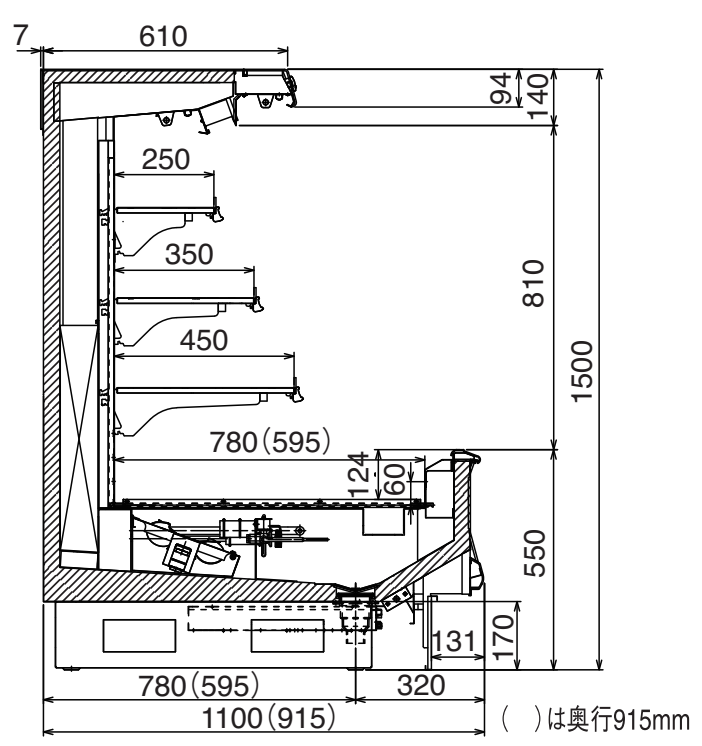

DF(S)W 前高：550mm

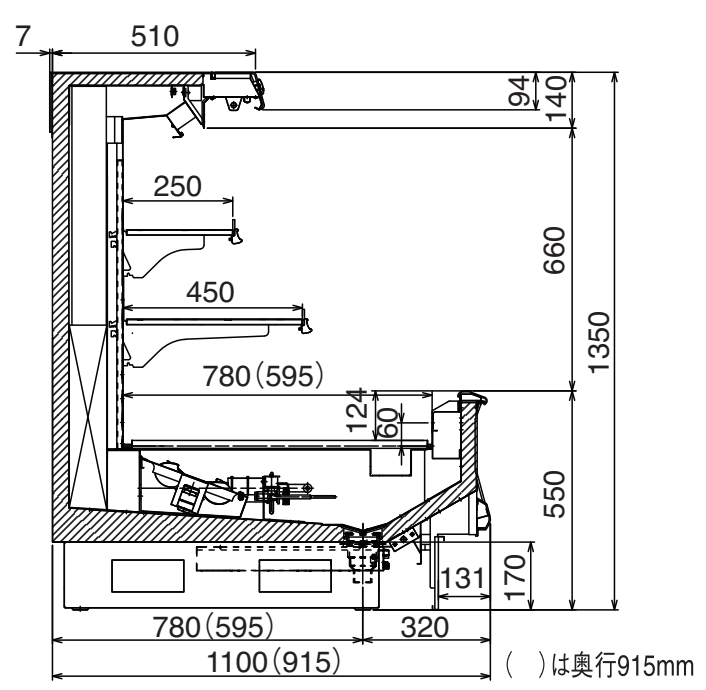

DF(S)V 前高：550mm

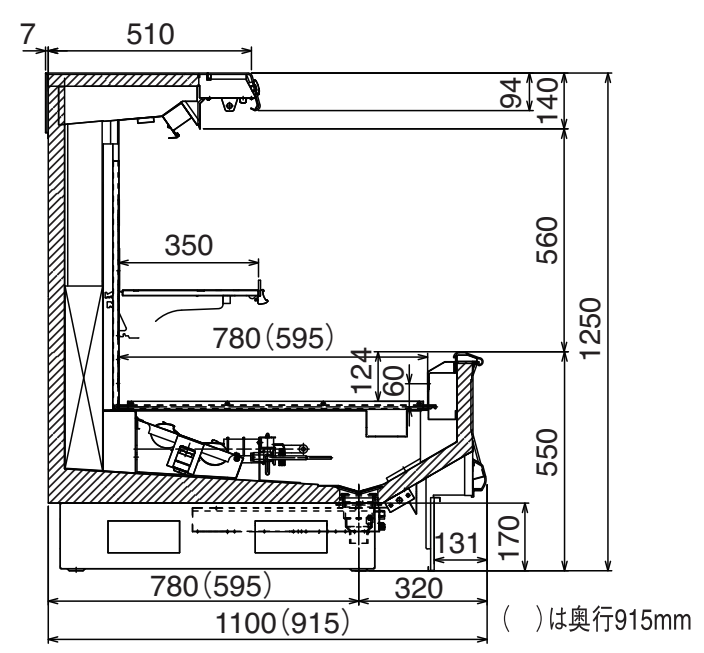

⑧	奥行1100 高さ1650	DFT-（06・08・12）5E
⑨	奥行 915 高さ1650	DST-（06・08・12）5E
⑩	奥行1100 高さ1500	DFX-（06・08・12）5E
⑪	奥行 915 高さ1500	DSX-（06・08・12）5E
⑫	奥行1100 高さ1350	DFW-（06・08・12）5E
⑬	奥行 915 高さ1350	DSW-（06・08・12）5E
⑭	奥行1100 高さ1250	DFV-（06・08・12）5E
⑮	奥行 915 高さ1250	DSV-（06・08・12）5E

※（　）内は開口寸法です。

毎日選ぶものだから、手にしやすく。
おいしさも伝わるよう、並べやすく。

青果Ⓐ
鮮魚・精肉Ⓑ
日配・乳製品・惣菜Ⓒ
冷食・アイスⒹ
オプション
フロアプラン
仕様一覧

冷蔵両面平型

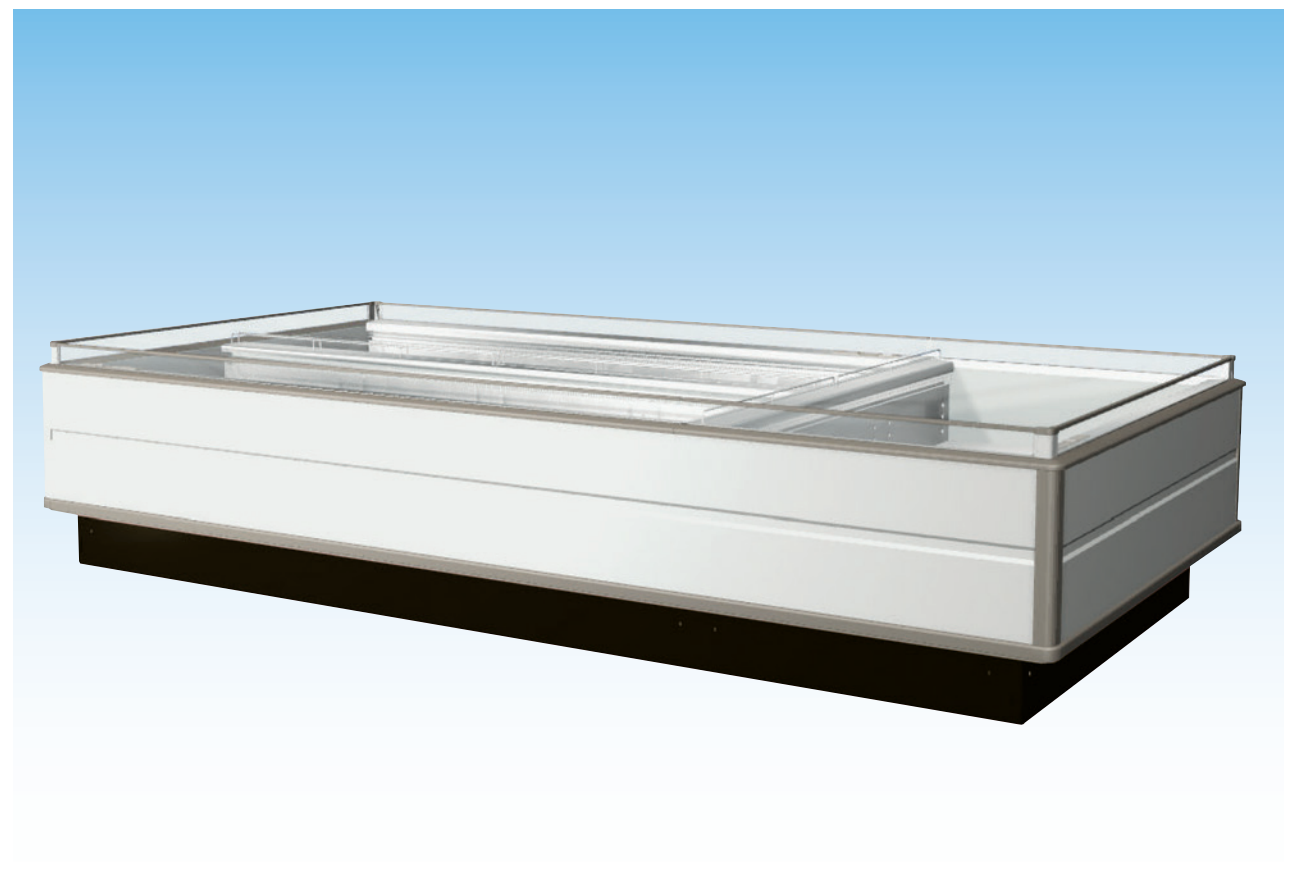

DXG-088GE+DXG-RO8GE

本体：DXG-088GE (R-410A)
DXG-RO8GE
側板：NEN-DXGGDA

■標準装備品
コントローラー・電磁弁・膨張弁
庫内白鋼板仕様・ドレントラップ・ナイトシート・POPレール

■側板
デラックス側板

標準尺数	6	8	—
mm	1830	2440	—

前高：790mm

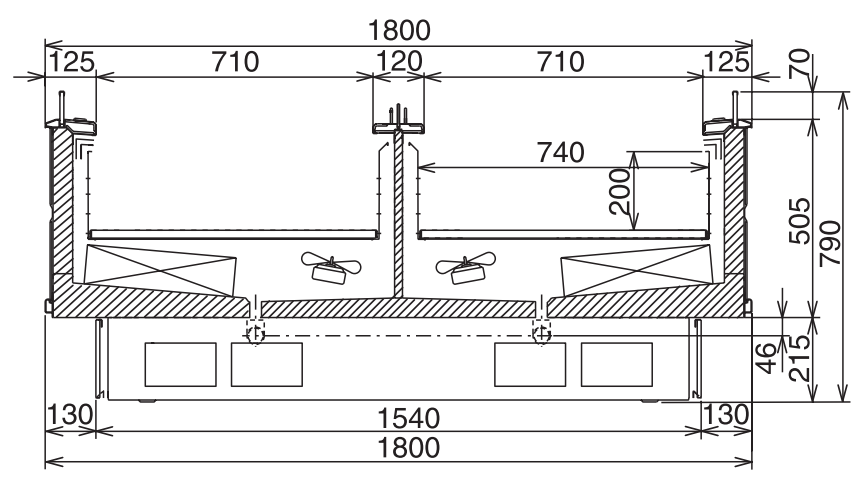

⑯ 幅 1800 高さ 790 DXG-(06・08)8GE

ラウンドケース



⑰ 幅 1800 高さ 790 DXG-RO8GE

前高：790mm

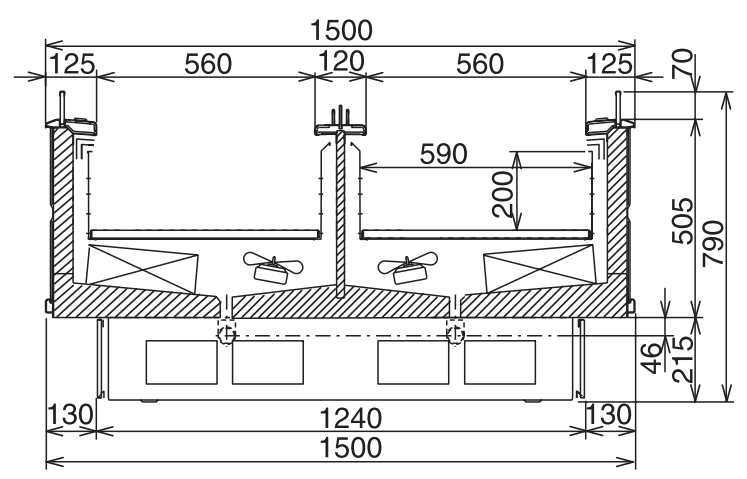

⑱ 幅 1500 高さ 790 DWG-(06・08)8GE

ラウンドケース



⑲ 幅 1500 高さ 790 DWG-RO8GE

冷蔵多段　ラウンド・カット

※特注対応、ご相談ください。

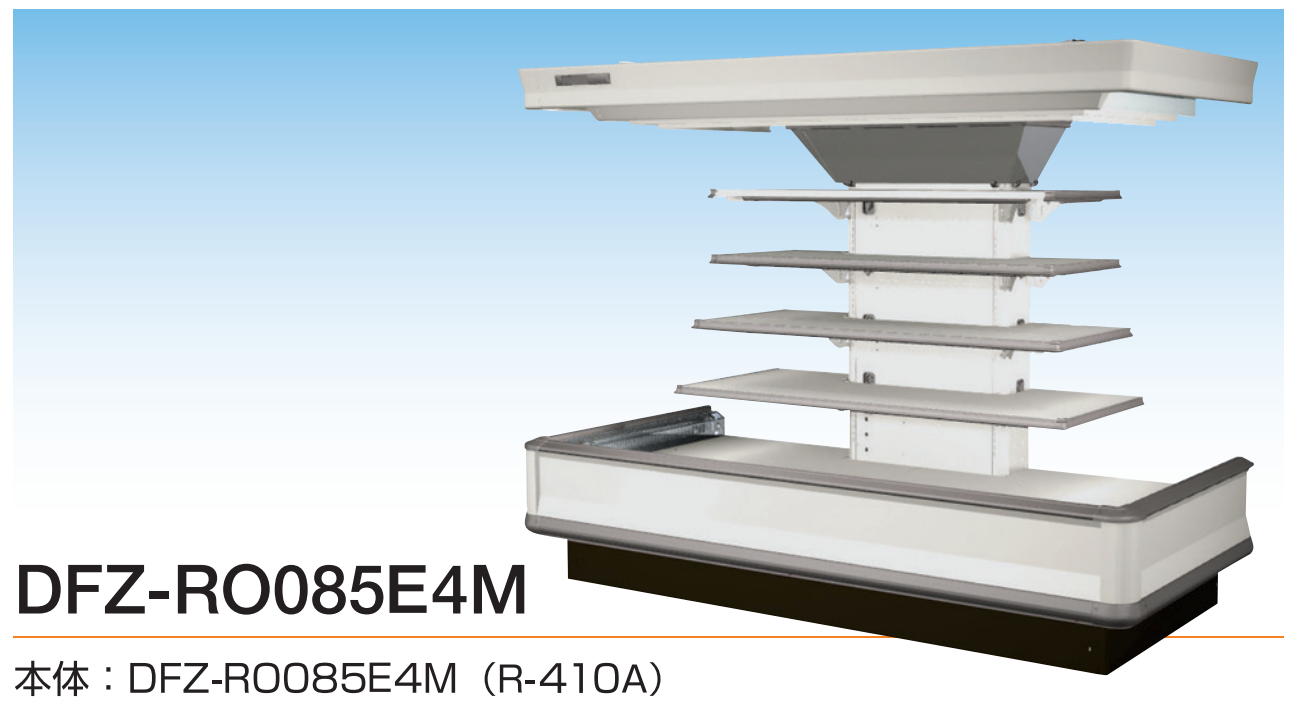

DFZ-RO085E4M

本体：DFZ-RO085E4M（R-410A）
棚：250・300・350・400　4段
棚ガード：H25　ガラス×12
庫内ミラー：NMK-408F

※ROタイプ

DFZ-RR085E4M（右カット）

本体：DFZ-085E4M（R-410A）
棚：250・300・350・400　4段
棚ガード：H25　ガラス×12
庫内ミラー：8インチ
※DFZ-RL085E4M(左カット)

■標準装備品
コントローラー・電磁弁・膨張弁
ドレントラップ

■オプション
POPレール・ナイトカバー・吸入口ガード
プライスレール・コンセント取付・棚ガード・他

■側板
切込ガラス側板・エンドミラー側板

※RLタイプ

※RRタイプ

毎日選ぶものだから、手にしやすく。
おいしさも伝わるよう、
並べやすく。

2～18℃

青果Ⓐ
鮮魚・精肉Ⓑ
日配・乳製品・惣菜Ⓒ
冷食・アイスⒹ
オプション
フロアプラン
仕様一覧

冷蔵片面平型　厚型

※薄型タイプは特注対応。

DFP-086E

天板：SUS430-HL（R-410A）
庫内：白塗装鋼板
照明：キャノピー、柵（一段のみ）

■標準装備品
ドレントラップ・連結トリム

■オプション
POPレール・ナイトカバー・吸入口ガード
プライスレール・コンセント取付・棚ガード・せり出し棚・他

■側板
切込ガラス側板・エンドミラー側板・中間側板

標準尺数	6	8	—
mm	1830	2440	—

前高：650mm

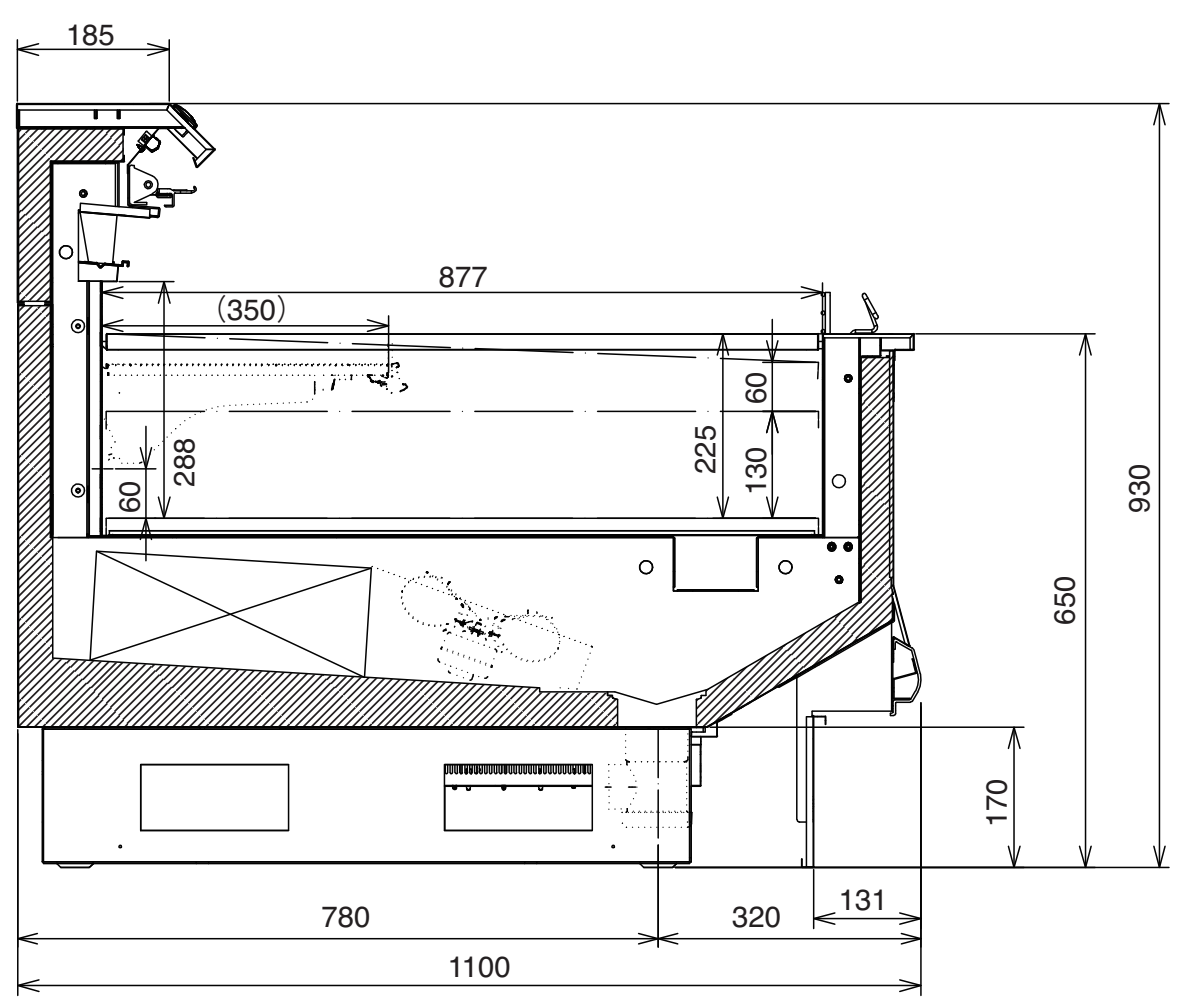

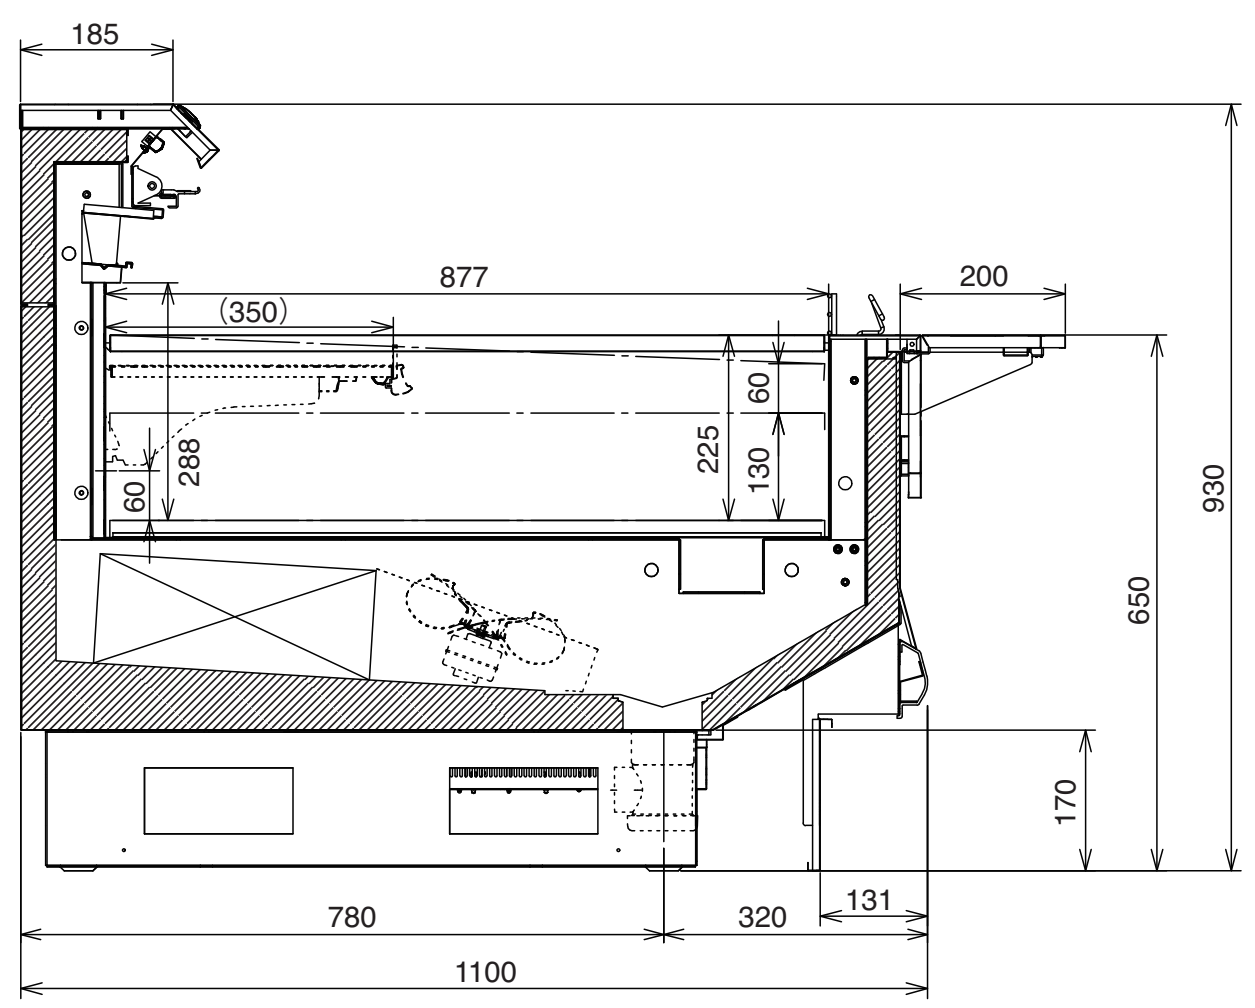

※オプションせり出し棚取付時。

⑳	奥行1100 高さ　930	DFP-(06・08)6E

冷蔵ケース設置事例

お店様のご要望に合わせて
オリジナルショーケースを製作いたします。

冷凍食品・アイスクリーム

－18℃以下
－22℃以下

冷凍リーチイン

LRZ-275B

LRZ-375B

共通装備・オプション

■標準装備品
サーキュレーションファン・排水トラップ・電磁弁・中仕切板・防露ヒーター用センサー・棚5段

■オプション
側板・連結トリム・棚

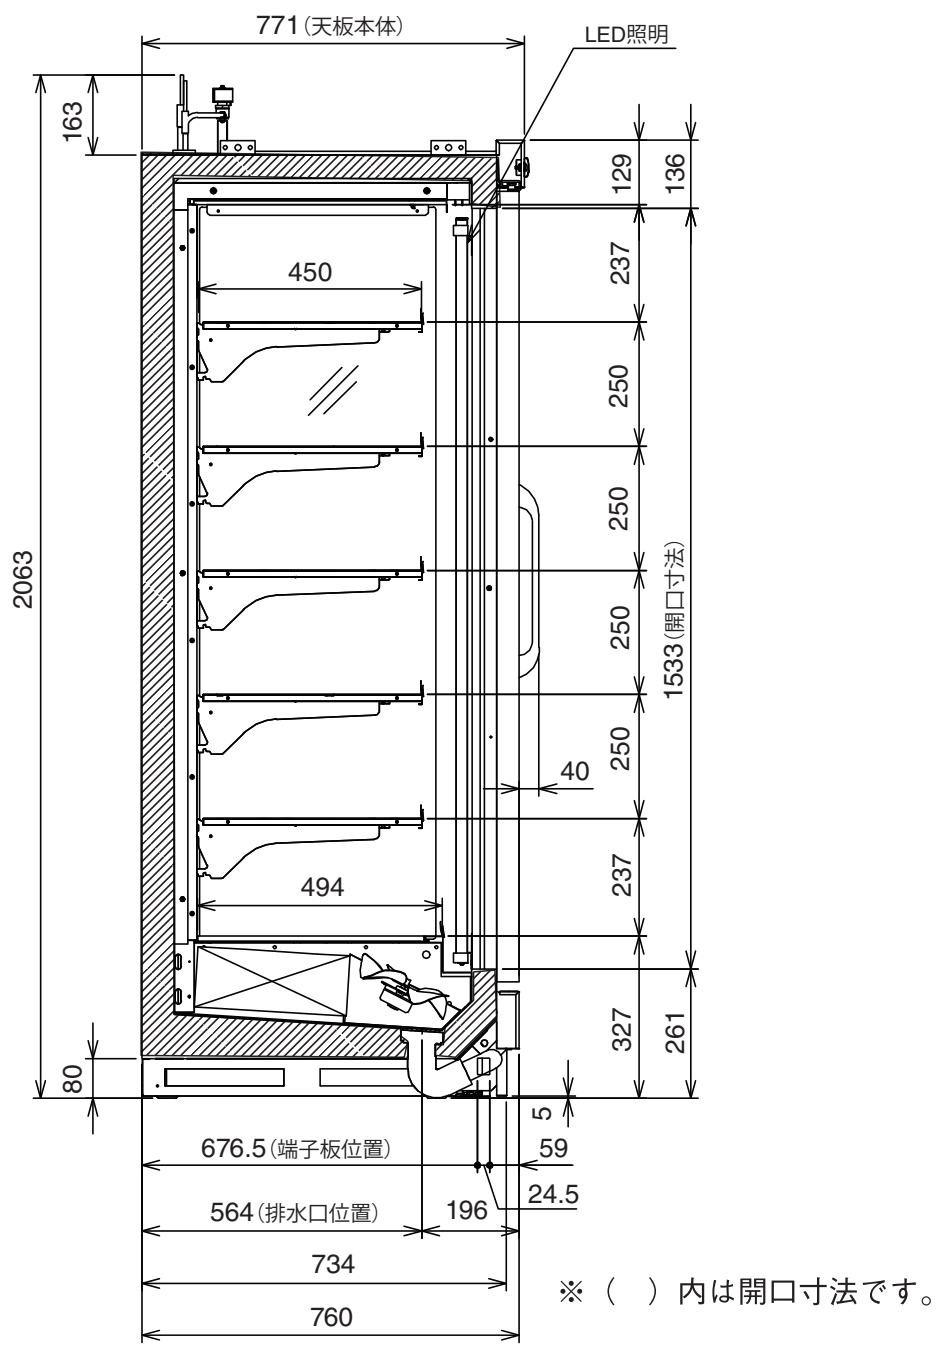

※（ ）内は開口寸法です。

	275B	375B
	2扉	3扉
標準間口寸法（mm）	1430	2145
有効内容積（ℓ）	1108	1662

①	奥行 760 高さ 1930	LRZ-(2･3)75B

冷凍デュアル

LFD-086GE

本体：LFD-086GE（R-410A）
棚：350×12　3段
側板：NEN-LFDAL（R）

■標準装備品
コントローラー・電磁弁・膨張弁・ドレントラップ・連結トリム

■オプション
POPレール・ナイトカバー（下部）
プライスレール・コンセント取付・他

■側板
断熱側板

標準尺数	6	8	―
mm	1830	2440	―

前高：650mm

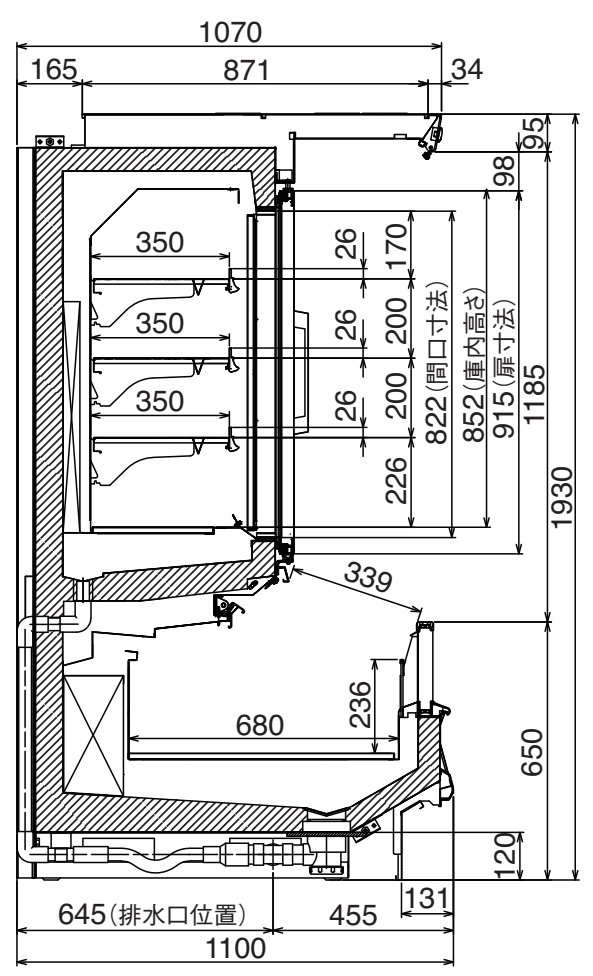

②	奥行1100 高さ1930	LFD-(06･08)6GE

※（ ）内は開口寸法です。

冷凍食品・アイスクリーム

−18℃以下
−22℃以下

冷凍片面平型　厚型・薄型

LFP-087GE

本体：LFP-087GE（R-410A）
側板：NEN-LFPAL（R）

■標準装備品
コントローラー・電磁弁・膨張弁・ナイトカバー
ドレントラップ・庫内SUS仕様・連結トリム

■オプション
POPレール・プライスレール・コンセント取付・他

■側板
断熱側板

標準尺数	6	8	—
mm	1830	2440	—

前高：750mm

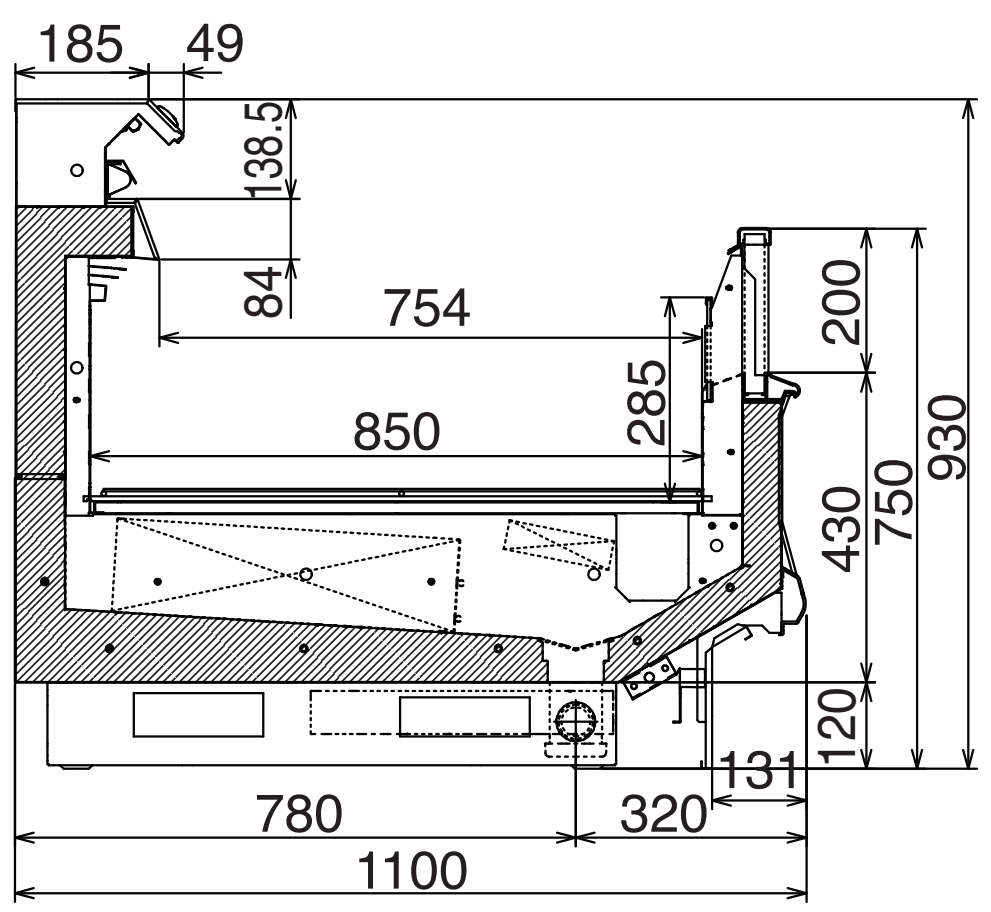

③	奥行1100 高さ 930	LFP-(06・08)7GE

前高：750mm

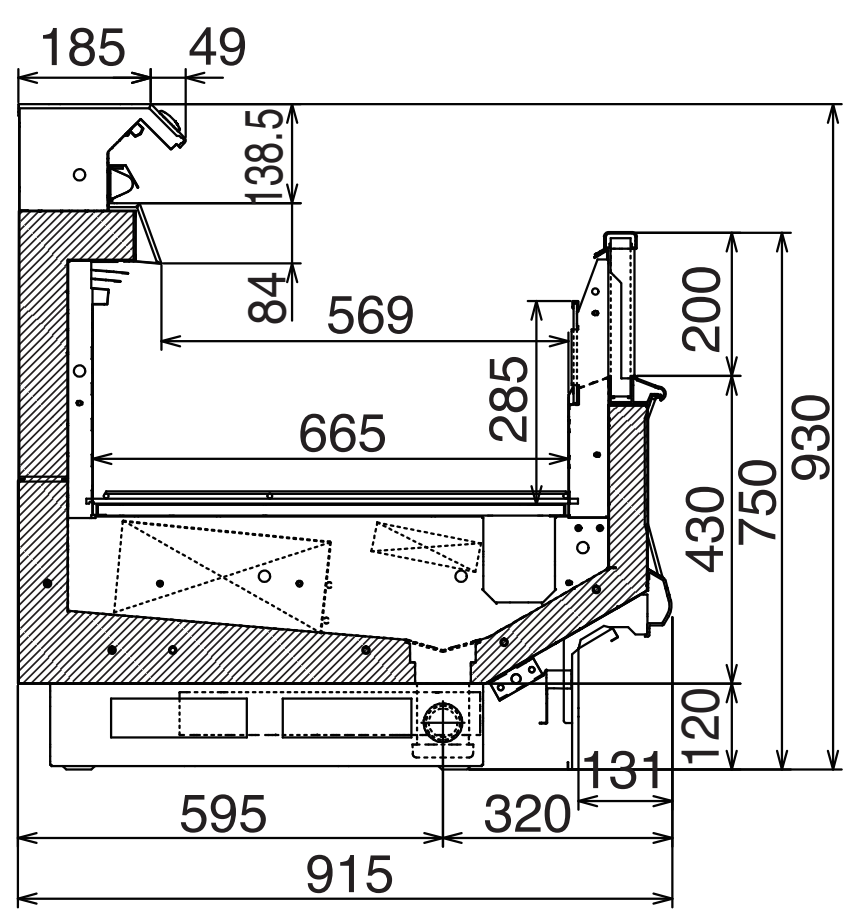

④	奥行 915 高さ 930	LSP-(06・08)7GE

冷凍・冷蔵設備施工

温度管理・衛生管理が重要な、
食品加工施設の設計・施工を
ご提案します。

施工事例　食品加工センター
（加工ゾーン　975m²　295坪）


＜加工室（カット）＞


＜通路空調＞

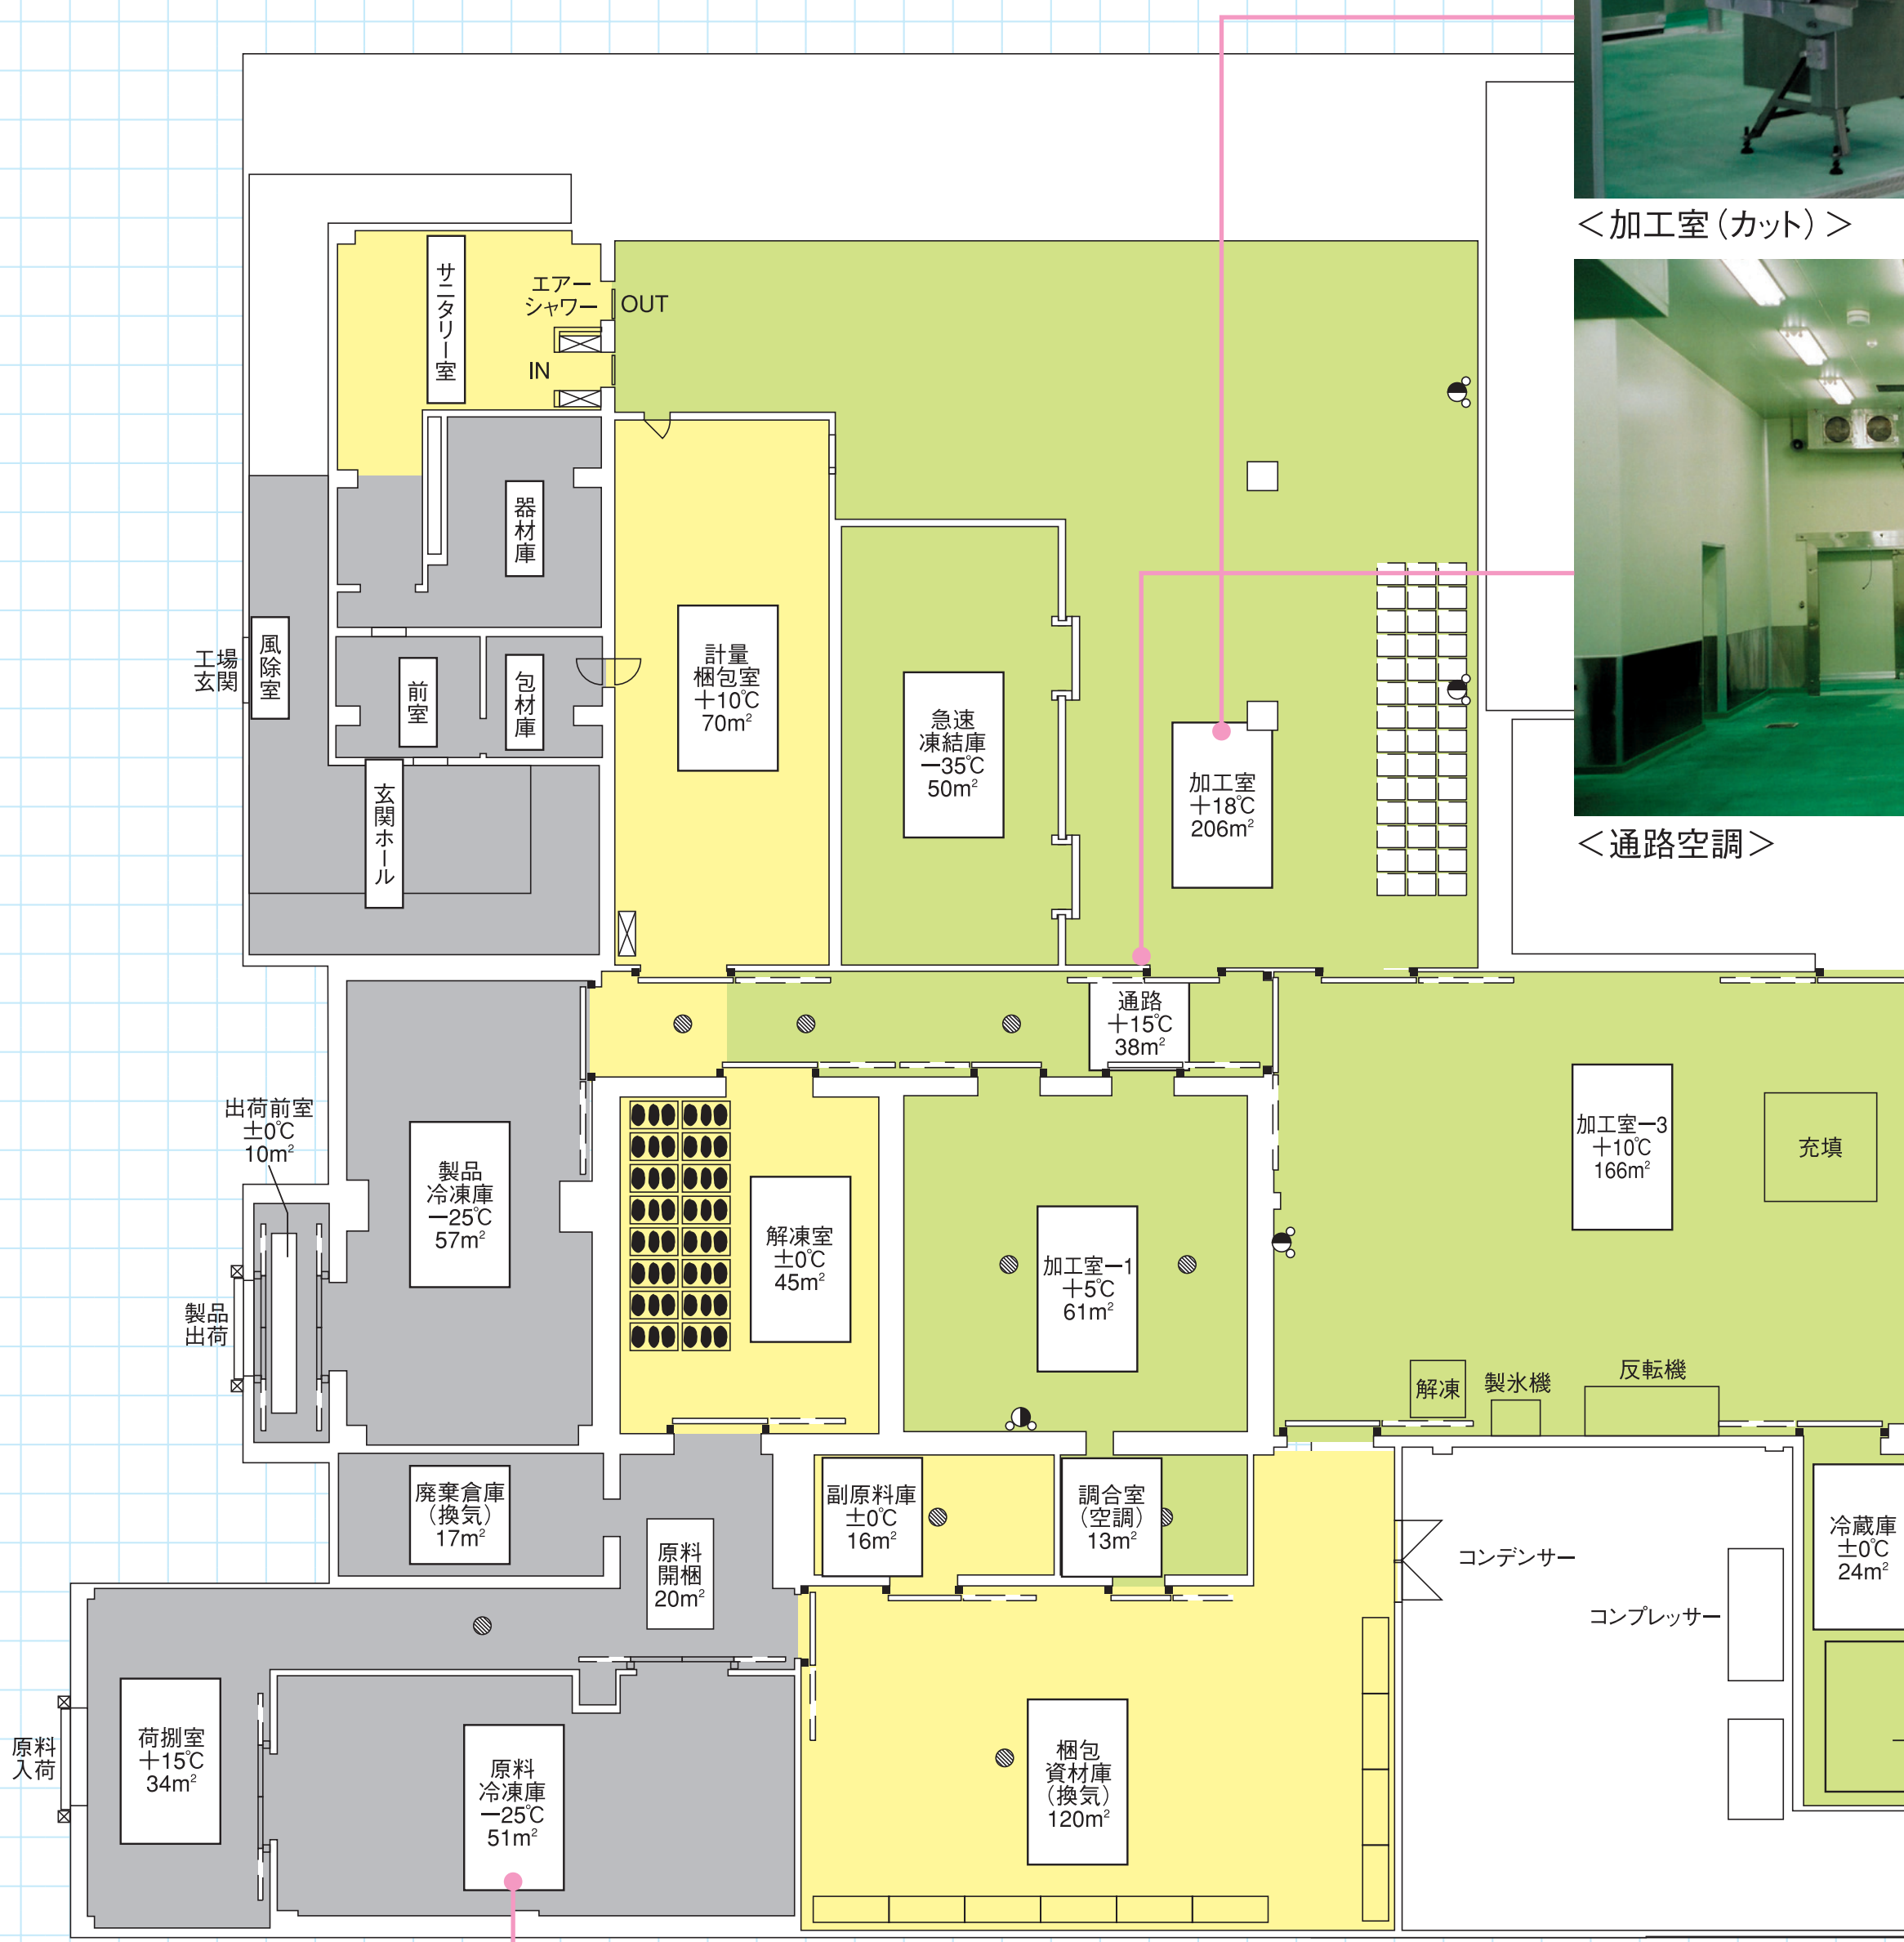


＜冷凍庫＞

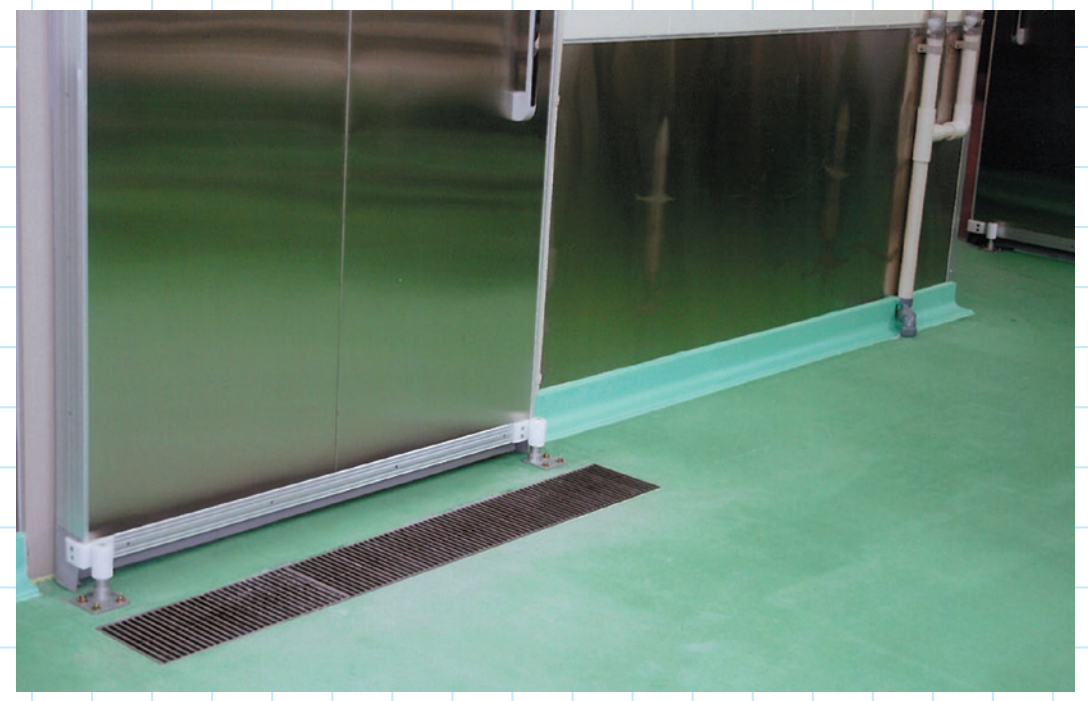
＜HACCP施工＞

オプション

POP・プライスレール関連

お客様に商品情報を提供するPOPやプライスカード。
庫内天井や手摺部に配置できるレールを用意しています。


用　途	品　番
フロントポップ 冷蔵多段・セミ多段用 冷凍多段　3・4尺	NFP-(3・4)B
フロントポップ 前面ガラス付ケース　3・4尺	NFP-G(3・4)A
天井ポップレール　6・8・12尺	NPR-R(6・8・12)A
プライスレール　6・8・12尺	NPR-F(6・8・12)A

棚ころび止め

商品の落下を防止。お客様の目に付く場所に設置出来る為、機能性だけでなくデザイン性も考慮。


用　途	品　番
ガラス　H25　3・4尺	NSG-25G(3・4)C
アクリル　H25　3・4尺	NSG-25A(3・4)C
白ワイヤー　H50　3・4尺	NSG-50WW(3・4)D
黒ワイヤー　H30　3・4尺	NSG-30WK(3・4)D
緑ワイヤー　H70　3・4尺	NSG-70WG(3・4)D

標準棚

奥行きは豊富なバリエーションでご提供。
棚角度は0・7.5・15・20・25度に調整出来ます。



用　途	品　番
棚奥行き250mm　3・4尺	NLS-(3・4)KSP-LEDA
棚奥行き275mm　3・4尺	NLS-(3・4)JSP-LEDA
棚奥行き300mm　3・4尺	NLS-(3・4)HSP-LEDA
棚奥行き350mm　3・4尺	NLS-(3・4)GSP-LEDA
棚奥行き400mm　3・4尺	NLS-(3・4)FSP-LEDA
棚奥行き450mm　3・4尺	NLS-(3・4)ESP-LEDA
棚奥行き500mm　3・4尺	NLS-(3・4)DSP-LEDA

吸入口ガード

商品落下により吸込み口がふさがれるのを防止します。

用　途	品　番
ワイヤー黒　H50　3・4尺	NKG-50WK(3・4)C
ワイヤー白　H50　3・4尺	NKG-50WW(3・4)C

ミラー

棚段数に合わせて選べるバリエーションをご用意。
最上段の商品を効果的にアピールします。



用　途	品　番
8インチ(193mm)　3・4・6尺	NMK-(3・4・6)08F
10インチ(254mm)　3・4・6尺	NMK-(3・4・6)10F
12インチ(305mm)　3・4・6尺	NMK-(3・4・6)12F
14インチ(350mm)　3・4・6尺	NMK-(3・4・6)14F

ナイトカバー

閉店時に使用するナイトカバー。冷気を逃がさない為、省エネにつながります。巻取り収納で使い易い設計。




用　途	品　番
冷蔵　透明　3尺	NNC-3FDC
冷蔵　透明　4尺	NNC-4FDC
冷凍　平型用　3尺	NNC-3NA
冷凍　平型用　4尺	NNC-4NA

バンパー

ショッピングカートなどの衝突からショーケースを守ります。ケースに直接取付と外付けタイプがあります。


用　途	品　番
バンパーレール	NBR-3
ガードパイプ	特注品

青果用敷網

青果をより効果的に演出する敷網をご用意しています。

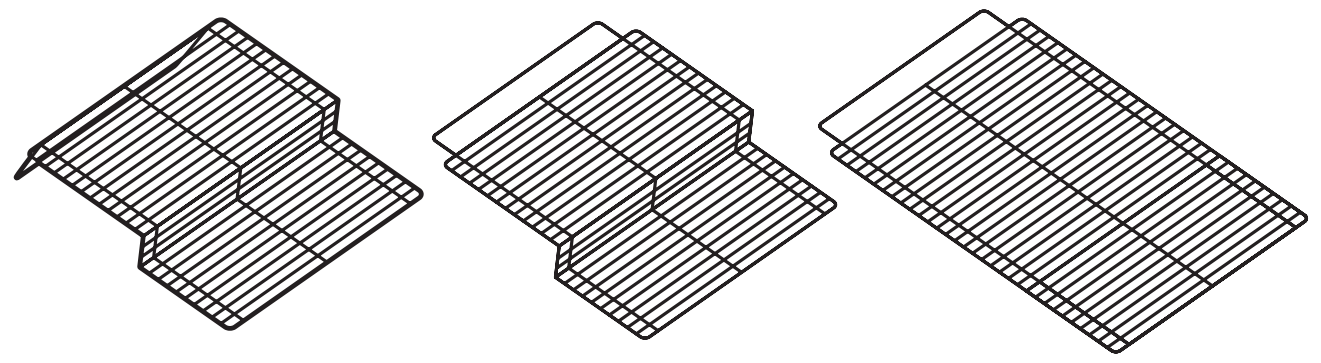

用　途	品　番
青果用敷網　VFZ用　2・3尺	NWR-JV2(2・3)A
青果用敷網　VSZ用　2・3尺	NWR-PV2(2・3)A
青果用敷網　GFZ用　2・3尺	NWR-JG2(2・3)A
青果用敷網　GFZ用　2・3尺	NWR-JG1(2・3)A
青果用敷網　アンコ　2・3尺	NWR-V(2・3)KA

加湿ハニカム

青果への加湿を行う場合に加湿器と合わせて使う専用ハニカムです。



用　途	品　番
加湿ハニカム　6・8・12尺	NKH-(6・8・12)D

キックプレート

ショーケース下部に収納出来る設計。
専用キックプレートやSUS仕様もご用意しています。

敷板関連

缶ビールの2段陳列や牛乳パックなど重たい商品陳列に最適な荷重補強棚や塩干・魚用のステンレス製敷板もご用意しています。

用　途	品　番
酒・飲料・牛乳用白色	多段のみ2尺割り特注
酒・飲料・牛乳用SUS	多段のみ2尺割り特注
塩干・魚用SUS	多段のみ2尺割り特注

プレキシーグラス

ケース庫内で中身商品を仕切るアクリル製の透明板。




用　途	品　番
ケース高H1930用厚型	NPG-FZA
ケース高H1650用厚型	NPG-FTA
ケース高H1500用厚型	NPG-FXA
ケース高H1350用厚型	NPG-FWA
ケース高H1200用厚型	NPG-FVA
ケース高H1930用薄型	NPG-SZA
ケース高H1650用薄型	NPG-STA
ケース高H1500用薄型	NPG-SXA
ケース高H1350用薄型	NPG-SWA
ケース高H1200用薄型	NPG-SVA

側板

設置に合わせた各種側板をご用意致します。


角ミラー側板


ガラス側板


中間側板

店舗システム提案　小型店舗（CVS）をトータルコーディネイト

来店客とオーナー様の視点で設計。売上増大に貢献する売場づくり。


Hot&Cold
FBZ-HS33B


アイスフリーザー
SIMC-65PGFSAX


ラウンドケース
SRO-D135ZD


コーヒーマシン
RCM2-PF2HDW-SD
ミルクユニット
RCM2-MU4-SD


Hot&Cold
RSG-H900FS


冷凍リーチイン
RLD-52LM


冷蔵ウォークイン
NMD-3HDS

オープンタイプ　ＦＢＺ（標準）シリーズ　日配☆☆3℃～8℃　米飯16℃～20℃



FBZ-S43B

■冷蔵タイプ

	3尺(915mm)	4尺(1,220mm)	6尺(1,830mm)
ガラス棚６枚仕様	FBZ-S33B	FBZ-S43B	FBZ-S63B
スライド棚６枚仕様※	FBZ-SS33B	ー	FBZ-SS63B

（※スライドデッキは別売りです。4尺はオプションでスライド棚に現地交換できます）



FBZ-HS33B

■２温度タイプ

	3尺(915mm)	4尺(1,220mm)	6尺(1,830mm)
ガラス棚６枚仕様	FBZ-W33B	FBZ-W43B	ー

■HOT&COLDタイプ

	3尺(915mm)	4尺(1,220mm)	6尺(1,830mm)
ガラス棚６枚仕様	FBZ-HS33B	ー	ー

ウォークイン　☆☆2℃～8℃

オープンタイプ

FBZシリーズ（高さ1,850mm）

FBZ-BS53B
5尺(1,525mm)

FBZ-BS73B
7尺(2,288mm)
・スチール棚５段含む
・バックスライド式
・ローラースライダー対応棚
・ナイトカバー標準

※オープンショーケースとの連結可能。

ガラス扉タイプ

２枚扉：NMD-2HDS

３枚扉：NMD-3HDS

※棚は別売品です
※扉サッシ色は、シルバーとブラウンの2色をご用意。

ウォークイン用冷蔵クーリングコイル



業界トップの薄型タイプ

UCC-SS3DZB

外形寸法	幅1,353（配管含む）×奥行550×高さ180mm
質　量	約23kg
電　源	単相200V
使用温度	10℃以下

UCC-SS7DZB

外形寸法	幅2,203（配管含む）×奥行550×高さ180mm
質　量	約40kg
電　源	三相200V
使用温度	10℃以下

※R404A以外への冷媒対応については、弊社までお問合せ願います。

ウォークインタイマー

庫内灯と冷却ファンのタイマースイッチを一体化
庫内作業負荷軽減と冷却運転復帰忘れ防止に

NLWT-1A

外形寸法	幅130×奥行42×高さ130mm
電　源	単相100V
庫内灯点灯時間	5、10、60分
庫内ファン停止時間	10分
使用可能周囲温度	−10℃～+40℃

フロアプラン図　冷蔵

■ MKZ・DKZシリーズ

12尺

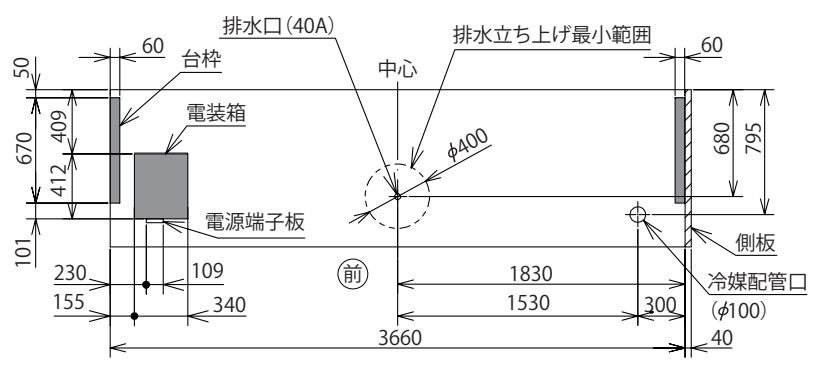

8尺



6尺



■ VFZ・MFZ・MFT・MFX・MFW・MFV・DFZ・DFT・DFX・DFW・DFVシリーズ

12尺

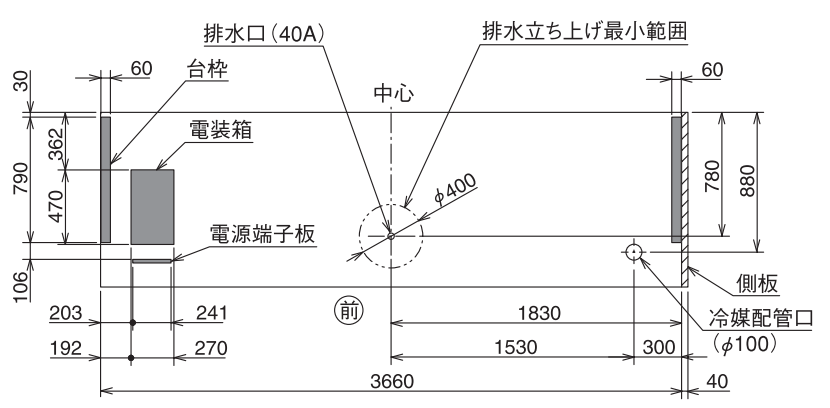

8尺



6尺



■ MSZ・MST・MSX・MSW・MSV・DSZ・DST・DSX・DSW・DSVシリーズ

12尺

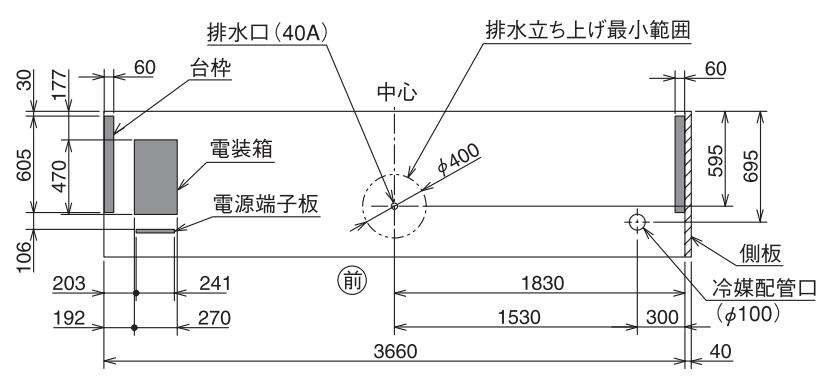

8尺



6尺



■ TXG・DXGシリーズ

8尺

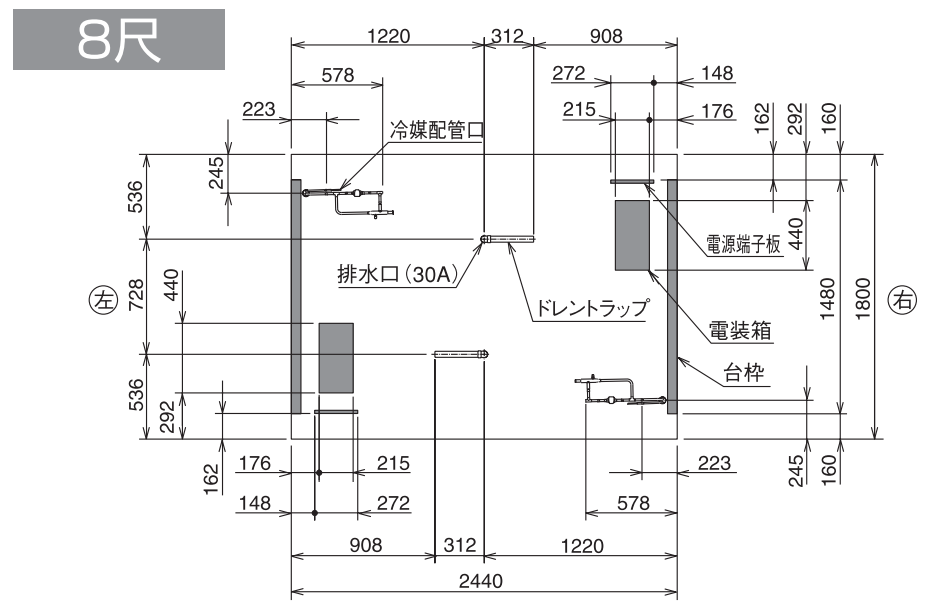

6尺

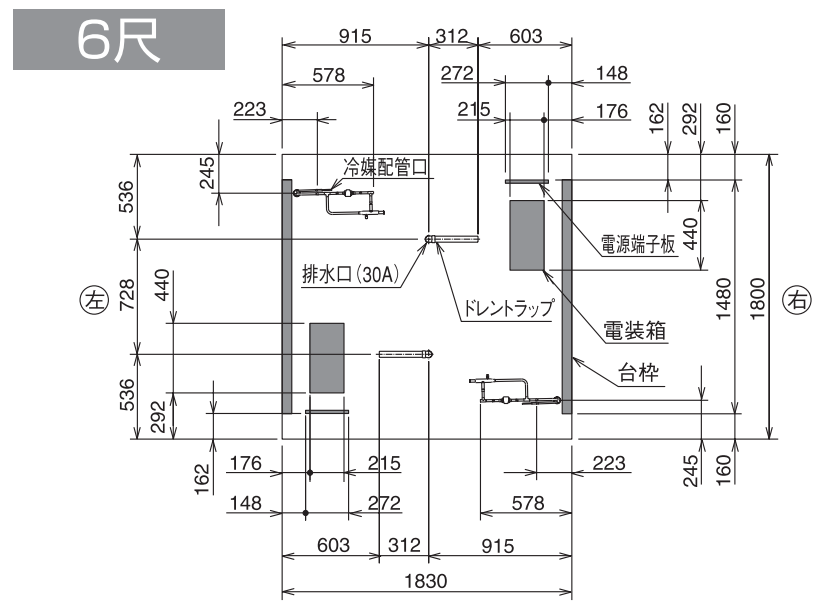

ラウンド

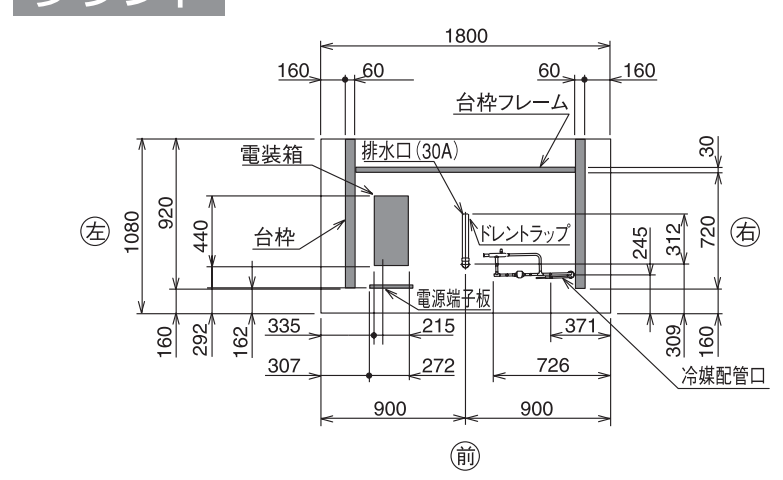

■ TWG・DWGシリーズ

8尺

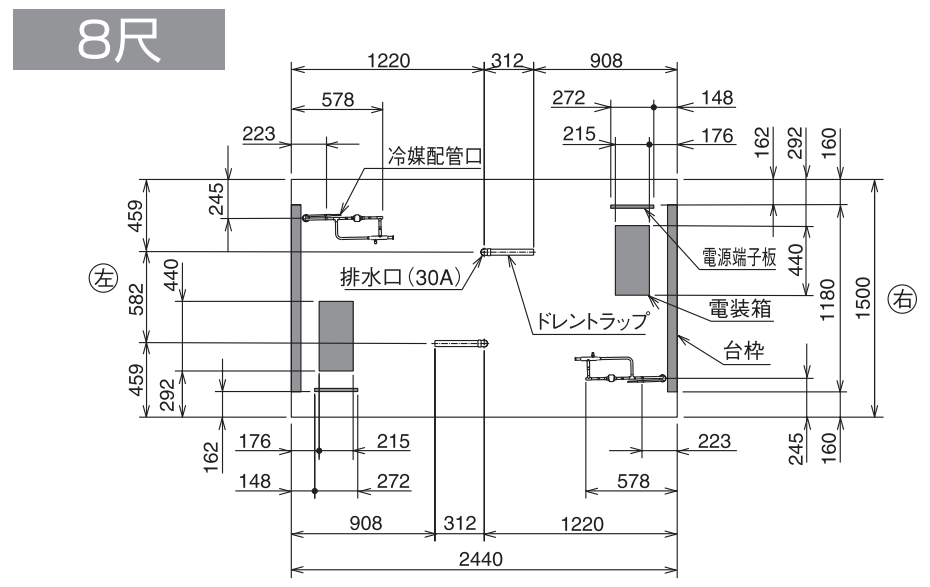

6尺

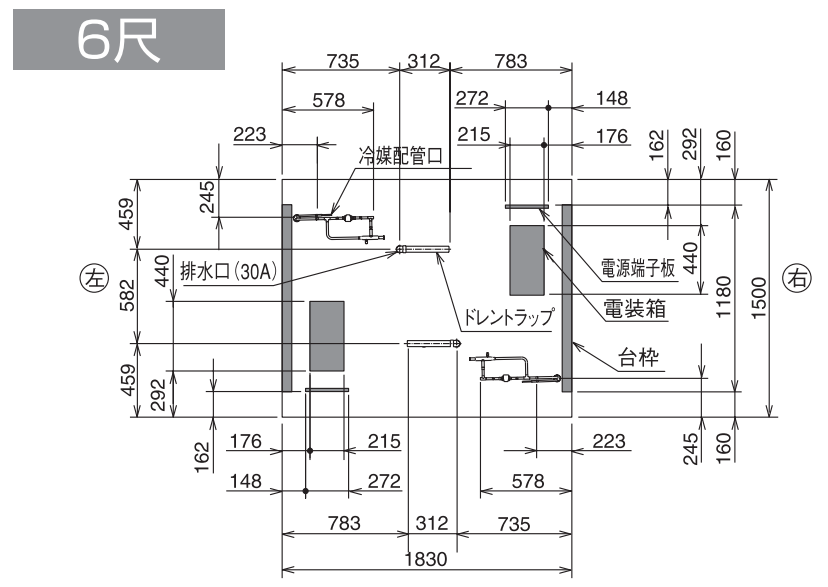

ラウンド



■ MFP・DFPシリーズ

8尺



6尺



フロアプラン図　冷凍

■ LRZシリーズ

3枚扉

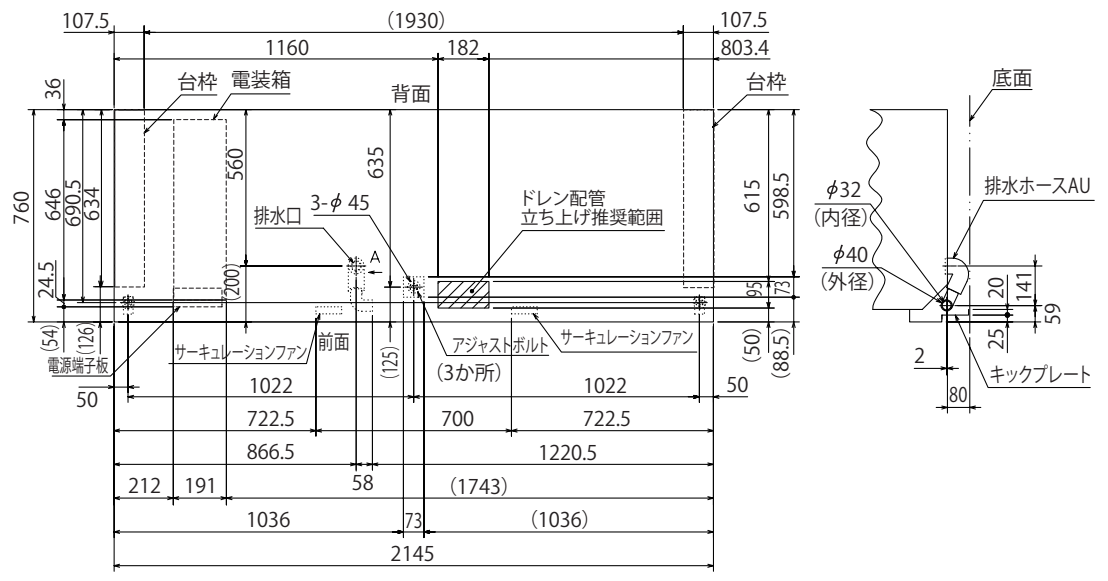

2枚扉

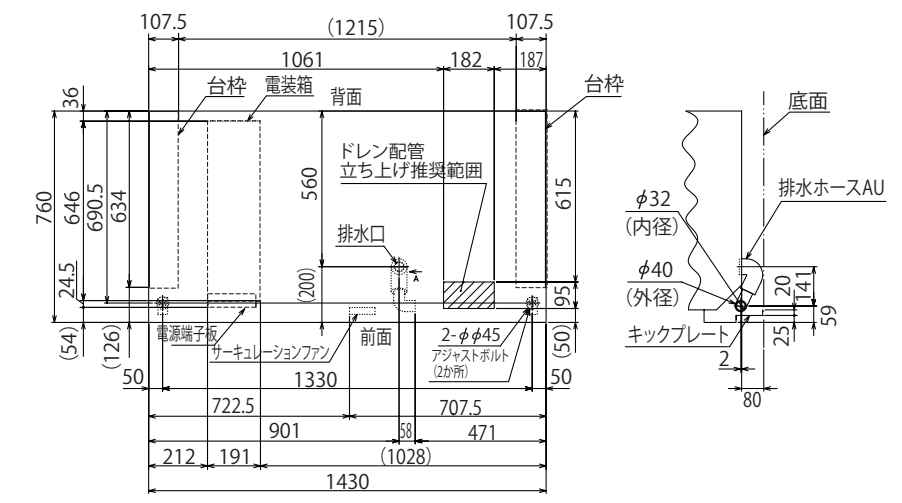

■ LFDシリーズ

8尺



6尺



■ LFP（LSP）シリーズ

8尺　（ ）はLSP

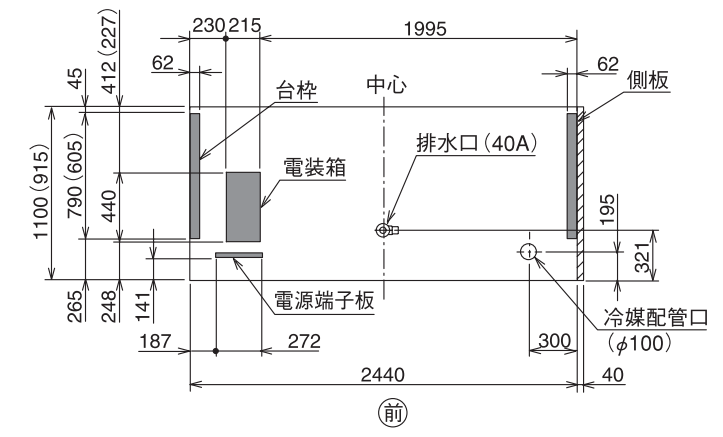

6尺　（ ）はLSP



フロアプラン図　小型店舗機器

※冷媒配管はケース上部が基本となります。

■ FBZ-S（S）3B・FBZ-S4B・FBZ-W（3・4）Bシリーズ

3尺



4尺

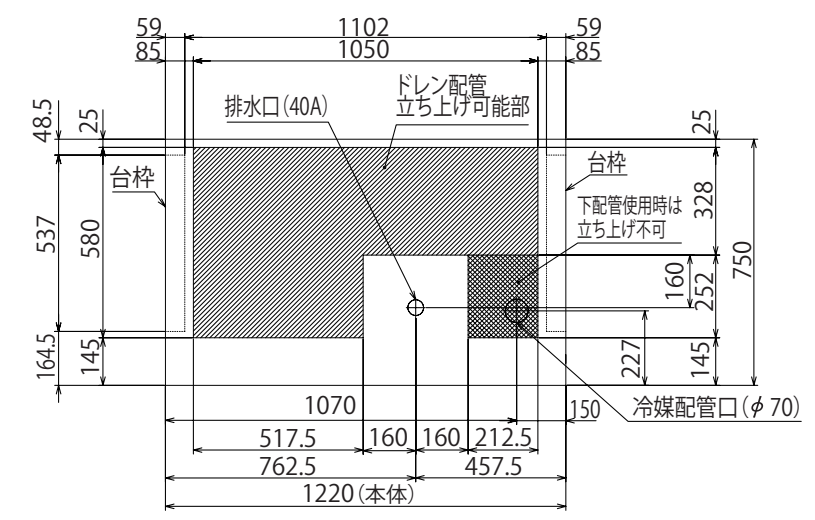

■ FBZ-S（S）6B シリーズ

6尺

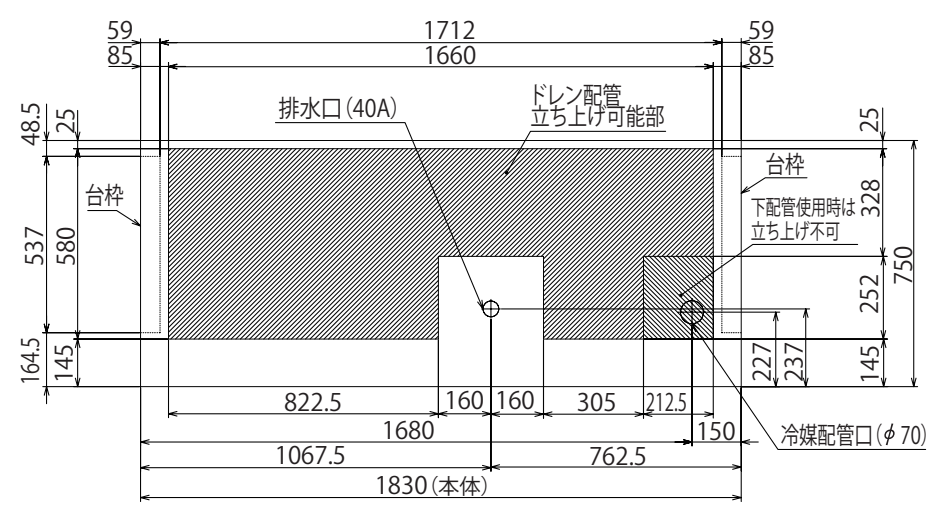

■ FBZ-HS33B

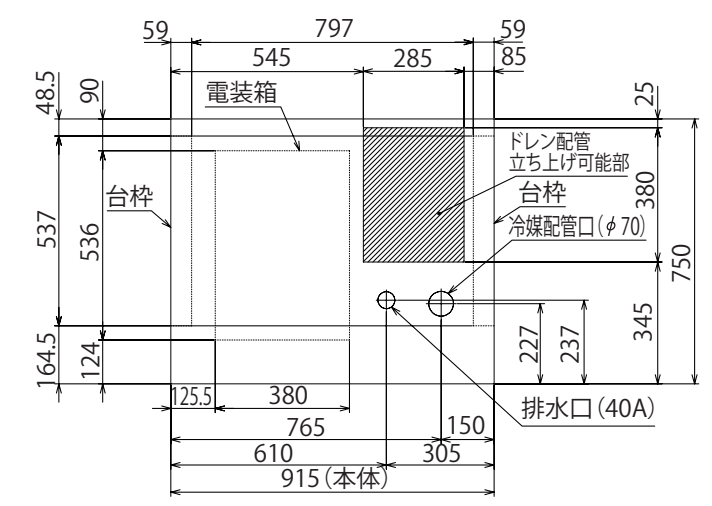

■ FBZ-BS（5・7）シリーズ（オープンウォークインタイプ）

5尺

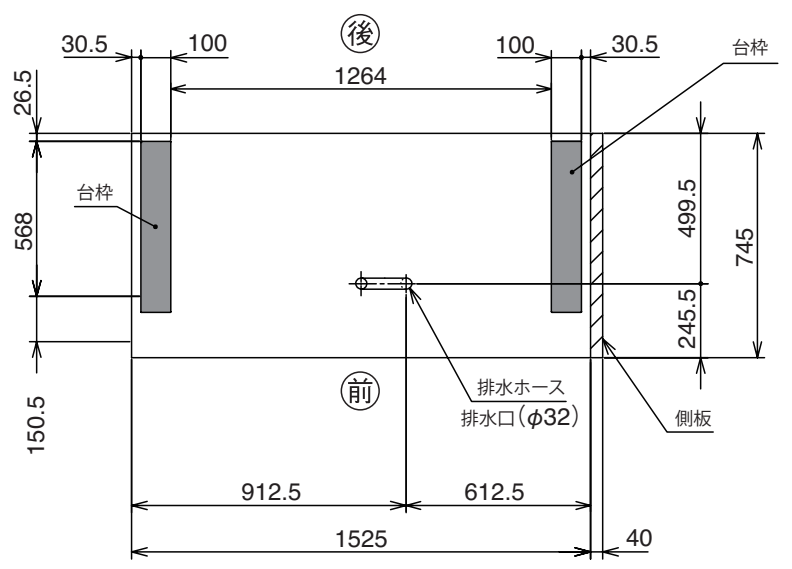

7尺

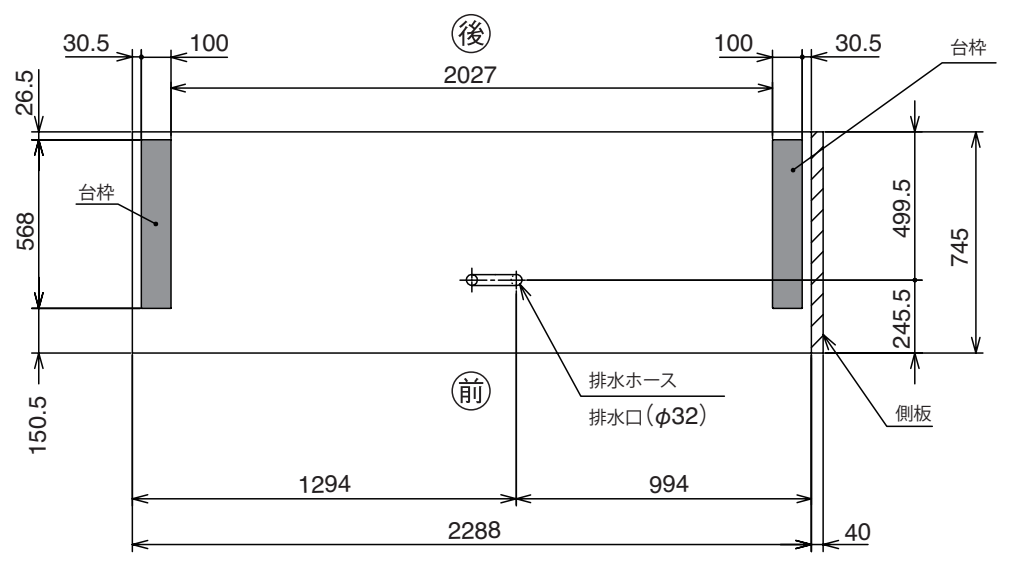

青果Ⓐ
鮮魚・精肉Ⓑ
日配・乳製品・惣菜Ⓒ
冷食・アイスⒹ
オプション
フロアプラン
仕様一覧

P・Stage シリーズ　仕様一覧

＊色付けしている型式は薄型タイプになります。

	No.	用途	ケースタイプ	型式名	使用温度 ℃	陳列面積 ㎡	定格内容積 L	所要冷凍能力 27℃ 70% W	所要冷凍能力 25℃ 60% W	蒸発温度 ℃	単相3線式200V（50/60Hz） 照明 W	照明 A	ファンモーター W	ファンモーター A	防露ヒーター W	防露ヒーター A	合計 W	合計 A	単相200V/三相200V 除霜ヒーター W	除霜ヒーター A	備考
Ⓐ	①	野菜・果物	多段	VFZ-126E	4~10	7.89	3,013	2,864	2,390	-10	233	1.2	47	0.5	38	0.2	318	1.9	−	−	
				VFZ-086E		5.26	2,009	1,902	1,587	-10	155	0.8	38	0.4	25	0.1	218	1.3	−	−	
				VFZ-066E		3.94	1,506	1,414	1,177	-10	114	0.6	34	0.4	20	0.1	168	1.1	−	−	
	②			VSZ-126E		6.48	2,428	2,864	2,390	-10	233	1.2	47	0.5	38	0.2	318	1.9	−	−	
				VSZ-086E		4.32	1,619	1,902	1,587	-10	155	0.8	38	0.4	25	0.1	218	1.3	−	−	
				VSZ-066E		3.24	1,214	1,414	1,177	-10	114	0.6	34	0.4	20	0.1	168	1.1	−	−	
	③			VFZ-125E		7.89	3,195	3,206	2,681	-10	233	1.2	47	0.5	38	0.2	318	1.9	−	−	
				VFZ-085E		5.26	2,130	2,134	1,785	-10	155	0.8	38	0.4	25	0.1	218	1.3	−	−	
				VFZ-065E		3.94	1,600	1,585	1,323	-10	114	0.6	34	0.4	20	0.1	168	1.1	−	−	
	④			VSZ-125E		6.48	2,400	3,206	2,681	-10	233	1.2	47	0.5	38	0.2	318	1.9	−	−	
				VSZ-085E		4.32	1,600	2,134	1,785	-10	155	0.8	38	0.4	25	0.1	218	1.3	−	−	
				VSZ-065E		3.24	1,200	1,585	1,323	-10	114	0.6	34	0.4	20	0.1	168	1.1	−	−	
Ⓑ	①	鮮魚・精肉	多段	MFZ-125E	−2~2	9.54	2,978	4,644	3,892	-10	279	1.4	91	0.8	38	0.2	408	2.4	2,400	12.0	
				MFZ-085E		6.36	1,985	3,410	2,862	-10	186	0.9	79	0.7	25	0.1	290	1.8	1,600	8.0	
				MFZ-065E		4.77	1,490	2,536	2,125	-10	137	0.7	61	0.6	20	0.1	218	1.4	1,400	7.0	
	②			MSZ-125E		7.94	2,400	4,644	3,892	-10	279	1.4	91	0.8	38	0.2	408	2.4	2,400	12.0	
				MSZ-085E		5.29	1,600	3,410	2,862	-10	186	0.9	79	0.7	25	0.1	290	1.8	1,600	8.0	
				MSZ-065E		3.97	1,200	2,536	2,125	-10	137	0.7	61	0.6	20	0.1	218	1.4	1,400	7.0	
	③			MFZ-124E		9.54	2,930	5,074	4,258	-10	279	1.4	91	0.8	38	0.2	408	2.4	2,400	12.0	
				MFZ-084E		6.36	1,955	3,724	3,129	-10	186	0.9	79	0.7	25	0.1	290	1.8	1,600	8.0	
				MFZ-064E		4.77	1,465	2,771	2,324	-10	137	0.7	61	0.6	20	0.1	218	1.4	1,400	7.0	
	④			MSZ-124E		7.94	2,361	5,074	4,258	-10	279	1.4	91	0.8	38	0.2	408	2.4	2,400	12.0	
				MSZ-084E		5.29	1,574	3,724	3,129	-10	186	0.9	79	0.7	25	0.1	290	1.8	1,600	8.0	
				MSZ-064E		3.97	1,180	2,771	2,324	-10	137	0.7	61	0.6	20	0.1	218	1.4	1,400	7.0	
	⑤		低フロント多段	MFZ-123E		9.54	2,937	4,644	3,892	-10	279	1.4	91	0.8	38	0.2	408	2.4	2,400	12.0	
				MFZ-083E		6.36	1,960	3,410	2,862	-10	186	0.9	79	0.7	25	0.1	290	1.8	1,600	8.0	
				MFZ-063E		4.77	1,469	2,536	2,125	-10	137	0.7	61	0.6	20	0.1	218	1.4	1,400	7.0	
	⑥			MSZ-123E		7.94	2,452	4,644	3,892	-10	279	1.4	91	0.8	38	0.2	408	2.4	2,400	12.0	
				MSZ-083E		5.29	1,635	3,410	2,862	-10	186	0.9	79	0.7	25	0.1	290	1.8	1,600	8.0	
				MSZ-063E		3.97	1,226	2,536	2,125	-10	137	0.7	61	0.6	20	0.1	218	1.4	1,400	7.0	
	⑦			MKZ-123E		9.72	2,927	3,980	3,333	-10	326	1.63	95/116	0.45/0.51	38	0.19	459/480	2.27/2.87	2,400	12.0	
				MKZ-083E		6.48	1,952	2,844	2,373	-10	217	1.09	63/77	0.30/0.34	25	0.13	305/319	1.52/1.56	1,600	8.0	
				MKZ-063E		4.86	1,464	2,415	2,022	-10	160	0.80	63/77	0.30/0.34	20	0.10	243/257	1.20/1.24	1,400	7.0	
	⑧		セミ多段	MFT-125E		6.70	2,035	4,836	4,067	-10	232.5	1.2	42	0.4	60	0.3	335	1.9	2,400	12.0	
				MFT-085E		4.47	1,357	2,292	2,760	-10	155	0.8	30	0.3	40	0.2	225	1.3	1,600	8.0	
				MFT-065E		3.35	1,018	2,523	2,103	-10	114	0.6	30	0.3	30	0.2	174	1.0	1,400	7.0	
	⑨			MST-125E		6.02	1,650	4,836	4,067	-10	232.5	1.2	42	0.4	60	0.3	335	1.9	2,400	12.0	
				MST-085E		4.01	1,100	2,292	2,760	-10	155	0.8	30	0.3	40	0.2	225	1.3	1,600	8.0	
				MST-065E		3.35	825	2,523	2,103	-10	114	0.6	30	0.3	30	0.2	174	1.0	1,400	7.0	
	⑩			MFX-125E		6.70	1,759	4,284	3,597	-10	232.5	1.2	42	0.4	60	0.3	335	1.9	2,400	12.0	
				MFX-085E		4.47	1,172	2,917	2,450	-10	155	0.8	30	0.3	40	0.2	225	1.3	1,600	8.0	
				MFX-065E		3.35	879	2,216	1,859	-10	114	0.6	30	0.3	30	0.2	174	1.0	1,400	7.0	
	⑪			MSX-125E		6.02	1,424	4,284	3,597	-10	232.5	1.2	42	0.4	60	0.3	335	1.9	2,400	12.0	
				MSX-085E		4.01	949	2,917	2,450	-10	155	0.8	30	0.3	40	0.2	225	1.3	1,600	8.0	
				MSX-065E		3.35	712	2,216	1,859	-10	114	0.6	30	0.3	30	0.2	174	1.0	1,400	7.0	
	⑫			MFW-125E		5.42	1,374	4,095	3,459	-10	139.5	0.7	42	0.4	60	0.3	242	1.4	2,400	12.0	
				MFW-085E		3.61	916	2,786	2,353	-10	93	0.5	30	0.3	40	0.2	163	1.0	1,600	8.0	
				MFW-065E		2.71	727	2,124	1,793	-10	68	0.3	30	0.3	30	0.2	128	0.8	1,400	7.0	
	⑬			MSW-125E		4.74	1,090	4,095	3,459	-10	139.5	0.7	42	0.4	60	0.3	242	1.4	2,400	12.0	
				MSW-085E		3.16	727	2,786	2,353	-10	93	0.5	30	0.3	40	0.2	163	1.0	1,600	8.0	
				MSW-065E		2.37	545	2,124	1,793	-10	68	0.3	30	0.3	30	0.2	128	0.8	1,400	7.0	
	⑭			MFV-125E		4.14	1,205	3,830	3,245	-10	47	0.2	42	0.4	60	0.3	149	0.9	2,400	12.0	
				MFV-085E		2.76	803	2,605	2,207	-10	31	0.2	30	0.3	40	0.2	101	0.7	1,600	8.0	
				MFV-065E		2.07	602	1,989	1,685	-10	23	0.1	30	0.3	30	0.2	83	0.6	1,400	7.0	
	⑮			MSV-125E		3.46	955	3,830	3,245	-10	47	0.2	42	0.4	60	0.3	149	0.9	2,400	12.0	
				MSV-085E		2.31	637	2,605	2,207	-10	31	0.2	30	0.3	40	0.2	101	0.7	1,600	8.0	
				MSV-065E		1.73	477	1,989	1,685	-10	23	0.1	30	0.3	30	0.2	83	0.6	1,400	7.0	
	⑯	冷凍・冷蔵切替	両面平型	TXG-088GE	−5~10 −18~−5	3.60	722	900/2,317	765/1,969	-10/-30	−	−	158/144	1.2/1.1	344	1.7	502/488	2.9/2.8	3,340	16.7	
				TXG-068GE		2.70	542	700/1,810	595/1,539	-10/-30	−	−	93/84	0.7/0.6	256	1.3	349/340	2.0/1.9	2,500	12.5	
	⑰			TXG-RO8GE		1.50	297	680/1,073	578/912	-10/-30	−	−	33/30	0.3/0.2	207	1.0	240/237	1.3/1.2	1,250	6.3	
	⑱			TWG-088GE		2.90	576	765/1,969	650/1,674	-10/-30	−	−	158/144	1.2/1.1	344	1.7	502/488	2.9/2.8	3,138	15.7	
				TWG-068GE		2.20	432	595/1,539	506/1,308	-10/-30	−	−	93/84	0.7/0.6	256	1.3	349/340	2.0/1.9	2,400	12.0	
	⑲			TWG-RO8GE		1.20	244	612/966	520/821	-10/-30	−	−	33/30	0.3/0.2	181	0.9	214/211	1.2/1.1	1,040	5.2	
	⑳	鮮魚・精肉	片面平型	MFP-088GE	−2~2	3.00	470	1,342	−	-10	62	0.3	30	0.3	120	0.6	150	0.9	2,400	12.0	
				MFP-066GE		2.25	350	1,006	−	-10	46	0.2	30	0.3	91	0.5	121	0.8	1,800	9.0	
Ⓒ	①	日配・乳製品・惣菜	多段	DFZ-125E	2~8	9.54	2,978	2,968	2,468	-10	279	1.4	91	0.8	38	0.2	408	2.4	−	−	
				DFZ-085E		6.36	1,985	2,038	1,696	-10	186	0.9	79	0.7	25	0.1	290	1.8	−	−	
				DFZ-065E		4.77	1,490	1,513	1,255	-10	137	0.7	61	0.6	20	0.1	218	1.4	−	−	
	②			DSZ-125E		7.94	2,400	2,968	2,468	-10	279	1.4	91	0.8	38	0.2	408	2.4	−	−	
				DSZ-085E		5.29	1,600	2,038	1,696	-10	186	0.9	79	0.7	25	0.1	290	1.8	−	−	
				DSZ-065E		3.97	1,200	1,513	1,255	-10	137	0.7	61	0.6	20	0.1	218	1.4	−	−	
	③			DFZ-124E		11.18	2,930	3,181	2,638	-10	326	1.6	91	0.8	38	0.2	455	2.6	−	−	
				DFZ-084E		7.45	1,955	2,185	1,813	-10	217	1.1	79	0.7	25	0.1	321	1.9	−	−	
				DFZ-064E		5.59	1,465	1,620	1,340	-10	160	0.8	61	0.6	20	0.1	241	1.5	−	−	
	④			DSZ-124E		9.40	2,393	3,181	2,638	-10	326	1.6	91	0.8	38	0.2	455	2.6	−	−	
				DSZ-084E		6.27	1,595	2,185	1,813	-10	217	1.1	79	0.7	25	0.1	321	1.9	−	−	
				DSZ-064E		4.70	1,196	1,620	1,340	-10	160	0.8	61	0.6	20	0.1	241	1.5	−	−	
	⑤		低フロント多段	DFZ-123E		9.54	2,937	3,255	1,712	-10	279	1.4	91	0.8	38	0.2	408	2.4	−	−	
				DFZ-083E		6.36	1,960	2,234	1,862	-10	186	0.9	79	0.7	25	0.1	290	1.8	−	−	
				DFZ-063E		4.77	1,469	1,661	1,381	-10	137	0.7	61	0.6	20	0.1	218	1.4	−	−	
	⑥			DSZ-123E		7.94	2,452	3,255	1,712	-10	279	1.4	91	0.8	38	0.2	408	2.4	−	−	
				DSZ-083E		5.29	1,635	2,234	1,862	-10	186	0.9	79	0.7	25	0.1	290	1.8	−	−	
				DSZ-063E		3.97	1,226	1,661	1,381	-10	137	0.7	61	0.6	20	0.1	218	1.4	−	−	
	⑦			DKZ-123E4		9.72	2,927	2,562	2,035	-10	93	0.47	95/116	0.45/0.51	38	0.19	226/247	1.11/1.17	−	−	
				DKZ-083E4		6.48	1,952	1,834	1,456	-10	62	0.31	63/77	0.30/0.34	25	0.13	150/164	0.74/0.78	−	−	
				DKZ-063E4		4.86	1,464	1,557	1,236	-10	46	0.23	63/77	0.30/0.34	20	0.10	129/143	0.63/0.67	−	−	
	⑧		セミ多段	DFT-125E		8.16	2,035	3,218	2,680	-10	279	1.4	42	0.4	60	0.3	381	2.1	−	−	
				DFT-085E		5.44	1,357	2,193	1,827	-10	186	0.9	30	0.3	40	0.2	256	1.4	−	−	
				DFT-065E		4.08	1,018	1,658	1,378	-10	136.8	0.7	30	0.3	30	0.2	197	1.1	−	−	
	⑨			DST-125E		7.48	1,650	3,218	2,680	-10	279	1.4	42	0.4	60	0.3	381	2.1	−	−	
				DST-085E		4.99	1,100	2,193	1,827	-10	186	0.9	30	0.3	40	0.2	256	1.4	−	−	
				DST-065E		3.74	825	1,658	1,378	-10	136.8	0.7	30	0.3	30	0.2	197	1.1	−	−	
	⑩			DFX-125E		6.70	1,759	2,906	2,426	-10	232.5	1.2	42	0.4	60	0.3	335	1.9	−	−	
				DFX-085E		4.47	1,172	1,980	1,654	-10	155	0.8	30	0.3	40	0.2	225	1.3	−	−	
				DFX-065E		3.35	879	1,499	1,249	-10	114	0.6	30	0.3	30	0.2	174	1.0	−	−	
	⑪			DSX-125E		6.02	1,424	2,906	2,426	-10	232.5	1.2	42	0.4	60	0.3	335	1.9	−	−	
				DSX-085E		4.01	949	1,980	1,654	-10	155	0.8	30	0.3	40	0.2	225	1.3	−	−	
				DSX-065E		3.35	712	1,499	1,249	-10	114	0.6	30	0.3	30	0.2	174	1.0	−	−	
	⑫			DFW-125E		5.42	1,374	2,817	2,372	-10	139.5	0.7	42	0.4	60	0.3	242	1.4	−	−	
				DFW-085E		3.61	916	1,918	1,616	-10	93	0.5	30	0.3	40	0.2	163	1.0	−	−	
				DFW-065E		2.71	727	1,459	1,228	-10	68	0.3	30	0.3	30	0.2	128	0.8	−	−	
	⑬			DSW-125E		4.74	1,090	2,817	2,372	-10	139.5	0.7	42	0.4	60	0.3	242	1.4	−	−	
				DSW-085E		3.16	727	1,918	1,616	-10	93	0.5	30	0.3	40	0.2	163	1.0	−	−	
				DSW-065E		2.37	545	1,459	1,228	-10	68	0.3	30	0.3	30	0.2	128	0.8	−	−	
	⑭			DFV-125E		4.14	1,205	2,655	2,246	-10	47	0.2	42	0.4	60	0.3	149	0.9	−	−	
				DFV-085E		2.76	803	1,806	1,528	-10	31	0.2	30	0.3	40	0.2	101	0.7	−	−	
				DFV-065E		2.07	602	1,377	1,164	-10	23	0.1	30	0.3	30	0.2	83	0.6	−	−	
	⑮			DSV-125E		3.46	955	2,655	2,246	-10	47	0.2	42	0.4	60	0.3	149	0.9	−	−	
				DSV-085E		2.31	637	1,806	1,528	-10	31	0.2	30	0.3	40	0.2	101	0.7	−	−	
				DSV-065E		1.73	477	1,377	1,164	-10	23	0.1	30	0.3	30	0.2	83	0.6	−	−	
	⑯		両面平型	DXG-088GE	−5~10	3.60	722	900	765	-10	−	−	130/129	1.0/0.9	84	0.4	214/213	1.4/1.3	3,200	16.0	
				DXG-068GE		2.70	542	700	595	-10	−	−	65/60	0.5/0.5	64	0.3	129/124	0.8/0.8	2,400	12.0	
	⑰			DXG-RO8GE		1.50	297	680	578	-10	−	−	33/30	0.3/0.2	85	0.4	118/115	0.7/0.6	1,200	6.0	
	⑱			DWG-088GE		2.90	576	765	650	-10	−	−	130/129	1.0/0.9	84	0.4	214/213	1.4/1.3	3,200	16.0	
				DWG-068GE		2.20	432	595	506	-10	−	−	65/60	0.5/0.5	64	0.3	129/124	0.8/0.8	2,400	12.0	
	⑲			DWG-RO8GE		1.20	244	612	520	-10	−	−	33/30	0.3/0.2	82	0.4	115/112	0.7/0.6	1,000	5.0	
	⑳		片面平型	DFP-088E	2~18	3.00	470	895	−	-10	62	0.3	30	0.3	80	0.4	110	0.7	−	−	
				DFP-066E		2.25	350	671	−	-10	46	0.2	30	0.3	60	0.3	90	0.6	−	−	

※多段ラウンド・カットについては別途ご案内申し上げます。

	No.	用途	ケースタイプ	型式名	使用温度 ℃	陳列面積 ㎡	定格内容積 L	所要冷凍能力 27℃ 70% W	所要冷凍能力 25℃ 60% W	蒸発温度 ℃	単相3線式200V（50/60Hz） 照明 W	照明 A	ファンモーター W	ファンモーター A	防露ヒーター W	防露ヒーター A	合計 W	合計 A	単相200V/三相200V 除霜ヒーター W	除霜ヒーター A	備考
Ⓓ	①	冷凍食品・アイスクリーム	多段	LRZ-375B	−22℃以下	5.80	1,662	806	790	-40	47	0.28	75	0.69	965	4.83	1,087	5.80	2,830	9.5	三相
				LRZ-275B		4.75	1,108	586	574	-40	31	0.19	50	0.46	639	3.20	720	3.85	1,930	6.2	三相
	②		デュアル	LFD-086GE	−20~−18 ／ −24~−21	上:3.42 下:1.66	上:670 下:390	1,132/1,403	962/1,193	-40 -40	141	0.7	117/109	0.9/0.8	1,254.8	6.3	1,513/1,505	7.9/7.8	上：2,400 下：2,700	12.0 7.8	単相 三相
				LFD-066GE		上:2.57 下:1.24	上:503 下:293	967/1,200	822/1,020	-40 -40	104	0.5	84/70	0.7/0.6	862	4.3	1,050/1,036	5.3/5.2	上：1,900 下：2,100	9.5 6.1	単相 三相
	③		片面平型	LFP-087GE	−20~−18 ／ −24~−21	2.07	591	493/643	419/547	-40	31	0.2	65	0.5	300	1.5	396	2.2	2,400	12.0	単相
				LFP-067GE		1.55	443	370/483	315/411	-40	23	0.1	33	0.3	226	1.1	282	1.5	1,800	9.0	単相
	④			LSP-087GE		1.62	462	386/503	328/428	-40	31	0.2	65	0.5	300	1.5	396	2.2	2,400	12.0	単相
				LSP-067GE		1.21	335	290/378	247/321	-40	23	0.1	33	0.3	226	1.1	282	1.5	1,800	9.0	単相

＊赤文字は3φ200Vになります

＊仕様一覧の左端の番号は、本文中の断面図番号に対応しています。　＊改良などで仕様の内容を一部変更することがありますのであらかじめご了承ください。

! 冷凍機を選定する際のご注意

❶ 記載してある所要冷凍能力は圧力損失による能力低下は含まれていませんので、周囲環境等を考慮して選定してください。
❷ 記載してある所要冷凍能力は周囲温度25℃・湿度60%及び、周囲温度27℃・湿度70%、風速0.2m/secの場合の数値です。
❸ 記載してある所要冷凍能力は本文中の断面図通りの棚段数、位置及び角度で算出されています。

簡単な力率の計算方法

単相計算式 ▶ 力率（%）=消費電力（W）／【電源電圧（V）×消費電流（A）】
三相計算式 ▶ 力率（%）=消費電力（W）／【√3×電源電圧（V）×消費電流（A）】

消費電力及び消費電流は仕様一覧に記載されている数値ですが、周囲環境によって異なります。

青果Ⓐ
鮮魚・精肉Ⓑ
日配・乳製品・惣菜Ⓒ
冷食・アイスⒹ
オプション
フロアプラン
仕様一覧

冷蔵オープン

種別	型式名		外形寸法(mm) ※幅は側板厚さ含まず 幅	奥行	高さ	陳列面積(m²)	有効内容積(L)	使用温度(℃)	所要冷凍能力 27℃ 70% (kcal/h)	(W)	蒸発温度(℃) 使用冷媒	単相 200V ファンモーター (W)50/60Hz	(A)50/60Hz	防露ヒーター (W)	(A)	照明 (W)	(A)	その他(SV・防露FM) (W)	(A)	合計 (W)50/60Hz	(A)50/60Hz	ヒーター (φ)	(W)	(A)
冷蔵オープン	FBZ	S33B	915	750	1,850	2.39	542	3〜8	923	1,074	−10 R404A	24.0/24.0	0.30/0.30	15.4/15.4	0.08/0.08	10.9/10.9	0.19/0.19	7/6	0.03/0.03	57.3/56.3	0.6/0.6	−	−	−
		SS33B	915			2.39	542		923	1,074		24.0/24.0	0.30/0.30	15.4/15.4	0.08/0.08	10.9/10.9	0.19/0.19	7/6	0.03/0.03	57.3/56.3	0.6/0.6	−	−	−
		S43B	1,220			3.20	723		1,274	1,482		44.2/44.2	0.52/0.52	19.7/19.7	0.1/0.1	13.8/13.8	0.15/0.15	7/6	0.03/0.03	84.7/83.7	0.8/0.8	−	−	−
		S63B	1,830			4.79	1,084		1,737	2,020		44.2/44.2	0.52/0.52	32.1/32.1	0.16/0.16	21/21	0.35/0.35	7/6	0.03/0.03	全冷却時 104.3/103.3	1.06/1.06	加温ヒーター −	−	−
		SS63B	1,830			4.79	1,084		1,737	2,020		44.2/44.2	0.52/0.52	32.1/32.1	0.16/0.16	21/21	0.35/0.35	7/6	0.03/0.03	104.3/103.3	1.06/1.06	−	−	−
2温度		W33B	915			2.39	542	3〜8 16〜20	1,093	1,271		64.8/64.8	0.598/0.598	−	−	10.9/10.9	0.19/0.19	7/6	0.03/0.03	82.7/81.7	0.818/0.818	−	−	−
		W43B	1,220			3.20	723		1,409	1,694		64.8/64.8	0.598/0.598	−	−	13.8/13.8	0.15/0.15	7/6	0.03/0.03	85.6/84.6	0.778/0.778	−	−	−
HOT&COLD		HS33B	915			1.6	542	3〜8 16〜20 51〜59	923	1,074		24/24	0.3/0.3	46.4/46.4	0.24/0.24	10.9/10.9	0.19/0.19	7/6	0.03/0.03	全冷却時 88.3/87.3	0.76/0.76	加温ヒーター 全6段 (各段)	3,114.0 519.0	15.6 2.6

色付けの数値は最寄りの営業拠点までご確認ください。

別置式　小型店舗向けショーケースオプション：棚関連(オープンタイプ)

種別	型式名		ガラス棚	スライド棚 耐荷重30kg	スチール棚	スライドデッキ 耐荷重72kg	プライスレール 取付板(最下段用)
冷蔵オープン	FBZ	S33B	NLS-3FBZGFA	NLS-SS3FBZB	NLS-3FBZA	NSD-3FBZB	NPR-3FBZ
		SS33B					
		S43B	NLS-4FBZGFA	NLS-SS4FBZFA	NLS-4FBZA	NSD-4FBZB	NPR-4FBZ
		S63B	NLS-3FBZGFA	NLS-SS3FBZB	NLS-3FBZA	NSD-3FBZB	NPR-3FBZ
		SS63B					
2温度		W33B	NLS-3FBZGFA	−	NLS-3FBZA	−	NPR-3FBZ
		W43B	NLS-4FBZGFA	−	NLS-4FBZA	−	NPR-4FBZ
HOT&COLD		HS33B	−	−	NLS-3FBZA	−	NPR-3FBZ

別置式　小型店舗向けショーケースオプション：側板・仕切り板関連(オープンタイプ)

種別	型式名		ガラス側板 標準キャノピー	ミラー側板 標準・前出 両対応	デバイダー 標準キャノピー	プレキシーグラス 材質:アクリル
冷蔵オープン	FBZ	S33B	NEN-FBZGBL(R)	NEN-FBZMKBL(R)	NDV-FBZB (ナイトカバー取付可)	NPG-FBZB
		SS33B				
		S43B				
		S63B				
		SS63B				
2温度		W33B				−
		W43B				−
HOT&COLD		HS33B	NEN-FBZGBL(R)	NEN-FBZMKBL(R)	NDV-FBZHB	−

別置式　小型店舗向けショーケースオプション：庫内・キャノピー(オープンタイプ)

種別	型式名		キャノピー関連 ナイトカバー	サーキュレーションファン	背面カバー	前面風防板
冷蔵オープン	FBZ	S33B	NNC-3FBZB	NCF-FDZDC	NHF-FBZ03A	NAG-3FBZ
		SS33B				
		S43B	NNC-4FBZB	NCF-FDZDC	NHF-FBZ04A	NAG-4FBZ
		S63B	NNC-3FBZB	NCF-FDZDC	NHF-FBZ06A	NAG-3FBZ
		SS63B				
2温度		W33B	NNC-3FBZB	NCF-FDZDC	NHF-FBZ03A	NAG-3FBZ
		W43B	NNC-4FBZB	NCF-FDZDC	NHF-FBZ04A	NAG-4FBZ
HOT&COLD		HS33B	NNC-3FBZB	NCF-FDZDC	NHF-FBZ03A	−

冷蔵オープン

種別	型式名		外形寸法(mm) ※幅は側板厚さ含まず 幅	奥行	高さ	陳列面積(m²)	有効内容積(L)	使用温度(℃)	所要冷凍能力 27℃ 70% (kcal/h)	(W)	蒸発温度(℃) 使用冷媒	単相 200V ファンモーター (W)50/60Hz	(A)50/60Hz	防露ヒーター (W)	(A)	照明 (W)	(A)	電磁弁 (W)	(A)	合計 (W)50/60Hz	(A)50/60Hz	ヒーター (φ)	(W)	(A)
冷蔵オープンウォークイン	FBZ	BS53B	1,525	760	1,850	4.1	1,000	2〜8	2,300	2,600	−10 R404A	135/125	1.0/0.9	45.0	0.2	18	0.3	7.5/6.0	0.04/0.30	205.5/194.0	1.54/1.70	−	−	−
		BS73B	2,288			6.2	1,500	2〜8	2,900	3,400		172/159	1.2/1.1	67.0	0.3	25	0.3	7.5/6.0	0.04/0.30	271.5/257.0	1.84/2.00	−	−	−

※陳列面積については、棚5段の際の数値です。

ウォークイン用クーリングコイル

種別	型式名		外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	使用温度(℃)	冷凍能力(TD10℃) (W)50/60Hz	蒸発温度(℃) 使用冷媒	三相 200V ファンモーター (W)50/60Hz	(A)50/60Hz	単相 200V ファンモーター (W)50/60Hz	(A)50/60Hz	ソレノイドバルブ (W)	(A)	その他 (W)	(A)	合計 (W)50/60Hz	(A)50/60Hz
DCモータ(省エネタイプ)	UCC	SS3DZB	1,353	550	180	2〜8	2,000/2,000	−10 R404A	−	−	49.0/49.0※2	0.35/0.34※2	7.5/6.0	0.04/0.03	−	−	56.5/55.0	0.39/0.37
		SS7DZB	2,203		180		3,100/3,100		98/97※1	0.70/0.68※1	−	−			−	−	105.5/103.0	0.74/0.71

※1：三相電源をDC電源に3線接続　※2：単相電源をDC電源に2線接続

別置式　小型店舗向けショーケースオプション：棚関連(オープンタイプ)

種別	型式名		ガラス棚	スチール棚	スライド棚 耐荷重30kg	スライド棚 耐荷重40kg	スライドデッキ 耐荷重72kg	ローラースライド用棚 耐荷重75kg	プライスレール 取付板(最下段用)
冷蔵オープンウォークイン	FBZ	BS53B	−	標準装備 5段	−	−	−	2〜5段目(D=450)　NLS-BAZD1	−
		BS73B	−	標準装備 5段	−	−	−		−

別置式　小型店舗向けショーケースオプション：側板・仕切り板関連(オープンタイプ)

種別	型式名		ガラス側板 ひな段 標準キャノピー	ガラス側板 ひな段 前出キャノピー	ミラー側板 ひな段 標準キャノピー	ミラー側板 角型 標準・前出 両対応	デバイダー ひな段 標準キャノピー	デバイダー ひな段 前出キャノピー	特殊デバイダー 角型 前出キャノピー 両面ミラー	プレキシーグラス ひな段 材質:アクリル
冷蔵オープンウォークイン	FBZ	BS53B	−	−	−	NEN-FBZMKBSBL(R) 〈T=40mm〉	−	−	−	−
		BS73B	−	−	−		−	−	−	−

別置式　小型店舗向けショーケースオプション：庫内・キャノピー(オープンタイプ)

種別	型式名		キャノピー関連 キャノピー前出キット(ナイトカバー付セット)	キャノピー関連 ナイトカバー単体(1本/1梱包)	サーキュレーションFM	シェードトリムセット	背面塞ぎカバー(背面下部)
冷蔵オープンウォークイン	FBZ	BS53B	−	標準装備	標準装備	標準装備	−
		BS73B	−	標準装備	標準装備	標準装備	−