製品仕様

製品名	レボクールCUBE　冷却ユニット
型式名	CCL-F02XV
ユニット寸法	W403×D268×H335(mm) BOX装着時高さ155mm
電源	DC12/24V　AC100-240V 50/60Hz(オプション使用時)
消費電力	58W
最大電流	8A
製品重量	10kg
冷媒	R134a　70g
冷却温度	-20℃～10℃
付属品	電源ケーブル(DC12/24V)

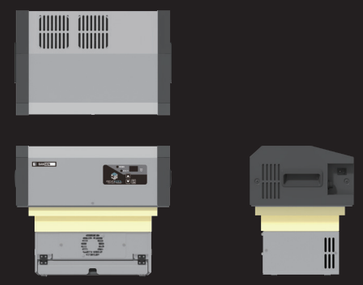

製品名	レボクールCUBE　断熱BOX
型式名	BOX-CCL150
庫内容積	157L
BOX外形寸法	W725×D725×H675(mm)　上扉開時 H:1020mm
BOX内形寸法	W550×D550×H520(mm)
製品重量	10kg
付属品	ユニット開口蓋

ユニット装着時高さ

上扉開時高さ



オプション

◆ ACアダプター(100-240V)

型式名　　ADP-CCL

事前の予冷運転や通常の冷凍・冷蔵庫として
一時的に使いたい時に家庭用コンセントでご使用になれます。

製品の仕様・ご購入のお問合わせ

サンデン・リテールシステム営業拠点

北海道支社	☎(011)752-1154	北陸支店	☎(076)237-8155
東北支社	☎(022)390-1611	関西支社	☎(06)6339-2512
秋田営業所	☎(018)853-7893	神戸営業所	☎(078)381-7812
関東支社	☎(027)210-7273	中国支店	☎(082)232-3220
宇都宮営業所	☎(028)680-6990	岡山営業所	☎(086)246-7313
新潟支店	☎(025)246-8187	四国支店	☎(087)813-5577
長野支店	☎(0263)35-3931	松山営業所	☎(089)911-5255
首都圏支社	☎(048)948-7011	高知営業所	☎(088)856-5271
東海支社	☎(052)218-2101	九州支社	☎(092)471-1071
浜松営業所	☎(053)463-7706	南九州支店	☎(096)342-6911
静岡支店	☎(054)283-3640	沖縄支店	☎(098)870-0656

製品のお取り扱い・修理のお問合わせ

TEL **0120-302-153**　9:00～18:00

本カタログに記載の内容は製品改良などのために変更することがありますのでご了承ください。

SANDEN

サンデン・リテールシステム株式会社
〒130-8563 東京都墨田区錦糸1-2-4アルカウエスト8F
https://www.sanden-rs.com

FL | - | REV | 23 | PB | 1

車載用ポータブルフリーザー

SANDEN
SANDEN RETAIL SYSTEMS CORPORATION

変わらぬ価値をその先へ

REVOCOOL CUBE
PORTABLE FREEZER

REVOCOOL CUBE
PORTABLE FREEZER

軽量　コンパクト　高断熱

変わらぬ価値をその先へ

冷凍・冷蔵商品の温度を しっかりキープすることで、
その価値を変えることなくラ ストワンマイルをつなぎます。
車内電源で軽商用車や普通車バ ンで冷却輸送が可能となります。

◆ 今お使いの車両で冷凍・冷蔵品が運べます。

冷凍・冷蔵車が無くても軽商用車や普通車バンに搭載すれば、手軽に
冷凍・冷蔵スペースが確保できます。少量の個別配送や配達に最適です。

◆ 多彩な電源に対応

車内DC12/24V電源

ポータブルバッテリー（市販）

AC100V電源
（オプション：ACアダプター）

◆ 冷凍自販機の商品補充に



冷凍自販機 ピ冷えもん
推奨フードパックにも対応！

シングルストッカーに最適
OSA18-12（46）
W:176 D:119 H:46（mm）
12個 X 8段：96個収容

ツインストッカーに最適
OSA23-18（56）
W:225 D:180 H:56（mm）
6個 X 7段：42個収容

◆ 大規模商業施設への配送に

台車に載せ替えることにより、ショッピングモールや駅ビルなどの大型施設内の複数店舗へ一括配送が可能です。
ポータブル電源で長時間の使用にも対応できます。

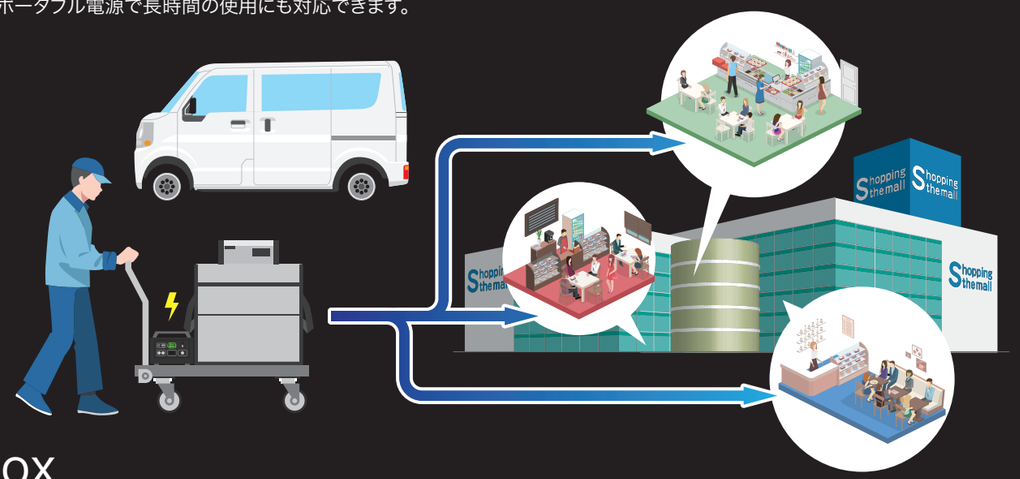

冷却ユニット

◆ 冷却温度を正確にコントロール

1台の冷却ユニットで冷凍・冷蔵を切り替えられるので様々な商品を最適な温度で輸送できます。
ドライアイスや保冷剤よりも温度ムラが少なく長時間の輸送が可能です。

シンプルな操作で冷凍から冷蔵まで
きめ細かな温度設定が可能です。

コンパクトな冷却ユニット。



排水トレイには高吸水性のスポンジを備え、移動中の振動で水が溢れることを防止します。

高断熱 BOX

◆ ネオマ®フォーム NEOMA FOAM を採用

専用断熱BOXには建築をはじめ様々な分野で
実績のある断熱材「ネオマ®フォーム」を採用。
業界トップクラスの断熱性能をコンパクトサイズで
実現いたしました。

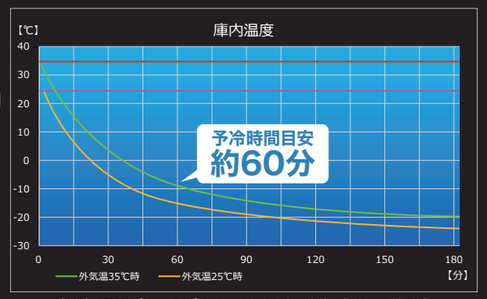

（外気温35℃、-10℃まで冷却時、外気条件で変動）

◆ 上下分割式の扉で2種類の開き方が可能

多量の荷物や大きな荷物の積み下ろし時は、上下扉を開き作業効率を高められます。

通常の荷物の出し入れは、上扉のみを開くことで、冷気の流出、庫内温度の上昇を抑えることができます。

※ネオマフォームは旭化成建材（株）の登録商標です。