

業務用 2024 改訂版

# コールドチェーンカタログ



# 冷凍・冷蔵ショーケース

## 商品保冷温度の目安

HOT 飲料	50℃～60℃
お弁当・おにぎり	16℃～20℃
ワイン(長期保管)	12℃～18℃
ドリンク剤	10℃～13℃
日配・乳製品・惣菜・デザート	3℃～8℃
洋菓子	3℃～7℃
COLD 飲料/酒	3℃～7℃
冷凍食品	-20℃～-18℃
アイスクリーム	-25℃～-20℃

## 収容量について

整列に並べた場合の数量です。※キュービックタイプを除く

## 電源プラグの形状について

冷凍機内蔵型ショーケースの電源コードには以下の差し込み式プラグが取り付けられています。

カタログ掲載図	形状呼称	参考イラスト	カタログ掲載図	形状呼称	参考イラスト
	単相100V電源 2極			単相100V電源 回転式接地形2極	
	単相200V電源			三相200V電源 回転式接地形3極	
	単相100V電源 接地形2極			三相200V電源 接地形3極	

**安全・使用上のご注意**

- 電源プラグ接続の際、【タコ足配線】・【水場での使用】はしないでください。
- 定期的にホコリ等のよごれがないか確認して使用してください。

## 製品カタログページの記載事項について



### 「省エネ性マーク」について

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。マーク傍らの「達成率」は「省エネ基準達成率」を表しており、省エネ法で定められた基準に対する達成率を示しています。

### 「省エネ性マーク」対象機種について

「省エネ性マーク」は「省エネラベリング制度」の対象機種である業務用冷蔵庫のみに表示。

## ■ショーケース・業務用冷蔵庫について

本カタログでは、庫内が見える製品をショーケース、庫内が見えない製品を業務用冷蔵庫と定義しています。

P5～30、35～40はショーケースです。P31～34は業務用冷蔵庫です。(一部製品を除く)

## ■消費電力について

- エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)で特定機器としてトップランナー基準が定められた製品について表示しております。
- 年間消費電力量は、付加機能(オプション)のない標準品により表示しております。付加機能(オプション)を追加した製品は、消費電力量が増加する場合があります。

- 使用時の消費電力量は、設置の仕方、各庫内の温度設定、周囲温度や湿度、扉開閉頻度、新しく入れる食品の量や温度、使い方等により変動する場合があります。

## ■ショーケースの内容積について

- カタログに表示の「冷却内容積」は、JIS B 8631-2(2011)に基づき、クロースドタイプショーケースの場合は扉または冷却境界面で、オープンタイプショーケースの場合は冷却境界面によって区画された陳列室内空間の容積を示しています。
- 有効内容積とは食品をロードリミット内に収容するスペース(容積)を示しています。(部品が占有するスペース分の容積は含めない)

JIS B 8631-2(2011)消費電力量試験					
温度域	冷蔵			冷凍	
	低温	中温	高温	低温	中温
庫内温度	4℃	8℃	15℃	-18℃	-15℃
扉開閉回数	扉1枚につき10分ごとに1回、計36回/日				
照明・ナイトカバー	照明:12時間点灯、ナイトカバー:消灯後12時間使用				
周囲温度・湿度	25℃、60%RH				
消費電力量の表示	年間消費電力量(kWh/年)				

※省エネルギー基準達成の目標年度は2020年度です(ショーケース等)

## 庫内空気温度の条件

※下記マークにより、庫内空気温度条件を示しており、その条件下にて運転した時に製品機能に支障がないことを示します。

また、カタログ内に表示される温度は庫内空気温度幅を示すものであり、調節可能範囲を示すものではありません。

※HOTの温度範囲は**中身商品の温度**を示します。

### 無印

外気温 30℃、直射日光を受けない条件での庫内空気温度です。

### ☆

外気温 27℃、湿度 60% RH、風速 0.2m/sec、直射日光を受けない条件での庫内空気温度です。

### ☆☆

外気温 30℃、湿度 60% RH、風速 0.2m/sec、直射日光を受けない条件での庫内空気温度です。

### ☆☆☆☆

外気温 25℃、湿度 60% RH、風速 0.2m/sec、直射日光を受けない条件での庫内空気温度です。

### ◇

外気温 27℃、湿度 70% RH、風速 0.2m/sec、直射日光を受けない条件での庫内空気温度です。

### ◎

外気温 20℃、湿度 60% RH、風速 0.2m/sec、直射日光を受けない条件での**中身商品温度**です。

### ◎◎

外気温 15℃、湿度 60% RH、風速 0.2m/sec、直射日光を受けない条件での**中身商品温度**です。

### ◎◎◎

外気温 5℃、風速 0.2m/sec、直射日光を受けない条件での**中身商品温度**です。

## ■冷蔵庫の内容積について

- カタログに表示の「冷却内容積」は、日本工業規格(JIS B 8630)に基づき、庫内内部のうち冷却やす機能に影響がなく、工具なしで外せる棚やケース等を外した状態で算出したものです。この「冷却内容積」は、「食品収納スペース」と「冷機循環スペース」とを含みます。
- 有効内容積とは食品をロードリミット内に収容するスペース(容積)を示しています。

JIS B 8630(2009年版)消費電力量測定方法		
種類	冷蔵庫及び冷凍冷蔵庫の冷蔵室	冷凍庫及び冷凍冷蔵庫の冷凍室
庫内温度	4℃以下	-20℃以下
扉開閉回数	5分ごとに1回、計72回/日	15分ごとに1回、計24回/日
周囲温度	30℃	
周囲湿度	70%以上	
消費電力量の表示	年間消費電力量(kWh/年) (1日当たりの消費電力量365日分)	

※省エネルギー基準達成の目標年度は2016年度です(業務用冷蔵庫等)

## フロンラベルについて

- フロンラベルは、フロン排出抑制法に基づく指定製品に使用されている冷媒フロンの環境影響度\* (GWP) について、定められた目標への達成度を表したものです。業務用冷凍冷蔵庫、冷凍・冷蔵ショーケースは、それぞれの製品区分の出荷台数で加重平均した環境影響度 (GWP) の値が、目標年度 (2029年度) において、目標値 (150) を上回らないことが製造事業者等に義務付けられています。

\* 地球温暖化係数のこと：二酸化炭素を基準とし、地球温暖化に与える影響を数値化したもので、値が大きほど温暖化影響が強い。

## 各冷媒の対象製品について

**フロンラベル**  
この商品で使用しているガスの地球温暖化への影響は？

地球温暖化への影響大 (B) | 地球温暖化への影響小 (S)  
151以上 | 150以下 | ノンフロン

目標年度 2029年 使用ガスの地球温暖化係数 1

■ **R1234yf**  
・オープンタイプ RSG-FSシリーズ



**フロンラベル**  
この商品で使用しているガスの地球温暖化への影響は？

地球温暖化への影響大 (B) | 地球温暖化への影響小 (S)  
151以上 | 150以下 | ノンフロン

目標年度 2029年 使用ガスの地球温暖化係数 1390

■ **R448A**  
・平型・セミ多段タイプ SMRN、SAFC、SAMC、SAMFシリーズ  
・グリーン冷媒シリーズ



**フロンラベル**  
この商品で使用しているガスの地球温暖化への影響は？

地球温暖化への影響大 (B) | 地球温暖化への影響小 (S)  
151以上 | 150以下 | ノンフロン

目標年度 2029年 使用ガスの地球温暖化係数 1

■ **R744 (CO<sub>2</sub>)**  
・AG-H63WMC  
・グリーン冷媒シリーズ



**フロンラベル**  
この商品で使用しているガスの地球温暖化への影響は？

地球温暖化への影響大 (B) | 地球温暖化への影響小 (S)  
151以上 | 150以下 | ノンフロン

目標年度 2029年 使用ガスの地球温暖化係数 1430

■ **R134a**  
・オープンタイプ RSG-FXシリーズ  
・タテ型タイプ AGV-G3、SPAS-G3シリーズ  
・キュービックタイプ MUシリーズ  
・リーチインタイプ TRMシリーズ  
・対面販売タイプ TSA、TSRシリーズ  
・フリーザー (冷凍庫) SHシリーズ



**フロンラベル**  
この商品で使用しているガスの地球温暖化への影響は？

地球温暖化への影響大 (B) | 地球温暖化への影響小 (S)  
151以上 | 150以下 | ノンフロン

目標年度 2029年 使用ガスの地球温暖化係数 3

■ **R290 (プロパン)**  
・AG-C68P  
・GSRシリーズ



**フロンラベル**  
この商品で使用しているガスの地球温暖化への影響は？

地球温暖化への影響大 (B) | 地球温暖化への影響小 (S)  
151以上 | 150以下 | ノンフロン

目標年度 2029年 使用ガスの地球温暖化係数 3920

■ **R404A**  
・平型・セミ多段タイプ PHOシリーズ  
・冷凍ショーケース GSR-Dシリーズ  
・タテ型タイプ AGV-700ZC  
・フリーザー (冷凍庫)



**フロンラベル**  
この商品で使用しているガスの地球温暖化への影響は？

地球温暖化への影響大 (B) | 地球温暖化への影響小 (S)  
151以上 | 150以下 | ノンフロン

目標年度 2029年 使用ガスの地球温暖化係数 4

■ **R600a (イソブタン)**  
・フリーザー (冷凍庫) CHFシリーズ  
・フリーザー (冷凍庫) PFシリーズ  
・タテ型タイプ AGVシリーズ 130~279



### 除外製品

- ① 業務用冷凍冷蔵庫で、蒸発器における冷蔵の蒸発温度の下限值が -45℃未満のもの
- ② 冷凍・冷蔵ショーケースで、圧縮機定格出力が750Wを超えるもの

### ● 一体型冷凍冷蔵庫：業務用冷凍冷蔵庫

目標値	目標年度	表示区分		
150	2029	B 151以上	A 150以下	S (ノンフロン)

3段階表示を行う

### ● 一体型冷凍冷蔵庫：ショーケース

目標値	目標年度	表示区分		
150	2029	B 151以上	A 150以下	S (ノンフロン)

3段階表示を行う

# RSクラウドについてご紹介



RSクラウドに繋げることで、製品からの情報を分析、最適な運用を支援します。

## RSクラウドとは…

サンデン製品と連携し、製品の各種情報を保管することで、効率的なオペレーションやトラブルへの迅速な対応を可能にするクラウドサーバーです。

- 1 《販売管理サービス》  
遠隔で確認し、売切・故障をメールで通知
- 2 《ど冷えもんGO》  
ど冷えもん検索アプリに掲載
- 3 《液晶QR決済》※オプション  
決済端末不要!ど冷えもんのタッチパネルでQR決済

## + Myタッチシステム

キャッシュレス端末にて、社員証および会員証や入館証など各種ICカードでの決済が実現可能。



## + ど冷えもんGO

スマートフォン用「ど冷えもん」検索アプリ

宣伝効果抜群! 日本中のユーザーにアピール可能!

- 設置場所、商品カテゴリ、タグなど  
様々な検索方法でヒット
- 検索結果からど冷えもんの詳細情報  
経路検索も可能
- 選択したど冷えもんの商品情報を表示
- 設置写真、商品写真の掲載が可能
- SNS連携でユーザーのレビューも拡散
- 新規顧客の獲得、リピーターの  
囲い込みに効果的

おかげさまで5万ダウンロード達成



ユーザーは無料でダウンロードできます

ダウンロードはこちらから▶



## + 自動販売機を遠隔管理

遠隔から自販機の状態をリアルタイムに把握できます。

いつ何がいくつ売れたのか…  
在庫がいくつ残っているか…

- 販売実績
- 故障通知
- 在庫状況
- 賞味期限管理
- レポート出力

売切・故障のメール通知

品名	販売済数	在庫	商品名
1	6	3	濃厚チョコ
2	4	3	濃厚チョコ
3	5	3	濃厚チョコ

販売1件  
ごとの明細

品名	販売済数	在庫	商品名
1	6	3	濃厚チョコ
2	4	3	濃厚チョコ
3	5	3	濃厚チョコ



### 遠隔から自販機の設定を変更!

- 価格や商品画像の変更
- 待機画面の広告画像の差し替え

管理者端末 PC/タブレット

# 2024年度 商品ラインアップ

## ショーケース

### A オープンタイプ

P5~10



### B タテ型タイプ

P11~12



### C キュービックタイプ

P13~14



### D リーチインタイプ

P15~16



### E 対面販売タイプ

P17~21



### F ワインセラー

P22~24



### G 平型・セミ多段タイプ

P25~28



### H 冷凍ショーケース

P29~30



### I フリーザー

P31~34



### J 小型店舗向け関連機器【グリーン冷媒シリーズ】


P35~40



## 定温物流機器

### K 定温物流機器

P41~44

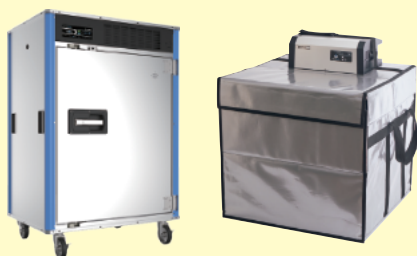

## 物品自動販売機

### L 物品自動販売機

P45~50



## その他

### T 関連機器

P51~53



# A オープンタイプ

RSD-FGシリーズ ☆3℃~22℃


さらに環境に優しく  
さらに使いやすく  
バージョンアップ



吸気  
排気

## 排水性能

強制蒸発機構の改善と除霜水量の削減により、排水性能が従来機のおよそ149%にアップ！  
更に排水タンクも付いて排水処理作業の低減に貢献します。




蒸発水量アップ



除霜水量ダウン


## 省エネ

消費電力が従来機と比べて約23%の省エネ効果



## 温暖化対策

GWP(地球温暖化係数)が従来機の半分以下  
環境に優しい冷媒を使用しています



※RSD-S3FG5JとRSD-S3FZ5Jの新品時で比較

## 薄型タイプ (D600mm)



3尺タイプ



### A-1 RSD-S3FG5J

標準価格 **1,229,000円(税抜)**  
外形寸法 幅890×奥行600×高さ1,900  
内形寸法 幅852×奥行320×高さ1,295  
陳列段数 6段(棚5枚取外し調節可能)  
電源 三相200V 50/60Hz  
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力770W  
照明 (LED)[キャンビー]13W×1本  
質量 約158kg

### A-2 RSD-S3TFG5J

標準価格 **1,229,000円(税抜)**  
電源 単相100V 50/60Hz  
※上記以外の項目は上段の商品と同一です。

運転電圧 118V 年間消費電力 3,230kWh/年

500ml PET丸 240本 500ml PET角 310本  
350ml缶 288本 250ml缶 471本  
100V電源 366円 350円



4尺タイプ



### A-3 RSD-S4FG5J

標準価格 **1,365,000円(税抜)**  
外形寸法 幅1,190×奥行600×高さ1,900  
内形寸法 幅1,152×奥行320×高さ1,295  
陳列段数 6段(棚5枚取外し調節可能)  
電源 三相200V 50/60Hz  
圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力770W  
照明 (LED)[キャンビー]18W×1本  
質量 約188kg

### A-4 RSD-S4TFG5J

標準価格 **1,365,000円(税抜)**  
電源 単相100V 50/60Hz  
※上記以外の項目は上段の商品と同一です。

運転電圧 122V 年間消費電力 4,370kWh/年

500ml PET丸 320本 500ml PET角 375本  
350ml缶 408本 250ml缶 651本  
100V電源 495円 474円



6尺タイプ



### A-5 RSD-S6FG5J

標準価格 **1,836,000円(税抜)**  
外形寸法 幅1,740×奥行600×高さ1,900  
内形寸法 幅1,702×奥行320×高さ1,295  
陳列段数 6段(棚5枚×2取外し調節可能)  
電源 三相200V 50/60Hz  
圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力1,250W  
照明 (LED)[キャンビー]13W×2本  
質量 約258kg

運転電圧 148V 年間消費電力 5,440kWh/年

500ml PET丸 480本 500ml PET角 620本  
350ml缶 576本 250ml缶 942本  
100V電源 731円 700円



詳しい製品情報は  
右のQRコードから  
ご確認ください



日配・ドリンク・乳製品・惣菜・デザート・弁当・おにぎり用オープンタイプ ☆3℃～22℃

中間型タイプ (D650mm)



A-6 RSD-3FG5J 近日発売

標準価格 **1,336,000円**(税抜)  
外形寸法 幅890×奥行650×高さ1,900  
内形寸法 幅852×奥行370×高さ1,295  
陳列段数 6段(棚5枚取外し調節可能)  
電源 三相200V 50/60Hz  
圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力770W  
照明 (LED)[キャノピー]13W×1本

A-7 RSD-3TFG5J 近日発売

標準価格 **1,336,000円**(税抜)  
電源 単相100V 50/60Hz  
※上記以外の項目は上段の商品と同一です。

500ml PET丸	500ml PET角	100V電源
300本	324本	423円
350ml缶	250ml缶	415円
360本	562本	

厚型タイプ (D750mm)



A-11 RSD-F3FG4J NEW

標準価格 **1,418,000円**(税抜)  
外形寸法 幅890×奥行750×高さ1,900  
内形寸法 幅852×奥行470×高さ1,295  
陳列段数 5段(棚4枚取外し調節可能)  
電源 三相200V 50/60Hz  
圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力770W  
照明 (LED)[キャノピー]13W×1本  
質量 約177kg

A-12 RSD-F3TFG4J NEW

標準価格 **1,418,000円**(税抜)  
電源 単相100V 50/60Hz  
※上記以外の項目は上段の商品と同一です。

500ml PET丸	500ml PET角	100V電源
360本	418本	537円
350ml缶	250ml缶	528円
372本	608本	

※標準消費電力 116% 3,940kWh/年

3尺タイプ



A-8 RSD-4FG5J 近日発売

標準価格 **1,466,000円**(税抜)  
外形寸法 幅1,190×奥行650×高さ1,900  
内形寸法 幅1,152×奥行370×高さ1,295  
陳列段数 6段(棚5枚取外し調節可能)  
電源 三相200V 50/60Hz  
圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力770W  
照明 (LED)[キャノピー]18W×1本

A-9 RSD-4TFG5J 近日発売

標準価格 **1,466,000円**(税抜)  
電源 単相100V 50/60Hz  
※上記以外の項目は上段の商品と同一です。

500ml PET丸	500ml PET角	100V電源
360本	394本	572円
350ml缶	250ml缶	562円
510本	777本	

4尺タイプ



A-13 RSD-F4FG4J NEW

標準価格 **1,643,000円**(税抜)  
外形寸法 幅1,190×奥行750×高さ1,900  
内形寸法 幅1,152×奥行470×高さ1,295  
陳列段数 5段(棚4枚取外し調節可能)  
電源 三相200V 50/60Hz  
圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力770W  
照明 (LED)[キャノピー]18W×1本  
質量 約210kg

A-14 RSD-F4TFG4J NEW

標準価格 **1,643,000円**(税抜)  
電源 単相100V 50/60Hz  
※上記以外の項目は上段の商品と同一です。

500ml PET丸	500ml PET角	100V電源
480本	533本	726円
350ml缶	250ml缶	712円
527本	840本	

※標準消費電力 129% 4,880kWh/年



A-10 RSD-6FG5J 近日発売

標準価格 **1,907,000円**(税抜)  
外形寸法 幅1,740×奥行650×高さ1,900  
内形寸法 幅1,702×奥行370×高さ1,295  
陳列段数 6段(棚5枚×2取外し調節可能)  
電源 三相200V 50/60Hz  
圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力1,250W  
照明 (LED)[キャノピー]13W×2本

500ml PET丸	500ml PET角	844円
600本	648本	
350ml缶	250ml缶	832円
720本	1,124本	

6尺タイプ



A-15 RSD-F6FG4J NEW

標準価格 **2,028,000円**(税抜)  
外形寸法 幅1,740×奥行750×高さ1,900  
内形寸法 幅1,702×奥行470×高さ1,295  
陳列段数 5段(棚4枚×2取外し調節可能)  
電源 三相200V 50/60Hz  
圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力1,250W  
照明 (LED)[キャノピー]13W×2本  
質量 約283kg

500ml PET丸	500ml PET角	1,073円
720本	836本	
350ml缶	250ml缶	1,054円
744本	1,216本	

※標準消費電力 162% 6,570kWh/年



詳しい製品情報は  
左のQRコードから  
ご確認できます



## オープンタイプ

# RSD セミオーダー

- 必要な装備を必要な分だけご注文いただくことで、お客様の導入コストを抑えられます。
- 導入時に余分な廃棄部品がなく、環境に配慮した発注スタイルです。

### 標準装備品



写真はRSD-S6FG

### 選べるサステナビリティモデル


本体ベースは奥行・幅・電源の組み合わせが可能。  
多様な利用シーンで最適解を出します!

### NEW 排水仕様の追加ユニット

設置環境によって左右される  
排水の悩み事を、  
2倍の力で解決します!

### ツイン強制蒸発ユニット

※ツイン強制蒸発ユニット搭載時、  
従来機の約216%にアップ!

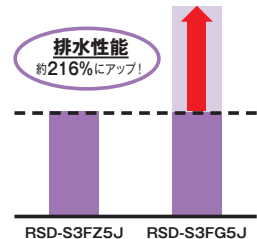


# 7

つの項目でお選びください

## 1 本体ベース

### 標準装備



高さ	1,900mm				
幅	3R 890mm		4R 1,190mm		6R 1,740mm
電源	单相100V	三相200V	单相100V	三相200V	三相200V
薄型 奥行600mm	A-17 RSD-S3TFGC	A-18 RSD-S3FGC	A-19 RSD-S4TFGC	A-20 RSD-S4FGC	A-21 RSD-S6FGC
中間型 奥行650mm	A-22 RSD-3TFGC	A-23 RSD-3FGC	A-24 RSD-4TFGC	A-25 RSD-4FGC	A-26 RSD-6FGC
厚型 奥行750mm	A-27 RSD-F3TFGC	A-28 RSD-F3FGC	A-29 RSD-F4TFGC	A-30 RSD-F4FGC	A-31 RSD-F6FGC

## 2 棚板種類



## 3 棚板枚数

1~5枚

## 4 敷板種類





## 5 LED縦照明

— 無し(標準)

L 有り(左右各1本)

## 6 排水仕様



— 無し(直接床排水)

※排水ピット工事を既設、  
ご予定されているお客様には、  
「直接床排水方式」も選択できます。  
強制蒸発ユニット、タンクは付属なし。

## 7 その他 オプション

		連結キット
薄型	奥行600mm	RRK-RSDFZ (共通)
中間型	奥行650mm	
厚型	奥行750mm	

セミオーダーの詳細については最寄りの営業拠点までお問い合わせください。





詳しい製品情報は  
右のQRコードから  
ご確認できます



日配・ドリンク・乳製品・惣菜・デザート・弁当・おにぎり用オープンタイプ

中間型2温度タイプ (D650mm) 10℃以下/18℃~22℃



**A-16 RSD-W3TFK5J**

標準価格 **1,249,000円(税抜)**

外形寸法 幅892×奥行650×高さ1,980  
 内形寸法 幅850×奥行330×高さ1,267  
 陳列段数 6段(棚5枚取外し調節可能)  
 収容量 上3段弁当/下3段PET飲料/棚5枚  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 冷却時(運転時)618/618W  
 (除霜時)63/63W  
 加温時(運転時)644/644W  
 (除霜時)272/272W  
 圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力1.010W  
 照明 (LED)(キャンビー)10.5W×1本  
 質量 約190kg

100V電源 327ℓ

ダンパー位置2箇所変更可能


陳列したい商品数に合わせて仕切り位置をカスタマイズできます。




	ダンパー位置上段	ダンパー位置下段	ダンパーレス
6段目	弁当	弁当	弁当
5段目	弁当	弁当	弁当
4段目	弁当	弁当	弁当
3段目	350PET 44本	弁当	弁当
2段目	500PET 44本	500PET 44本	弁当
最下段	500PET 44本	500PET 44本	弁当

※500PETは九型・高さ227mm、本数は整列陳列で換算

メンテナンス性向上



強制蒸発ユニット+排水タンクを搭載することにより排水処理作業を低減します。



引き出し式なので蒸発板交換も簡単に行えます。

A オープンタイプ オプション

奥行	幅	タイプ	型式	適合機種	必要数量	1梱包あたり		
						数量	標準価格(税抜:円)	
薄型タイプ(600mm)	3R 6R	スチール棚 (照明なし)	RSH-S3FG	RSD-S3(T)FG5J RSD-S6FG5J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	26,000	
			RSH-S4FG	RSD-S4(T)FG5J	1枚/1段	1枚	28,000	
	3R 4R	スチール・ スライド棚 (照明なし)	RSH-S3FGS	RSD-S3(T)FG5J RSD-S6FG5J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	49,000	
			RSH-S4FGS	RSD-S4(T)FG5J	1枚/1段	1枚	61,000	
	3R 4R	ガラス棚	RSH-S3FZG	RSD-S3(T)FG5J RSD-S6FG5J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	26,000	
			RSH-S4FZG	RSD-S4(T)FG5J	1枚/1段	1枚	28,000	
	3R 4R 6R	スライド デッキ	RDP-S3FZS	RSD-S3(T)FG5J	1枚/1段	1枚	66,000	
			RDP-S4FZS	RSD-S4(T)FG5J	1枚/1段	1枚	76,000	
			RDP-S6FZS	RSD-S6FG5J	2枚/1段	1セット	132,000	
	中間型タイプ(650mm)	3R 4R	スチール棚 (照明なし)	RSH-3FG	RSD-3(T)FG5J RSD-6FG5J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	27,000
				RSH-4FG	RSD-4(T)FG5J	1枚/1段	1枚	29,000
		3R 4R	スチール・ スライド棚 (照明なし)	RSH-3FGS	RSD-3(T)FG5J RSD-6FG5J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	52,000
RSH-4FGS				RSD-4(T)FG5J	1枚/1段	1枚	65,000	
3R 4R		ガラス棚	RSH-3FGG	RSD-3(T)FG5J RSD-6FG5J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	27,000	
			RSH-4FGG	RSD-4(T)FG5J	1枚/1段	1枚	29,000	
3R 4R 6R		スライドデッキ	RDP-3FGS	RSD-3(T)FG5J	1枚/1段	1枚	71,000	
			RDP-4FGS	RSD-4(T)FG5J	1枚/1段	1枚	84,000	
			RDP-6FGS	RSD-6FG5J	2枚/1段	1セット	143,000	
厚型タイプ(750mm)		3R 4R	スチール棚 (照明なし)	RSH-F3FG	RSD-F3(T)FG4J RSD-F6FG4J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	28,000
				RSH-F4FG	RSD-F4(T)FG4J	1枚/1段	1枚	30,000
		3R 4R	スチール・ スライド棚 (照明なし)	RSH-F3FGS	RSD-F3(T)FG4J RSD-F6FG4J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	55,000
	RSH-F4FGS			RSD-F4(T)FG4J	1枚/1段	1枚	68,000	
	3R 4R	ガラス棚	RSH-F3FZG	RSD-F3(T)FG4J RSD-F6FG4J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	28,000	
			RSH-F4FZG	RSD-F4(T)FG4J	1枚/1段	1枚	30,000	
	3R 4R 6R	スライド デッキ	RDP-F3FZS	RSD-F3(T)FG4J	1枚/1段	1枚	76,000	
			RDP-F4FZS	RSD-F4(T)FG4J	1枚/1段	1枚	91,000	
			RDP-F6FZS	RSD-F6FG4J	2枚/1段	1セット	153,000	
	中間型 2温度タイプ	スライド デッキ	RDP-3FKS	RSD-W3TFK5J	1枚/1段	1枚	71,000	
			RNC-RSDW3	RSD-W3TFK5J	1枚/ 上段用	1枚	33,000	
	全機種	LED縦照明	RTL-FZ	RSD機種共通	2本/1台	1セット	97,000	
連結キット			RRK-RSDFZ	RSD機種共通	1セット/ 1連結	1セット	38,000	

中間型タイプは近日発売



詳しい製品情報は  
左のQRコードから  
ご確認できます



## オープンタイプ

インバータ&LED搭載 ワイドレンジ ☆5℃~20℃

標準価格 **883,000円**(税抜)

外形寸法 幅650×奥行600×高さ1,485  
内形寸法 幅615×奥行350×高さ1,088  
陳列段数 4段(棚3枚取外し調節可能)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)433/433W  
(除霜時)95/95W  
圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力400W  
照明 (LED)[キャノピー]9.5W×1本  
質量 約106kg

500cc PET丸 128本  
350cc缶 128本

500cc PET角 144本  
250cc缶 200本

フロンフリー B 省エネ等級2級

136% 2,700kWh/年

197ℓ 168ℓ

吸気 排気

標準価格 **980,000円**(税抜)

外形寸法 幅890×奥行600×高さ1,485  
内形寸法 幅855×奥行350×高さ1,088  
陳列段数 4段(棚3枚取外し調節可能)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)525/525W  
(除霜時)101/101W  
圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力400W  
照明 (LED)[キャノピー]13W×1本  
質量 約125kg

500cc PET丸 176本  
350cc缶 176本

500cc PET角 208本  
250cc缶 280本

フロンフリー B 省エネ等級2級

112% 3,270kWh/年

274ℓ 240ℓ

吸気 排気


### オープンタイプ (RSGセミオーダーシステム)

## RSG セミオーダー

インバータ制御&LEDを搭載したRSGシリーズを  
セミオーダーでもご用意いたしました。

#### 標準装備品

- LED照明
- アジャストボルト
- キャスター
- 排水強制蒸発ユニット
- ナイトカバー
- デジタル温度計
- プライスレール
- インバータ
- 使用冷媒

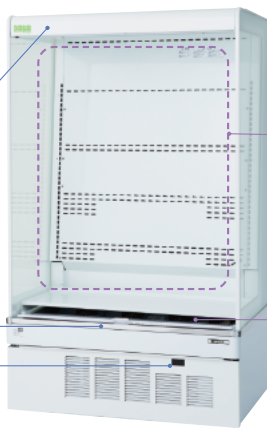

#### オーダー装備品 (お客様にご指定いただける装備)

- 本体サイズ
- 棚板種類
- 棚板枚数
- 敷板種類



必要に応じて棚板の種類・  
枚数が選択可能



#### 【組み合わせ例】

- 本体ベース: RSG-900FX
  - 棚板種類: スチールスライド棚
  - 棚板枚数: 4枚
  - 敷板種類: スライドデッキ
- RSG-900FXCS4D**

写真はRSG-900FX(本体ベース)

## 4つの項目でお選びください

1 本体ベース	本体型式	A-42 RSG-650FXC(本体ベース) 197ℓ	A-43 RSG-900FXC(本体ベース) 274ℓ
	外形寸法	幅650×奥行600×高さ1,485mm	幅890×奥行600×高さ1,485mm
2 棚板種類	記号	—(標準装備)	S
	種類	スチール棚	スチールスライド棚
3 棚板枚数	1~5枚		
4 敷板種類	記号	—(標準装備)	D
	種類	フラット敷板	スライドデッキ

### A オープンタイプ オプション

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1棚包あたり	
				数量	標準価格(税抜:円)
スチール棚 (照明なし)	RSH-S650FX	RSG-650FX	1枚/1段	1枚	23,000
	RSH-S900FX	RSG-900FX	1枚/1段	1枚	25,000
スチール スライド棚 (照明なし)	RSH-SS650FX	RSG-650FX	1枚/1段	1枚	43,000
	RSH-SS900FX	RSG-900FX	1枚/1段	1枚	46,000
スライドデッキ	RDP-SS650FX	RSG-650FX	1枚/1段	1枚	43,000
	RDP-SS900FX	RSG-900FX	1枚/1段	1枚	46,000

### ラウンドタイプ ☆☆☆☆10℃以下




標準価格 **2,402,000円**(税抜)

外形寸法 幅1,345(側板:30)×奥行940×高さ1,312  
内形寸法 幅1,260×奥行770×高さ795  
陳列段数 4段(棚3枚)  
電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)1942/2199W  
(除霜時)195/208W  
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力1,800W  
照明 (LED)[キャノピー]14.5W×2本、6W×1本  
質量 約247kg  
取容能力 陳列面積3.00㎡

477ℓ

#### LED照明を採用

※製品形態上、冷却性能が店内設置環境に  
影響を受けます。ご検討の際には最寄りの  
営業拠点までご相談ください。  
※別途連結キットが必要になります。



HOT & COLD COLD...☆5℃~10℃ HOT...◎◎50℃~60℃

インバータ&LED搭載

吸気  
排気

**A-35 RSG-H650FS**

標準価格 **1,265,000円(税抜)**

外形寸法 幅650×奥行600×高さ1,485  
内形寸法 幅615×奥行350×高さ1,088  
陳列段数 4段(棚3枚取外し調節可能)、傾斜陳列(引出時水平)、全段加温機構付き

電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 コールド時(運転時)419/419W(除霜時)95/95W  
オールホット時(運転時)910/910W  
ホット&コールド時(運転時)813/813W(除霜時)489/489W

圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力400W  
照明 (LED)(キャノピー)6.2W×1本  
質量 約125kg

達成率 135% 年間消費電力値 2,720Wh/年  
フロンガス削減率 5% (ノンフロン) 地球温暖化への対策

197円  
155円

グリーン冷媒採用のFSシリーズ

冷媒 R1234yf  
従来機※と比較してGWPが99.9%ダウン

オゾン層破壊係数ゼロ、GWP1未満の環境に優しい冷媒です

R-1234yf R-134a

※A-39、40、41のFXBシリーズ

吸気  
排気

**A-36 RSG-H900FS**

標準価格 **1,375,000円(税抜)**

外形寸法 幅890×奥行600×高さ1,485  
内形寸法 幅855×奥行350×高さ1,088  
陳列段数 4段(棚3枚取外し調節可能)、傾斜陳列(引出時水平)、全段加温機構付き

電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 コールド時(運転時)570/570W(除霜時)123/123W  
オールホット時(運転時)1411/1411W  
ホット&コールド時(運転時)1163/1163W(除霜時)716/716W

圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力400W  
照明 (LED)(キャノピー)10W×1本  
質量 約145kg

達成率 110% 年間消費電力値 3,340Wh/年  
フロンガス削減率 5% (ノンフロン) 地球温暖化への対策

274円  
212円

**A-38 RSG-H900LFS**

標準価格 **1,375,000円(税抜)**

外形寸法 幅890×奥行600×高さ1,285  
内形寸法 幅855×奥行350×高さ888  
陳列段数 3段(棚2枚取外し調節可能)、傾斜陳列(引出時水平)、全段加温機構付き

電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 コールド時(運転時)525/525W(除霜時)105/105W  
オールホット時(運転時)1078/1078W  
ホット&コールド時(運転時)1118/1118W(除霜時)698/698W

圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力400W  
照明 (LED)(キャノピー)10W×1本  
質量 約127kg

達成率 122% 年間消費電力値 3,030Wh/年  
フロンガス削減率 5% (ノンフロン) 地球温暖化への対策

234円  
174円

吸気  
排気

**A-39 RSG-H650FXB**

標準価格 **1,199,000円(税抜)**

外形寸法 幅650×奥行600×高さ1,485  
内形寸法 幅615×奥行350×高さ1,088  
陳列段数 4段(棚3枚取外し調節可能)、傾斜陳列(引出時水平)、全段加温機構付き

電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 コールド時(運転時)429.5/429.5W(除霜時)89.5/89.5W  
オールホット時(運転時)907.5W  
ホット&コールド時(運転時)828.5/828.5W(除霜時)488.5/488.5W

圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力400W  
照明 (LED)(キャノピー)9.5W×1本  
質量 約122kg

500ml PET丸 128本 500ml PET角 144本  
250ml缶 200本

達成率 119% 年間消費電力値 3,080Wh/年  
フロンガス削減率 5% (ノンフロン) 地球温暖化への対策

197円  
155円

**A-40 RSG-H750FXB**

標準価格 **1,276,000円(税抜)**

外形寸法 幅750×奥行600×高さ1,485  
内形寸法 幅715×奥行350×高さ1,088  
陳列段数 4段(棚3枚取外し調節可能)、傾斜陳列(引出時水平)、全段加温機構付き

電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 コールド時(運転時)500/500W(除霜時)93/93W  
オールホット時(運転時)925/925W  
ホット&コールド時(運転時)878/878W(除霜時)463/463W

圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力400W  
照明 (LED)(キャノピー)9.5W×1本  
質量 約133kg

500ml PET丸 144本 500ml PET角 176本  
250ml缶 240本

達成率 116% 年間消費電力値 3,160Wh/年  
フロンガス削減率 5% (ノンフロン) 地球温暖化への対策

229円  
181円

吸気  
排気

**A-41 RSG-H900FXB**

標準価格 **1,331,000円(税抜)**

外形寸法 幅890×奥行600×高さ1,485  
内形寸法 幅855×奥行350×高さ1,088  
陳列段数 4段(棚3枚取外し調節可能)、傾斜陳列(引出時水平)、全段加温機構付き

電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 コールド時(運転時)539/539W(除霜時)96/96W  
オールホット時(運転時)1337/1337W  
ホット&コールド時(運転時)1106/1106W(除霜時)655/655W

圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力400W  
照明 (LED)(キャノピー)13W×1本  
質量 約143kg

500ml PET丸 176本 500ml PET角 208本  
250ml缶 280本

達成率 102% 年間消費電力値 3,590Wh/年  
フロンガス削減率 5% (ノンフロン) 地球温暖化への対策

274円  
212円


# B タテ型タイプ

## HOT&COLD卓上タイプ AG-H63WMC



### オールラウンドロケーション対応

4種類の冷・温パターンに切替可能です

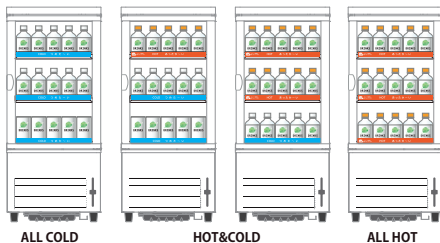

ALL COLD

HOT&COLD

ALL HOT

### 500PET 2段陳列

50本収容可能



## 卓上タイプ(前後扉)

**HOT & COLD** COLD...0℃~10℃ HOT...51℃~59℃



### B-1 AG-H63WMC

標準価格 **259,000円(税抜)**

外形寸法 幅437×奥行445×高さ986  
内形寸法 幅386×奥行376×高さ587  
陳列段数 3段(棚2枚ホットプレート、取外し調節可能)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 コールド時 160/188W  
オールホット時 417/417W  
ホット&コールド時 421/446W

圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力200W  
質量 約45kg

500ml PET 40本(整列) / 50本(MAX)  
280ml PET 75本 / 350ml缶 75本

省エネルギー 113% 年間消費電力 710kWh/年  
エコナビLED 5 (リニアLED) 結露軽減への効果

**COLD** 1℃~10℃



### B-2 AG-C68P

標準価格 **141,000円(税抜)**

外形寸法 幅443×奥行450×高さ839  
内形寸法 幅395×奥行360×高さ460  
陳列段数 3段(棚2枚取外し調節可能)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 166/171W  
圧縮機 全密閉型  
質量 約30kg

500ml PET 50本 / 350ml缶 75本 / 250ml缶 108本

省エネルギー 105% 年間消費電力 770kWh/年  
エコナビLED 5 (リニアLED) 結露軽減への効果

ワイヤコンデンサ

前後曲面ガラス



デジタル温度計

LED4本搭載



結露軽減機能



前後扉対応



## 4面ガラスタイプ ☆☆2℃~12℃



### B-3 AGV-130WB

標準価格 **278,000円(税抜)**

外形寸法 幅515×奥行553×高さ1,100  
内形寸法 幅449×奥行484×高さ617  
陳列段数 4段(棚3枚取外し調節可能)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 220/250W  
圧縮機 全密閉型  
照明 (LED)×2本  
質量 約59kg

500ml PET 55本 / 350ml缶 120本 / 250ml缶 174本

省エネルギー 131% 年間消費電力 617kWh/年  
エコナビLED 5 (リニアLED) 結露軽減への効果



### B-4 AGV-178W

標準価格 **329,000円(税抜)**

外形寸法 幅515×奥行553×高さ1,323  
内形寸法 幅449×奥行484×高さ840  
陳列段数 4段(棚3枚取外し調節可能)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 220/250W  
圧縮機 全密閉型  
照明 (LED)×2本  
質量 約68kg

500ml PET 80本 / 350ml缶 120本 / 250ml缶 174本

省エネルギー 116% 年間消費電力 711kWh/年  
エコナビLED 5 (リニアLED) 結露軽減への効果



### B-6 AGV-279W

標準価格 **417,000円(税抜)**

外形寸法 幅515×奥行553×高さ1,800  
内形寸法 幅449×奥行484×高さ1,317  
陳列段数 6段(棚5枚取外し調節可能)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 220/250W  
圧縮機 全密閉型  
照明 (LED)×2本  
質量 約86kg

500ml PET 130本 / 350ml缶 180本 / 250ml缶 258本

省エネルギー 113% 年間消費電力 1,101kWh/年  
エコナビLED 5 (リニアLED) 結露軽減への効果

- ワイヤコンデンサー
- 排水強制蒸発装置
- パスルー(前後扉)
- 扉開閉方向の変更可
- HOT商品販売可能
- 庫内照明
- アジャストボルト
- 庫内温度計
- 使用冷媒



3面ガラスタイプ 3℃~10℃



**B-7 AGV-G390X**  
 標準価格 **281,000円**(税抜)  
 外形寸法 幅423×奥行474.5×高さ1,378  
 内形寸法 幅380×奥行418.5×高さ825  
 陳列段数 5段(棚4枚取外し調節可能)  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 (運転時)209/220W  
 (除霜時)40.4/39.3W  
 圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力150W  
 質量 約58kg

フロラパネル B 地球温暖化への対策

¥130  
 ¥96  
 5段陳列棚



**B-8 AGV-G3150XB**  
 標準価格 **357,000円**(税抜)  
 外形寸法 幅500×奥行535×高さ1,608  
 内形寸法 幅457×奥行479×高さ1,035  
 陳列段数 6段(棚5枚取外し調節可能)  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 (運転時)257/262W  
 (除霜時)51/46W  
 圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力175W  
 質量 約81kg

フロラパネル B 地球温暖化への対策

¥225  
 ¥171  
 6段陳列棚



**B-9 AGV-G3200XB**  
 標準価格 **422,000円**(税抜)  
 外形寸法 幅500×奥行535×高さ1,768  
 内形寸法 幅457×奥行479×高さ1,195  
 陳列段数 7段(棚6枚取外し調節可能)  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 (運転時)257/262W  
 (除霜時)51/46W  
 圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力175W  
 質量 約86kg

フロラパネル B 地球温暖化への対策

¥259  
 ¥197  
 7段陳列棚



**B-10 AGV-G3400XC**  
 標準価格 **527,000円**(税抜)  
 外形寸法 幅554×奥行542×高さ1,843  
 内形寸法 幅510×奥行487×高さ1,163  
 陳列段数 6段(棚5枚取外し調節可能)  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 (運転時)268/276W  
 (除霜時)44/41W  
 圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力175W  
 照明 (LED)6W×1本  
 質量 約87kg

フロラパネル B 地球温暖化への対策

¥286  
 ¥220



**B-11 AGV-G3B400XC**  
 標準価格 **627,000円**(税抜)  
 外形寸法 幅554×奥行583×高さ1,843  
 内形寸法 幅510×奥行515×高さ1,163  
 陳列段数 6段(棚5枚取外し調節可能)  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 (運転時)282/289W  
 (除霜時)58/54W  
 圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力175W  
 照明 (LED)6W×1本  
 質量 約91kg

フロラパネル B 地球温暖化への対策

¥303  
 ¥220



**B-12 AGV-700ZC**  
 標準価格 **630,000円**(税抜)  
 外形寸法 幅714×奥行662×高さ1,827  
 内形寸法 幅664×奥行584×高さ1,130  
 陳列段数 6段(棚5枚取外し調節可能)  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 (運転時)406/423W  
 (除霜時)98/82W  
 圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力300W  
 照明 (LED)8W×1本  
 質量 約109kg

フロラパネル B 地球温暖化への対策

350℃缶 378本  
 250℃缶 594本

¥345

バスルー3面ガラスタイプ

HOT & COLD COLD...0℃~10℃ HOT...◎◎51℃~59℃



**B-13 SPAS-G3H521X**  
 標準価格 **485,000円**(税抜)  
 外形寸法 幅500×奥行600×高さ1,615  
 内形寸法 幅452×奥行517×高さ977  
 陳列段数 4段(内棚2枚はホットプレート、  
 棚位置および棚角度調節可能)  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 コールド時 221/242W  
 ホット&コールド時:各2段 455/476W  
 圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力180W  
 照明 10W×1本 質量 約91kg

フロラパネル B 地球温暖化への対策

¥231  
 ¥137  
 4段陳列棚  
 ¥61  
 内ホット



**B-14 SPAS-G3H522X**  
 標準価格 **665,000円**(税抜)  
 外形寸法 幅500×奥行600×高さ1,845  
 内形寸法 幅452×奥行517×高さ1,207  
 陳列段数 5段(内棚2枚はホットプレート、  
 棚位置および棚角度調節可能)  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 コールド時 270/287W  
 ホット&コールド時:ホット2段 490/507W  
 全密閉型レシプロ式 出力200W  
 照明 10W×1本 質量 約99kg

フロラパネル B 地球温暖化への対策

¥284  
 ¥171  
 5段陳列棚  
 ¥62  
 内ホット



**B-16 SPAS-G3502X**  
 標準価格 **548,000円**(税抜)  
 外形寸法 幅500×奥行600×高さ1,845  
 内形寸法 幅452×奥行517×高さ1,207  
 陳列段数 5段(棚位置および棚角度調節可能)  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 (運転時)274/298W  
 (除霜時)40/35W  
 圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力200W  
 照明 10W×1本  
 質量 約98kg

フロラパネル B 地球温暖化への対策

¥284  
 ¥182

**B-15 SPAS-G3H532X**  
 標準価格 **727,000円**(税抜)  
 陳列段数 5段(内棚3枚はホットプレート、  
 棚位置および棚角度調節可能)  
 消費電力 コールド時 265/289W  
 ホット&コールド時:ホット3段 595/619W  
 質量 約100kg

フロラパネル B 地球温暖化への対策

¥284  
 ¥167  
 5段陳列棚  
 ¥91  
 内ホット

※上記以外の項目は上段の商品と同一です。

MU/MUS シリーズ

## キュービックタイプショーケース

冷蔵  
3~10℃

デジタル  
温度計

ペア  
ガラス

### ■ 省エネトップランナー基準を達成!

#### 断熱性に優れるペアガラスを採用

省エネ性能の向上と同時に扉への結露も軽減いたします。

### ■ HACCP 対応!

#### 日々の温度チェックがしやすい

デジタル温度計を標準装備、  
一目で庫内温度を確認できます。



#### 床の掃除がしやすい レベル調節脚 (オプション)

頑丈で高さ変更ができる、  
レベル調節脚への交換ができます。  
ねじ径M20mm  
脚高さ90~135mm



#### キズ、汚れが付きにくい SUS天板 (オプション)

掃除しやすく耐腐食性に優れた  
ステンレス天板でケースを清潔  
に保てます。



### ■ 省力化


#### フィルターレスの ワイヤーコンデンサーを採用

ホコリ詰まりによる性能低下や  
故障トラブルを低減。  
フィルタータイプに比べお掃除の  
回数も大幅に削減できます。



### ■ オプション

追加棚




脚付棚



レベル調節脚



SUS天板





キュービックタイプ 3℃~10℃

アンダーカウンタータイプ

高さ 800mm



吸気  
排気

C-1 MUS-0608X

標準価格 **222,000円**(税抜)  
外形寸法 幅600×奥行450×高さ800  
内形寸法 幅520×奥行349×高さ328  
陳列段数 1段  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)109/117W (除霜時)11/10W  
圧縮機 全密閉型 出力75W  
質量 約46kg

省エネルギー  
達成率 **144%** 年間消費電力量 **370kWh/年**  
フロンガス削減率 **B** 74ℓ 59ℓ

ビール中ビン 33本  
ビール大ビン 30本

高さ 1,100mm



C-2 MUS-0611X

標準価格 **245,000円**(税抜)  
外形寸法 幅600×奥行450×高さ1,100  
内形寸法 幅520×奥行349×高さ628  
陳列段数 2段(棚1枚取外し調節可能)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)113/123W (除霜時)11/10W  
圧縮機 全密閉型 出力75W  
質量 約56kg

省エネルギー  
達成率 **107%** 年間消費電力量 **500kWh/年**  
フロンガス削減率 **B** 132ℓ 112ℓ

ビール中ビン 60本  
ビール大ビン 55本

高さ 1,400mm



C-3 MUS-0614X

標準価格 **279,000円**(税抜)  
外形寸法 幅600×奥行450×高さ1,400  
内形寸法 幅520×奥行349×高さ928  
陳列段数 3段(棚2枚取外し調節可能)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)137/143W (除霜時)22/20W  
圧縮機 全密閉型 出力110W  
質量 約69kg

省エネルギー  
達成率 **103%** 年間消費電力量 **650kWh/年**  
フロンガス削減率 **B** 190ℓ 166ℓ

ビール中ビン 87本  
ビール大ビン 80本



C-4 MUS-0908X

標準価格 **243,000円**(税抜)  
外形寸法 幅900×奥行450×高さ800  
内形寸法 幅820×奥行349×高さ328  
陳列段数 1段  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)113/124W (除霜時)11/10W  
圧縮機 全密閉型 出力75W  
質量 約56kg

省エネルギー  
達成率 **127%** 年間消費電力量 **420kWh/年**  
フロンガス削減率 **B** 115ℓ 93ℓ

ビール中ビン 53本  
ビール大ビン 50本



C-5 MU-0911X

標準価格 **350,000円**(税抜)  
外形寸法 幅900×奥行550×高さ1,100  
内形寸法 幅820×奥行449×高さ628  
陳列段数 2段(棚1枚×2取外し調節可能)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)135/146W (除霜時)22/20W  
圧縮機 全密閉型 出力110W  
質量 約81kg

省エネルギー  
達成率 **116%** 年間消費電力量 **630kWh/年**  
フロンガス削減率 **B** 261ℓ 228ℓ

ビール中ビン 120本  
ビール大ビン 114本



C-6 MU-0914X

標準価格 **444,000円**(税抜)  
外形寸法 幅900×奥行550×高さ1,400  
内形寸法 幅820×奥行449×高さ928  
陳列段数 3段(棚2枚×2取外し調節可能)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)184/197W (除霜時)22/20W  
圧縮機 全密閉型 出力150W  
質量 約96kg

省エネルギー  
達成率 **110%** 年間消費電力量 **900kWh/年**  
フロンガス削減率 **B** 377ℓ 337ℓ

ビール中ビン 174本  
ビール大ビン 168本



C-7 MU-1211X

標準価格 **434,000円**(税抜)  
外形寸法 幅1,200×奥行550×高さ1,100  
内形寸法 幅1,120×奥行449×高さ628  
陳列段数 2段(棚1枚×2取外し調節可能)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)178/194W (除霜時)22/20W  
圧縮機 全密閉型 出力150W  
質量 約95kg

省エネルギー  
達成率 **116%** 年間消費電力量 **810kWh/年**  
フロンガス削減率 **B** 356ℓ 312ℓ

ビール中ビン 174本  
ビール大ビン 156本

C キュービックタイプ オプション

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり	
				数量	標準価格(税抜:円)
脚付棚	RSH-MUSX	MUS-0608X	2個/1段	1個	11,000
		MUS-0908X	3個/1段	1個	
追加棚	RSH-MUS06	MUS-0611X、MUS-0614X	1枚/1段	1枚	11,000
	RSH-MU09	MU-0911X、MU-0914X	2枚/1段	1枚	13,000
	RSH-MU12	MU-1211X	2枚/1段	1枚	13,000
レベル調節脚	RAJ-TRM	MU/MUS機種共通	4本/1台	4本	10,000

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり	
				数量	標準価格(税抜:円)
SUS天板	SUS-MUS06	MUS-0608X、MUS-0611X、MUS-0614X	1枚/1台	1枚	21,000
	SUS-MUS09	MUS-0908X			23,000
	SUS-MU09	MU-0911X、MU-0914X			25,000
	SUS-MU12	MU-1211X			33,000

# D リーチインタイプ

TRM シリーズ

## リーチインタイプショーケース

### ■ 日常メンテナンスの軽減

#### ワイヤーコンデンサー

コンデンサーフィルターレス構造なので、面倒なホコリ清掃作業は不要です。

#### 排水強制蒸発装置

排熱を利用した強制蒸発装置を内蔵。排水処理の手間を軽減します。

### ■ HACCP 対応!

#### 日々の温度チェックがしやすい

デジタル温度計を標準装備、一目で庫内温度を確認できます。



デジタル  
温度計

### ■ LED 庫内照明を搭載

明るく省エネの LED 庫内照明を搭載。従来機より、高さ方向へ 200mm 長くなり、庫内をより明るく照らします。消灯状態での冷却運転も可能です。



### ■ オプション

#### 追加棚



#### レベル調節脚



## カスタムリーチインショーケース

カスタマイズショーケースで、様々なケースを製作できます。



※詳しくは最寄りの営業拠点までお問い合わせください。





リーチインタイプ ☆☆☆3℃~10℃

薄型 (453mm)



吸気 排気

**D-1 TRM-SS30XF**

標準価格 **858,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅900×奥行453×高さ1,900  
 内形寸法 幅820×奥行324×高さ1,330  
 陳列段数 5段(棚4枚取外し調節可能)  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 (運転時)261/271W  
 (除霜時)54/51W  
 圧縮機 全密閉型 出力150W  
 照明 (LED)19W×2本  
 質量 約127kg

省エネルギー  
 達成率 **114%** 年間消費電力量 **1,230kWh/年**  
 フロンラベル **B** 省資源への貢献  
 ③378ℓ  
 ④298ℓ

ビール中ビン 148本  
 ビール大ビン 146本

厚型 (653mm)



**D-2 TRM-30XF**

標準価格 **971,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅900×奥行653×高さ1,900  
 内形寸法 幅820×奥行524×高さ1,330  
 陳列段数 5段(棚4枚取外し調節可能)  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 (運転時)269/269W  
 (除霜時)54/51W  
 圧縮機 全密閉型 出力150W  
 照明 (LED)19W×2本  
 質量 約147kg

省エネルギー  
 達成率 **117%** 年間消費電力量 **1,200kWh/年**  
 フロンラベル **B** 省資源への貢献  
 ③602ℓ  
 ④497ℓ

ビール中ビン 256本  
 ビール大ビン 256本

3尺タイプ

4尺タイプ



**D-3 TRM-SS40XF**

標準価格 **990,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅1,200×奥行453×高さ1,900  
 内形寸法 幅1,120×奥行324×高さ1,330  
 陳列段数 5段(棚4枚×2取外し調節可能)  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 (運転時)304/324W  
 (除霜時)64/59W  
 圧縮機 全密閉型 出力200W  
 照明 (LED)19W×2本  
 質量 約155kg

省エネルギー  
 達成率 **106%** 年間消費電力量 **1,360kWh/年**  
 フロンラベル **B** 省資源への貢献  
 ③517ℓ  
 ④413ℓ

ビール中ビン 212本  
 ビール大ビン 196本



**D-4 TRM-40XF**

標準価格 **1,134,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅1,200×奥行653×高さ1,900  
 内形寸法 幅1,120×奥行524×高さ1,330  
 陳列段数 5段(棚4枚×2取外し調節可能)  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 (運転時)300/323W  
 (除霜時)64/59W  
 圧縮機 全密閉型 出力200W  
 照明 (LED)19W×2本  
 質量 約179kg

省エネルギー  
 達成率 **104%** 年間消費電力量 **1,460kWh/年**  
 フロンラベル **B** 省資源への貢献  
 ③825ℓ  
 ④690ℓ

ビール中ビン 368本  
 ビール大ビン 336本

別置型 **HOT & COLD** (前後扉) **COLD**☆☆☆3℃~10℃ **HOT**○○○50℃~60℃



**D-5 PAS-H900E**

標準価格 価格については最寄りの営業拠点へご相談ください  
 外形寸法 幅900×奥行700(天板+40)×高さ(本体)1,820  
 ※天置き付属品除く(LED、フアナット、配管)  
 内形寸法 (上)幅790×奥行610×高さ400  
 (下)幅790×奥行610×高さ1,083  
 陳列段数 7段(棚5枚取外し可能、内2枚はホットプレート)  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 コールド時 776/824W  
 ホット&コールド時 1361/1404W  
 照明 (LED)[上]8.8W×1本 [下]9.6W×2本  
 質量 約188kg

③560ℓ内ホット146ℓ

<b>HOT</b>	1段目	2段目	
	190ℓ/年 108本	350ℓ/年 70本	
<b>COLD</b>	1段目	2段目	3・4・5段目
	190ℓ/年 108本	280ℓ/年 70本	500ℓ/PET 210本

D リーチインタイプ オプション

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり	
				数量	標準価格(税抜-円)
追加棚	RSH-TRMSS30F	TRM-SS30XF	2枚/1台	1枚	11,000
	RSH-TRMSS40F	TRM-SS40XF	2枚/1台	1枚	13,000
	RSH-TRM30F	TRM-30XF	2枚/1台	1枚	13,000
	RSH-TRM40F	TRM-40XF	2枚/1台	1枚	14,000
レベル調節脚	RAJ-TRM	TRM機種共通	4本/1台	4本	10,000

# 目 対面販売タイプ

## TSAシリーズ


### LED照明 標準搭載

各棚下に搭載、  
照明効果がUP



### 前後にペアガラスを採用

結露防止に貢献  
(※製品特性上、結露は発生いたします。)




### 天板にはSUSヘアラインを使用

### 高温タイプ

生洋菓子をカバーなしで  
販売可能



## 対面ショーケース ☆☆☆3℃~7℃



### E-1 TSA-090XC

価格 **967,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅900×奥行652×高さ1,155  
 内形寸法 幅825×奥行406×高さ616  
 陳列段数 3段(棚2枚取外し調節可能)  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 (運転時)294/316W  
 (除霜時)59/49W  
 圧縮機 全密閉型 出力180W  
 照明 (LED)[庫内天井・棚]8W×3本  
 質量 約133kg


高温タイプ  
排水タンク付  
側板:透明ガラス



陳列面積  
**0.8㎡**

吸気 排気

## 対面ショーケース ☆☆☆3℃~17℃



### E-2 TSA-120XC


価格 **1,092,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅1,200×奥行652×高さ1,155  
 内形寸法 幅1,125×奥行406×高さ616  
 陳列段数 3段(棚2枚取外し調節可能)  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 (運転時)414/445W  
 (除霜時)127/117W  
 圧縮機 全密閉型 出力200W  
 照明 (LED)[庫内天井・棚]12W×3本  
 質量 約163kg

高温タイプ  
排水タンク付  
側板:透明ガラス



陳列面積  
**1.08㎡**

## 対面ショーケース ☆☆☆3℃~17℃




### E-3 TSA-150XC

価格 **1,251,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅1,500×奥行652×高さ1,155  
 内形寸法 幅1,425×奥行406×高さ616  
 陳列段数 3段(棚2枚取外し調節可能)  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 (運転時)440/483W  
 (除霜時)145/138W  
 圧縮機 全密閉型 出力200W  
 照明 (LED)[庫内天井・棚]16W×3本  
 質量 約176kg

高温タイプ  
排水タンク付  
側板:透明ガラス



陳列面積  
**1.38㎡**



### E-4 TSA-180XC

価格 **1,345,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅1,800×奥行652×高さ1,155  
 内形寸法 幅1,725×奥行406×高さ616  
 陳列段数 3段(棚2枚取外し調節可能)  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 (運転時)456/496W  
 (除霜時)156/147W  
 圧縮機 全密閉型 出力200W  
 照明 (LED)[庫内天井・棚]9W×6本  
 質量 約209kg

高温タイプ  
排水タンク付  
側板:透明ガラス



陳列面積  
**1.69㎡**



詳しい製品情報は  
右のQRコードから  
ご確認ください



## 対面ショーケース ☆☆☆4℃~10℃

後扉タイプ



吸気 排気

## E-5 TSR-B090XB

標準価格 **664,000円**(税抜)

外形寸法 幅900×奥行493×高さ1,000  
内形寸法 幅856×奥行366×高さ495  
陳列段数 2段(棚1枚取外し調節可能)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)307/337W  
(除霜時)84/90W

圧縮機 全密閉型 出力200W  
照明 [庫内天井・棚]30W×2本  
質量 約85kg

※総菜、洋菓子には梱包材またはカバーが必要です。



105ℓ



## E-6 TSR-B120X

標準価格 **771,000円**(税抜)

外形寸法 幅1,200×奥行493×高さ1,000  
内形寸法 幅1,156×奥行366×高さ495  
陳列段数 2段(棚1枚取外し調節可能)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)355/378W  
(除霜時)113/107W

圧縮機 全密閉型 出力200W  
照明 [庫内天井・棚]32W×2本  
質量 約104kg

※総菜、洋菓子には梱包材またはカバーが必要です。



144ℓ

前扉タイプ



## E-7 TSR-F090X

標準価格 **708,000円**(税抜)

外形寸法 幅900×奥行515×高さ1,003(天板高1,000)  
内形寸法 幅856×奥行366×高さ495  
陳列段数 2段(棚1枚取外し調節可能)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)331/335W  
(除霜時)91/90W

圧縮機 全密閉型 出力200W  
照明 [庫内天井・棚]30W×2本  
質量 約89kg

※総菜、洋菓子には梱包材またはカバーが必要です。



105ℓ



## E-8 TSR-F120X

標準価格 **808,000円**(税抜)

外形寸法 幅1,200×奥行515×高さ1,003(天板高1,000)  
内形寸法 幅1,156×奥行366×高さ495  
陳列段数 2段(棚1枚取外し調節可能)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)369/392W  
(除霜時)132/128W

圧縮機 全密閉型 出力200W  
照明 [庫内天井・棚]32W×2本  
質量 約104kg

※総菜、洋菓子には梱包材またはカバーが必要です。



144ℓ

## 対面オープンショーケース CTOADシリーズ

受注生産



写真はCTOAD-12

8~18℃の温度帯に対応

様々な商品が販売可能です

バックドアを搭載

商品の先入先出しが  
簡単に行えます

ナイトカバーを標準装備!

アイドルタイムや夜間の  
省エネに貢献します

LED照明&amp;ガラス棚

庫内を明るく演出いたします



型式名	設定温度(℃)	有効内容積(L)	W(mm)	D(mm)	H(mm)	電源	消費電力(W)	LED灯数(本)	製品重量(kg)	標準価格
CTOAD-09	+8~+18	190	900	650	1,150	単相100V 50/60Hz	985	3	150	価格については 最寄りの営業拠点へ ご相談ください
CTOAD-12		272	1,200			単相100V 50/60Hz 三相200V 50/60Hz	100V:85 200V:880	3	190	
CTOAD-15		346	1,500			単相100V 50/60Hz 三相200V 50/60Hz	100V:85 200V:1440	3	230	
CTOAD-18		420	1,800			単相100V 50/60Hz 三相200V 50/60Hz	100V:115 200V:1440	3	270	



詳しい製品情報は  
左のQRコードから  
ご確認できます



対面販売タイプ

対面型冷蔵ショーケース Meat

CTSMS/CTSMR

受注生産

CTSMS

モデルカラー / Aカラー  
天井・腰：カラーガラス シャーベットレッド  
巾 木：塗装・うすピンク



⇩Bカラー  
天井・腰：C-8 ディープグリーン  
巾 木：P-2 ホワイト



⇩Cカラー  
天井・腰：C-4 ワインレッド  
巾 木：P-1 ブラウン

CTSMR

モデルカラー / Fカラー  
天井・腰：カラーガラス シャーベットオレンジ  
巾 木：塗装・うすピンク




⇩Dカラー  
天井・腰：C-6 ミルクウォール  
巾 木：P-3 グレー




⇩Eカラー  
天井・腰：C-2 ブラック  
巾 木：P-7 ブラック

自然対流  
温度帯 0~5℃

美味しくみえる  
LEDライト採用



カスミガラス  
(標準棚)



棚 : カスミガラス  
LED標準色: 2800K (ピンク系 NRA)  
ラインナップ: W:1230 W:1530  
W:1830 W:2430  
※その他の仕様はお問い合わせへ

高湿対面ショーケース Sweets&Delica

CTSCR/CTSCS

受注生産

CTSCR

モデルカラー / Dカラー  
天井・腰：カラーガラス ピュアホワイト  
腰 : シート フロスティサンド(S-526)



⇩Aカラー  
腰：シート  
レオパリスランダー(VG-572A)




⇩Bカラー  
腰：シート  
ロイヤルチーク(VG-559A)



⇩Cカラー  
腰：シート  
アラシクロス(A-824)

鮮度長持ち  
高湿度 75~90%  
温度帯 0~8℃

高透過ガラス  
採用



CTSCS

モデルカラー / Eカラー  
天井・腰：カラーガラス ピュアホワイト  
腰 : シート フレームアルジ(A-833)




⇩Fカラー  
腰：シート  
ベルディメープル(VW-253A)



⇩Gカラー  
腰：シート  
ブラック(NC-059)



ファインカット  
(オプション)  
商品の見やすさを追求した  
ペアーガラスです。



巾 木：ステンレスヘアライン  
棚 板：カラーガラス ピュアホワイト  
LED標準色: 5000K  
ラインナップ: W:1200 W:1500  
W:1800 W:2400  
※その他の仕様はお問い合わせへ

型式	使用温度 (℃)	有効内容積 (ℓ)	外形寸法			空冷式冷凍機 R-404A		電気特性				照明 LEDランプ (W)×(個数)	冷却器	除霜	製造重量 (kg)
			W	D	H	出力(W)	単相100V 50/60Hz		三相200V 50/60Hz						
			開口(mm)	開口(mm)	開口(mm)	電力(W)	電流(A)	電力(W)	電流(A)						
CTSMS-12	0 5	204	1,230	750	1,150	(400W)	512/612	6.5/6.4	-	-	-	14×3	自然 対流	オフサイクル自動除霜	200
CTSMS-15		259	1,530	750	1,150	(600W)	60/60	0.6/0.6	710/830	2.9/3.0	20×3	234			
CTSMS-18		314	1,830	750	1,150	(600W)	69/69	0.69/0.69	710/830	2.9/3.0	23×3	269			
CTSMS-24		424	2,430	750	1,150	(750W)	93/93	0.93/0.93	930/1100	3.5/3.6	31×3	337			
CTSMR-12		206	1,230	750	1,150	(400W)	512/612	6.5/6.4	-	-	-	14×3			204
CTSMR-15	262	1,530	750	1,150	(600W)	60/60	0.6/0.6	710/830	2.9/3.0	20×3	240				
CTSMR-18	317	1,830	750	1,150	(600W)	69/69	0.69/0.69	710/830	2.9/3.0	23×3	278				
CTSMR-24	429	2,430	750	1,150	(750W)	93/93	0.93/0.93	930/1100	3.5/3.6	31×3	351				
CTSCR-12	0 8	158	1,200	750	1,150	(400W)	590/695	7.3/7.3	-	-	-	15×4	強制 通風	オフサイクル自動除霜	215
CTSCR-15		185	1,500	750	1,150	(600W)	72/72	0.72/0.72	785/910	3.3/3.4	18×4	235			
CTSCR-18		225	1,800	750	1,150	(600W)	92/92	0.92/0.92	800/926	3.4/3.5	23×4	260			
CTSCR-24		307	2,400	750	1,150	(750W)	128/128	1.28/1.28	1065/1245	4.2/4.3	16×8	335			
CTSCS-12		185	1,200	750	1,150	(400W)	590/695	7.3/7.3	-	-	-	15×4			225
CTSCS-15	216	1,500	750	1,150	(600W)	72/72	0.72/0.72	785/910	3.3/3.4	18×4	245				
CTSCS-18	265	1,800	750	1,150	(600W)	92/92	0.92/0.92	800/926	3.4/3.5	23×4	275				
CTSCS-24	362	2,400	750	1,150	(750W)	128/128	1.28/1.28	1065/1245	4.2/4.3	16×8	350				

standard	option
キャスター	背面ハーフミラー
正面ペアガラス	ステンレス棚
腰部塗装	腰部カラーガラスまたはシート貼り
背面ペア引戸	正面 高透過ガラス
排水タンク付	カラーガラス (棚)
天井カラーガラス	クーラー耐熱塗装 (※惣菜)
正面高透過ペアガラス	予備コンセント
腰部シート	棚・床カラーガラス
背面ペアハーフミラー引戸	正面ファインカットガラス (CTSCSのみ)
排水タンク付	キャスター
	棚追加 (LED)
	※惣菜はオプションの耐熱塗装が必要です



# Gelato ShowCase

## ジェラートショーケース

受注生産

デリケートなジェラートの保存に 専門のショーケースでお店を演出します！



写真はCTSD5-19



写真はCTSD4-09



LED

フロントデフ

### 01 お客様へ商品を魅力的にアピール

- 庫内傾斜角10度で遠くからでもアイキャッチ効果抜群です。LED照明採用によりジェラートを多彩に演出します。
- フロントデフで前面と側面のガラス曇りを防ぎクリアな視界を維持します。※排熱を利用した曇り止めで厨房排熱も軽減します。

### 02 商品に最適な環境を維持

- 強制対流冷却方式（ベンチレーションシステム）で大切な商品を最適な温度で保管いたします。専用タイマー標準装備により任意の時間にデフロストを開始します。
- 復帰サーモ設定（可変式）によりデフロスト時間内でも温度が上がれば運転を開始します。
- オプションで閉店保管中のみ通常設定温度より約5℃下げる自動運転も可能です。営業時間になれば通常温度に戻ります。（夜間低温サーモ）

### 03 安心のメンテナンス


- Made in Japanの安心クオリティです。修理のご依頼・技術相談はお電話にてお問い合わせください。
- 365日全国対応のサポートサービスをご提供いたします。

標準製品仕様 温度（-18～-10℃）

4Lパット仕様（パット別売） ①奥行800腰ストレートタイプ SUS仕上げ		
型式	外形寸法W×D×Hmm	パット数
CTSD4-08	W850×D800×H1,270	8
CTSD4-09	W990×D800×H1,270	10
CTSD4-11	W1,154×D800×H1,270	12
CTSD4-14	W1,490×D800×H1,270	16
CTSD4-16	W1,665×D800×H1,270	18
CTSD4-19	W1,995×D800×H1,270	22



5Lパット仕様（パット別売） ②奥行1060腰Rタイプ 焼付塗装（標準黒）/SUS仕上げ		
型式	外形寸法W×D×Hmm	パット数
CTSD5-08	W850×D1,060×H1,405	8
CTSD5-10	W1,005×D1,060×H1,405	10
CTSD5-11	W1,154×D1,060×H1,405	12
CTSD5-14	W1,490×D1,060×H1,405	16
CTSD5-16	W1,665×D1,060×H1,405	18
CTSD5-19	W1,995×D1,060×H1,405	22



#### オプション

##### 4Lパット

W162×D265×H150mm

##### 5Lパット

W165×D360×H120mm

##### ディッシャーポット

W400×D120×H120mm

#### 仕様変更



#### 前面ガラス

ハッチバック扉にして  
お掃除を簡単に！

#### 背面扉

通常はガラス 強化ポリカ仕様も可能です

#### 塗装・シートロゴ入れ

#### 夜間低温サーモ

閉店後に自動で設定温度よりも5℃低い温度で自動冷却する機能です\*

#### LED照明色変更

通常昼白色(5000K) 温白色(3500K) 昼光色(6500K) にも対応できます

その他の仕様変更も可能です。価格はお近くの営業拠点までお気軽にお問い合わせください。

\*中身商品の夜間保管について：基本は毎日となりますが、少なくとも1週間に1度は閉店後に中身を空にして電源をOFFにして霜取りをして頂く必要があります。



詳しい製品情報は  
左のQRコードから  
ご確認できます



## 対面販売タイプ

# カフェショーケース

CTOCWシリーズ  
(上下2温度仕様)

受注生産

## 1台で2温度の 商品を販売可能

レイアウト例

上部クローズ:洋菓子  
下部オープン:サンドウィッチ

## 外装シート貼り 対応も可能です

詳細は、営業担当者まで  
お問合せください。

## 上部クローズ前面に 高透過 ペアガラス採用



### 標準仕様

内外装	ステンレス ヘアライン仕上
側面	透明シングルガラス
上部前面	高透過ペアガラス
上部背面引戸	アルミサッシ ハーフミラーペアガラス 2枚
下部棚	透明シングルガラス (上部クローズ)
LED照明	標準 色温度5000Kクリアカバータイプ1本 (下部オープン) 標準 色温度3000Kクリアカバータイプ2本
吸排気	背面吸気・前面排気
付属品	アジャストボルト、ドレンタンク

オプション | 上部クローズ 高透過Rペアガラスに変更

### DIMENSIONS

ラインナップ

W750mm/W900mm/W1,050mm/W1,200mm

W900mm


正面図



背面図



断面図



吸気 三 三 排気

詳細仕様は、各仕様図面をご確認願います。

型式	設定温度(°C)	有効内容積(ℓ)	外形寸法			空冷式冷凍機 R-404A 出力(W)	電気特性				照明 LED 灯数(本)	冷却方式	除霜方式	製品質量 (kg)
			W 幅 (mm)	D 奥行 (mm)	H 高さ (mm)		単相100V 50/60HZ 消費電力(W)	三相200V 50/60HZ 消費電力(W)	電流(A)	電流(A)				
CTOCW-07	(上部クローズ) +5~+8	(上部) 48、(下部) 130	750	810	1,405	400	638/693	7.55/6.73	-	-	(上部)1、(下部)2	(上部クローズ) 自然対流式 (下部オープン) 強制対流式	(上部・下部) オフサイクル 自動除霜式	220
CTOCW-09		(上部) 60、(下部) 160	900	810	1,405	600	82/82	0.86/0.86	630/740	2.2/2.4	(上部)1、(下部)2			250
CTOCW-10	(下部オープン) +8~+15	(上部) 82、(下部) 220	1,050	810	1,405	600	88/88	0.92/0.92	630/740	2.2/2.4	(上部)1、(下部)2	280		
CTOCW-12		(上部) 105、(下部) 280	1,200	810	1,405	750	97/97	1.01/1.01	700/820	2.8/2.9	(上部)1、(下部)2	310		

## 導入事例

- ① コンパクト設計のカフェケースで、商品数の多いカフェ店でもスッキリと収納できます。
- ② 上部はクローズ、下部はオープンの2温度ケースで、商品の特性によって使い分けができます。





## ワインショーケース

CRSWS・CRSWW  
(1温度仕様・2温度仕様)

受注生産

外装シート貼り  
対応も可能です詳細は、営業担当者まで  
お問合せください。

## 外装ステンレス仕上げ

シンプルなデザインながら重厚感があり  
目を引きます

## LEDライト採用

庫内のワインをライトアップします



## 標準仕様

外装	ステンレス ヘアライン仕上
内装	ステンレス 鏡面仕上
側面	ステンレス ヘアライン仕上・FIXペアガラス窓
前面	観音扉 ステンレス枠ペアガラス
ワインラック	ステンレス角パイプ
LED照明	上部横1本、縦3~5本(仕様によります) 標準色温度3000K クリアカバータイプ
吸排気	前面吸気・背面ダクト上部方向排気
付属品	アジャストボルト、ドレンタンク

## オプション

外装	シート貼り仕上(左右前面三方) ステンレス パイレーション仕上に変更 ステンレス 鏡面仕上に変更
LED照明	調光式に変更(20~100%連続調光) 調色式に変更(色温度2,700~5,000K)
観音扉	シリンダ錠取付
ガラス (扉と両側面)	UVカットフィルム貼り付け


## DIMENSIONS

## ラインナップ


W 900mm(2枚扉)  
W1,200mm(2枚扉)  
W1,500mm(3枚扉)  
W1,800mm(3枚扉)

平面図


W900mm





W1,800mm



W1,200mm




W1,500mm



詳細仕様は、各仕様図面をご確認願います。

正面図



—— はCRSWW庫内仕切りガラス位置

型式	設定温度(°C)	有効内容積(%)	フルサイズボトル 収容本数(本)	外形寸法			空冷式冷凍機 R-404A 出力(W)	電気特性				照明 LED 灯数(本)	冷却方式	除霜方式	製品質量 (kg)
				幅	奥行	高さ		単相100V 50/60HZ		三相200V 50/60HZ					
				(mm)	(mm)	(mm)		消費電力(W)	電流(A)	消費電力(W)	電流(A)				
CRSWS-09	1温度制御 +5~+20	420	63	900	620	1,800	400	685/740	8.44/7.64	-	-	縦3、横1	強制対流式	オフサイクル 自動除霜式	200
CRSWS-12		580	91	1,200	620	1,800	400	685/740	8.44/7.64	-	-	縦3、横1			240
CRSWS-15		740	112	1,500	620	1,800	600	-	-	750/860	3.44/3.64	縦4、横1			280
CRSWS-18		896	140	1,800	620	1,800	600	-	-	750/860	3.44/3.64	縦4、横1			320
CRSWW-09	2温度制御 (左室)+5~+20 (右室)+5~+20	(左室)210、(右室)210	(左室)28、(右室)28	900	620	1,800	400	685/740	8.44/7.64	-	-	縦4、横1	(左室・右室) 強制対流式	(左室・右室) オフサイクル 自動除霜式	200
CRSWW-12		(左室)259、(右室)259	(左室)42、(右室)42	1,200	620	1,800	400	685/740	8.44/7.64	-	-	縦4、横1			240
CRSWW-15		(左室)493、(右室)247	(左室)70、(右室)35	1,500	620	1,800	600	-	-	750/860	3.44/3.64	縦5、横1			280
CRSWW-18		(左室)598、(右室)298	(左室)84、(右室)42	1,800	620	1,800	600	-	-	750/860	3.44/3.64	縦5、横1			320

湿度調整機能は、ございません。あらかじめご了承ください。




詳しい製品情報は  
左のQRコードから  
ご確認ください



# ワインセラー



細やかな温度設定で目的に応じた最適な温度で保管できます。

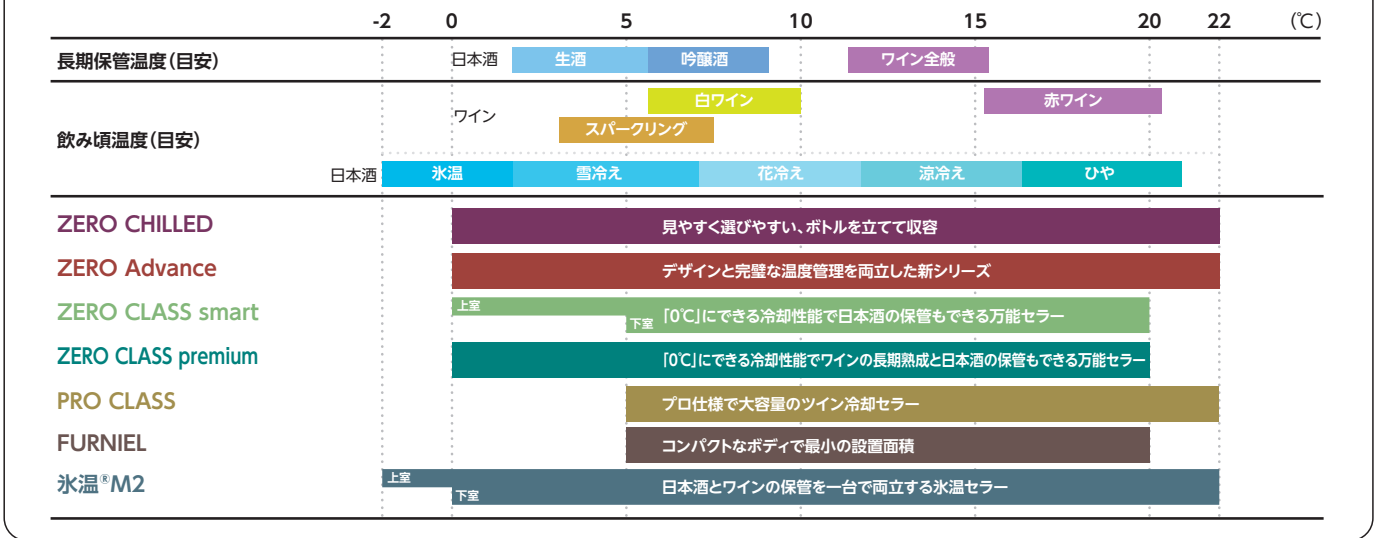

## 日本酒セラー

### ZERO CHILLED



**F-16 OSK9-B/OSK9-W**

外形寸法 幅360×奥行425×高さ930  
設置寸法 幅400×奥行425×高さ980  
電源 単相100V 50/60Hz  
設定温度 0°C~22°C  
扉タイプ 3層構造ガラス扉(Low-Eガラス)  
照明 (LED)4W×2本 質量 32.2kg

四合瓶 9本  
500ml PET 21本  
一升瓶 2本 + 四合瓶 6本  
一升瓶 3本 + 四合瓶 3本

¥40,000



**F-17 OSK20-B/OSK20-W**

外形寸法 幅450×奥行425×高さ1,410  
設置寸法 幅490×奥行425×高さ1,460  
電源 単相100V 50/60Hz  
設定温度 0°C~22°C(上室/下室共)  
扉タイプ 3層構造ガラス扉(Low-Eガラス)  
照明 (LED)4W×2本 質量 53kg

四合瓶 20本 上室 8本 下室 12本  
500ml PET 65本  
一升瓶 6本 上室 3本 + 四合瓶 12本 上室 4本 下室 8本  
一升瓶 10本 上室 5本 + 四合瓶 4本 上室 0本 下室 4本

¥85,000

## 《紫外線》カット率最大99%

主に住宅やビルなどの建材に使われる「Low-Eガラス」を使用。家庭や店舗などの照明機器にも含まれる、ワインを劣化させる紫外線を90~99%カットします。

※: UVカット率99%  
\*: UVカット率90%以上

## ワインセラー

### ZERO Advance



**F-1 SA22-B/SA22-W**

外形寸法 幅390×奥行530×高さ710  
設置寸法 幅430×奥行530×高さ760  
電源 単相100V 50/60Hz  
設定温度 0°C~22°C  
扉タイプ 4mm強化ガラス(遮光タイプ)+3層構造ガラス(Low-Eガラス)  
照明 (LED)2W×1本 質量 33kg

ワイン 22本  
一升瓶 5本

¥58,000



**F-2 SA38-B/SA38-W**

外形寸法 幅390×奥行530×高さ1,165  
設置寸法 幅430×奥行530×高さ1,215  
電源 単相100V 50/60Hz  
設定温度 0°C~22°C(上室/下室共)  
扉タイプ 4mm強化ガラス(遮光タイプ)+3層構造ガラス(Low-Eガラス)  
照明 (LED)2W×2本 質量 49kg

ワイン 38本 上室 16本 下室 22本  
一升瓶 11本

¥104,000

### 氷温®M2



**F-3 LX63DM2Z-B/LX63DM2Z-W**

外形寸法 幅500×奥行540×高さ1,558  
設置寸法 幅560×奥行540×高さ1,658  
電源 単相100V 50/60Hz  
設定温度 上室-2°C~22°C/下室0°C~22°C  
扉タイプ 3重ガラス構造強化ガラス+真空断熱ガラス  
照明 (LED)4W×2本 質量 73kg

ワイン 63本 上室 25本 下室 38本  
一升瓶 18本

¥191,000



**F-4 LX95DM2Z-B/LX95DM2Z-W**

外形寸法 幅600×奥行600×高さ1,734  
設置寸法 幅660×奥行600×高さ1,834  
電源 単相100V 50/60Hz  
設定温度 上室-2°C~22°C/下室0°C~22°C  
扉タイプ 3重ガラス構造強化ガラス+真空断熱ガラス  
照明 (LED)4W×2本 質量 102kg

ワイン 95本 上室 42本 下室 53本  
一升瓶 28本

¥312,000

価格については最寄りの営業拠点へご相談ください






## ZERO CLASS smart

\* \*



F-5 SB22

外形寸法 幅380×奥行527×高さ710  
設置寸法 幅420×奥行527×高さ760  
電源 単相100V 50/60Hz  
設定温度 0℃～20℃  
扉タイプ 3層構造ガラス扉 (Low-Eガラス)  
照明 (LED)0.6W×1本  
質量 34kg

ワイン 22本  
一升瓶 5本

⑤55㊦



F-6 SB38

外形寸法 幅380×奥行527×高さ1,160  
設置寸法 幅420×奥行527×高さ1,210  
電源 単相100V 50/60Hz  
設定温度 上空0℃～20℃/下室5℃～20℃  
扉タイプ 3層構造ガラス扉 (Low-Eガラス)  
照明 (LED)0.6W×2本  
質量 49kg

ワイン 38本 上空16本 下室22本  
一升瓶 11本 上空6本 下室5本

⑤97㊦



F-7 SB51

外形寸法 幅475×奥行527×高さ1,260  
設置寸法 幅515×奥行527×高さ1,310  
電源 単相100V 50/60Hz  
設定温度 上空0℃～20℃/下室5℃～20℃  
扉タイプ 3層構造ガラス扉 (Low-Eガラス)  
照明 (LED)0.6W×2本  
質量 60kg

ワイン 51本 上空25本 下室26本  
一升瓶 12本 上空6本 下室6本

⑤142㊦

## ZERO CLASS premium

\* \*



F-8 SB75

外形寸法 幅595×奥行580×高さ1,284  
設置寸法 幅635×奥行610×高さ1,348  
電源 単相100V 50/60Hz  
設定温度 0℃～20℃  
扉タイプ 3層構造ガラス扉 (Low-Eガラス)  
照明 (LED)0.6W×1本  
質量 77kg

ワイン 75本  
一升瓶 24本

⑤207㊦



F-9 SB103

外形寸法 幅595×奥行580×高さ1,647  
設置寸法 幅635×奥行610×高さ1,747  
電源 単相100V 50/60Hz  
設定温度 0℃～20℃  
扉タイプ 3層構造ガラス扉 (Low-Eガラス)  
照明 (LED)0.6W×1本  
質量 98kg

ワイン 103本  
一升瓶 36本

⑤284㊦

## PRO CLASS

\* \*



F-10 SV78

外形寸法 幅595×奥行680×高さ1,215  
設置寸法 幅635×奥行710×高さ1,265  
電源 単相100V 50/60Hz  
設定温度 5℃～22℃ (上空/下室共)  
扉タイプ 2層構造ガラス扉 (Low-Eガラス)  
照明 (LED)0.5W×1本  
質量 71kg

ワイン 78本 上空33本 下室45本

⑤264㊦



F-11 SV155

外形寸法 幅595×奥行680×高さ1,770  
設置寸法 幅635×奥行710×高さ1,820  
電源 単相100V 50/60Hz  
設定温度 5℃～22℃ (上空/下室共)  
扉タイプ 2層構造ガラス扉 (Low-Eガラス)  
照明 (LED)0.5W×1本  
質量 100kg

ワイン 155本 上空77本 下室78本

⑤410㊦

## FURNIEL

\* \*



F-12 SAB-50G-PB

外形寸法 幅380×奥行476×高さ704  
設置寸法 幅420×奥行506×高さ804  
電源 単相100V 50/60Hz  
設定温度 5℃～20℃  
扉タイプ 3層スモークガラス(UVカット)  
照明 (LED)2W×1本  
質量 27kg

ワイン 12本  
一升瓶 5本

⑤52㊦



F-13 SAB-90G-PB

外形寸法 幅380×奥行476×高さ1,150  
設置寸法 幅420×奥行506×高さ1,250  
電源 単相100V 50/60Hz  
設定温度 5℃～20℃ (上空/下室共)  
扉タイプ 3層スモークガラス(UVカット)  
照明 (LED)2W×2本  
質量 37kg

ワイン 24本 上空12本 下室12本  
一升瓶 11本 上空6本 下室5本

⑤93㊦



F-14 SAF-190G-BB

外形寸法 幅595×奥行543×高さ1,235  
設置寸法 幅635×奥行573×高さ1,335  
電源 単相100V 50/60Hz  
設定温度 5℃～20℃  
扉タイプ 3層スモークガラス(UVカット)  
照明 (LED)2W×1本  
質量 63kg

ワイン 65本

⑤188㊦




F-15 SAF-280G-BB


外形寸法 幅595×奥行543×高さ1,635  
設置寸法 幅635×奥行573×高さ1,735  
電源 単相100V 50/60Hz  
設定温度 5℃～20℃  
扉タイプ 3層スモークガラス(UVカット)  
照明 (LED)2W×1本  
質量 80kg


ワイン 89本


⑤270㊦


価格については最寄りの営業拠点へご相談ください

 庫内照明

 アジャストボルト

 庫内温度計

 施錠鍵(カギ付)

 使用冷媒

# G 平型・セミ多段タイプ

## 売り場での使いやすさを追求 PHOシリーズ

### 売場にジャストサイズ

外形幅1,200・1,500・1,800の3タイプをラインナップ。


### 庫内敷き網で商品陳列をアレンジできます。



### デジタル温度計搭載



### LED照明搭載



## 片面平型タイプ

鮮魚・精肉

日記

弁当・おにぎり

☆☆-2℃~18℃

幅 4尺 5尺 6尺 奥行 880 電源 単100V



■ 吸気 ■ 排気



ナイトカバー排水タンク付

### G-1 PHO-R4GZC

標準価格 **844,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅1,200×奥行880×高さ900+12(前高790)  
 内形寸法 幅1,100×奥行690×高さ228(前側213)  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 (運転時)434/469W (除霜時)378/376W  
 圧縮機 全密閉型 出力350W  
 照明 (LED)12.4W×1本  
 質量 約118kg

運転音 135s 年間消費電力 3,660kWh/年  
 フロンレス B 地球温暖化への影響 188ℓ 160ℓ

### G-2 PHO-R5GZC

標準価格 **974,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅1,500×奥行880×高さ900+12(前高790)  
 内形寸法 幅1,400×奥行690×高さ228(前側213)  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 (運転時)449/485W (除霜時)465/464W  
 圧縮機 全密閉型 出力350W  
 照明 (LED)16.6W×1本  
 質量 約134kg

運転音 153s 年間消費電力 3,800kWh/年  
 フロンレス B 地球温暖化への影響 238ℓ 205ℓ

### G-3 PHO-R6GZC

標準価格 **1,059,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅1,800×奥行880×高さ900+12(前高790)  
 内形寸法 幅1,700×奥行690×高さ228(前側213)  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 (運転時)467/506W (除霜時)550/549W  
 圧縮機 全密閉型 出力350W  
 照明 (LED)16.6W×1本  
 質量 約152kg

運転音 146s 年間消費電力 4,610kWh/年  
 フロンレス B 地球温暖化への影響 290ℓ 250ℓ

## G 平型・セミ多段タイプ オプション

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり	
				数量	標準価格(税抜:円)
強制蒸発キット	RJU-PHO	PHO機種共通	1個/1台	1個	70,000

アイスクリーム

冷凍食品

鮮魚・精肉

日記

◇-25℃~15℃

幅 5尺 6尺 奥行 900 電源 単100V 三200V



■ 吸気 ■ 排気

※ ナイトカバーは断熱ナイトシート排水タンク付  
 写真はSMRN-63QWBTPS

### G-4 SMRN-53QWBSPS(単相) 受注生産

標準価格 **1,061,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅1,490×奥行900×高さ890  
 内形寸法 幅1,410×奥行730×高さ220  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 (運転時)604/604W (除霜時)1180/1180W  
 出力1,100W  
 照明 (LED)15W×1本  
 質量 約155kg  
 収容能力 陳列面積1.03㎡ 冷食・アイスクリーム

運転音 110s 年間消費電力 6,961kWh/年  
 フロンレス B 地球温暖化への影響 233ℓ

### G-6 SMRN-63QWBSPS(単相) 受注生産

標準価格 **1,098,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅1,790×奥行900×高さ890  
 内形寸法 幅1,710×奥行730×高さ220  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 (運転時)707/707W (除霜時)1344/1344W  
 出力1,100W  
 照明 (LED)15W×1本  
 質量 約170kg  
 収容能力 陳列面積1.25㎡ 冷食・アイスクリーム

運転音 110s 年間消費電力 7,600kWh/年  
 フロンレス B 地球温暖化への影響 282ℓ

### G-8 SAFC-61ROBTXS 受注生産

標準価格 **1,092,000円(税抜)**  
 外形寸法 幅1,909×奥行900×高さ890  
 内形寸法 幅1,829×奥行690×高さ179  
 電源 三相200V 50/60Hz  
 消費電力 (運転時)397/397W (除霜時)1086/1086W  
 全密閉型DCインバータ出力750W  
 照明 (LED)32W×2本  
 質量 約225kg  
 収容能力 陳列面積1.2㎡

フロンレス B 地球温暖化への影響 161ℓ

### G-5 SMRN-53QWBTPS(三相) 受注生産

標準価格 **1,061,000円(税抜)**  
 電源 三相200V 50/60Hz  
 消費電力 (運転時)604/604W (除霜時)1180/1180W

運転音 110s 年間消費電力 6,961kWh/年  
 フロンレス B 地球温暖化への影響

### G-7 SMRN-63QWBTPS(三相) 受注生産

標準価格 **1,098,000円(税抜)**  
 電源 三相200V 50/60Hz  
 消費電力 (運転時)707/707W (除霜時)1344/1344W

運転音 110s 年間消費電力 7,600kWh/年  
 フロンレス B 地球温暖化への影響

※上記以外の項目は上段の商品と同一です。

※上記以外の項目は上段の商品と同一です。

## G 片面平型タイプ 出荷時仕様変更

SMRN	折り畳み棚(庫外)
	排水蒸発装置
	巻取ナイトカバー
	フィルター清掃装置

※詳しくは最寄りの営業拠点までお問い合わせください。



両面平型タイプ

鮮魚・精肉 日記 -2℃~15℃

幅 4尺 5尺 奥行 900 電源 単相100V



**G-9 SAMC-41RGFSAXNR** 受注生産

標準価格 **869,000円(税抜)**

外形寸法 幅1,200×奥行900×高さ850  
内形寸法 幅1,071×奥行773×高さ210  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 331/334W  
収容能力 陳列面積 0.71㎡  
質量 約136kg

省エネルギー 173% 年間消費電力量 2,523kWh/年

省エネ等級 B

価格148円

**G-10 SAMC-51RGFSAXNR** 受注生産

標準価格 **921,000円(税抜)**

外形寸法 幅1,500×奥行900×高さ850  
内形寸法 幅1,371×奥行773×高さ210  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 350/353W  
収容能力 陳列面積 0.92㎡  
質量 約148kg


省エネルギー 185% 年間消費電力量 2,788kWh/年

省エネ等級 B

価格190円

冷凍食品 鮮魚・精肉 日記 -20℃~15℃

幅 5尺 奥行 900 1,100 電源 単相100V 三相200V

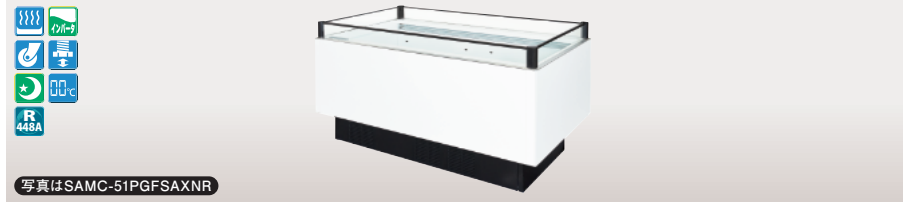

**G-11 SAMC-51PGFSAXNR** 受注生産

標準価格 **1,124,000円(税抜)**

外形寸法 幅1,500×奥行900×高さ850  
内形寸法 幅1,371×奥行671×高さ210  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 710/710W  
収容能力 陳列面積 0.92㎡  
質量 約152kg

省エネルギー 112% 年間消費電力量 5,078kWh/年

省エネ等級 B

価格190円

**G-12 SAMC-51PGFTAXNR** 受注生産

標準価格 **1,095,000円(税抜)**

電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 747/747W  
収容能力 陳列面積 0.92㎡

省エネルギー 112% 年間消費電力量 5,078kWh/年

省エネ等級 B

※上記以外の項目は上段の商品と同一です。

**G-13 SAMX-51PGFSAXNR** 受注生産

標準価格 **1,143,000円(税抜)**

外形寸法 幅1,500×奥行1,100×高さ850  
内形寸法 幅1,371×奥行871×高さ210  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 710/710W  
収容能力 陳列面積 1.19㎡  
質量 約165kg

省エネルギー 122% 年間消費電力量 5,652kWh/年

省エネ等級 B

価格248円

**G-14 SAMX-51PGFTAXNR** 受注生産

標準価格 **1,111,000円(税抜)**

電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 747/747W  
収容能力 陳列面積 1.19㎡

省エネルギー 126% 年間消費電力量 5,508kWh/年

省エネ等級 B

※上記以外の項目は上段の商品と同一です。

冷凍食品 鮮魚・精肉 日記 -20℃~15℃

幅 6尺 奥行 900 1,100 電源 単相100V 三相200V



**G-15 SAMC-61PGFSAXNR** 受注生産

標準価格 **1,175,000円(税抜)**

外形寸法 幅1,800×奥行900×高さ850  
内形寸法 幅1,671×奥行773×高さ210  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 789/789W  
収容能力 陳列面積 1.12㎡  
質量 約165kg

省エネルギー 123% 年間消費電力量 5,360kWh/年

省エネ等級 B

価格232円

**G-16 SAMC-61PGFTAXNR** 受注生産

標準価格 **1,144,000円(税抜)**

電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 830/830W  
収容能力 陳列面積 1.12㎡

省エネルギー 117% 年間消費電力量 5,609kWh/年

省エネ等級 B

※上記以外の項目は上段の商品と同一です。

**G-17 SAMX-61PGFSAXNR** 受注生産

標準価格 **1,193,000円(税抜)**

外形寸法 幅1,800×奥行1,100×高さ850  
内形寸法 幅1,671×奥行871×高さ210  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 789/789W  
収容能力 陳列面積 1.46㎡  
質量 約178kg

省エネルギー 139% 年間消費電力量 5,825kWh/年

省エネ等級 B

価格302円

**G-18 SAMX-61PGFTAXNR** 受注生産

標準価格 **1,162,000円(税抜)**

電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 830/830W  
収容能力 陳列面積 1.46㎡

省エネルギー 131% 年間消費電力量 6,161kWh/年

省エネ等級 B

※上記以外の項目は上段の商品と同一です。

幅 8尺 奥行 900 1,100 電源 単相100V 三相200V



**G-19 SAMC-81PGFTAXNR** 受注生産

標準価格 **1,502,000円(税抜)**

外形寸法 幅2,400×奥行900×高さ850  
内形寸法 幅2,271×奥行648×高さ210  
電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 1108/1108W  
収容能力 陳列面積 1.52㎡  
質量 約200kg

省エネルギー 116% 年間消費電力量 7,260kWh/年

省エネ等級 B

価格315円

**G-20 SAMX-81PGFTAXNR** 受注生産

標準価格 **1,532,000円(税抜)**

外形寸法 幅2,400×奥行1,100×高さ850  
内形寸法 幅2,271×奥行871×高さ210  
電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 1108/1108W  
収容能力 陳列面積 1.98㎡  
質量 約215kg

省エネルギー 135% 年間消費電力量 8,040kWh/年

省エネ等級 B

※上記以外の項目は上段の商品と同一です。

アイスクリーム 冷凍食品 鮮魚・精肉 日記 -25℃~15℃

幅 3尺 奥行 900 電源 単相100V



**G-21 SAMC-31QWFSAXNR** 受注生産

標準価格 **1,213,000円(税抜)**

外形寸法 幅900×奥行900×高さ850  
内形寸法 幅771×奥行671×高さ210  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 651/651W  
質量 約130kg  
収容能力 陳列面積 0.52㎡

省エネルギー 133% 年間消費電力量 5,340kWh/年

省エネ等級 B

価格107円

幅 4尺 奥行 900 電源 単相100V 三相200V



**G-22 SAMC-41QWFSAXNR** 受注生産

標準価格 **1,321,000円(税抜)**

外形寸法 幅1,200×奥行900×高さ850  
内形寸法 幅1,071×奥行671×高さ210  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 688/688W  
質量 約136kg  
収容能力 陳列面積 0.72㎡

省エネルギー 129% 年間消費電力量 5,500kWh/年

省エネ等級 B

価格148円

**G-23 SAMC-41QWFTAXNR** 受注生産

標準価格 **1,321,000円(税抜)**

電源 三相200V 50/60Hz  
収容能力 陳列面積 0.72㎡

省エネルギー 129% 年間消費電力量 5,500kWh/年

省エネ等級 B

※上記以外の項目は上段の商品と同一です。

G 両面平型タイプ 出荷時仕様変更

適合機種	品名
SAMC-SAMX	非冷棚
	吸込ブライズレール
SAMC-31QWFSAXNR SAMC-41QWFSAXNR SAMC-41QWFTAXNR	風防アクリルカバー

※詳しくは最寄りの営業拠点までお問い合わせください。



詳しい製品情報は  
左のQRコードから  
ご確認ください



# 平型・セミ多段タイプ

## セミ多段タイプ

乳加工品・日記

◇3℃~12℃

幅 6尺 高さ 1,250mm



写真はSASC-61GTLO1S-D  
受注生産  
標準価格 **1,301,000円(税抜)** (排水タンク無し仕様)

G-25 SASC-61GTLO1S-TD (三相) 受注生産  
標準価格 **1,366,000円(税抜)** (排水タンク付仕様)

外形寸法 幅1,909×奥行900(+90)×高さ1,250  
内形寸法 幅1,829×奥行605×高さ617  
陳列段数 2段  
電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)1077/1077W  
(除霜時)146/146W  
圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力1,100W  
照明 (LED) [キャノピー・棚]  
32W×4本  
質量 約230kg  
収容能力 陳列面積1.6㎡ 乳加工食品・日記

フロアパネル B 標準価格への影響 ④434

幅 6尺 高さ 1,350mm



写真はSASC-61GTUO2S-D  
受注生産  
標準価格 **1,366,000円(税抜)** (排水タンク無し仕様)

G-26 SASC-61GTUO2S-D (三相) 受注生産  
標準価格 **1,431,000円(税抜)** (排水タンク付仕様)

外形寸法 幅1,909×奥行900(+90)×高さ1,350  
内形寸法 幅1,829×奥行605×高さ717  
陳列段数 3段  
電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)1077/1077W  
(除霜時)146/146W  
圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力1,100W  
照明 (LED) [キャノピー・棚]  
32W×6本  
質量 約240kg  
収容能力 陳列面積2.1㎡ 乳加工食品・日記

フロアパネル B 標準価格への影響 ④464

幅 6尺 高さ 1,550mm



写真はSASC-61GTHO3S-D  
受注生産  
標準価格 **1,414,000円(税抜)** (排水タンク無し仕様)

G-28 SASC-61GTHO3S-D (三相) 受注生産  
標準価格 **1,479,000円(税抜)** (排水タンク付仕様)

外形寸法 幅1,909×奥行900(+90)×高さ1,550  
内形寸法 幅1,829×奥行605×高さ908  
陳列段数 4段  
電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)1217/1217W  
(除霜時)170/170W  
圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力1,100W  
照明 (LED) [キャノピー・棚]  
32W×8本  
質量 約270kg  
収容能力 陳列面積2.8㎡ 乳加工食品・日記

フロアパネル B 標準価格への影響 ④718

幅 8尺 高さ 1,250mm



写真はSASC-81GTLO1S-D  
受注生産  
標準価格 **1,419,000円(税抜)** (排水タンク無し仕様)

G-30 SASC-81GTLO1S-D (三相) 受注生産  
標準価格 **1,489,000円(税抜)** (排水タンク付仕様)

外形寸法 幅2,518×奥行900(+90)×高さ1,250  
内形寸法 幅2,438×奥行605×高さ617  
陳列段数 2段  
電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)1158/1158W  
(除霜時)182/182W  
圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力1,500W  
照明 (LED) [キャノピー・棚]  
40W×4本  
質量 約285kg  
収容能力 陳列面積2.1㎡ 乳加工食品・日記

フロアパネル B 標準価格への影響 ④579

幅 8尺 高さ 1,350mm



写真はSASC-81GTUO2S-D  
受注生産  
標準価格 **1,489,000円(税抜)** (排水タンク無し仕様)

G-32 SASC-81GTUO2S-D (三相) 受注生産  
標準価格 **1,559,000円(税抜)** (排水タンク付仕様)

外形寸法 幅2,518×奥行900(+90)×高さ1,350  
内形寸法 幅2,438×奥行605×高さ717  
陳列段数 3段  
電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)1258/1258W  
(除霜時)182/182W  
圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力1,500W  
照明 (LED) [キャノピー・棚]  
40W×6本  
質量 約290kg  
収容能力 陳列面積2.9㎡ 乳加工食品・日記

フロアパネル B 標準価格への影響 ④619

幅 8尺 高さ 1,550mm



写真はSASC-81GTHO3S-D  
受注生産  
標準価格 **1,738,000円(税抜)** (排水タンク無し仕様)

G-34 SASC-81GTHO3S-D (三相) 受注生産  
標準価格 **1,808,000円(税抜)** (排水タンク付仕様)

外形寸法 幅2,518×奥行900(+90)×高さ1,550  
内形寸法 幅2,438×奥行605×高さ908  
陳列段数 4段  
電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)1602/1602W  
(除霜時)212/212W  
圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力1,500W  
照明 (LED) [キャノピー・棚]  
40W×8本  
質量 約335kg  
収容能力 陳列面積3.7㎡ 乳加工食品・日記

フロアパネル B 標準価格への影響 ④958

### G セミ多段タイプ 出荷時仕様変更

角ミラー側板	吸込ブライズレール クロムメッキ
側板 アルミ製+ゴム製ガード	吸込プロテクター 白色コーティング(転びどめ)
側板 SUS製パイプガード	吸込プロテクター SUS (転びどめ)
棚板 ガラス棚	吸込立ちガラス
棚板 スライド棚	LED照明 生鮮色
折り畳み棚(庫外)	LED照明 精肉色
庫内ミラー	排熱ダクト仕様
フィルター清掃装置	排水蒸発装置

※詳しくは最寄りの営業拠点までお問い合わせください。



## カスタム事例

### 対面セミ多段ショーケース

- ① 正面はオープン、背面は引戸の大型ケーキケースです。
- ② 棚板にアクリルを使用することで、各段に設置した LED 照明が、ケーキを鮮やかに演出します。



### 鮮魚平型ショーケース

- ① 海産物背面と底面から商品を包み込むように冷却し、風を当てないので商品の乾燥を防ぎながら鮮度を保ちます。
- ② ペアガラス引戸と庫内 LED 照明で、中身商品を見やすく陳列できます。



# 冷凍ショーケース

GSRシリーズ

対面販売にも効果的

LED照明標準搭載

環境性能向上

ベーシックタイプ -20℃以下



**H-1 GSR-C600P** NEW

標準価格 **213,000円**(税抜)

外形寸法 幅610×奥行650×高さ843  
内形寸法 幅467×奥行497×高さ615  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 112/115W  
圧縮機 全密閉型  
照明 (LED)8W  
質量 約35kg

達成率 **226%** 年間消費電力量 **389kWh/年**

フロンガス **S** (ノンフロン) 地球温暖化への影響 **125%**  
省エネルギー **97%**



**H-2 GSR-C1000P** NEW

標準価格 **273,000円**(税抜)

外形寸法 幅1,034×奥行663×高さ843  
内形寸法 幅891×奥行510×高さ608  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 147/149W  
圧縮機 全密閉型  
照明 (LED)10W  
質量 約55kg

達成率 **208%** 年間消費電力量 **678kWh/年**

フロンガス **S** (ノンフロン) 地球温暖化への影響 **293%**  
省エネルギー **203%**



**H-3 GSR-C1200P** NEW

標準価格 **317,000円**(税抜)

外形寸法 幅1,234×奥行663×高さ843  
内形寸法 幅1,091×奥行510×高さ608  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 153/155W  
圧縮機 全密閉型  
照明 (LED)11W  
質量 約61kg

達成率 **223%** 年間消費電力量 **752kWh/年**

フロンガス **S** (ノンフロン) 地球温暖化への影響 **353%**  
省エネルギー **258%**



**H-4 GSR-C1400P** NEW

標準価格 **345,000円**(税抜)

外形寸法 幅1,434×奥行663×高さ843  
内形寸法 幅1,291×奥行510×高さ608  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 197/207W  
圧縮機 全密閉型  
照明 (LED)12W  
質量 約67kg

達成率 **194%** 年間消費電力量 **983kWh/年**

フロンガス **S** (ノンフロン) 地球温暖化への影響 **413%**  
省エネルギー **313%**



**H-5 GSR-C1600P** NEW

標準価格 **365,000円**(税抜)

外形寸法 幅1,634×奥行663×高さ843  
内形寸法 幅1,491×奥行510×高さ608  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 200/210W  
圧縮機 全密閉型  
照明 (LED)13W  
質量 約73kg

達成率 **191%** 年間消費電力量 **993kWh/年**

フロンガス **S** (ノンフロン) 地球温暖化への影響 **473%**  
省エネルギー **368%**

**H ベーシックタイプ オプション**

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり	
				数量	標準価格(税抜:円)
電照 POP	LSB-C600	GSR-C600P	1枚/1台	1枚	26,000
	LSB-600	GSR-600PB	1枚/1台	1枚	26,000
	LSB-1000	GSR-1000PB	1枚/1台	1枚	30,000
	LSB-1200	GSR-1200PB	1枚/1台	1枚	36,000

\*GSR-Cシリーズの電照POPオプションは600モデルのみです。



**H-6 GSR-600PB** 在庫限り

標準価格 **213,000円**(税抜)

外形寸法 幅624×奥行705×高さ850  
内形寸法 幅470×奥行550×高さ580  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 157.5/157.5W  
照明 (LED)3W×1本  
質量 約49kg

達成率 **140%** 年間消費電力量 **660kWh/年**

フロンガス **S** (ノンフロン) 地球温暖化への影響 **103%**



**H-7 GSR-1000PB** 在庫限り

標準価格 **273,000円**(税抜)

外形寸法 幅1,002(+21)×奥行694×高さ850  
内形寸法 幅836×奥行530×高さ580  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 236/266W  
圧縮機 全密閉型 出力225W  
照明 (LED)5.5W×1本  
質量 約59kg

達成率 **115%** 年間消費電力量 **1,160kWh/年**

フロンガス **S** (ノンフロン) 地球温暖化への影響 **186%**



**H-8 GSR-1200PB** 在庫限り

標準価格 **317,000円**(税抜)

外形寸法 幅1,206(+21)×奥行694×高さ850  
内形寸法 幅1,040×奥行530×高さ580  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 234.5/264.5W  
圧縮機 全密閉型 出力225W  
照明 (LED)7.5W×1本  
質量 約69kg

達成率 **120%** 年間消費電力量 **1,321kWh/年**

フロンガス **S** (ノンフロン) 地球温暖化への影響 **240%**

- 庫内照明
- バスケット
- 霜取りヘラ
- キャスター
- 庫内温度計
- 施錠鍵(カギ付)
- 使用冷媒



詳しい製品情報は  
右のQRコードから  
ご確認ください



### デュアルタイプ -20℃以下

(上ケースのみ)
   
**R 404A**

1槽式

吸気 排気

**H-9 GSR-D1200ZD**

価格 **949,000円(税抜)**

外形寸法 幅1,200×奥行867×高さ1,723(前高792)

内形寸法 (上)幅1,077×奥行257×高さ620  
(下)幅1,076×奥行560×高さ410

陳列段数 (上)3段

電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 (運転時)712/729W  
(除霜時)923/921W

圧縮機 全密閉型レシプロ式

出力(上)450W(下)300W

照明 (LED)(上)12.4W×1本 (下)12.4W×1本

質量 約186kg

フロンレス B 省資源・省エネルギー

キャブアイス(130ml) (上)約528個 (下)約826個

省上177ℓ 下259ℓ  
省上151ℓ 下226ℓ

(上ケースのみ)
   
**R 404A**

1槽式

**H-10 GSR-D1203ZD**

価格 **967,000円(税抜)**

外形寸法 幅1,200×奥行867×高さ1,723(前高792)

内形寸法 (上)幅1,077×奥行257×高さ620  
(下)幅1,076×奥行560×高さ410

陳列段数 (上)3段

電源 単相100V 三相200V 50/60Hz

消費電力 (運転時)100V:12/12W 200V:651/708W  
(除霜時)100V:12/12W 200V:868/887W

圧縮機 全密閉型レシプロ式

出力(上)450W(下)300W

照明 (LED)(上)12.4W×1本 (下)12.4W×1本

質量 約186kg

フロンレス B 省資源・省エネルギー

キャブアイス(130ml) (上)約528個 (下)約826個

省上177ℓ 下259ℓ  
省上151ℓ 下226ℓ

(上ケースのみ)
   
**R 404A**

1槽式

**H-11 GSR-D1503ZD**

価格 **1,462,000円(税抜)**

外形寸法 幅1,500×奥行867×高さ1,723(前高792)

内形寸法 (上)幅1,377×奥行257×高さ620  
(下)幅1,376×奥行560×高さ410

陳列段数 (上)3段

電源 単相100V 三相200V 50/60Hz

消費電力 (運転時)100V:16/16W 200V:1212/1235W  
(除霜時)100V:16/16W 200V:1267/1263W

圧縮機 全密閉型スクロール式 750W

出力(上)450W(下)300W (下)全密閉型レシプロ式300W

照明 (LED)(上)16.6W×1本 (下)16.6W×1本

質量 約225kg

フロンレス B 省資源・省エネルギー

キャブアイス(130ml) (上)約694個 (下)約1,084個

省上226ℓ 下330ℓ  
省上193ℓ 下279ℓ

### デュアルタイプ ☆-22℃~-18℃

**R 404A**

排水タンク、排水ホース付

**H-12 EA-JC665BSP-FG** 受注生産

価格については最寄りの営業拠点へご相談ください

外形寸法 幅1,910×奥行970×高さ1,960

内形寸法 (上)幅1,830×奥行250  
(下)幅1,830×奥行530×高さ210

陳列段数 (上)3段

電源 単相200V 三相200V 50/60Hz

消費電力 (運転時)単相200V:880/900W 三相200V:1778/2004W  
(除霜時)単相200V:880/900W 三相200V:4040W

圧縮機 全密閉型ロータリ式

出力(上)1100W(下)1100W

照明 (LED)〔キャンビー〕10W×2本  
(上)6W×4本  
(下)10W×2本

質量 約465kg

省上316ℓ 下209ℓ

**R 404A**

排水タンク、排水ホース付

**H-13 EA-JC865BSP-FG** 受注生産

価格については最寄りの営業拠点へご相談ください

外形寸法 幅2,520×奥行970×高さ1,960

内形寸法 (上)幅2,440×奥行250  
(下)幅2,440×奥行530×高さ210

陳列段数 (上)3段

電源 単相200V 三相200V 50/60Hz

消費電力 (運転時)単相200V:1152/1172W 三相200V:2784/3255W  
(除霜時)単相200V:1152/1172W 三相200V:5300W

圧縮機 全密閉型ロータリ式

出力(上)1500W(下)1500W

照明 (LED)〔キャンビー〕13W×2本  
(上)6W×5本  
(下)13W×2本

質量 約575kg

省上421ℓ 下278ℓ

### デュアルタイプ ☆☆☆☆-22℃~-18℃

**R 448A**

※標準仕様は直接排水

**H-14 STRA-JC676T** 受注生産

価格については最寄りの営業拠点へご相談ください

外形寸法 幅1,830×奥行1,030×高さ2,000

内形寸法 (上)幅1,750×奥行256×高さ761  
(下)幅1,750×奥行541×高さ200

陳列段数 (上)4段

電源 単相200V/三相200V 50/60Hz ※端子板接続(2回路)

消費電力 (運転時)単相200V:724W 三相200V:2370/2960W  
(除霜時)単相200V:724W 三相200V:3840W

圧縮機 1500W

照明 (LED) 80W

質量 約480kg

省上332ℓ 下198ℓ

**R 448A**

※標準仕様は直接排水

**H-15 STRA-JC876T** 受注生産

価格については最寄りの営業拠点へご相談ください

外形寸法 幅2,440×奥行1,030×高さ2,000

内形寸法 (上)幅2,360×奥行256×高さ761  
(下)幅2,360×奥行541×高さ200

陳列段数 (上)4段

電源 単相200V/三相200V 50/60Hz ※端子板接続(2回路)

消費電力 (運転時)単相200V:974W 三相200V:2600/3200W  
(除霜時)単相200V:974W 三相200V:5100W

圧縮機 2200W

照明 (LED) 102W

質量 約580kg

省上422ℓ 下264ℓ

### H GSR-Dシリーズ オプション

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり数量	標準価格(税抜)円
カゴ	TS-10	GSR-D1200ZD・GSR-D1203ZD	10個/1台	10個	32,000
		GSR-D1503ZD	14個/1台		
	TS-LS16	GSR-D1503ZD	16個/1台	16個	39,000
温度計	THM-GSR	GSR-D1200ZD・GSR-D1203ZD・GSR-D1503ZD	1個/1台	1個	9,000

### H STRAシリーズ 出荷時仕様変更

角側板	背面ダクト形成板 6尺
角ミラー側板	背面ダクト形成板 8尺
強制蒸発式ドレンタンク	外装塗装 6尺
連結キット	外装塗装 8尺
キャンビー吊り下げPOP 6尺	外装塗装 側板1枚
キャンビー吊り下げPOP 8尺	外装塗装 背面ダクト 6尺
下部冷凍庫用ガラス前POP 6尺	外装塗装 背面ダクト 8尺
下部冷凍庫用ガラス前POP 8尺	電源プラグコード

※詳しくは最寄りの営業拠点までお問い合わせください。

## 超低温ストッカー CHFシリーズ

**-60°C**の超低温で「長期保管、鮮度維持、フードロス削減」に貢献します。

### マグロも新鮮に冷凍保存可能

超低温により冷凍焼けやたんぱく質の分解を抑え、長期間の鮮度維持に貢献します



※写真はイメージです。

### 鍵付きで防盜性も安心



### デジタルコントロールパネルで温度制御管理向上



## 超低温ストッカー -60°C



**I-1 CHF-600W**  
 価格 **300,000円**(税抜)  
 外形寸法 幅608×奥行755×高さ840  
 内形寸法 幅433×奥行494×高さ315  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 陳列段数 バスケット1個  
 消費電力 388/302W  
 質量 約53kg

フロンパネル S (ノンフロン) 使用冷媒 R600a



**I-2 CHF-1120W**  
 価格 **490,000円**(税抜)  
 外形寸法 幅1,120×奥行755×高さ840  
 内形寸法 幅942×奥行494×高さ580  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 陳列段数 バスケット1個  
 消費電力 445/449W  
 質量 約97kg

フロンパネル S (ノンフロン) 使用冷媒 R600a



**I-4 CHF-1050W**  
 価格 **410,000円**(税抜)  
 外形寸法 幅1,050×奥行755×高さ880  
 内形寸法 幅810×奥行415×高さ613  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 陳列段数 バスケット1個  
 消費電力 263/236W  
 質量 約70kg

フロンパネル S (ノンフロン) 使用冷媒 R600a




**I-3 CHF-1470W**  
 価格 **560,000円**(税抜)  
 外形寸法 幅1,470×奥行755×高さ840  
 内形寸法 幅1,292×奥行494×高さ580  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 陳列段数 バスケット1個  
 消費電力 450/440W  
 質量 約107kg

フロンパネル S (ノンフロン) 使用冷媒 R600a

### 省エネ効果

内蓋付きで保冷性能アップ  
消費電力も抑え省エネに貢献します

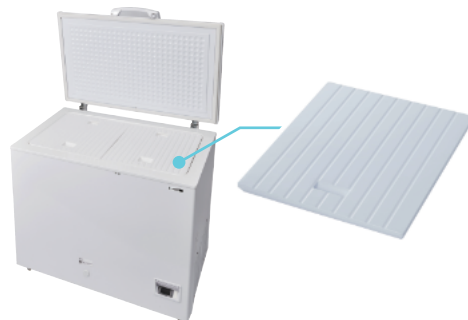

### 小分け用カゴ付き



### キャスター付き







詳しい製品情報は  
右のQRコードから  
ご確認ください



## チェストフリーザー ☆☆☆-20℃以下



**I-5 SH-170XE**

標準価格 **239,000円**(税抜)

冷凍 -20℃以下

外形寸法 幅611×奥行662×高さ893  
内形寸法 幅460×奥行515×高さ753  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 69/69W  
照明 15W×1本  
質量 約45kg

省エネルギー 141% 年間消費電力量 355kWh/年

エコナビ

フロアパネル B

冷凍食品 約85kg

140ℓ



**I-6 SH-220XE**

標準価格 **295,000円**(税抜)

冷凍 -20℃以下

外形寸法 幅746×奥行662×高さ893  
内形寸法 幅595×奥行515×高さ753  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 74/74W  
照明 15W×1本  
質量 約50kg

省エネルギー 132% 年間消費電力量 380kWh/年

エコナビ

フロアパネル B

冷凍食品 約111kg

186ℓ



**I-7 SH-280XE**

標準価格 **349,000円**(税抜)

冷凍 -20℃以下

外形寸法 幅901×奥行662×高さ893  
内形寸法 幅750×奥行515×高さ753  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 83/83W  
照明 15W×1本  
質量 約57kg

省エネルギー 117% 年間消費電力量 430kWh/年

エコナビ

フロアパネル B

冷凍食品 約147kg

238ℓ



**I-8 SH-360XE**

標準価格 **436,000円**(税抜)

冷凍 -20℃以下

外形寸法 幅1,111×奥行662×高さ893  
内形寸法 幅960×奥行515×高さ753  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 87/87W  
照明 15W×1本  
質量 約64kg

省エネルギー 112% 年間消費電力量 510kWh/年

エコナビ

フロアパネル B

冷凍食品 約185kg

310ℓ



**I-10 SH-500XE**

標準価格 **534,000円**(税抜)

冷凍 -20℃以下

外形寸法 幅1,351×奥行730×高さ893  
内形寸法 幅1,200×奥行583×高さ753  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 101/101W  
照明 15W×1本  
質量 約84kg

省エネルギー 134% 年間消費電力量 550kWh/年

エコナビ

フロアパネル B

冷凍食品 約265kg

455ℓ



**I-12 SH-700XE**

標準価格 **609,000円**(税抜)

冷凍 -20℃以下

外形寸法 幅1,781×奥行730×高さ893  
内形寸法 幅1,630×奥行583×高さ753  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 118/118W  
照明 15W×1本  
質量 約95kg

省エネルギー 149% 年間消費電力量 630kWh/年

エコナビ

フロアパネル B

冷凍食品 約364kg

628ℓ

**I-9 SH-360XET 冷凍冷蔵切替式**

標準価格 **515,000円**(税抜)

冷蔵 5~-20℃  
冷凍 -20℃以下

外形寸法 幅1,111×奥行662×高さ893  
内形寸法 幅960×奥行515×高さ753  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 87/87W  
照明 15W×1本  
質量 約64kg

省エネルギー 112% 年間消費電力量 510kWh/年

エコナビ

フロアパネル B

冷凍食品 約185kg

310ℓ

**I-11 SH-500XET 冷凍冷蔵切替式**

標準価格 **612,000円**(税抜)

冷蔵 5~-20℃  
冷凍 -20℃以下

外形寸法 幅1,351×奥行730×高さ893  
内形寸法 幅1,200×奥行583×高さ753  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 101/101W  
照明 15W×1本  
質量 約84kg

省エネルギー 134% 年間消費電力量 550kWh/年

エコナビ

フロアパネル B

冷凍食品 約265kg

455ℓ

**I-13 SH-700XET 冷凍冷蔵切替式**

標準価格 **726,000円**(税抜)

冷蔵 5~-20℃  
冷凍 -20℃以下

外形寸法 幅1,781×奥行730×高さ893  
内形寸法 幅1,630×奥行583×高さ753  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 118/118W  
照明 15W×1本  
質量 約95kg

省エネルギー 149% 年間消費電力量 630kWh/年

エコナビ

フロアパネル B

冷凍食品 約364kg

628ℓ



**I チェストフリーザー オプション**

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり	
				数量	標準価格(税抜:円)
カゴ	KAGO-360SL1C	SH-170XE	2個/1台	1個	9,000
		SH-220XE	5個/1台		
		SH-280XE	5個/1台		
	KAGO-701SL1C	SH-360XE, SH-360XET	8個/1台		
		SH-500XE, SH-500XET	11個/1台		
		SH-700XE, SH-700XET	14個/1台	1個	10,000



**-40℃でスピード凍結**  
**理想的な冷気循環を実現した庫内レイアウト**

庫内レイアウト(冷却器とファンの配置)を  
右側面からの吹き出し構造とし、最適な冷気循環で蓄冷剤を凍結。



詳しい製品情報は  
左のQRコードから  
ご確認できます



## フリーザー

### 冷凍ストッカー ☆☆-20℃以下



**I-15 PF-035W**

標準価格 **195,000円**(税抜)

外形寸法 幅488×奥行327×高さ665  
内形寸法 幅390×奥行210×高さ309  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 46/46W  
圧縮機 全密閉型 出力120W  
質量 約21kg

1.1kgづつめ水 約8袋

フロンラベル S (ノンフロン) 標準価格-10%OFF

冷凍18ℓ



**I-16 PF-057W**

標準価格 **128,000円**(税抜)

外形寸法 幅485×奥行327×高さ860  
内形寸法 幅390×奥行210×高さ550  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 51/51W  
圧縮機 全密閉型 出力120W  
質量 約25kg

冷凍食品 約23kg  
1.1kgづつめ水 約20袋

フロンラベル S (ノンフロン) 標準価格-10%OFF

冷凍42ℓ



**I-17 PF-070W**

標準価格 **170,000円**(税抜)

外形寸法 幅696×奥行327×高さ860  
内形寸法 幅600×奥行210×高さ550  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 61/62W  
圧縮機 全密閉型 出力120W  
質量 約30kg

冷凍食品 約35kg  
1.1kgづつめ水 約30袋

フロンラベル S (ノンフロン) 標準価格-10%OFF

冷凍65ℓ



**I-18 PF-120W**

標準価格 **196,000円**(税抜)

外形寸法 幅696×奥行458×高さ915  
内形寸法 幅600×奥行340×高さ596  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 65/66W  
圧縮機 全密閉型 出力140W  
質量 約36kg

冷凍食品 約63kg  
1.1kgづつめ水 約54袋

フロンラベル S (ノンフロン) 標準価格-10%OFF

冷凍115ℓ

#### PF-Wシリーズ:HACCAP対応

デジタル温度計を標準装備。  
一目で庫内温度を確認できます。



#### PF-Wシリーズ:グリーン冷媒

PF-Wシリーズはグリーン冷媒仕様。  
GWP値4のHC冷媒を使用した、  
環境にやさしい製品です。



明日のために、ノンフロン。

#### I 冷凍ストッカー オプション

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり	
				数量	標準価格(税抜:円)
ガラス蓋	RGS-PF057	PF-035W, PF-057W	2個/1台	2個	17,000
	RGS-PF070	PF-070W	2個/1台	2個	26,000
	RGS-PF120	PF-120W	2個/1台	2個	39,000
カゴ	KAGO-PF057-2B	PF-057W	2個/1台	2個	25,000
	KAGO-PF070-2B	PF-070W	2個/1台	2個	25,000
	KAGO-PF120-2B	PF-120W	2個/1台	2個	26,000
漏電遮断器	RELB-100V15A	PF-035W, PF-057W, PF-070W, PF-120W	1個/1台	1個	9,000

\*ガラス蓋オプション使用時、設置場所の分電盤に漏電遮断機が無い場合にRELB-100V15Aをご購入ください。

#### ガラス蓋オプション



霜取りヘラ

キャスター

庫内温度計

アジャストボルト

R600a R134a 使用冷媒



詳しい製品情報は  
右のQRコードから  
ご確認ください



ヨコ型冷凍庫 ☆☆-20℃以下



I-19 SVF-98W

標準価格 **133,000円**(税抜)

外形寸法 幅600×奥行610×高さ858

内箱寸法 幅419×奥行426×高さ641

電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 62/64W

圧縮機 全密閉型 出力90W


質量 約36kg



冷 98ℓ


引出し(大)

満載各 **48個**



引出し(小)

満載 **24個**



ガラス棚取り外し可能  
1BOXでのご使用も可能



収容量はφ97 高さ57mm カップアイス換算

検食用タテ型冷凍庫 -24℃~-20℃



I-20 VF-K120X

標準価格 **203,000円**(税抜)

外形寸法 幅460×奥行585×高さ1,110

内箱寸法 幅306×奥行186×高さ94×7段

陳列段数 バスケット7個

電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 90/90W

圧縮機 全密閉型 出力117/136W±10%

質量 約35kg



冷 117ℓ

検査用食品 47.6ℓ

# プレハブ冷蔵庫・冷凍庫



## プレハブ冷蔵・冷凍庫設備施工体制

トータルプランニングでお客様の要望に合ったものをご提案致します

### 企画

要望の確認



### 設計・予算

概要図面作成  
概算予算作成



### 施工

地域別施工体制



### メンテナンス


安心の全国対応



## 耐久性・耐食性に優れたサイドパネル


サイドパネルの高さは、2,000mm、2,200mm、2,400mmの3タイプをご用意、100mmピッチで1,800mmから3,500mmまで18タイプが揃っています。

カラー鋼板、ステンレス鋼板、  
サイズ他ご相談ください




## 冷却ユニット2タイプ

狭いスペースの  
有効利用が可能な **天置型**



冷却ユニットが  
屋外設置可能な **別置型**




## 小型から大型まで

### 間取りプラン

	5400	4500	3600	2700	1800	900
1800						
2700						
3600						

幅については、コーナー部材は450mm、サイドパネルは900mmが基本サイズです。



# 小型店舗向け関連機器【グリーン冷媒シリーズ】

## 小型店舗向け別置／内蔵ショーケース

CO<sub>2</sub> 冷凍平型ショーケース  
WLO-223MNA

冷蔵ラウンドショーケース  
SRO-D135GNA

CO<sub>2</sub> ホット&コールド  
多段オープンショーケース  
FDZ-HC32MNA



CO<sub>2</sub> 冷蔵 Gondola ショーケース  
RSG-D903MNA



CO<sub>2</sub> 冷凍リーチインショーケース  
RLD-52MNA



CO<sub>2</sub> ウォークインケース  
NMD-3HDS



サンデン・リテールシステムは地球環境に配慮し、ノンフロン製品を推進して参ります。

小型店舗向け冷却システム

系統イメージ図




ストアマスター  
(集中制御盤)

■ 鮮度品質の管理・記録・保存を可能にした集中管理システム ■

ストアマスター<sup>※</sup>は小型店舗の冷蔵ショーケース・冷凍ショーケース・プレハブ冷蔵・冷凍庫と、その冷却を行う冷凍機を集中管理・制御できる機器。温度管理はもちろん、温度の記録、データの保存も可能です。また、一元的に温度管理を行うことにより、消費電力を抑えることもできます。

※ストアマスターには専用のプログラム（自動最適化制御システム）が搭載されています。

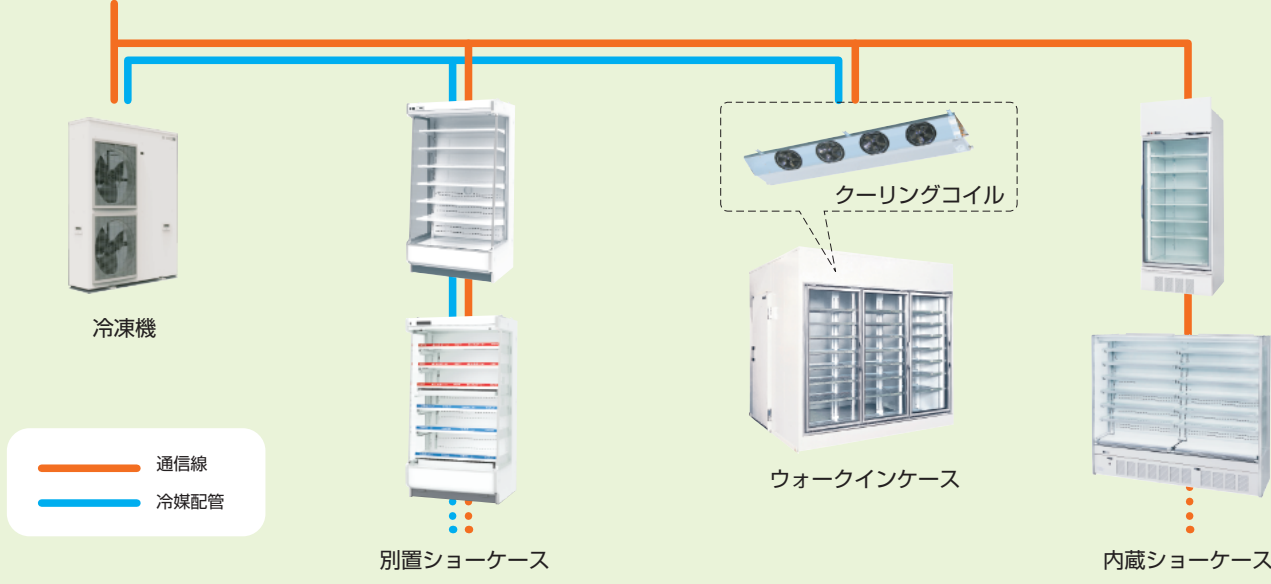

冷凍機、ショーケース、制御システムをラインナップし、お店づくりをトータルでサポートします。

ウォークインケース




**J-1 NMD-2HDS** 受注生産

扉段数 2枚扉

**J-2 NMD-3HDS** 受注生産

扉段数 3枚扉

※棚は別売品です。  
※扉サッシ色はシルバー色のみ。



**J-3 UCC-SS3DMC** 受注生産

外形寸法 幅1,355×奥行550×高さ180  
電源 単相100V・200V 50/60Hz

**J-4 UCC-SS7DMC** 受注生産

外形寸法 幅2,110×奥行550×高さ180  
電源 単相100V・200V 50/60Hz

ストアマスター【集中制御盤】



**J-5 NCM-6C3** 受注生産

外形寸法 幅230×奥行100×高さ300  
電源 単相100Vまたは200V  
消費電力 100V:7.4W  
200V:8.1W  
質量 約2.5kg

屋外型ノンフロン冷凍機



フロンラベル  
S  
(ノンフロン)  
地球温暖化への影響

**J-6 EOU-R02MC** 受注生産

公称出力 1.8kW  
外形寸法 幅950×奥行383×高さ670  
電源 三相200V 50/60Hz  
質量 約52kg

**J-7 EOU-R06MC** 受注生産

公称出力 5.4kW  
外形寸法 幅1,100×奥行383×高さ1,300  
電源 三相200V 50/60Hz  
質量 約134kg

※詳細については最寄りの営業拠点までお問い合わせください。

**冷凍機別置型 ホット&コールド多段オープンショーケース** **HOT & COLD** COLD…☆☆☆☆5±2℃ HOT…51℃~59℃

**J-8 FDZ-HC32MNA** 受注生産

外形寸法 幅915×奥行870×高さ1,900  
 陳列段数 7段全段加温機構付き  
 電源 単相100V・200V 50/60Hz  
 消費電力 (コールド時)47/47W  
 (オールホット時)2,643W  
 質量 約217kg

@569

- ・ナイトカバーの取付が可能です。  
 ※必要な場合は最寄りの営業拠点までお問合せください。
- ・標準では側板は付属しておりません。  
 以下より側板仕様をご選択ください。

ガラス側板	断熱側板	中間側板
NEN-FDZHCNAL (R)	NEN-FDZKNAL (R)	NDV-FDZCHLA

**冷凍機別置型 多段オープンショーケース** ☆☆☆☆5±2℃

**J-9 FDZ-SS32MNA** 受注生産

外形寸法 幅915×奥行870×高さ1,900  
 陳列段数 6段+敷板  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 51/51W  
 質量 約130kg

@597
**J-10 FDZ-SS62MNA** 受注生産

外形寸法 幅1,830×奥行870×高さ1,900  
 陳列段数 6段+敷板  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 74/74W  
 質量 約270kg

@1,195
**選択可能な仕様**

標準形式	標準仕様
FDZ-SS32MNA	スチールスライド棚×6 敷板×1
FDZ-SS62MNA	スチールスライド棚×12 敷板×2

※標準仕様に加えて、以下仕様の選択が可能です。

# 3

 つの項目でお選びください

**① 棚は、下記種類への付け替えを選べます。**

種類	棚		最下段	
	スチールスライド棚	ガラス棚	敷板	スライドデッキ

※標準でスチールスライド棚×6枚(3尺あたり)が付属しています。別棚への付け替えをご希望の際は、最寄りの営業拠点までお問合せください。  
 ※各棚(3尺あたり)6~8枚まで取り付け可能です。



**② ナイトカバーの取付が可能です。** ※必要な場合は最寄りの営業拠点までお問合せください。

**③ 側板仕様を選べます。**


ガラス側板	断熱側板	中間側板
NEN-FDZGNAL (R)	NEN-FDZKNAL (R)	NDV-FDZCLA

※標準で側板の付属はありません。  
 ※本ページに記載のFDZシリーズは連結使用が可能です。連結の  
 エンドに側板を使用してください。  
 ※温度帯の違う機器を連結する際は、不具合防止のため、必ず中間  
 側板をご使用ください。

追加オプション一覧


	追加スチールスライド棚	追加ガラス棚
写真		
型式	NLS-SS3FDZL	NLS-G3FDZNA
	ナイトカバー	
型式	NNC-3FDZNA	

フロアプラン図

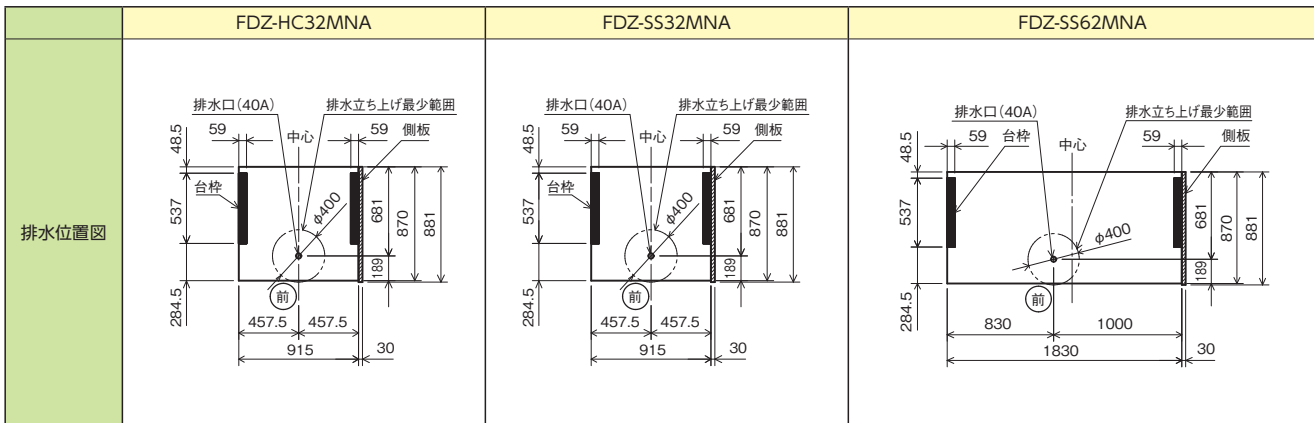

# 小型店舗向け関連機器【グリーン冷媒シリーズ】

## 冷凍平型ショーケース ☆☆☆☆-20℃以下

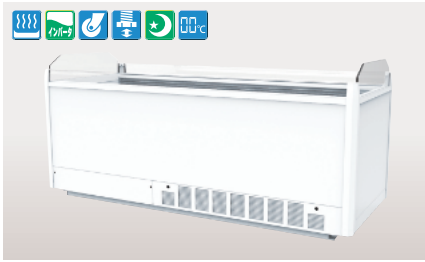

**J-11 WLO-143GNA (三相)** 受注生産

標準価格 **1,404,000円(税抜)**

外形寸法 幅1,434×奥行910×高さ910  
電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)943/1,050W (除霜時)1,974/1,974W  
圧縮機 1,100W  
質量 約151kg

省エネ 101% 年消費電力 9,580kWh/年  
R448A

**J-12 WLO-143MNA (三相)** 受注生産

標準価格 **1,692,000円(税抜)**

外形寸法 幅1,434×奥行910×高さ910  
電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)662/662W (除霜時)1,982/1,982W  
圧縮機 1,100W  
質量 約161kg

省エネ 147% 年消費電力 6,590kWh/年  
R744 CO2

**J-14 WLO-223MNA (三相)** 受注生産

標準価格 **1,789,000円(税抜)**

外形寸法 幅2,260×奥行910×高さ910  
電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)898/898W (除霜時)3,300/3,300W  
圧縮機 1,100W  
質量 約240kg

省エネ 137% 年消費電力 9,580kWh/年  
R744 CO2

**J-13 WLO-183GNA (三相)** 受注生産

標準価格 **1,512,000円(税抜)**

外形寸法 幅1,854×奥行910×高さ910  
電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)1,191/1,329W (除霜時)2,530/2,530W  
圧縮機 1,500W  
質量 約186kg

省エネ 96% 年消費電力 11,950kWh/年  
R448A

**J-15 WLO-223GNA (三相)** 受注生産

標準価格 **1,620,000円(税抜)**

外形寸法 幅2,260×奥行910×高さ910  
電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)1,098/1,098W (除霜時)3,602/3,602W  
圧縮機 1,500W  
質量 約224kg

省エネ 124% 年消費電力 10,550kWh/年  
R448A

## 冷凍リーチインショーケース ☆☆☆☆-18℃以下



**J-16 RLD-32MNA (三相)** 受注生産

標準価格 **1,692,000円(税抜)**

外形寸法 幅825×奥行850×高さ2,175  
陳列段数 6段+敷板  
電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)589/589W (除霜時)870/870W  
照明 (LED)16W×2本  
圧縮機 600W  
質量 約212kg

省エネ 167% 年消費電力 4,510kWh/年  
R744 CO2  
フロンレス S (ノンフロン) 地球温暖化への影響



**J-18 RLD-52MNA (三相)** 受注生産

標準価格 **2,754,000円(税抜)**

外形寸法 幅1,640×奥行850×高さ2,175  
陳列段数 6段+敷板  
電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)893/897W (除霜時)1,656/1,687W  
照明 (LED)16W×4本  
圧縮機 1,100W  
質量 約367kg

省エネ 161% 年消費電力 6,980kWh/年  
R744 CO2

## 冷蔵ラウンドショーケース ☆☆☆☆10℃以下



**J-20 SRO-D135GNA (三相)** 受注生産

標準価格 **2,430,000円(税抜)**

外形寸法 幅1,345×奥行940×高さ1,312  
陳列段数 ガラス棚4段+敷板  
電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)1,970/2,394W (除霜時)155/155W  
照明 (LED)14.5W×2本 6.2W×1本  
圧縮機 1,800W  
質量 約282kg

省エネ 147% 年消費電力 6,477kWh/年  
R448A

※標準は現地での排水工事が伴います。強制蒸発キットのオプションもございます。

**J-17 RLD-SS32GNA (三相)** 受注生産

標準価格 **1,836,000円(税抜)**

外形寸法 幅825×奥行850×高さ2,175  
陳列段数 7段+敷板  
電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)533/562W (除霜時)872/872W  
照明 (LED)16W×2本  
圧縮機 600W  
質量 約245kg

省エネ 161% 年消費電力 4,689kWh/年  
R448A  
フロンレス B 地球温暖化への影響

**J-19 RLD-SS52GNA (三相)** 受注生産

標準価格 **2,916,000円(税抜)**

外形寸法 幅1,640×奥行850×高さ2,175  
陳列段数 7段+敷板  
電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)826/826W (除霜時)1,866/1,866W  
照明 (LED)16W×4本  
圧縮機 1,250W  
質量 約440kg

省エネ 168% 年消費電力 6,684kWh/年  
R448A

**J-20 SRO-D135GNA (三相)** 受注生産

標準価格 **2,430,000円(税抜)**

外形寸法 幅1,345×奥行940×高さ1,312  
陳列段数 ガラス棚4段+敷板  
電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)1,970/2,394W (除霜時)155/155W  
照明 (LED)14.5W×2本 6.2W×1本  
圧縮機 1,800W  
質量 約282kg

省エネ 147% 年消費電力 6,477kWh/年  
R448A

※標準は現地での排水工事が伴います。強制蒸発キットのオプションもございます。

## 冷蔵セミ多段ショーケース ☆☆☆☆3~8℃



**J-21 RSG-C903GNA (三相)** 受注生産

標準価格 **1,188,000円(税抜)**

外形寸法 幅900×奥行530×高さ1,505  
陳列段数 ガラススライド棚6段+スライドデッキ  
電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)683/775W (除霜時)148/148W  
照明 (LED)16W×8本  
圧縮機 600W  
質量 約116kg

省エネ 83% 年消費電力 4,450kWh/年  
R448A  
フロンレス B 地球温暖化への影響



**J-22 RSG-C183MNA (三相)** 受注生産

標準価格 **2,088,000円(税抜)**

外形寸法 幅1,800×奥行530×高さ1,505  
陳列段数 ガラススライド棚6段+スライドデッキ  
電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)1,416/1,416W (除霜時)287/287W  
照明 (LED)16W×16本  
圧縮機 1,100W  
質量 約250kg

省エネ 101% 年消費電力 6,436kWh/年  
R448A  
フロンレス S (ノンフロン) 地球温暖化への影響

## 冷蔵 Gondola ショーケース ☆☆☆☆10℃以下



**J-23 RSG-D903MNA (三相)** 受注生産

標準価格 **1,102,000円(税抜)**

外形寸法 幅900×奥行520×高さ1,500  
陳列段数 スチールスライド棚6段+スライドデッキ  
電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)610/610W (除霜時)79/79W  
照明 (LED)16W×1本  
圧縮機 400W  
質量 約135kg


省エネ 132% 年消費電力 1,960kWh/年  
R448A  
フロンレス S (ノンフロン) 地球温暖化への影響



内蔵機オプション一覧


型式	ナイトカバー	強制蒸発キット
WLO-223GNA、WLO-223MNA	RNC-WLO223NA	標準搭載
WLO-183GNA	RNC-WLO183NA	標準搭載
WLO-143GNA、WLO-143MNA	RNC-WLO143NA	標準搭載
RSG-C903GNA、RSG-D903MNA	RNC-3RSGNA	標準搭載
RSG-C183MNA	RNC-3RSGNA	標準搭載
SRO-D135GNA	RNC-SROLA	RJU-SROLA ※

※標準は現地での排水工事が伴います。ご希望の方は強制蒸発キットのオプションをご利用ください。

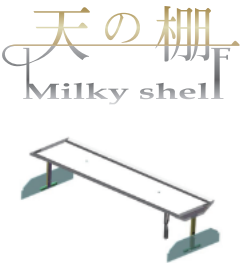

天の棚  
Milky shell

- ・ 冷凍平型ショーケースに取り付けることでケース上に商品の陳列が可能となります。
- ・ LED照明を搭載しており、下段のケースを明るく照らします。
- ・ エアロダイナミクスの技術により空調等の空気の外乱を抑えることで最大5%の省エネ効果を実現しました。\*当社実店舗実験比較



型式名		RWS-WLO223XLSB	
仕様	外形寸法	幅2,210×高さ1,300(製品に取付けた高さ)×奥行620(内90mmガイド部)	
	陳列可能面積	1.10㎡	
	照明電源	単相100V 50/60Hz 電源コード長2m	
	照明電力	8.2W	
	耐荷重	60kg(500mlペット120本/2Lペット30本)	
	対応機種	WLO-223MNA、WLO-223GNA	

仕様一覧

種別	型式名	外形寸法(mm) ※幅は側板厚さ含まず			陳列面積(m <sup>2</sup> )	有効内容量(L)	使用温度(℃)	所要冷凍能力 26℃ 70%	使用冷媒	蒸発温度(℃)	単相100V 50/60Hz						単相200V 50/60Hz				合計 50/60Hz			
		幅	奥行	高さ							ファンモーター		防露ヒーター		照明		その他		ヒーター		(W)	(A)	(W)	(A)
											(W)	(A)	(W)	(A)	(W)	(A)	(W)	(A)	(φ)	(W)				
多段オープン	FDZ	SS32MNA	915	870	1,900	3.14	597	5±2℃	1,226	R744	-10℃	25/25	0.45/0.45	5/5	0.05/0.05	21/21	0.21/0.21	5.5/4.5	0.05/0.04	—	—	—	56.5/55.5	0.76/0.75
		SS62MNA	1,830	870	1,900	6.28	1,195	5±2℃	2,047	R744	-10℃	37/37	0.6/0.6	10/10	0.1/0.1	27/27	0.28/0.28	5.5/4.5	0.05/0.04	—	—	—	79.5/78.5	1.03/1.02
ホット&ゴールド	HC32MNA	915	870	1,900	2.3	569	5±2℃ 51~59℃	1,152	R744	-10℃	21/21	0.4/0.4	5/5	0.05/0.05	21/21	0.21/0.21	5.5/4.5	0.05/0.04	1	2.643	13.2	2,695.5/2,694.5	13.91/13.90	
ウオーキング (ワーキング コイル)	UCC	SS7DMC	2,110	550	180	—	—	10℃以下	4,600	R744	TD10℃	80.7/80.7	1.22/1.22	—	—	—	—	6.0/6.0	0.04/0.04	—	—	—	86.7/86.7	1.26/1.26
		SS3DMC	1,355	550	180	—	—	10℃以下	2,000	R744	TD10℃	40.4/40.4	0.61/0.61	—	—	—	—	6.0/6.0	0.04/0.04	—	—	—	46.4/46.4	1.26/1.26

種別	型式名	外形寸法(mm) ※幅は側板厚さ含む			陳列面積(m <sup>2</sup> )	有効内容量(L)	使用温度(℃)	重量(kg)	圧縮機 公称出力(W)	使用冷媒	合計 三相200V 50/60Hz		
		幅	奥行	高さ							(W) 運転時 除霜時	(A) 運転時 除霜時	
冷凍平型	WLO	143MNA	1,434	910	910	0.92	362	-20℃以下	161	1,100	R744	662/662 1,982/1,982	2.8/2.8 10.0/10.0
		223MNA	2,260	910	910	1.51	596	-20℃以下	240	1,100	R744	898/898 3,300/3,300	3.95/3.95 10.52/10.52
		143GNA	1,434	910	910	0.92	362	-20℃以下	151	1,100	R448A	943/1,050 1,974/1,974	4.06/3.90 10.0/10.0
		183GNA	1,854	910	910	1.21	479	-20℃以下	186	1,500	R448A	1,191/1,329 2,530/2,530	5.40/4.81 8.38/8.38
		223GNA	2,260	910	910	1.51	596	-20℃以下	224	1,500	R448A	1,098/1,098 3,602/3,602	4.36/4.36 11.9/11.9
冷蔵 セミ多段	RSG	C903GNA	900	530	1,505	1.45	217	3℃~8℃	116	600	R448A	683/775 148/148	2.84/2.94 0.71/0.71
		C183MNA	1,800	530	1,505	2.90	434	3℃~8℃	250	1,100	R744	1,416/1,416 287/287	7.24/7.24 2.09/2.09
冷蔵 ゴンドラ	D903MNA	900	520	1,500	1.48	222	10℃以下	135	400	R744	610/610 79/79	2.65/2.65 0.33/0.33	
リーチ イン	RLD	32MNA	825	850	2,175	2.50	490	-18℃以下	212	600	R744	589/589 870/870	2.6/2.6 4.34/4.34
		52MNA	1,640	850	2,175	4.99	951	-18℃以下	367	1,100	R744	893/897 1,656/1,687	2.81/3.03 7.52/7.63
		SS32GNA	825	850	2,175	2.82	490	-18℃以下	245	600	R448A	533/562 872/872	2.88/2.68 4.43/4.43
		SS52GNA	1,640	850	2,175	5.64	951	-18℃以下	440	1,250	R448A	826/826 1,866/1,866	3.61/3.61 9.37/9.37
冷蔵 ラウンド	SRO	D135GNA	1,345	940	1,312	3.03	477	10℃以下	282	1,800	R448A	1,970/2,394 155/155	7.7/8.5 1.3/1.3

種別	型式名	外形寸法(mm)			重量(kg)	圧縮機 公称出力(kW)	使用冷媒	蒸発温度 使用範囲	冷凍能力(kW)	消費電力(W)		
		幅	奥行	高さ						(W)	(A)	
冷凍機	EOU	R02MC	950	383	670	52	1.8	R744	-10~-0℃	3.1	1,800	5.4
		R06MC	1,100	383	1,300	134	5.4	R744	-35~-0℃	10.0	5,000	15.6

※周囲温度 32℃、蒸発温度 -5℃、吸入ガス温度 5℃条件時の値

※詳細については最寄りの営業拠点までお問い合わせください。

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-

## 物流を新時代へ

REVOCOOL  
HIGH PERFORMANCE COLD ROLL BOX

### ■無電源で確実な冷凍冷蔵保冷を実現！

バッテリーからの給電でファンとヒーターによる精密な温度制御  
高性能蓄冷剤と高断熱筐体が確実な保冷を約束

### ■カゴ車サイズでドライ車両への混載可能、 1台で3温度帯輸送を実現！

### 👤 こんな困り事にお応えします

- ・ドライアイスや、蓄冷剤用冷却設備維持コストを削減したい
- ・商品の温度逸脱による商品劣化を防ぎたい
- ・ドライ車と冷蔵車をそれぞれ満載する物量がなく積載効率が悪い
- ・停電時や電源の無いところで冷凍冷蔵品を一時保管したい



### 様々な温度帯に対応

チルド：-2～5℃ 冷蔵：2～8℃ 冷凍：-20℃以下

### コンパクトで大容量

市場に流通するカゴ車と同サイズに設計

### 汎用性の高い電源 1φ100V仕様


工事不要で充電のロケーションを選びません。



バッテリー残量や保冷時間をLED表示。  
視認性に優れたボタン操作も簡単。



フィルターは上に引き出して簡単に清掃可能。



電源プラグはアースがないコンセントでもアース棒を収納し差し込めます。  
電源コードは輸送時は本体に収納可能。



漏電遮断機を標準装備。



本体左右に搬送時の押しやすいハンドルを装備。



ドアハンドルは開閉しやすく鍵も標準装備。



4輪自在の大型ゴムキャスター装備でハンドリングも容易。

本体底部を強化しフォークリフトでの昇降にも対応。




詳しい製品情報は  
右のQRコードから  
ご確認できます




◆ 1台で3 温度帯輸送を実現！

【従来】積載品に適合するトラックが必要

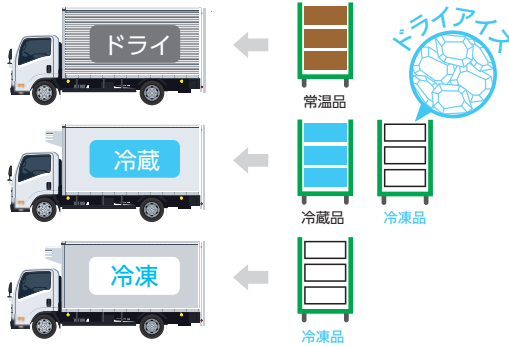


【REVOCOOL】ドライ車で3 温度帯の混載可能



【REVOCOOL】冷蔵車に冷凍品を混載可能



◆ 庫内仕切棚をオプション選択可能

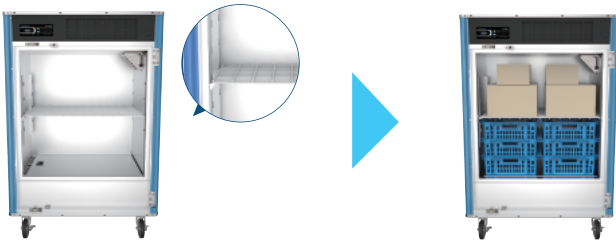


4段階に高さ変更が可能で輸送事情、荷物に合わせて仕切ることができます。  
仕切り棚を付けることによって荷姿の違う荷物を上下に分けて積むことができます。

◆ 専用鍵対応 ※受注生産

ハイセキュリティ  
ダブルディスクローター

特徴

- 鍵違い数 600 通り
- ハイセキュリティ防塵シャッター付  
ダブルディスクローター



専用キーシリンダーによりセキュリティを向上。  
高額商品の盗難・紛失防止や偽造医薬品流入防止などに役立ちます。

◆ バンパーのカラーチェンジ可能(オプション)



用途(温度別、行き先、所属、配送エリアなど)に応じた使い分けが可能です。

K 定温物流機器 オプション					
タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1棚あたり	
				数量	標準価格(税抜:円)
仕切り棚	TANA-REVO	REVOCOOLI	1枚/1台	1枚	40,000
	TANA-REVO2	REVOCOOLII	1枚/1台	1枚	40,000
バンパーピンク	BMP-REVO2-PK	REVOCOOLI&II共通	1セット/1台	1セット	80,000
バンパーオレンジ	BMP-REVO2-OR		1セット/1台	1セット	80,000
バンパーグリーン	BMP-REVO2-GR		1セット/1台	1セット	80,000
バンパーパープル	BMP-REVO2-PL		1セット/1台	1セット	80,000

REVOCOOL I



REVOCOOL I  
冷凍・冷蔵  
保冷時間  
Max 10H

型式名	CDZ-F10GV (標準)
外形寸法 (mm)	W1,100(+36) × D800(+36) × H1,700
内箱寸法 (mm)	W960 × D655 × H950
有効容量	550L
製品重量	230kg
保冷温度	-20℃以下 / 2 ~ 8℃
保冷時間	無電源 10 時間 (冷凍 / 冷蔵)
蓄冷時間	初期: 13 時間 繰返し: 8 時間
冷媒	R448A
電源	単相 100V 50/60Hz
運転時消費電力	756/801W
キャスター	Φ 150 4 輪自在ゴムキャスター前輪ストッパー付
別売品	仕切り棚、バンパーカラー変更

ご注文の際に冷蔵2~8℃仕様または  
チルド-2~5℃仕様を選択いただけます。

REVOCOOL I  
冷蔵専用  
保冷時間  
Max 18H

型式名	CDD-F18GV(標準) ※受注生産
外形寸法 (mm)	W1,100(+36) × D800(+36) × H1,700
内箱寸法 (mm)	W960 × D655 × H950
有効容量	550L
製品重量	204kg
保冷温度	2 ~ 8℃ / -2 ~ 5℃
保冷時間	無電源 18 時間
蓄冷時間	初期: 9 時間 繰返し: 6 時間
冷媒	R448A
電源	単相 100V 50/60Hz
運転時消費電力	725/728W
キャスター	Φ 150 4 輪自在ゴムキャスター前輪ストッパー付
別売品	仕切り棚、バンパーカラー変更

REVOCOOL II



REVOCOOL II  
冷凍・冷蔵  
保冷時間  
Max 6H  
Max 8H

型式名	CDZ-F086GV (標準)
外形寸法 (mm)	W850(+36) × D650(+36) × H1,700
内箱寸法 (mm)	W710 × D535 × H940
有効容量	350L
製品重量	160kg
保冷温度	-20℃以下 / 2 ~ 8℃
保冷時間	無電源 冷凍8時間 冷蔵6時間
蓄冷時間	初期: 10 時間 繰返し: 6 時間
冷媒	R448A
電源	単相 100V 50/60Hz
運転時消費電力	680/734W
キャスター	Φ 125 4 輪自在ゴムキャスター前輪ストッパー付
別売品	仕切り棚、バンパーカラー変更

ご注文の際に冷蔵2~8℃仕様または  
チルド-2~5℃仕様を選択いただけます。

REVOCOOL II  
冷蔵専用  
保冷時間  
Max 15H

型式名	CDD-F15GV(標準) ※受注生産
外形寸法 (mm)	W850(+36) × D650(+36) × H1,700
内箱寸法 (mm)	W710 × D535 × H940
有効容量	350L
製品重量	155kg
保冷温度	2 ~ 8℃ / -2 ~ 5℃
保冷時間	無電源 15 時間
蓄冷時間	初期: 8 時間 繰返し: 5 時間
冷媒	R448A
電源	単相 100V 50/60Hz
運転時消費電力	685/675W
キャスター	Φ 125 4 輪自在ゴムキャスター前輪ストッパー付
別売品	仕切り棚、バンパーカラー変更

※価格については最寄りの営業拠点へご相談ください。



詳しい製品情報は  
左のQRコードから  
ご確認できます



# REVOCOOL CUBE

PORTABLE FREEZER

軽量

コンパクト

高断熱

## 変わらぬ価値をその先へ

冷凍・冷蔵商品の温度をしっかりキープすることで、その価値を変えることなくラストワンマイルをつなぎます。車載DC12V電源で軽商用車や普通車バンでの冷却輸送が可能となります。



### ◆ 今お使いの車両で冷凍・冷蔵品が運べます。

冷凍・冷蔵車が無くても軽商用車や普通車バンに搭載すれば、軽に冷凍・冷蔵スペースが確保できます。少量の個別配送や配達に最適です。



### ◆ 多彩な電源に対応



車載DC12V電源



ポータブルバッテリー  
(市販)



AC100V アダプター  
(オプション)

### ◆ 軽量、コンパクトな専用高断熱BOX


専用断熱BOXは、建材をはじめ様々な分野で実績のある断熱材、ネオマ®フォームを採用することで、業界トップクラスの断熱性能をコンパクトなサイズで実現いたしました。

2通りの開き方で、冷気の流出、庫内温度の上昇を抑えることができます。




### 予冷時間の目安は約60分

(外気温35℃、-10℃まで冷却時、外気条件で変動)

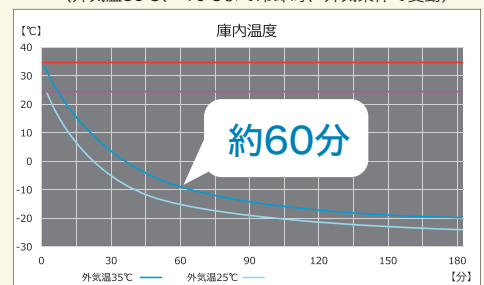

### ◆ 冷却ユニット

1台の冷却ユニットで冷凍・冷蔵モードに変更できるので最適温度帯での輸送が可能です。ドライアイスや保冷剤による輸送より温度ムラが少なく、低コストで長時間の冷温輸送を実現します。




※ネオマフォームは旭化成建材(株)の登録商標です。



詳しい製品情報は  
右のQRコードから  
ご確認できます




### ◆ ネットオーダーデリバリーサービス

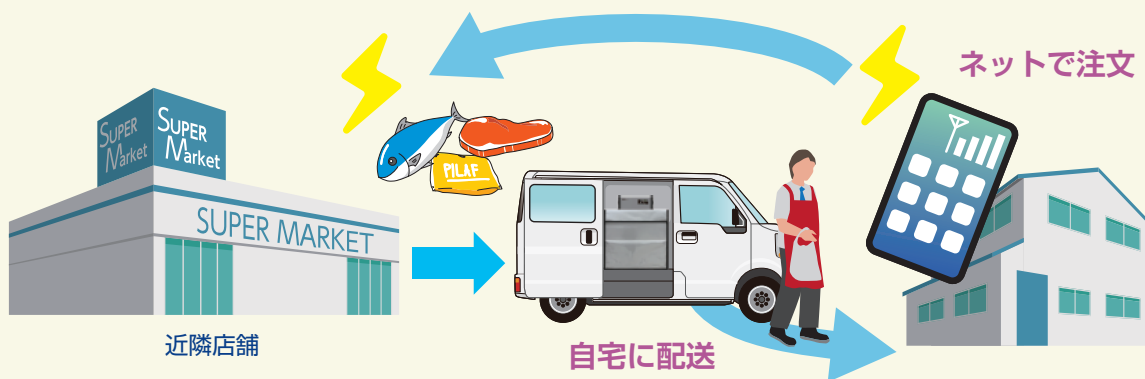

### ◆ 大規模商業施設への配送に



### ◆ 冷凍自販機への商品補充に

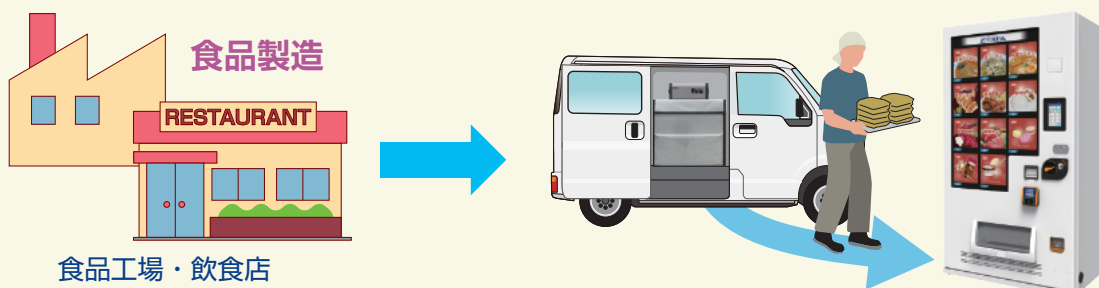

#### どろえもん 推奨フードパックの収容数

シングルストッカーに最適

**OSA18-12(46)**

W:176 D:119 H:46(mm)



12個×8段：96個収容


ツインストッカーに最適

**OSA23-18(56)**

W:225 D:180 H:56(mm)



6個×7段：42個収容



## 製品仕様

製品名	レポクールCUBE 冷却ユニット
型式名	CCL-F02XV
ユニット寸法(mm)	W403×D268×H155(上部のみ)
電源	DC12/24V AC100V(オプション使用時)
消費電力	58W
最大電流	8A
製品重量	10kg
冷媒	R134a 70g
冷却温度	-20℃~10℃

製品名	レポクールCUBE 断熱BOX
型式名	BOX-CCL150
庫内容積	157L
BOX外形寸法(mm)	W725×D725×H675 上扉開時 H:1020
BOX内形寸法(mm)	W550×D550×H520
製品重量	10kg
付属品	ユニット開口蓋

# 物品自動販売機

## 冷凍食品自動販売機

# ど冷えもん シリーズ



冷凍専用

屋内・屋外

## ど冷えもん

選べるストッカーで幅広い商品に対応した冷凍自動販売機の決定版。

### 冷凍販売が最適なケース

- 空いた時間にまとめて商品を準備したい  
→品質保持期間が長いから、商品の作り置きも可能です!
- 売れ行きにばらつきがあり売れ残りの可能性がある  
→品質保持期間が長いから、廃棄口スの可能性を低減できます!




冷凍専用薄型

屋内・屋外

## ど冷えもんSLIM

ど冷えもんの性能はそのままにストッカーの数を減らし、厚みを抑えた薄型モデル!

設置場所が  
広がる  
薄型モデル



冷蔵冷凍切替


屋内・屋外

## ど冷えもんNEO

ど冷えもんの機能はそのままに冷蔵冷凍の切替に対応。商品に応じてご選択いただけます。

### 冷蔵販売が最適なケース

- 売れ行きがよく頻繁に補充している  
→商品の準備に時間がかかりません!
- 買ってすぐに食べていただきたい  
→解凍の必要がないのですぐに食べられます!

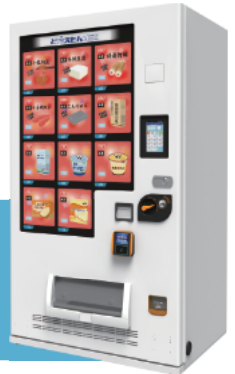

冷凍専用大型

屋内・屋外

## ど冷えもんWIDE

### 大収容量の大型タイプ

大収容量、多品種販売に対応、販売商品を最大15種まで増やすことができます。




MMV 連結用冷凍ユニット

屋内専用

## ど冷えもんMODULAR

ど冷えもんの機能をそのまま MMV でもご使用いただけます。



MMV シリーズで  
4温度帯の販売に対応可能です!



製品名	ど冷えもん	ど冷えもん NEO (ネオ)	ど冷えもん SLIM (スリム)	ど冷えもん WIDE (ワイド)	ど冷えもん MODULAR (モジュラー)
外形寸法 (mm)	1030x833x1830 (幅×設置奥行×高さ)		1030x703x1830 (幅×設置奥行×高さ)	1330x833x1830 (幅×設置奥行×高さ)	1030x800x1830 (幅×設置奥行×高さ)
製品重量	290kg		270kg	375kg	270kg
製品電源	100V(50/60Hz) ※100V 15A単独回路が必要です。				
定格消費電力	401/430W		401/420W	440/450W	450/470W
電熱装置定格消費電力	573W			578W	573W
電源コード長	機外4m				
電源プラグ形状	タイプA <sup>Ⓞ</sup>				
漏電遮断器	定格感度電流 15mA 0.1S				
冷却性能 ※使用環境-10～35℃	-25℃～-18℃	冷蔵: 0℃～10℃ 冷凍: -25℃～-18℃		-25℃～-18℃	
冷媒	R448A				
セクション	5-11セレ(標準装填数:100個)		3-6セレ(標準装填数:60個)	7-15セレ(標準装填数:140個)	5-11セレ(標準装填数:100個)



## 大容量&対応力抜群のマルチストック式

様々な商品サイズに対応した4種類のストックから商品にあわせて選択可能

カスタムオーダー可能

### ツインストック

左右の収納棚を使用して最大220mm幅の商品を収容します。

商品例  
大箱アイス/トレイがついた幅広冷凍食品  
※商品の形状により260mm幅まで収納できるものもあります。



### パーティションタイプ

仕切板を使用することで別々の商品が収容可能になります。シングルストックерのようにご使用いただけます。



### シングルストック

収納棚1段につき商品を1個収容します。

商品例  
食べきりサイズの冷凍惣菜  
アイスモナカ



### ハーフストック

小さいサイズの商品を収納棚1段につき2個収容します。

商品例  
アイスキャンディー  
アイスバー



### クォーターストック

カップ形状の商品を収納棚1段につき4個収容します。


商品例  
カップアイス



さまざまな冷凍食品が販売可能です!

## 商品搬出用スパイラル

販売商品サイズに合ったピッチのスパイラルをご使用ください。



ストックタイプ	ピッチ (mm)	商品の高さ (mm)	品番
シングルストック用 1本セット (左)	42	25~31	JHMS-JF42C71L
	52	32~41	JHMS-JF52C71L
	77	42~60	JHMS-JF77C71L
ツインストック用 2本セット (右、左各1本)	42	25~30	JHMS-JF42C100W
	71	26~50	JHMS-JF71C100W
	106	51~85	JHMS-JF106C100W

※その他ピッチのスパイラルについてはお問い合わせ下さい。

## デザインをカスタマイズ

### 1 POPカード

お店の屋号、商品名やキャッチフレーズの表示にご利用いただけます。  
※標準で「ど冷えもん」ロゴが付属

SWEET'S BOX

### オプション

### 2 メニューカード

21cm角の大型カードなので大きな写真で商品を訴求できます。商品の特徴や説明を入れることもできます。



### 3 外装ラッピング

外装にお好きなデザインを貼ることができます。シズル感のある写真で購買意欲を高めたり、設置場所に合わせたおしゃれなデザインで演出性を高めたり、自由にご活用いただけます。



## 保冷剤ストック [JHMS-FS2H]

【ど冷えもん】 【ど冷えもんNEO】 【ど冷えもんWIDE】  
【ど冷えもんMODULAR】に対応いたします。

※ストックの組み合わせによっては装着できない場合がございます。

運用中の【ど冷えもん】にも後から取り付け可能です。

※取り付け・設定作業についてはお問い合わせください。

**【保冷剤・保冷バッグセット】を17個まで収容できます。**

※補充する際はあらかじめ凍結した保冷剤をご使用ください。保冷剤の凍結には6時間程度かかります。

## 保冷剤・保冷バッグセット [HOREI-100-S1]

▶保冷剤と保冷バッグを  
ワンパッケージで販売できます。

▶保冷バッグはツインストック商品  
を収容できるサイズです。

保冷剤の保冷時間目安約60分(外部環境によって変化)  
1梱包100個でのお届けとなります。

## 推奨フードパック [OSAシリーズ]

冷凍販売に適さない容器は割れやすく欠損の恐れがあります。  
ぜひど冷えもん推奨フードパックをご使用ください。

耐寒性、耐油性に優れたPET素材

環境に優しいリサイクル原料

耐熱性(80°C)

ど冷えもんストックにぴったり



シングルストックに最適  
**OSA18-12(46)**  
W:176 D:119 H:46(mm)  
ツインストックに最適  
**OSA23-18(56)**  
W:225 D:180 H:56(mm)



## 感熱紙プリンタ [PRT-KCU19A]

売上集計用取付金具  
【JPA-FIV】

領収書用取付金具  
【PRT-FIV21A】

プリンタ用紙  
【35231-40020】

プリンタPRT-KCU19Aで使用する用紙です。10巻セットでご提供いたします。

※領収書の発行は現金決済のみの対応となります。あらかじめご了承ください。※領収書用取付金具をご使用の場合も販売データの印字は可能です。

プリンタ本体と別に  
取付金具が必要です。  
用途によって  
金具が異なります。



詳しい製品情報は  
左のQRコードから  
ご確認できます




## 物品自動販売機

マルチエレベーター式冷蔵自動販売機

屋内・屋外

# ど冷えもんMULTI

様々なサイズ・形状の商品にマルチ対応!

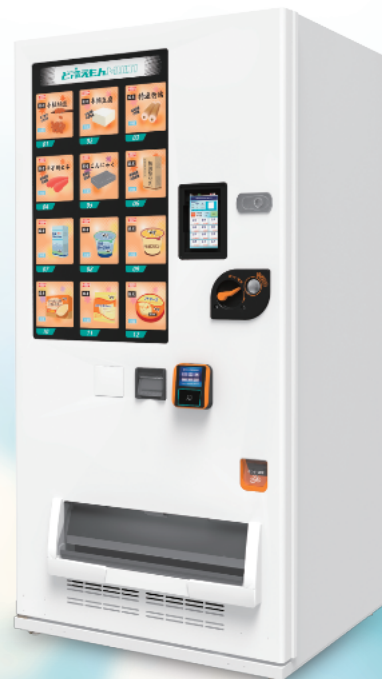

**24h**  
24時間無人販売で  
人件費を削減!

非対面で  
安心して購入できる!

屋外設置可能!  
防水・防塵対応

タッチパネルで  
簡単操作!

多彩な商品  
サイズ・形状に対応!

冷蔵 + 常温  
商品に対応!

マルチエレベーター式ロッカー  
設定を変更するだけで様々なサイズ・形状の商品を販売できます!

カードやマスクなどの  
軽量商品  
袋やパウチなどの  
柔軟性のあるパッケージ  
円形などの不安定な  
形状の商品  
幅の広い商品は  
2通路つなげて販売可能  
厚みのある商品は  
棚間隔を広げて販売可能

**外装ラッピングで訴求力をアップ!**

お客様のデザインでラッピング、メニューカード、POPカードを製作いたします。自販機を目立たせることで売り上げの向上を図ったり、商品やお店の広告塔としてブランドイメージの向上にもご利用いただけます。(オプション)

メニューカード POPカード 外装ラッピング

**小型ロッカー** 20g以下の商品にも対応!

トレーディングカード、パン、サンドイッチ、袋菓子、折詰弁当、折りたたみ傘、大型の箱入り玩具(プラモデルなど)

**大型専用ロッカー**

最大商品サイズ・重量(目安)			
ロッカー種別	【小型ロッカー】シングル	【小型ロッカー】ツイン	【大型専用ロッカー】
A	165mm	165mm	270mm
B	95mm	190mm	230mm
C	100mm	100mm	85mm
D	230mm	300mm	360mm
重量	1~450g(1通路最大3kg)	1~900g(1通路最大6kg)	1~900g(1通路最大10kg)

\*上記商品サイズ・重量はあくまで目安であり、搬出を保証するものではありません。詳細は最寄りの営業拠点へお問合わせください。

		12 セレ	6 セレ	7 セレ ※受注生産
製品名		ど冷えもんMULTI		
販売商品	ロッカー種別	【小型ロッカー】	【大型専用ロッカー】	【小型ロッカー+大型専用ロッカー】
	セレクション	6-12 セレ(最大装填数168個) ※出荷時設定	6 セレ(最大装填数48個) ※出荷時設定	小型2-4セレ+大型3セレ(最大装填数80個) ※出荷時設定
製品重量		301kg	306kg	287kg
外形寸法		幅 920mm × 設置奥行 795mm(最大843mm) × 高さ 1830mm		
製品電源		100V(50/60Hz) ※100V・15A単独回路が必要です		
電源コード		長さ: 4m/電源プラグ形状: Aタイプ		
定格消費電力		360W/370W		
電熱装置定格消費電力		332W		
冷却性能		5℃±3℃/18℃±3℃/非冷蔵 切り替え可能		
冷媒		R1234yf		





屋内専用

# MMV

## MULTI MODULE VENDER

MMVは「あらゆる」に応えます

小型物販ユニット  
KVU-HMB636B  
W750(mm) 最大36セレ

メインユニット  
KCU-HBA  
W280(mm)  
液晶ディスプレイ

大型物販ユニット  
KVU-HMB1060B  
W1100(mm) 最大60セレ

【大型・小型物販ユニット共通仕様】  
■ H1830×D875 (mm)  
■ オールコールド 5℃  
■ オール常温 20℃  
■ 上3段(最大) 20℃/下段 5℃  
■ 非冷




### 『あらゆる商品』への対応


#### 【物販ユニット】

##### ・2温度帯管理

販売商品に応じた温度管理が可能です。\*大型、小型共通仕様

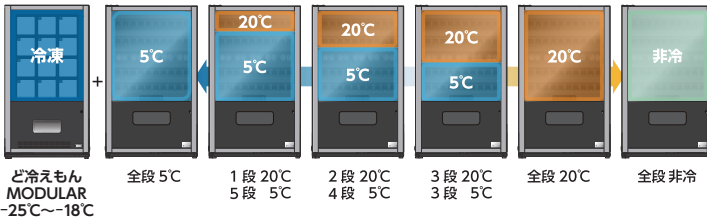

- 大型商品取出口：お弁当、日用品などの大型商品対応
- 多彩な販売バリエーション：スパイラルコラム、ベルトコラム、フックコラムへの載せ替え可能
- 搬出機のオートセッティング：多彩な搬出機と棚位置を自動で設定可能



1台に全てのコラムが同時に搭載可能！  
オートセッティングで面倒な設定も不要！

### 『あらゆるロケーション』への対応

メインユニット1台に対し  
最大4台の物販ユニットを接続可能



他にも様々な組み合わせが可能です

- 例①
- メインユニット
  - 小型物販ユニット×1台 W1030 (mm)
- 例②
- メインユニット
  - 大型物販ユニット×1台 W1380 (mm)
- 例③
- メインユニット
  - 小型物販ユニット×2台 W1780 (mm)
- 例④
- メインユニット
  - 小型物販ユニット×1台
  - 大型物販ユニット×1台 W2130 (mm)
- 例⑤
- メインユニット
  - 大型物販ユニット×2台 W2480 (mm)

### 『あらゆる人』への対応

**液晶タッチパネル**  
全体:15.6インチ

**サイネージ部:約9インチ**

**コインメック、ビルバリ**

**電子マネー オプション**

**領収書発券オプション**

**【オペレーション】**  
※専門知識が無くても簡単操作

**液晶を見ながら簡単操作**  
在庫管理  
賞味期限管理  
価格設定  
商品管理 etc

**【消費者への訴求】**

動画・CM    インバウンド    商品情報

■ タッチパネルで簡単操作  
■ 電子マネー対応(オプション)  
■ 領収書発券(オプション)

※電子マネーと領収書発券オプションは同時に  
ご利用いただけない場合がございます。

**領収書**  
領収書発行機は、領収書の発行に特化した専用機です。  
※領収書の発行には、領収書の発行に特化した専用機が必要です。  
領収書発行機は、領収書の発行に特化した専用機です。  
領収書発行機は、領収書の発行に特化した専用機です。

### ■製品仕様

製品名	大型物販ユニット	小型物販ユニット	メインユニット
外形寸法 (mm)	幅1100×奥行885×高さ1830	幅750×奥行885×高さ1830	幅280×奥行669×高さ1830
製品重量 (kg)	343	270	88
電源	100V(50/60Hz) ◎ ※100V 15A単独回路が必要です。		
コード長	機外4m		機外4m
電流 (A)	冷却時 6.2/6.0 冷却加温時 9.3/9.1	冷却時 5.6/4.7 冷却加温時 8.7/8.3	0.32/0.32
消費電力 (W)	冷却時 550/560 冷却加温時 890/900	冷却時 460/470 冷却加温時 820/830	50/50
冷媒	R1234yf(封入量0.43kg)	R1234yf(封入量0.33kg)	
搭載コラム	スパイラルコラム(シングル/ダブル切替可能)、ベルトコラム、フックコラム		
搬出時間	15秒以内		
セレクション	最大60	最大36	最大240種類
	※商品によっては、形状により販売できないものがあります。		



詳しい製品情報は  
左のQRコードから  
ご確認できます



コンパクト & キャッシュレス

# 卓っくん



卓上物販機「卓っくん」はコンパクトで設置も簡単なキャッシュレス対応の自動販売機。ロケーションを選ばず、宿泊施設やアミューズメント施設、病院・オフィスなど非対面・物品自動販売が可能です。

キャッシュレス決済で  
非対面・自動販売で商品は  
簡単に購入可能



**STEP 1** 商品を選んで番号ボタンを押す

※商品を変更する場合は別商品の番号ボタンを押します。

**STEP 2** キャッシュレス決済機にタッチしてお支払い


**STEP 3** 取出口を上にもスライドして開け、  
商品を取り出す

※商品を取出口に落下してからお取りください。


購入をやめる場合はキャッシュレス決済前に取り消しボタンを押します。

商品に合わせた  
スパイラル搬出機構で  
多彩な商品に対応

※画像はダブルコラム  
仕様のイメージ



商品最大サイズ [商品高さは最大135mm・厚みは40mmまで対応]

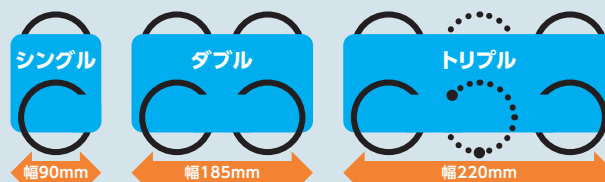

標準でシングル搬出3段×3列の9セレクトション

## 卓上物販機「卓っくん」の特徴

POINT 01 COMPACT

### コンパクト設計

コンパクトな設計で、カウンターなど狭いスペースにも簡単に設置ができるため、手軽に導入が可能です。

POINT 02 VARIATION

### 多彩な商品搬出

商品に合わせたスパイラル搬出機構・広い搬出通路幅で、様々なサイズの商品搬出が可能です。

POINT 03 PAYMENT

### キャッシュレス決済

各種電子マネー・QR決済での非対面・自動販売のため、販売人員や売上回収のコストを削減できます。

POINT 04 DESIGN

### 新デザイン

大きな取出口と湾曲した新デザインで取り出しやすい構造になっています。



## 屋内専用



製品名	卓上物販機「卓っくん」
外形寸法	幅500mm×高さ723mm×最大奥行535mm
製品重量	約37kg
製品電源	100V 50/60Hz
消費電力	14.5W/14.0W
電源コード長	機外4m
漏電遮断器	定格感度電流 15mA 0.1S
電源プラグ形状	Aタイプ3P接地付き(3P⇒2P変換アダプタ同梱)
搭載可能電子マネー決済端末	CRM-MJC02(サンデン・リテールシステム製)/ME-10(コンラックス社製)/VMPU-01(ITアクセス社製)/IM10(NEC社製) 各種電子マネー・QR決済対応
搬出仕様	スパイラル搬出機構 標準でシングル搬出3段×3列の9セレクション
最大商品サイズ	シングル使用:幅 90mm×高さ135mm×奥行40mm ダブル使用:幅 185mm×高さ135mm×奥行40mm トリプル使用:幅 220mm×高さ135mm×奥行40mm

## 屋内専用



製品名	フレックスバンダー 15セレ
外形寸法	W885×D789(最大奥行)×H1,832
製品質量	237kg
電源	単相100V 50/60Hz 15A
消費電力電流	320/370W 3.15/3.9A
セレクション	3列×5段 15種類
搬出方式	スパイラル搬出方式(モーター駆動)自然落下方式
収容数	ピッチ50mm×8個 収納の場合 120個
選択ボタン	タッチパネルテンキー方式
ガラス扉	ペアガラス(結露防止フィルムヒーター付き)
特性保障温度/使用限界温度	5°C~32°C/-10°C~40°C
冷却性能	18°C±3°C/非冷
オプション品	スパイラル:JHMS-95BW、JHMS-65BW、JHMS-50BW、JHMS-40BW プリンター:PRT01A フリーバンドスイッチ シングルコラム:HMS-6SHBKIT

## 屋内専用



製品名	フレックスバンダー 18セレ(エレベータ式)
外形寸法	W885×D789(最大奥行)×H1,832
製品質量	256kg
電源	単相100V 50/60Hz 15A
消費電力電流	310/360W 3.1/3.9A
セレクション	3列×6段 18種類
搬出方式	スパイラル搬出方式(モーター駆動) トレイ式搬送エレベーター
収容数	ピッチ50mm×8個 収納の場合 144個
選択ボタン	タッチパネルテンキー方式
ガラス扉	ペアガラス(結露防止フィルムヒーター付き)
特性保障温度/使用限界温度	5°C~32°C/-10°C~40°C
冷却性能	18°C±3°C/下部9°C±3°C:上部なりゆき/非冷
オプション品	スパイラル:JHMS-95BW、JHMS-65BW、JHMS-50BW、JHMS-40BW プリンター:PRT01A フリーバンドスイッチ シングルコラム:HMS-6SHBKIT ※上2段不可

## 屋内専用



製品名	フレックスバンダー 15セレ(エレベータ式)
外形寸法	W885×D789(最大奥行)×H1,832
製品質量	248kg
電源	単相100V 50/60Hz 15A
消費電力電流	320/370W 3.1/3.9A
セレクション	3列×5段 15種類
搬出方式	スパイラル搬出方式(モーター駆動) トレイ式搬送エレベーター
収容数	ピッチ50mm×8個 収納の場合 120個
選択ボタン	タッチパネルテンキー方式
ガラス扉	ペアガラス(結露防止フィルムヒーター付き)
特性保障温度/使用限界温度	5°C~32°C/-10°C~40°C
冷却性能	18°C±3°C/非冷
オプション品	スパイラル:JHMS-95BW、JHMS-65BW、JHMS-50BW、JHMS-40BW プリンター:PRT01A フリーバンドスイッチ

## 屋内設置イメージ



## 屋外設置イメージ






オン・レコ  
**RS ON-Reco**  
 クラウドベース 温度モニタリングサービス

お店の冷凍・冷蔵庫、ショーケースの温度を測定しクラウドを利用してお客様のPC、タブレットへ、データをお届けします。

センサ数：1 セット最大 20 台まで  
 通信範囲：ルーター周囲 20~30m  
 測定データ：温度  
 センサの図面表記が可能

飲食店・小売店向けに導入しやすい小規模店舗向けサービスです。

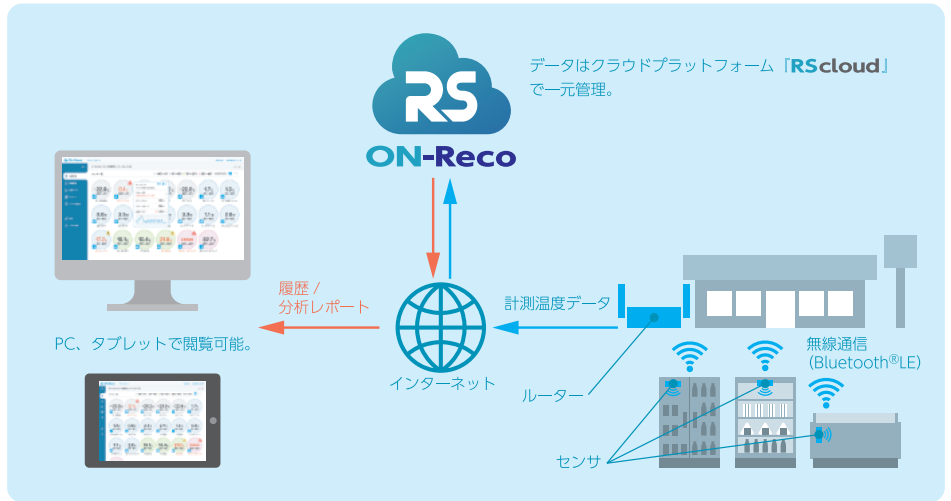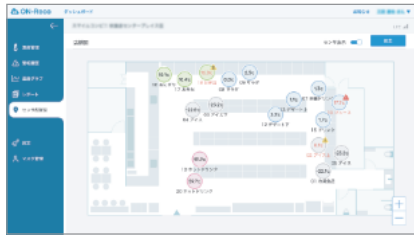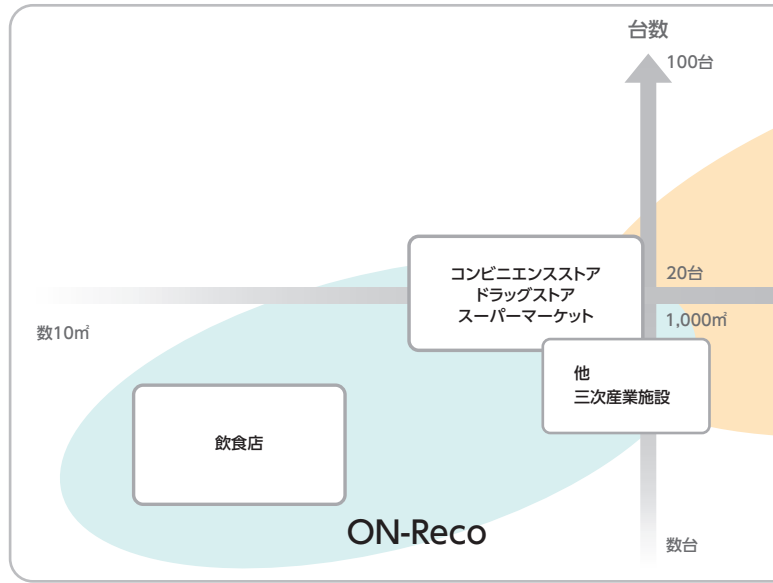


- 1. 省コスト**  
温度管理のみの為
- 2. 省人化**
- 3. 標準化**

- データ管理**
- 簡単操作**
- 高性能無線センサ通信**
- データの見える化**
- 多点温度モニター**
- ・トップ画面(温度管理)  
 ・リアルタイムの警報通知
- ・センサ配置図  
 ・レポート出力
- ・温度グラフ表示

	センサ		GW ルーター	
外形寸法	本体 : W65×D90×H32.5 (mm) センサ : W48×D35×H32 (mm)		外形寸法	93.5×93.5×50.5 (mm)
スイッチ	1個 電源 ON/OFF、ペアリング、 バッテリー残量確認用		スイッチ	1個 リセット用
LED	2個 動作&状態確認用		LED	6個 PWR/WiFi/Bluetooth®/ LTE(感度 1、2、3)
動作温度 (測定温度範囲)	-30~60℃(バッテリー含む)		動作温度	0~40℃
通信方式	Bluetooth® LE 5.0		SIM	nanoSIM
センサ種類	温度のみ		無線	Bluetooth® LE 5.0/WiFi2.4GHz/LTE
防塵、防水性能	IP65			
バッテリー寿命	30 カ月 (2.5 年) 常温時 (25℃)			



詳しい製品情報は  
右のQRコードから  
ご確認できます

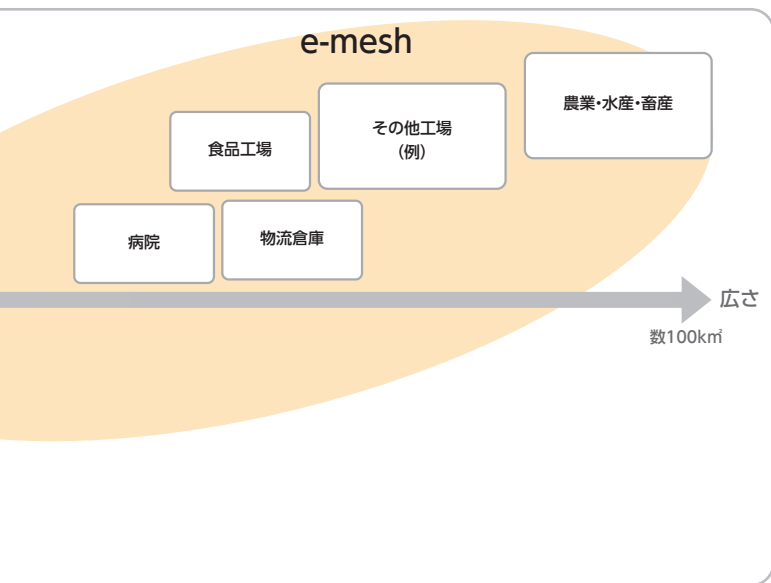

# イーメッシュモデルノ e-mesh moderno


クラウドベースの温湿度モニタリングサービス

e-mesh modernoは1次～3次産業、物流まで、  
HACCP 対応を強力に支援する統合無線環境モニタリングサービスです


センサ数：1セット最大 100 台まで  
通信範囲：ベースステーション周囲 100m  
(中継センサによる拡張が可能)  
測定データ：温度・湿度  
センサの図面表記が可能

大規模な施設での温度・湿度管理ができ、接続センサ数も多い  
モニタリングサービスです。用途に応じて各種センサを取り  
揃えています。

## わかりやすいメータ表示

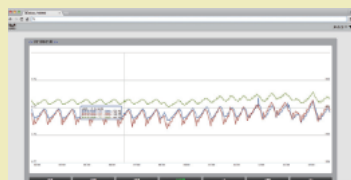

- 設置例
- ノード: ● 報告データ (http/POST)
  - ベースステーション: ■ 観測/分析/統計レポート (HTML5/Javascriptページ)
  - 計測データ (Raw): ▲

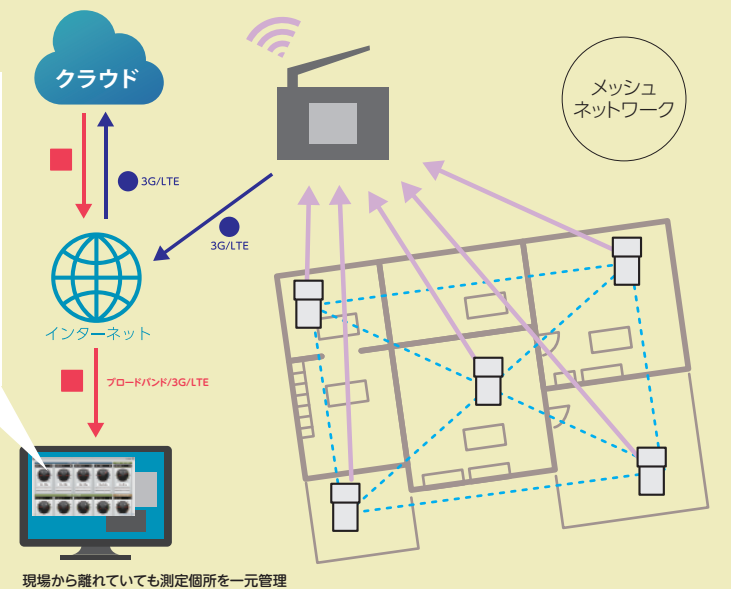

1. 多機能

2. 省人化

STANDARD  
3. 標準化

データ管理

多点温湿度モニター

高信頼性メッシュネットワーク

簡単操作

データの見える化

## e-mesh moderno 機器一覧

	ベースステーション (室内用)	ベースステーション (モバイル用)	温度センサ (冷蔵用)	温度センサ (冷凍用)	温度センサ/アンテナ付き (冷蔵用)	温度センサ/アンテナ付き (冷凍用)	温湿度センサ (冷蔵用)	温湿度センサ (冷凍用)
タイプ	—	—	T(R)	T(F)	T(R)	T(F)	TH(R)	TH(F)
外観								
本体サイズ(mm)	W139・D45・H90	W105・D45・H75	W40・D40・H80	W40・D40・H80	W40・D40・H80	W40・D40・H80	W40・D40・H80	W40・D40・H80
	水温・冷凍庫用センサ (樹脂カバー)	SUS316センサ (食衛法対応)	白金測温抵抗センサ (極高用)	白金測温抵抗センサ (低温用)	赤外線放射センサ (非接触温度)	108dB警報センサ (異常時警報)	中継センサ	
タイプ	WP	WP+	PT+	PT-	IR	—	—	
外観								
本体サイズ(mm)	W40・D40・H80	W40・D40・H80	W44・D44・H83	W44・D44・H83	W40・D40・H80	W70・D120・H48	W40・D40・H80	

で・きれいき NEO

非接触式  
アルコール製剤自動噴射器

で・きれいき NEO

- 非接触タイプ
- 乾電池外部電源両方OK
- 噴射量5段階調節
- 自動ドア連動可能



**で・きれいきNEO TEK-M1C-2**

標準価格 **70,000円** (税抜)

外形寸法	幅162×奥行234.5×高さ302
電源	単2アルカリ乾電池×4本または指定モバイルバッテリー 外部電源入力端子付き(USB Type-C)
駆動時間	約3ヶ月(1ml噴射×100回/1日)
手指検知方式	赤外線センサー
噴射方式	圧力ポンプ式
噴射量	0.5、0.75、1.0、2.0、3.0ml(切替可能)
タンク容量	1,000ml
付属品	防盜ワイヤー 単2アルカリ乾電池4本
質量	1.8kg(液剤、電池含まず)
自動ドア連動	可(オープンコレクター出力、無電圧A接続)

ランニングコストの低減と  
耐久性を強化した、新モデル!

Renewal Points

- 製品保証 5年付**  
専用液使用の場合に限り、製品保証が5年間付きます。当社比約5倍100万回噴射可能な新ポンプユニット搭載、安心安全な日本製の高耐久製品です。
- ランニングコスト 大幅削減**  
1回の噴射量を0.5～3.0mlまで5段階で調整可能。プッシュ式(約3ml噴射/回)に比べ中身液剤のランニングコストを大幅に削減しました。
- 選べる電源タイプ**  
アルカリ乾電池での駆動に加え、オプションのモバイルバッテリーでの使用や、オプションの充電器と外部電源用USBケーブルを用いて外部電源接続も可能です。
- 自動ドア連動**  
自動ドア連動接点を内蔵。入室時の徹底した衛生管理を実現します。



飲食店、食品工場や病院、ホテル、オフィスでの衛生管理に



100V電源不要・乾電池式の小型タイプ

**で・きれいきMINI TEK-M1B-2** [乾電池式]

標準価格 **47,000円** (税抜)

外形寸法	幅153×奥行222×高さ297
電源	単2アルカリ乾電池4個(付属)
駆動時間	約3ヶ月 (0.75ml噴射×100回/1日)
手指検知方式	赤外線センサー
噴射方式	圧力ポンプ式
噴射量	0.75、1、2、3、4mlの5段階
タンク容量	1,000ml
付属品	壁取付金具 単2アルカリ乾電池4本
質量	1.5kg(液剤、電池含まず)
自動ドア連動	不可



あらゆる業務に対応できる汎用タイプ

**で・きれいきII TEK-103D-2**

標準価格 **121,000円** (税抜)

外形寸法	幅282×奥行191×高さ480
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	待機時7W 噴射時46W
手指検知方式	赤外線センサー
噴射方式	超音波霧化式
噴射量	0.75、1、2、3、4mlの5段階
タンク容量	1,200ml(補給量1,000ml)
質量	4.5kg(液剤含まず)
自動ドア連動	可

タイプ	形式名	適合機種	数量 / 1梱包	標準価格(税抜)
アルコール消毒液 (医薬部外品)	ALOCLIN-ACE(アロクリンエース)	TEK-M1B-2、TEK-M1C-2、TEK-103D-2	1Lボトル× 6本	20,000円
	HIBISCOHOL-P10(ヒビスコールSHL)	TEK-M1B-2、TEK-M1C-2、TEK-103D-2	1Lボトル×10本	43,000円
で・きれいき用 オプション	JKK-M1C(壁掛け金具)	TEK-M1C-2	1個	5,000円
	TEK-103KABEKIT(壁掛け金具)	TEK-103D-2	1個	5,000円
	TEK-KANAGU(手すり取付用金具)	TEK-M1B-2、TEK-M1C-2	1個	5,000円
	TEK-101-P53(キャスター付専用架台)	TEK-M1B-2、TEK-M1C-2、TEK-103D-2	1個	44,000円
	JTS-M1C(で・きれいきスタンド)※	TEK-M1B-2、TEK-M1C-2	1個	25,000円
	JTS-M1C-S(で・きれいきスタンドS)※	TEK-M1B-2、TEK-M1C-2	1個	19,000円
	JHT-M1C(受皿・廃液チューブセット)	TEK-M1C-2	1個	5,000円
	JUC-M1C(外部電源用USBケーブル)	TEK-M1C-2	1個	5,000円
	JMB-M1C(モバイルバッテリー)	TEK-M1C-2	1個	9,000円
	JMC-M1C(モバイルバッテリー充電器)	TEK-M1C-2	1個	7,000円
	JDR-M1C(自動ドア接続用ハーネス)	TEK-M1C-2	1個	5,000円
	JCN-M1C(電子カウンタキット)	TEK-M1C-2	1個	17,000円

※現場組立品(プラスチックドライバー別途必要)      アルコール消毒液 注意事項 ●供給量が変動する恐れがあるため、アルコール消毒液の在庫状況は、別途お問い合わせ願います。

※安全に関するご注意 ●ご使用前には、必ず「取扱説明書」をよくお読みください。 ●運転中に噴射口をのぞいたり、顔を近づけて噴射液を吸い込まないでください。 ●噴射口に物をつめ込まないでください。 ●アルコール使用につき、火気は絶対に近づけないでください。 ●指定液以外は噴射液として使用しないでください。


# 使用上の注意事項

## 安全のためにとくにお願いしたいこと

各製品に同封されている取扱説明書をよくお読みになってから、使用を開始してください。

### 設置上の注意

- 直射日光や反射熱を避ける。日よけなどで直射日光を避けてください。
- 強風にさらされない場所で。機械の放熱をさまたげない通気の良い場所に設置してください。



- 雨のかかる場所は危険です。ショーケースに雨がかかると、漏電することがあり人身事故の原因になることがあります。雨のかかる場所では絶対にショーケースを使用しないでください。

- 湿気の少ない場所へ。水のかかる場所、湿気の多い場所は避けてください。ショーケースが故障する原因になります。



### 漏電しや断器の取扱上の注意

漏電しや断器は機械の電気経路から電気が漏れた場合、直ちに電気を切り、人体の保護をはかる重要な役割をするものです。電気が漏れたことを知らせる警報ブザーがついています。(ブザーの鳴らない機種も一部ございます。)

#### ●設置時の注意

漏電しや断器のスイッチは「入」又は「ON」の状態でご出荷されております。設置時に電源プラグをコンセントに差し込み、**もしブザーが鳴った時は、(異常な取扱いなど漏電以外でも作動します) 取扱説明書の説明に従って操作してください。**それでもブザーが止まらないときは、カスタマーセンターにご連絡ください。

#### ●使用中の注意

**ご使用中に警報ブザーが鳴った時は、取扱説明書の説明に従って操作してください。**それでもブザーが止まらないときは、カスタマーセンターへご連絡ください。

#### ●点検をしてください(漏電しや断器をいつも正常に保つ為に)

月に1~2回はテストボタンを押し、正常な動作を確認してください。作業時は通気性の良い場所で行ってください。テストボタンを押すとスイッチが「切」又は「OFF」に変わり警報ブザーが鳴ります。スイッチを「入」又は「ON」にする時は、電源プラグを抜き6分以上たって再度電源プラグを挿してから行ってください。ごみ、水から守る為に漏電しや断器のカバーはきちんと止めてください。漏電しや断器と併用してアースを取付けていただくと、さらに、電気安全の向上及び漏電しや断器の動作を確実にいたします。ぜひアースも取付けてください。ショーケースの背面下部にアース端子(ねじ)があります。使用の際には、電機関係法規に従いアース工事をしてください。(※アースの設置工事は工事店様にご相談ください)


### 使用上の注意

#### ●電源電圧について

90V~110Vの範囲内でご使用ください。もし、その範囲外の場合は電力会社へご相談ください。(三相の場合は180V~220V)


#### ●吸入口及び吐出口について

庫内の冷気が通るため、商品でふさがないようにしてください。また、物を落とさないように注意してください。

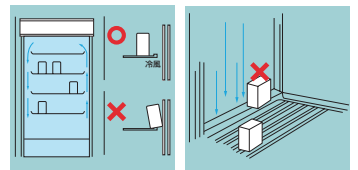


#### ●ロードラインについて

品物が冷えにくくなるため、ロードラインより上は品物を入れないでください。



#### ●霜取りについて

霜が1cm以上ついたときには、へらなどでおとしてください。キリ・ヤスリ等は使用しないでください。(霜取りへらは別売しております)



### お手入れのしかた

機械を長持ちさせ、いつまでもスムーズに働かせるために、日常のお手入れを心がけてください。

#### ●本体の清掃

表面の汚れが落ちにくいときは、うすめた中性洗剤と柔らかい布で掃除し、よくふき取ってください。  
注) 中性以外の洗剤・溶剤・みがき粉などは製品を傷めます。  
特に塩素系成分を含んだ洗剤・漂白剤・殺菌剤は絶対に使用しないでください。  
なお、製品に直接水をかけないでください。故障の原因となります。

#### ●凝縮器フィルターの清掃

週に1回程度、定期的に凝縮器フィルターの掃除を行ってください。  
注) フィルターが汚れていると冷えが悪くなり電気代が上がる原因になります。

#### ●蒸発皿・排水溝の清掃

定期的に、蒸発皿・排水溝の掃除を行ってください。

#### ●排水皿

排水のタイミング1日1回(多湿時には1日2回)水の量を確認し状況に応じて捨ててください。

### 長期間お使いにならないとき

- 庫内の商品を全部取出し、プレーカーを落としてから電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 庫内はきれいに掃除し、水分を十分に拭き取ってください。かびが生えたり、においがこもったりしないように庫内を乾燥させてください。
- 幼児が遊ぶ可能性がある場所には放置しないでください。
- 直射日光の当たる所や、湿気の多い所には保管しないでください。

### 安全に関するご注意

- このカタログに掲載の製品は屋内専用です。雨水のかからないところでご使用・保管ください。●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
- 備え付け工事、電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。●揮発性、引火性のあるものを庫内に入れないでください。爆発する危険があります。●このカタログに掲載の製品は、食品の展示販売用、または一時保管用としてご使用ください。目的外の用途で使用すると内容品の品質低下などの原因になることがあります。●硫化ガス噴出の温泉地区等への設置に際して、配管の防錆処理が必要となる場合があります。販売店までご相談ください。
- ショーケースを廃棄する場合は、事故防止のため、鍵を壊してください。●食品を取り扱う際は密閉容器、又は包装された状態でご使用ください。

### フロン冷媒について

#### フロン見える化シールについて

弊社は、消費者の方や機器のユーザー様、設置業者や修理にたずさる方々に対して、冷媒の大気中への排出による地球温暖化への影響をご認識いただき、使用時排出の削減、廃棄時の冷媒回収率の向上を図ることを目的に右記シールを貼付しております。



#### フロン冷媒の回収について

ショーケースを廃棄する場合、都道府県の登録を受けたフロン回収業者にフロン回収を依頼し、その費用を負担する事が義務付けられています。

## カスタマーセンター（製品のお取り扱い・修理のお問い合わせ）

**TEL 0120-302-153** 午前9時～午後6時

**FAX 0120-302-143**

故障と思われることがありましたら、取扱説明書の『故障と思ったら』をご参照ください。それでも正しく運転しないときは、電源プラグを抜き、商品の溶解・腐敗防止のため、商品を別のケースに移すなどの処置をしたうえで、お買い上げ店、またはカスタマーセンターにご連絡ください。

### 【ご連絡の際にお伝えください】

- 1.機械の種類と形式名（保証書に記入してあります）
- 2.不具合の内容（できるだけ詳しく）
- 3.設置の場所（住所と電話番号）
- 4.管理責任者名

## 部品受注センター（部品のご注文）

**TEL 0120-050-751** 月曜～金曜（祝日、夏季、年末年始休暇を除く）  
午前9時～午後6時

北海道・東北・群馬・栃木・東海・北陸

**FAX 0120-050-781**

東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・山梨

**FAX 0120-027-707**

関西・中国・四国・九州・沖縄

**FAX 0120-712-560**

## RSクラウド・キャッシュレス決済サービス総合窓口（お申し込み・各種お問い合わせ）

**TEL 0120-744-911** 午前9時～午後5時

## サンデン・リテールシステム営業拠点（製品の仕様・ご購入のお問い合わせ）

このカタログに掲載されている商品の詳細については最寄りの営業拠点にお問い合わせください。

- |         |                |        |                |
|---------|----------------|--------|----------------|
| ①北海道支社  | ☎(011)752-1154 | ⑫北陸支店  | ☎(076)237-8155 |
| ②東北支社   | ☎(022)390-1611 | ⑬関西支社  | ☎(06)6339-2512 |
| ③秋田営業所  | ☎(018)853-7893 | ⑭神戸営業所 | ☎(078)381-7812 |
| ④関東支社   | ☎(027)210-7273 | ⑮中国支社  | ☎(082)232-3220 |
| ⑤宇都宮営業所 | ☎(028)680-6990 | ⑯岡山営業所 | ☎(086)246-7313 |
| ⑥新潟支店   | ☎(025)246-8187 | ⑰四国支店  | ☎(087)813-5577 |
| ⑦長野支店   | ☎(0263)35-3931 | ⑱松山営業所 | ☎(089)911-5255 |
| ⑧首都圏支社  | ☎(048)948-7011 | ⑲高知営業所 | ☎(088)856-5271 |
| ⑨東海支社   | ☎(052)218-2101 | ⑳九州支社  | ☎(092)471-1071 |
| ⑩浜松営業所  | ☎(053)463-7706 | ㉑南九州支店 | ☎(096)342-6911 |
| ⑪静岡支店   | ☎(054)283-3640 | ㉒沖縄支店  | ☎(098)870-0656 |



### 昨今の市況変化を受け、2024年1月より標準価格変更をいたしました。

- ・カタログ記載の「標準価格」は搬入据付費を含まない製品の価格で、搬入据付費、特殊搬入設置については別途料金を申し受けます。
- ・経済環境等の変化により、標準価格を変更する場合があります。
- ・品質向上のため、仕様の一部を無断で変更することがあります。
- ・在庫状況の変化により、予告なく販売終了する場合があります。
- ・製品の色は印刷のため多少本体と異なる場合があります。

お買い求め、ご相談は、信用とサービスの行き届いた当店へ

**SANDEN**

### サンデン・リテールシステム株式会社

東京本社

〒130-8563 東京都墨田区錦糸1-2-4 アルカウエスト8F

[www.sanden-rs.com](http://www.sanden-rs.com)



### 弊社へのお問い合わせについて

- お客様からいただいた個人情報は、お客様への回答に使わせていただき、他の目的に使用しないことをお約束いたします。

※カタログ注文ナンバー

CA CAD 24 PB 2

このカタログの記載内容は2024年6月現在のものです。

QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

