製品カタログ

SANDEN

SANDEN RETAIL SYSTEMS CORPORATION

2025
業務用
改訂版

コールドチェーンカタログ

Challenge Create and Contribute

サンデン・リテールシステム株式会社

RSクラウドについてご紹介

RSクラウドに繋げることで、製品からの
情報を分析、最適な運用を支援します。

RSクラウドとは…

サンデン RS 製品と連携し、製品の各種情報を保管することで、効率的なオペレーションやトラブルへの迅速な対応を可能にするクラウドサーバーです。

1. 《販売管理サービス》
   遠隔で確認し、売切・故障をメールで通知
2. 《ど冷えもんGO》
   ど冷えもん検索アプリに掲載
3. 《液晶QR決済》※オプション
   決済端末不要!ど冷えもんのタッチパネルでQR決済

ど冷えもんGO

スマートフォン用「ど冷えもん」検索アプリ

宣伝効果抜群! 日本中のユーザーにアピール可能!

- 設置場所、商品カテゴリ、タグなど **様々な検索方法でヒット**
- **設置写真、商品写真の** 掲載が可能
- SNS連携でユーザーの **レビューも拡散**
- 新規顧客の獲得、リピーターの **囲い込みに効果的**

検索結果から ど冷えもんの 詳細情報 経路検索も可能

選択した ど冷えもんの 商品情報を表示

おかげさまで6万ダウンロード達成

ユーザーは無料で ダウンロードできます

ダウンロードは こちらから▶

自動販売機を遠隔管理

遠隔から自販機の状況をリアルタイムに把握できます。

いつ何がいくつ売れたのか…
在庫がいくつ残っているか…

販売実績 | 故障通知 | 在庫状況
賞味期限管理 | レポート出力



売切・故障の メール通知

販売1件 ごとの明細

遠隔から自販機の設定を変更!
- 価格や商品画像の変更
- 待機画面の広告画像の差し替え

管理者端末 PC/タブレット

Myタッチシステム

キャッシュレス端末にて、社員証および会員証や入館証など各種ICカードでの決済が実現可能。

電子マネー・バーコード決済とも併用可能です。

ON-Reco

オン・レコ
クラウドベース 温度モニタリングサービス

お店の冷凍・冷蔵庫、ショーケースの温度を測定しクラウドを利用してお客様のPC、タブレットへ、データをお届けします。

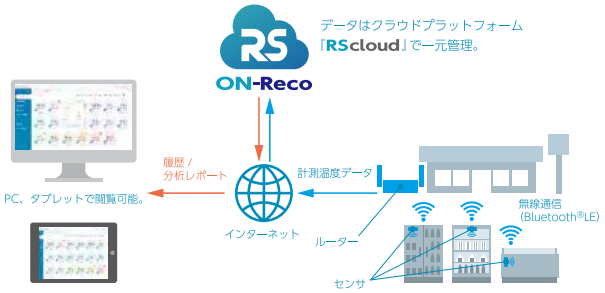

データ管理	簡単操作
高性能無線センサ通信	データの見える化
多点温度モニター	・トップ画面(温度管理) ・センサ配置図 ・温度グラフ表示 ・リアルタイムの警報通知 ・レポート出力

2025年度　商品ラインナップ

ショーケース

A オープンタイプ

P5-12

B タテ型タイプ

P13-14

C キュービックタイプ

P15

D リーチインタイプ

P16-18

E 対面販売タイプ

P19-24

F ワインセラー

P25-26

G 平型・セミ多段タイプ

P27-30

H 冷凍ショーケース

P31-32

I フリーザー

P33-36

J 小型店舗向け関連機器【グリーン冷媒シリーズ】

P37-40

K 冷凍機別置型ショーケース【P・stageシリーズ】

P41-42

その他

L 定温物流機器

P43-48

M 物品自動販売機

P49-53

T 関連機器

P54-58

冷凍・冷蔵ショーケース

商品保冷温度の目安

ホット飲料	50℃～60℃
お弁当・おにぎり	16℃～20℃
ワイン（長期保管）	12℃～18℃
ドリンク剤	10℃～13℃
日配・乳製品・惣菜・デザート	3℃～8℃
洋菓子	3℃～7℃
コールド飲料／酒	3℃～7℃
冷凍食品	−20℃～−18℃
アイスクリーム	−25℃～−20℃

収容量について

整列に並べた場合の数量です。※キュービックタイプ、ワインセラーを除く

庫内空気温度の条件

※下記マークにより、庫内空気温度条件を示しており、その条件下にて運転した時に製品機能に支障がないことを示します。
また、カタログ内に表示される温度は庫内空気温度幅を示すものであり、調節可能範囲を示すものではありません。
※ホットの温度範囲は**中身商品の温度**を示します。

無印
外気温 30℃、直射日光を受けない条件での庫内空気温度です。

☆
外気温 27℃、湿度 60% RH、風速 0.2m/sec、直射日光を受けない条件での庫内空気温度です。

☆☆
外気温 30℃、湿度 60% RH、風速 0.2m/sec、直射日光を受けない条件での庫内空気温度です。

☆☆☆☆
外気温 25℃、湿度 60% RH、風速 0.2m/sec、直射日光を受けない条件での庫内空気温度です。

◇
外気温 27℃、湿度 70% RH、風速 0.2m/sec、直射日光を受けない条件での庫内空気温度です。

◎
外気温 20℃、湿度 60% RH、風速 0.2m/sec、直射日光を受けない条件での**中身商品温度**です。

◎◎
外気温 15℃、湿度 60% RH、風速 0.2m/sec、直射日光を受けない条件での**中身商品温度**です。

◎◎◎
外気温 5℃、風速 0.2m/sec、直射日光を受けない条件での**中身商品温度**です。

電源プラグの形状について

冷凍機内蔵型ショーケースの電源コードには以下の差し込み式プラグが取り付けてあります。

カタログ掲載図	形状呼称	参考イラスト
	単相100V電源 2極	
	単相200V電源	
	単相100V電源 接地形2極	

カタログ掲載図	形状呼称	参考イラスト
	単相100V電源 回転式接地形2極	
	三相200V電源 回転式接地形3極	
	三相200V電源 接地形3極	

安全・使用上のご注意

- 電源プラグ接続の際、【タコ足配線】・【水場での使用】はしないでください。
- 定期的にホコリ等のよごれがないか確認して使用してください。

機能アイコンについて

外装

シェード照明
ショーケース上部に
サイン広告用の照明を搭載

パススルー（前後扉）
正面から商品を取出し
背面からの補充陳列が可能

扉開閉方向の変更可
設置場所に応じて
扉の開き方を変更可能
※専用パーツが必要な機種もあります

熱反射ガラス
侵入熱を低減し
庫内への影響を抑制して
省エネに貢献

内装

ホット商品販売可能
四季を通じた販売が可能
※数字はホット商品を陳列できる棚の段数を表示

庫内照明
商品をショーアップして
販売促進につながる
内部照明を搭載

照明付き陳列棚
陳列棚最前面に
商品をショーアップする照明を
搭載

陳列棚の角度切換可
商品を見やすい角度で陳列
落下を防ぐ商品ガード付き
※商品ガードは一部オプション

スライド機構付き陳列棚
商品を載せたまま棚を手前に
引出可能。補充陳列作業の軽減

ホット飲料用傾斜棚
商品が売れるたびに、次の
商品が自重でフェイスアップ

装備

キャスター
売り場変更時に
移動がしやすい

アジャストボルト
ショーケースの水平設置に利用
キャスター付きショーケースの
固定にも使用可能

ナイトカバー
オープンケース用装備
閉店後の侵入熱を低減し
運転を抑制し省エネに貢献

温度計
温度チェックがしやすい
温度計を標準装備

施錠鍵（カギ付）
ショーケース、ストッカー内の
商品保管に安心の装備

冷却

使用冷媒
機器に使用している冷媒の種類を表示

ワイヤーコンデンサー
フィルター清掃不要で長期間
性能を保てるコンデンサー搭載

排水強制蒸発装置
ドレン排水の蒸発を促進し
排水の手間と回数を低減

インバータ制御
使用状況に応じて
最適な制御で省エネに貢献

備品

バスケット
庫内の整理整頓に役立つ
カゴ付き
※数字は付属の個数

霜取りヘラ
庫内についてしまった霜を除去

プライスレール
陳列棚ごとに商品情報の
表示が可能

製品カタログページの記載事項について

「省エネ性マーク」について
このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。マーク傍らの「達成率」は「省エネ基準達成率」を表しており、省エネ法で定められた基準に対する達成率を示しています。

「省エネ性マーク」対象機種について
「省エネ性マーク」は『省エネラベリング制度』の対象機種である業務用冷蔵庫のみに表示。

■ショーケース・業務用冷蔵庫について

本カタログでは、庫内が見える製品をショーケース、庫内が見えない製品を業務用冷蔵庫と定義しています。
P5~32、37~42はショーケースです。P33~36は業務用冷蔵庫です。（一部製品を除く）

■消費電力について

●エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）で特定機器としてトップランナー基準が定められた製品について表示しています。

●年間消費電力量は、付加機能（オプション）のない標準品により表示しています。付加機能（オプション）を追加した製品は、消費電力量が増加する場合があります。

●使用時の消費電力量は、設置の仕方、各庫内の温度設定、周囲温度や湿度、扉開閉頻度、新しく入れる食品の量や温度、使い方等により変動する場合があります。

■ショーケースの内容積について

●カタログに表示の「冷却内容積」は、JIS B 8631-2(2011)に基づき、クローズドタイプショーケースの場合は扉または冷却境界面で、オープンタイプショーケースの場合は冷却境界面によって区画された陳列室内空間の容積を示しています。

●カタログに表示の「定格内容積」とは食品をロードリミット内に収容する有効スペース（容積）を示しています。（部品が占有するスペース分の容積は含めない）

	JIS B 8631-2(2011)消費電力量試験				
温度域	冷蔵			冷凍	
	低温	中温	高温	低温	中温
庫内温度	4℃	8℃	15℃	−18℃	−15℃
扉開閉回数	扉1枚につき10分ごとに1回、計36回/日				
照明・ナイトカバー	照明:12時間点灯、ナイトカバー:消灯後12時間使用				
周囲温度・湿度	25℃、60%RH				
消費電力量の表示	年間消費電力量(kWh/年)				

※省エネルギー基準達成の目標年度は2020年度です（ショーケース等）

■冷蔵庫の内容積について

●カタログに表示の「定格内容積」は、日本工業規格（JIS B 8630）に基づき、庫内部品のうち冷やす機能に影響がなく、工具なしで外せる棚やケース等を外した状態で算出したものです。この「定格内容積」は食品収納スペースと冷気循環スペースとを含み、ロードリミット内に収容するスペース（容積）を示しています。

	JIS B 8630(2009年版)消費電力量測定方法	
種類	冷蔵庫及び冷凍冷蔵庫の冷蔵室	冷凍庫及び冷凍冷蔵庫の冷凍室
庫内温度	4℃以下	−20℃以下
扉開閉回数	5分ごとに1回、計72回/日	15分ごとに1回、計24回/日
周囲温度	30℃	
周囲湿度	70%以上	
消費電力量の表示	年間消費電力量(kWh/年) (1日当たりの消費電力量365日分)	

※省エネルギー基準達成の目標年度は2016年度です（業務用冷蔵庫等）

フロンラベルについて

● フロンラベルは、フロン排出抑制法に基づく指定製品に使用されている冷媒フロンの環境影響度（GWP）*について、定められた目標への達成度を表したものです。業務用冷凍冷蔵庫、冷凍・冷蔵ショーケースは、それぞれの製品区分の出荷台数で加重平均した環境影響度（GWP）の値が、目標年度（2029年度）において、目標値（150）を上回らないことが製造事業者等に義務付けられています。

＊地球温暖化係数：二酸化炭素を基準(GWP=1)とし、地球温暖化に与える影響を数値化したもので、値が大きいほど温暖化影響が強いことを表す。なお、地球温暖化係数の数値は、令和5年経済産業省・環境省告示第3号、IPCC第4次評価報告書より引用

地球温暖化への影響について該当する段階を表示
Sはノンフロンで地球温暖化への影響が最も少なく、Aは影響が150以下、Bは151以上を表しています。

目標年度と使用している冷媒の地球温暖化係数を表示。数字が小さいほど温暖化への影響が少ないことを表しています。

各冷媒の対象製品について

冷媒	地球温暖化への影響	地球温暖化係数(GWP)	対象製品
R1234yf	S	1	RSG-FS シリーズ、AGV-G3150S、AGV-G3200S
R744（CO_2）	S	1	AGV-H63WMC、RSG-C183MNA、RSG-D シリーズ、RLD シリーズ、WLO シリーズ
R290（プロパン）	S	3	AG-C68P、GSR シリーズ
R600a（イソブタン）	S	4	VRD シリーズ、CHF シリーズ、PF シリーズ、SVF-98W、VF-K120W
R448A	B	1390	RSG-C シリーズ、RLD シリーズ、WLO シリーズ、SAFC、SAMC シリーズ、SAMX シリーズ
R134a	B	1430	RSG-FXシリーズ、AGV-G3シリーズ、SPASシリーズ、MUSシリーズ、MUシリーズ、TRMシリーズ、TSAシリーズ、TSRシリーズ、SHシリーズ
R404A	B	3920	AGV-700ZC、PHO シリーズ、GSR-D シリーズ

除外製品 ① 業務用冷凍冷蔵庫で、蒸発器における冷蔵の蒸発温度の下限値が−45℃未満のもの
② 冷凍・冷蔵ショーケースで、圧縮機定格出力が750Wを超えるもの

●一体型冷凍冷蔵機器：業務用冷凍冷蔵庫

目標値	目標年度	表示区分		
150	2029	B 151以上	A 150以下	S （ノンフロン）

3段階表示を行う

●一体型冷凍冷蔵機器：ショーケース

目標値	目標年度	表示区分		
150	2029	B 151以上	A 150以下	S （ノンフロン）

3段階表示を行う

RSD-FGシリーズ

環境配慮①
排水性能

強制蒸発機構の改善と除霜水量の削減で、排水性能が従来機の約150%にアップ！排水タンクも付いて排水処理作業の低減に貢献します。



環境配慮②
省エネ

従来機と比べて消費電力を約23%節約！

環境配慮③
温暖化対策

GWP（地球温暖化係数）が従来機の半分以下の冷媒を使用。

※RSD-S3FG5Jと従来機RSD-S3FZ5Jの新品時で比較

日配・ドリンク・乳製品・惣菜・デザート・弁当・おにぎり用オープン

薄型タイプ （D600mm）

3尺タイプ

A-1 RSD-S3FG5J（三相）

標準価格 1,229,000円（税抜）
外形寸法 幅890×奥行600×高さ1,900
内形寸法 幅852×奥行320×高さ1,295
冷却内容積 366ℓ
陳列段数 6段（棚5枚取外し調節可能）
収 容 量 （500mℓ PET）丸 240本／角 310本
（350mℓ缶）288本、（190mℓ缶）471本
電　　源 三相200V　50/60Hz
消費電力 669W
圧 縮 機 全密閉型DCインバータ 出力770W
照　　明 （LED）〔キャノピー〕13W×1本
質　　量 158kg

A-2 RSD-S3TFG5J

標準価格 1,229,000円（税抜）
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 674W
※上記以外の項目は上段の商品と同一です。

LED　インバータ　R448A
達成率 118%　年間消費電力量 3,230kWh/年　定格 350ℓ

4尺タイプ

A-3 RSD-S4FG5J（三相）

標準価格 1,365,000円（税抜）
外形寸法 幅1,190×奥行600×高さ1,900
内形寸法 幅1,152×奥行320×高さ1,295
冷却内容積 495ℓ
陳列段数 6段（棚5枚取外し調節可能）
収 容 量 （500mℓ PET）丸 320本／角 375本
（350mℓ缶）408本、（190mℓ缶）651本
電　　源 三相200V　50/60Hz
消費電力 956W
圧 縮 機 全密閉型DCインバータ 出力770W
照　　明 （LED）〔キャノピー〕18W×1本
質　　量 188kg

A-4 RSD-S4TFG5J

標準価格 1,365,000円（税抜）
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 973W
※上記以外の項目は上段の商品と同一です。

LED　インバータ　R448A
達成率 122%　年間消費電力量 4,370kWh/年　定格 474ℓ

6尺タイプ

A-5 RSD-S6FG5J（三相）

標準価格 1,836,000円（税抜）
外形寸法 幅1,740×奥行600×高さ1,900
内形寸法 幅1,702×奥行320×高さ1,295
冷却内容積 731ℓ
陳列段数 6段（棚5枚×2取外し調節可能）
収 容 量 （500mℓ PET）丸 480本／角 620本
（350mℓ缶）576本、（190mℓ缶）942本
電　　源 三相200V　50/60Hz
消費電力 1,455W
圧 縮 機 全密閉型DCインバータ 出力1,250W
照　　明 （LED）〔キャノピー〕13W×2本
質　　量 258kg

LED　インバータ　R448A
達成率 148%　年間消費電力量 5,440kWh/年　定格 700ℓ

タイプ ☆3℃～22℃

中間型タイプ (D650mm)

3尺タイプ

A-6 RSD-3FG5J(三相)

標準価格 1,336,000円(税抜)
外形寸法 幅890×奥行650×高さ1,900
内形寸法 幅852×奥行370×高さ1,295
冷却内容積 423ℓ
陳列段数 6段(棚5枚取外し調節可能)
収 容 量 (500mℓ PET)丸 300本／角 324本
(350mℓ缶)360本、(190mℓ缶)562本
電　　源 三相200V　50/60Hz
消費電力 721W
圧 縮 機 全密閉型DCインバータ 出力770W
照　　明 (LED)〔キャノピー〕13W×1本
質　　量 168kg

A-7 RSD-3TFG5J

標準価格 1,336,000円(税抜)
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 700W
※上記以外の項目は上段の商品と同一です。

達成率 117% 年間消費電力量 3,500kWh/年 定格 415ℓ

厚型タイプ (D750mm)

3尺タイプ

A-11 RSD-F3FG4J(三相)

標準価格 1,418,000円(税抜)
外形寸法 幅890×奥行750×高さ1,900
内形寸法 幅852×奥行470×高さ1,295
冷却内容積 537ℓ
陳列段数 5段(棚4枚取外し調節可能)
収 容 量 (500mℓ PET)丸 360本／角 418本
(350mℓ缶)372本、(190mℓ缶)608本
電　　源 三相200V　50/60Hz
消費電力 697W
圧 縮 機 全密閉型DCインバータ 出力770W
照　　明 (LED)〔キャノピー〕13W×1本
質　　量 177kg

A-12 RSD-F3TFG4J

標準価格 1,418,000円(税抜)
電　　源 単相100V　50/60Hz
※上記以外の項目は上段の商品と同一です。

達成率 116% 年間消費電力量 3,940kWh/年 定格 528ℓ

4尺タイプ

A-8 RSD-4FG5J(三相)

標準価格 1,466,000円(税抜)
外形寸法 幅1,190×奥行650×高さ1,900
内形寸法 幅1,152×奥行370×高さ1,295
冷却内容積 572ℓ
陳列段数 6段(棚5枚取外し調節可能)
収 容 量 (500mℓ PET)丸 360本／角 394本
(350mℓ缶)510本、(190mℓ缶)777本
電　　源 三相200V　50/60Hz
消費電力 1,004W
圧 縮 機 全密閉型DCインバータ 出力770W
照　　明 (LED)〔キャノピー〕18W×1本
質　　量 200kg

A-9 RSD-4TFG5J

標準価格 1,466,000円(税抜)
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 1,135W
※上記以外の項目は上段の商品と同一です。

達成率 126% 年間消費電力量 4,510kWh/年 定格 562ℓ

4尺タイプ

A-13 RSD-F4FG4J(三相)

標準価格 1,643,000円(税抜)
外形寸法 幅1,190×奥行750×高さ1,900
内形寸法 幅1,152×奥行470×高さ1,295
冷却内容積 726ℓ
陳列段数 5段(棚4枚取外し調節可能)
収 容 量 (500mℓ PET)丸 480本／角 533本
(350mℓ缶)527本、(190mℓ缶)840本
電　　源 三相200V　50/60Hz
消費電力 1,048W
圧 縮 機 全密閉型DCインバータ 出力770W
照　　明 (LED)〔キャノピー〕18W×1本
質　　量 210kg

A-14 RSD-F4TFG4J

標準価格 1,643,000円(税抜)
電　　源 単相100V　50/60Hz
※上記以外の項目は上段の商品と同一です。

達成率 129% 年間消費電力量 4,880kWh/年 定格 712ℓ

6尺タイプ

A-10 RSD-6FG5J(三相)

標準価格 1,907,000円(税抜)
外形寸法 幅1,740×奥行650×高さ1,900
内形寸法 幅1,702×奥行370×高さ1,295
冷却内容積 844ℓ
陳列段数 6段(棚5枚×2取外し調節可能)
収 容 量 (500mℓ PET)丸 600本／角 648本
(350mℓ缶)720本、(190mℓ缶)1,124本
電　　源 三相200V　50/60Hz
消費電力 1,618W
圧 縮 機 全密閉型DCインバータ 出力1,250W
照　　明 (LED)〔キャノピー〕13W×2本
質　　量 274kg

達成率 147% 年間消費電力量 5,850kWh/年 定格 832ℓ

6尺タイプ

A-15 RSD-F6FG4J(三相)

標準価格 2,028,000円(税抜)
外形寸法 幅1,740×奥行750×高さ1,900
内形寸法 幅1,702×奥行470×高さ1,295
冷却内容積 1,073ℓ
陳列段数 5段(棚4枚×2取外し調節可能)
収 容 量 (500mℓ PET)丸 720本／角 836本
(350mℓ缶)744本、(190mℓ缶)1,216本
電　　源 三相200V　50/60Hz
消費電力 1,591W
圧 縮 機 全密閉型DCインバータ 出力1,250W
照　　明 (LED)〔キャノピー〕13W×2本
質　　量 283kg

達成率 162% 年間消費電力量 6,570kWh/年 定格 1,054ℓ

RSDセミオーダー

- 必要な装備を必要な分だけご注文いただくことで、導入コストを抑えることができます。
- 導入時に余分な廃棄部品が出ない、環境に配慮した発注スタイルです。

選べるサステナビリティモデル

本体ベースは奥行・幅・電源の組み合わせが可能。
多様な利用シーンで最適解を出します!

排水仕様の追加ユニット

ツイン強制蒸発ユニット

設置環境によって左右される
排水の悩みごとを、
2倍の力で解決します!

※ツイン強制蒸発ユニット搭載時、
従来機の約216%にアップ！



※RSD-S3FG5Jと従来機RSD-S3FZ5Jの新品時で比較

標準装備品

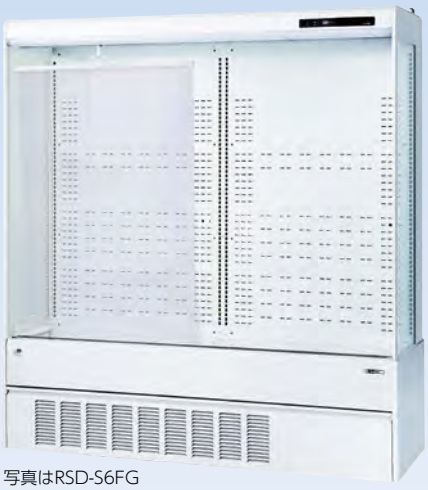

写真はRSD-S6FG

7 つの項目でお選びください

1 本体ベース

標準装備

高さ		1,900mm				
幅		3尺　890mm		4尺　1,190mm		6尺　1,740mm
電源		単相100V	三相200V	単相100V	三相200V	三相200V
薄型	奥行600mm	A-16 RSD-S3TFGC	A-17 RSD-S3FGC	A-18 RSD-S4TFGC	A-19 RSD-S4FGC	A-20 RSD-S6FGC
中間型	奥行650mm	A-21 RSD-3TFGC	A-22 RSD-3FGC	A-23 RSD-4TFGC	A-24 RSD-4FGC	A-25 RSD-6FGC
厚型	奥行750mm	A-26 RSD-F3TFGC	A-27 RSD-F3FGC	A-28 RSD-F4TFGC	A-29 RSD-F4FGC	A-30 RSD-F6FGC

2 棚板種類

- – スチール棚

- S スチールスライド棚

- G ガラス棚

3 棚板枚数

1～5枚

4 敷板種類

- – フラット敷板(標準)

- D スライドデッキ

5 LED縦照明

- – 無し(標準)
- L 有り(左右各1本)

LED縦照明

ショーケース
両側面から
商品を明るく
照らします。

6 排水仕様

- J シングル強制蒸発ユニット

安心の排水タンク付き



- E ツイン強制蒸発ユニット

2基搭載で蒸発量倍増



搭載時、電装ボックス分、機器の高さが増します。

※排水ピット工事を既設、
ご予定されているお客様には、
「直接床排水方式」も選択できます。

7 その他オプション

		連結キット
薄型	奥行600mm	RRK-RSDFZ (共通)
中間型	奥行650mm	
厚型	奥行750mm	

中間型2温度タイプ （D650mm） 10℃以下/18℃～22℃

A-31 RSD-W3TFK5J

標準価格 1,249,000円（税抜）

外形寸法 幅892×奥行650×高さ1,980
内形寸法 幅850×奥行330×高さ1,267
陳列段数 6段（棚5枚取外し調節可能）
収 容 量 上3段弁当／下3段PET飲料／棚5枚
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 冷却時（運転時）618/618W
（除霜時）63/63W
加温時（運転時）644/644W
（除霜時）272/272W
圧 縮 機 全密閉型DCインバータ 出力1,010W
照　　明 （LED）〔キャノピー〕10.5W×1本
質　　量 190kg

定格 327ℓ

ダンパー位置2箇所変更可能

陳列したい商品数に合わせて仕切り位置をカスタマイズできます。

	ダンパー位置上段	ダンパー位置下段	ダンパーレス
6段目	弁当	弁当	弁当
5段目	弁当	弁当	弁当
4段目	弁当	弁当	弁当
3段目	350PET 44本	弁当	弁当
2段目	500PET 44本	500PET 44本	弁当
最下段	500PET 44本	500PET 44本	弁当

※500PETは丸型・高さ227mm 、本数は整列陳列で換算

メンテナンス性向上

強制蒸発ユニット+排水タンクを搭載することにより排水処理作業を低減します。



引き出し式なので蒸発板交換も簡単に行えます。

A RSDシリーズ　オプション

サイズ 奥行	サイズ 幅	タイプ	型式	適合機種	必要数量	1梱包あたり 数量	1梱包あたり 標準価格(税抜:円)
薄型タイプ（600mm）	3尺 6尺	スチール棚（照明なし）	RSH-S3FG	RSD-S3(T)FG5J RSD-S6FG5J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	26,000
	4尺		RSH-S4FG	RSD-S4(T)FG5J	1枚/1段	1枚	28,000
	3尺 6尺	スチール・スライド棚（照明なし）	RSH-S3FGS	RSD-S3(T)FG5J RSD-S6FG5J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	49,000
	4尺		RSH-S4FGS	RSD-S4(T)FG5J	1枚/1段	1枚	61,000
	3尺 6尺	ガラス棚	RSH-S3FZG	RSD-S3(T)FG5J RSD-S6FG5J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	26,000
	4尺		RSH-S4FZG	RSD-S4(T)FG5J	1枚/1段	1枚	28,000
	3尺	スライドデッキ	RDP-S3FZS	RSD-S3(T)FG5J	1枚/1段	1枚	66,000
	4尺		RDP-S4FZS	RSD-S4(T)FG5J	1枚/1段	1枚	76,000
	6尺		RDP-S6FZS RDP-S3FZS x 2※	RSD-S6FG5J	2枚/1段	1セット	132,000
中間型タイプ（650mm）	3尺 6尺	スチール棚（照明なし）	RSH-3FG	RSD-3(T)FG5J RSD-6FG5J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	27,000
	4尺		RSH-4FG	RSD-4(T)FG5J	1枚/1段	1枚	29,000
	3尺 6尺	スチール・スライド棚（照明なし）	RSH-3FGS	RSD-3(T)FG5J RSD-6FG5J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	52,000
	4尺		RSH-4FGS	RSD-4(T)FG5J	1枚/1段	1枚	65,000
	3尺 6尺	ガラス棚	RSH-3FGG	RSD-3(T)FG5J RSD-6FG5J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	27,000
	4尺		RSH-4FGG	RSD-4(T)FG5J	1枚/1段	1枚	29,000
	3尺	スライドデッキ	RDP-3FGS	RSD-3(T)FG5J	1枚/1段	1枚	71,000
	4尺		RDP-4FGS	RSD-4(T)FG5J	1枚/1段	1枚	84,000
	6尺		RDP-6FGS RDP-3FGS x 2※	RSD-6FG5J	2枚/1段	1セット	143,000
厚型タイプ（750mm）	3尺 6尺	スチール棚（照明なし）	RSH-F3FG	RSD-F3(T)FG4J RSD-F6FG4J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	28,000
	4尺		RSH-F4FG	RSD-F4(T)FG4J	1枚/1段	1枚	30,000
	3尺 6尺	スチール・スライド棚（照明なし）	RSH-F3FGS	RSD-F3(T)FG4J RSD-F6FG4J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	55,000
	4尺		RSH-F4FGS	RSD-F4(T)FG4J	1枚/1段	1枚	68,000
	3尺 6尺	ガラス棚	RSH-F3FZG	RSD-F3(T)FG4J RSD-F6FG4J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	28,000
	4尺		RSH-F4FZG	RSD-F4(T)FG4J	1枚/1段	1枚	30,000
	3尺	スライドデッキ	RDP-F3FZS	RSD-F3(T)FG4J	1枚/1段	1枚	76,000
	4尺		RDP-F4FZS	RSD-F4(T)FG4J	1枚/1段	1枚	91,000
	6尺		RDP-F6FZS RDP-F3FZS x 2※	RSD-F6FG4J	2枚/1段	1セット	153,000
中間型2温度タイプ		スチール棚（照明なし）	RSH-S3FG	RSD-W3TFK5J	1枚/1段	1枚	26,000
		スチール・スライド棚（照明なし）	RSH-S3FGS	RSD-W3TFK5J	1枚/1段	1枚	49,000
		ガラス棚	RSH-S3FZG	RSD-W3TFK5J	1枚/1段	1枚	26,000
		スライドデッキ	RDP-3FKS	RSD-W3TFK5J	1枚/1段	1枚	71,000
		ナイトカバー（2温度時の上段用）	RNC-RSDW3	RSD-W3TFK5J	1枚/上段用	1枚	33,000
全機種		LED縦照明	RTL-FZ	RSD機種共通	2本/1台	1セット	97,000
		連結キット	RRK-RSDFZ	RSD機種共通	1セット/1連結	1セット	38,000

※各6尺スライドデッキは、3尺のスライドデッキ2枚をご手配ください。

RSGシリーズ

インバータ&LED搭載　ワイドレンジ　☆5℃～20℃

A-32 RSG-650FX

標準価格 883,000円(税抜)
外形寸法　幅650×奥行600×高さ1,485
内形寸法　幅615×奥行350×高さ1,088
冷却内容積　197ℓ
陳列段数　4段(棚3枚取外し調節可能)
収 容 量　(500mℓ PET)丸 128本／角 144本
(350mℓ缶)128本、(190mℓ缶)200本
電　　源　単相100V　50/60Hz
消費電力　(運転時)433/433W
(除霜時)95/95W
圧 縮 機　全密閉型DCインバータ 出力400W
照　　明　(LED)〔キャノピー〕9.5W×1本
質　　量　106kg

達成率 136% 年間消費電力量 2,700kWh/年
定格 168ℓ
フロンラベル B 地球温暖化への影響

A-33 RSG-900FX

標準価格 980,000円(税抜)
外形寸法　幅890×奥行600×高さ1,485
内形寸法　幅855×奥行350×高さ1,088
冷却内容積　274ℓ
陳列段数　4段(棚3枚取外し調節可能)
収 容 量　(500mℓ PET)丸 176本／角 208本
(350mℓ缶)176本、(190mℓ缶)280本
電　　源　単相100V　50/60Hz
消費電力　(運転時)525/525W
(除霜時)101/101W
圧 縮 機　全密閉型DCインバータ 出力400W
照　　明　(LED)〔キャノピー〕13W×1本
質　　量　125kg

達成率 112% 年間消費電力量 3,270kWh/年
定格 240ℓ
フロンラベル B 地球温暖化への影響

RSGセミオーダー　インバータ制御&LEDを搭載したRSGシリーズをセミオーダーでもご用意しました。

標準装備品

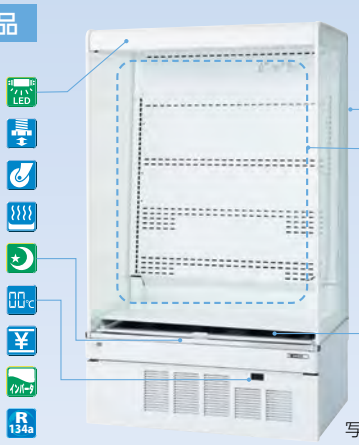

オーダー装備品
(お客様にご指定いただける装備)

1. 本体サイズ
2. 棚板種類
3. 棚板枚数
4. 敷板種類

写真はRSG-900FX（本体ベース）

必要に応じて棚板の種類・枚数が選択可能

【組み合わせ例】
1. 本体ベース：RSG-900FX
2. 棚板種類　：スチールスライド棚
3. 棚板枚数　：4 枚
4. 敷板種類　：スライドデッキ
RSG-900FXCS4D

4つの項目でお選びください

1 本体ベース	本体型式	A-34 RSG-650FXC(本体ベース) 冷197ℓ 達成率136% 年間消費電力量2,700kWh/年	A-35 RSG-900FXC(本体ベース) 冷274ℓ 達成率112% 年間消費電力量3,270kWh/年
	外形寸法	幅650×奥行600×高さ1,485mm	幅890×奥行600×高さ1,485mm
2 棚板種類	記号	ー(標準装備)	S
	種類	スチール棚	スチールスライド棚
3 棚板枚数	1～5枚		
4 敷板種類	記号	ー(標準装備)	D
	種類	フラット敷板	スライドデッキ

A RSGシリーズ　オプション

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり 数量	1梱包あたり 標準価格(税抜:円)
スチール棚(照明なし)	RSH-S650FX	RSG-650FX	1枚/1段	1枚	23,000
	RSH-S900FX	RSG-900FX	1枚/1段	1枚	25,000
スチール・スライド棚(照明なし)	RSH-SS650FX	RSG-650FX	1枚/1段	1枚	43,000
	RSH-SS900FX	RSG-900FX	1枚/1段	1枚	46,000

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり 数量	1梱包あたり 標準価格(税抜:円)
スライドデッキ	RDP-SS650FX	RSG-650FX	1枚/1段	1枚	43,000
	RDP-SS900FX	RSG-900FX	1枚/1段	1枚	46,000

インバータ&LED搭載 HOT & COLD COLD…☆5℃～10℃ HOT…◎◎50℃～60℃

A-36 RSG-H650FS

標準価格 1,265,000円(税抜)
外形寸法 幅650×奥行600×高さ1,485
内形寸法 幅615×奥行350×高さ1,088
冷却内容積 197ℓ
陳列段数 4段(棚3枚取外し調節可能)、傾斜陳列(引出時水平)、全段加温機構付き
収容量 (500mℓ PET)丸 128本／角 144本 (350mℓ缶)128本、(190mℓ缶)200本
電源 単相100V 50/60Hz
消費電力 コールド時 (運転時)419/419W (除霜時)95/95W
ホット時 (運転時)910/910W
ホット&コールド時 (運転時)813/813W (除霜時)489/489W
圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力400W
照明 (LED)〔キャノピー〕6.2W×1本
質量 125kg

達成率 135% 年間消費電力量 2,720kWh/年
定格 155ℓ
フロンラベル S (ノンフロン) 地球温暖化への影響

A-37 RSG-H900FS

標準価格 1,375,000円(税抜)
外形寸法 幅890×奥行600×高さ1,485
内形寸法 幅855×奥行350×高さ1,088
冷却内容積 274ℓ
陳列段数 4段(棚3枚取外し調節可能)、傾斜陳列(引出時水平)、全段加温機構付き
収容量 (500mℓ PET)丸 176本／角 208本 (350mℓ缶)176本、(190mℓ缶)280本
電源 単相100V 50/60Hz
消費電力 コールド時 (運転時)570/570W (除霜時)123/123W
ホット時 (運転時)1411/1411W
ホット&コールド時 (運転時)1163/1163W (除霜時)716/716W
圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力400W
照明 (LED)〔キャノピー〕10W×1本
質量 145kg

達成率 110% 年間消費電力量 3,340kWh/年
定格 212ℓ
フロンラベル S (ノンフロン) 地球温暖化への影響

A-38 RSG-H900LFS

標準価格 1,375,000円(税抜)
外形寸法 幅890×奥行600×高さ1,285
内形寸法 幅855×奥行350×高さ888
冷却内容積 234ℓ
陳列段数 3段(棚2枚取外し調節可能)、傾斜陳列(引出時水平)、全段加温機構付き
収容量 (500mℓ PET)丸 132本／角 144本 (350mℓ缶)132本、(190mℓ缶)210本
電源 単相100V 50/60Hz
消費電力 コールド時 (運転時)525/525W (除霜時)105/105W
ホット時 (運転時)1078/1078W
ホット&コールド時 (運転時)1118/1118W (除霜時)698/698W
圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力400W
照明 (LED)〔キャノピー〕10W×1本
質量 127kg

達成率 122% 年間消費電力量 3,030kWh/年
定格 174ℓ
フロンラベル S (ノンフロン) 地球温暖化への影響

A-39 RSG-H650FXB

標準価格 1,199,000円(税抜)
外形寸法 幅650×奥行600×高さ1,485
内形寸法 幅615×奥行350×高さ1,088
冷却内容積 197ℓ
陳列段数 4段(棚3枚取外し調節可能)、傾斜陳列(引出時水平)、全段加温機構付き
収容量 (500mℓ PET)丸 128本／角 144本 (190mℓ缶)200本
電源 単相100V 50/60Hz
消費電力 コールド時 (運転時)429.5/429.5W (除霜時)89.5/89.5W
ホット時 (運転時)907.5W
ホット&コールド時 (運転時)828.5/828.5W (除霜時)488.5/488.5W
圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力400W
照明 (LED)〔キャノピー〕9.5W×1本
質量 122kg

達成率 119% 年間消費電力量 3,080kWh/年
定格 155ℓ
フロンラベル B 地球温暖化への影響

A-40 RSG-H750FXB

標準価格 1,276,000円(税抜)
外形寸法 幅750×奥行600×高さ1,485
内形寸法 幅715×奥行350×高さ1,088
冷却内容積 229ℓ
陳列段数 4段(棚3枚取外し調節可能)、傾斜陳列(引出時水平)、全段加温機構付き
収容量 (500mℓ PET)丸 144本／角 176本 (190mℓ缶)240本
電源 単相100V 50/60Hz
消費電力 コールド時 (運転時)500/500W (除霜時)93/93W
ホット時 (運転時)925/925W
ホット&コールド時 (運転時)878/878W (除霜時)463/463W
圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力400W
照明 (LED)〔キャノピー〕9.5W×1本
質量 133kg

達成率 116% 年間消費電力量 3,160kWh/年
定格 181ℓ
フロンラベル B 地球温暖化への影響

A-41 RSG-H900FXB

標準価格 1,331,000円(税抜)
外形寸法 幅890×奥行600×高さ1,485
内形寸法 幅855×奥行350×高さ1,088
冷却内容積 274ℓ
陳列段数 4段(棚3枚取外し調節可能)、傾斜陳列(引出時水平)、全段加温機構付き
収容量 (500mℓ PET)丸 176本／角 208本 (190mℓ缶)280本
電源 単相100V 50/60Hz
消費電力 コールド時 (運転時)539/539W (除霜時)96/96W
ホット時 (運転時)1337/1337W
ホット&コールド時 (運転時)1106/1106W (除霜時)655/655W
圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力400W
照明 (LED)〔キャノピー〕13W×1本
質量 143kg

達成率 102% 年間消費電力量 3,590kWh/年
定格 212ℓ
フロンラベル B 地球温暖化への影響

冷蔵ゴンドラショーケース ☆☆☆☆10℃以下

A-43 RSG-D903MNA(三相) 受注生産

標準価格 1,102,000円(税抜)
外形寸法 幅900×奥行520×高さ1,500
内形寸法 幅870×奥行240×高さ1,080
冷却内容積 252ℓ
陳列段数 7段(棚6枚取外し調節可能)
電　　源 三相200V　50/60Hz
消費電力 (運転時)610/610W
(除霜時)79/79W
圧 縮 機 全密閉型 出力400W
照　　明 (LED)16W×1本
質　　量 135kg

達成率 132% 年間消費電力量 1,960kWh/年 フロンラベル S (ノンフロン) 地球温暖化への影響
定格 222ℓ

A-44 RSG-D900MBA 受注生産

標準価格 1,638,000円(税抜)
外形寸法 幅900×奥行520×高さ1,500
内形寸法 幅870×奥行240×高さ1,080
冷却内容積 252ℓ
陳列段数 7段(棚6枚取外し調節可能)
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 (運転時)657/657W
(除霜時)77/77W
圧 縮 機 全密閉型 出力400W
照　　明 (LED)10.4W×1本
質　　量 136kg

達成率 135% 年間消費電力量 1,660kWh/年 フロンラベル S (ノンフロン) 地球温暖化への影響
定格 222ℓ

冷蔵セミ多段ショーケース ☆☆☆☆3～8℃

A-46 RSG-C903GNA(三相) 受注生産

標準価格 1,188,000円(税抜)
外形寸法 幅900×奥行530×高さ1,505
内形寸法 幅870×奥行240×高さ1,100
冷却内容積 252ℓ
陳列段数 7段(棚6枚取外し調節可能)
電　　源 三相200V　50/60Hz
消費電力 (運転時)683/775W
(除霜時)148/148W
圧 縮 機 全密閉型 出力600W
照　　明 (LED)16W×8本
質　　量 116kg

達成率 83% 年間消費電力量 4,450kWh/年 フロンラベル B 地球温暖化への影響
定格 217ℓ

A-47 RSG-C183MNA(三相) 受注生産

標準価格 2,088,000円(税抜)
外形寸法 幅1,800×奥行530×高さ1,505
内形寸法 幅1,740×奥行245×高さ1,085
冷却内容積 512ℓ
陳列段数 7段(棚6枚取外し調節可能)
電　　源 三相200V　50/60Hz
消費電力 (運転時)1,416/1,416W
(除霜時)287/287W
圧 縮 機 全密閉型 出力1,100W
照　　明 (LED)16W×16本
質　　量 250kg

達成率 101% 年間消費電力量 6,436kWh/年 フロンラベル S (ノンフロン) 地球温暖化への影響
定格 424ℓ

スライド機構付き陳列棚

棚LED照明

※標準で側板は付属しておりません。
別途、側板手配が必要です。

A　RSGシリーズ　オプション

タイプ	型式	適合機種	数量
ナイトカバー	**RNC-C3RSGNA**	RSG-D903MNA、RSG-C903GNA、RSG-C183MNA※	1セット
右側板	**REN-RRSGCFA**	RSG-C903GNA	左右1セット
左側板	**REN-LRSGCFA**		

※ RSG-C183MNAのナイトカバーは2セット必要です。

冷蔵ラウンドショーケース ☆☆☆☆10℃以下

連結可能

A-42 SRO-D135ZD(三相) 受注生産

標準価格 2,402,000円(税抜)
外形寸法 幅1,345(側板:30)×奥行940×高さ1,312
内形寸法 幅1,260×奥行770×高さ795
陳列段数 4段(棚3枚)
収 容 量 陳列面積3㎡
電　　源 三相200V　50/60Hz
消費電力 (運転時)1,942/2,199W
(除霜時)195/208W
圧 縮 機 全密閉型スクロール式 出力1,800W
照　　明 (LED)〔キャノピー〕14.5W×2本、6W×1本
質　　量 247kg

定格 477ℓ

LED照明を採用
※製品形態上、冷却性能が店内設置環境に影響を受けます。ご検討の際には最寄りの営業拠点迄ご相談お願いいたします。
※別途連結キットが必要になります。

A-48 SRO-D135GNA(三相) 受注生産

標準価格 2,430,000円(税抜)
外形寸法 幅1,345×奥行940×高さ1,312
内形寸法 幅1,260×奥行770×高さ795
陳列段数 5段(棚4枚)
電　　源 三相200V　50/60Hz
消費電力 (運転時)1,970/2,394W
(除霜時)155/155W
圧 縮 機 全密閉型 出力1,800W
照　　明 (LED)14.5W×2本　6.2W×1本
質　　量 282kg

定格 437ℓ


シェードLED照明


デジタル温度表示

※標準は現地での排水工事が伴います。
強制蒸発キットのオプションもございます。

A　SROシリーズ　オプション

タイプ	型式	適合機種	数量
ナイトカバー	**RNC-SROLA**	SRO-D135GNA	1セット
排水強制蒸発装置	**RJU-SROLA**	SRO-D135GNA※	1セット

※ 標準は現地での排水工事が伴います。ご希望の方は強制蒸発キットのオプションをご利用ください。

B タテ型タイプ

卓上タイプ（前後扉）

HOT & COLD　COLD…0℃～10℃　HOT…◎◎51℃～59℃

B-1 AG-H63WMC

標準価格 259,000円（税抜）
外形寸法 幅437×奥行445×高さ986
内形寸法 幅386×奥行376×高さ587
冷却内容積 84ℓ
陳列段数 3段（内棚2枚ホットプレート、取外し調節可能）
収 容 量 （500mℓ PET）丸 50本／角 50本
（350mℓ缶）75本、（190mℓ缶）108本
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 コールド時 160/188W
ホット時 417/417W
ホット＆コールド時 421/446W
圧 縮 機 全密閉型レシプロ式 出力200W
質　　量 45kg

達成率 113% 年間消費電力量 710kWh/年
定格 65ℓ
フロンラベル S（ノンフロン）地球温暖化への影響

COLD 1℃～10℃

B-2 AG-C68P

標準価格 141,000円（税抜）
外形寸法 幅443×奥行450×高さ839
内形寸法 幅395×奥行360×高さ460
冷却内容積 68ℓ
陳列段数 3段（棚2枚取外し調節可能）
収 容 量 （500mℓ PET）50本
（350mℓ缶）75本、（190mℓ缶）108本
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 166/171W
圧 縮 機 全密閉型　単相100V
質　　量 30kg

達成率 105% 年間消費電力量 770kWh/年
定格 58ℓ
フロンラベル S（ノンフロン）地球温暖化への影響

4種類の冷・温パターンに切替可能



500mℓ PET 50本収容可能

ワイヤコンデンサ

前後曲面ガラス

LED4本搭載

デジタル温度計

結露軽減機能

前後扉対応

パススルー３面ガラスタイプ

HOT & COLD　COLD…0℃～10℃　HOT…◎◎51℃～59℃

B-3 SPAS-G3H521X

標準価格 485,000円（税抜）
外形寸法 幅500×奥行600×高さ1,615
内形寸法 幅452×奥行517×高さ977
冷却内容積 231ℓ
陳列段数 4段（内棚2枚はホットプレート、
棚位置および棚角度調節可能）
収 容 量 （500mℓ PET）丸 85本
（350mℓ缶）110本、（190mℓ缶）168本
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 コールド時 221/242W
ホット＆コールド時 各2段 455/476W
圧 縮 機 全密閉型レシプロ式 出力180W
照　　明 10W×1本
質　　量 91kg

定格 137ℓ内ホット 61ℓ
フロンラベル B 地球温暖化への影響

B-4 SPAS-G3H522X

標準価格 665,000円（税抜）
外形寸法 幅500×奥行600×高さ1,845
内形寸法 幅452×奥行517×高さ1,207
冷却内容積 284ℓ
陳列段数 5段（内棚2枚はホットプレート、
棚位置および棚角度調節可能）
収 容 量 （500mℓ PET）丸 115本
（350mℓ缶）140本、（190mℓ缶）210本
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 コールド時 270/287W
ホット＆コールド時 ホット2段 490/507W
圧 縮 機 全密閉型レシプロ式 出力200W
照　　明 10W×1本
質　　量 99kg

定格 171ℓ内ホット 62ℓ
フロンラベル B 地球温暖化への影響

HOT & COLD　COLD…0℃～10℃　HOT…◎◎51℃～59℃

B-5 SPAS-G3H532X

標準価格 727,000円（税抜）
外形寸法 幅500×奥行600×高さ1,845
内形寸法 幅452×奥行517×高さ1,207
冷却内容積 284ℓ
陳列段数 5段（内棚3枚はホットプレート、
棚位置および棚角度調節可能）
収 容 量 （500mℓ PET）丸 110本
（350mℓ缶）135本、（190mℓ缶）210本
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 コールド時 265/289W
ホット＆コールド時 ホット3段 595/619W
圧 縮 機 全密閉型レシプロ式 出力200W
照　　明 10W×1本
質　　量 99kg

定格 167ℓ内ホット 91ℓ
フロンラベル B 地球温暖化への影響

COLD 0℃～10℃

B-6 SPAS-G3502X

標準価格 548,000円（税抜）
外形寸法 幅500×奥行600×高さ1,845
内形寸法 幅452×奥行517×高さ1,207
冷却内容積 284ℓ
陳列段数 5段（棚位置および棚角度調節可能）
収 容 量 （500mℓ PET）丸 150本
（350mℓ缶）150本、（190mℓ缶）245本
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 （運転時）274/298W
（除霜時）40/35W
圧 縮 機 全密閉型レシプロ式 出力200W
照　　明 10W×1本
質　　量 100kg

定格 182ℓ
フロンラベル B 地球温暖化への影響

扉開閉方向の変更は専用パーツが必要な機種もあるため、最寄りの営業拠点へご相談ください

3面ガラスタイプ 3℃～10℃

B-7 AGV-G390X

標準価格 281,000円(税抜)
外形寸法 幅423×奥行474×高さ1,378
内形寸法 幅380×奥行418×高さ825
冷却内容積 130ℓ
陳列段数 5段(棚4枚取外し調節可能)
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 (運転時)209/220W
(除霜時)40.4/39.3W
圧 縮 機 全密閉型レシプロ式 出力150W
質　　量 58kg

定格 96ℓ　フロンラベル B 地球温暖化への影響

NEW

B-8 AGV-G3150S

標準価格 364,000円(税抜)
外形寸法 幅500×奥行535×高さ1,608
内形寸法 幅457×奥行479×高さ1,035
冷却内容積 225ℓ
陳列段数 6段(棚5枚取外し調節可能)
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 (運転時)252/268W
(除霜時)47/42W
圧 縮 機 全密閉型レシプロ式 出力200W
質　　量 83kg

定格 171ℓ　フロンラベル S (ノンフロン) 地球温暖化への影響

NEW

B-9 AGV-G3200S

標準価格 430,000円(税抜)
外形寸法 幅500×奥行535×高さ1,768
内形寸法 幅457×奥行479×高さ1,195
冷却内容積 259ℓ
陳列段数 7段(棚6枚取外し調節可能)
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 (運転時)254/272W
(除霜時)47/42W
圧 縮 機 全密閉型レシプロ式 出力200W
質　　量 88kg

定格 197ℓ　フロンラベル S (ノンフロン) 地球温暖化への影響

3面ガラスタイプ（上下扉） 3℃～10℃

B-12 AGV-G3400XC

標準価格 527,000円(税抜)
外形寸法 幅554×奥行542×高さ1,843
内形寸法 幅510×奥行487×高さ1,163
冷却内容積 286ℓ
陳列段数 6段(棚5枚取外し調節可能)
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 (運転時)268/276W
(除霜時)44/41W
圧 縮 機 全密閉型レシプロ式 出力175W
照　　明 (LED)6W×1本
質　　量 87kg

定格 220ℓ　フロンラベル B 地球温暖化への影響

B-13 AGV-G3B400XC

標準価格 627,000円(税抜)
外形寸法 幅554×奥行583×高さ1,843
内形寸法 幅510×奥行515×高さ1,163
冷却内容積 303ℓ
陳列段数 6段(棚5枚取外し調節可能)
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 (運転時)282/289W
(除霜時)58/54W
圧 縮 機 全密閉型レシプロ式 出力175W
照　　明 (LED)6W×1本
質　　量 91kg

定格 220ℓ　フロンラベル B 地球温暖化への影響

B-14 AGV-700ZC

標準価格 630,000円(税抜)
外形寸法 幅714×奥行662×高さ1,827
内形寸法 幅664×奥行584×高さ1,130
冷却内容積 345ℓ
陳列段数 6段(棚5枚取外し調節可能)
電　　源 単相100V　50/60Hz
圧 縮 機 全密閉型レシプロ式 出力300W
照　　明 (LED)8W×1本
質　　量 109kg

排水タンク付

定格 345ℓ　フロンラベル B 地球温暖化への影響

4面ガラスタイプ ☆☆2℃～12℃

B-15 AGV-130WB 在庫限り

標準価格 278,000円(税抜)
外形寸法 幅515×奥行553×高さ1,100
内形寸法 幅449×奥行484×高さ617
陳列段数 4段(棚3枚取外し調節可能)
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 220/250W
圧 縮 機 全密閉型
照　　明 (LED)×2本
質　　量 59kg

達成率 131% 年間消費電力量 617kWh/年
定格 130ℓ　フロンラベル S (ノンフロン) 地球温暖化への影響

B-16 AGV-178W 在庫限り

標準価格 329,000円(税抜)
外形寸法 幅515×奥行553×高さ1,323
内形寸法 幅449×奥行484×高さ840
陳列段数 4段(棚3枚取外し調節可能)
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 220/250W
圧 縮 機 全密閉型
照　　明 (LED)×2本
質　　量 68kg

達成率 116% 年間消費電力量 711kWh/年
定格 178ℓ　フロンラベル S (ノンフロン) 地球温暖化への影響

扉開閉方向の変更は専用パーツが必要な機種もあるため、最寄りの営業拠点へご相談ください

キュービックタイプショーケース 3℃～10℃

2尺タイプ 高さ 800mm

C-1 MUS-0608X

標準価格 222,000円(税抜)
外形寸法 幅600×奥行450×高さ800
内形寸法 幅520×奥行349×高さ328
冷却内容積 74ℓ
陳列段数 1段
収 容 量 (ビール)中瓶 33本／大瓶 30本
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 (運転時)109/117W
(除霜時)11/10W
圧 縮 機 全密閉型 出力75W
質　　量 46kg

達成率 144% 年間消費電力量 370kWh/年
定格 59ℓ
フロンラベル B 地球温暖化への影響

2尺タイプ 高さ 1,100mm

C-2 MUS-0611X

標準価格 245,000円(税抜)
外形寸法 幅600×奥行450×高さ1,100
内形寸法 幅520×奥行349×高さ628
冷却内容積 132ℓ
陳列段数 2段(棚1枚取外し調節可能)
収 容 量 (ビール)中瓶 60本／大瓶 55本
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 (運転時)113/123W
(除霜時)11/10W
圧 縮 機 全密閉型 出力75W
質　　量 56kg

達成率 107% 年間消費電力量 500kWh/年
定格 112ℓ
フロンラベル B 地球温暖化への影響

2尺タイプ 高さ 1,400mm

C-3 MUS-0614X

標準価格 279,000円(税抜)
外形寸法 幅600×奥行450×高さ1,400
内形寸法 幅520×奥行349×高さ928
冷却内容積 190ℓ
陳列段数 3段(棚2枚取外し調節可能)
収 容 量 (ビール)中瓶 87本／大瓶 80本
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 (運転時)137/143W
(除霜時)22/20W
圧 縮 機 全密閉型 出力110W
質　　量 69kg

達成率 103% 年間消費電力量 650kWh/年
定格 166ℓ
フロンラベル B 地球温暖化への影響

4尺タイプ 高さ 1,100mm

C-7 MU-1211X

標準価格 434,000円(税抜)
外形寸法 幅1,200×奥行550×高さ1,100
内形寸法 幅1,120×奥行449×高さ628
冷却内容積 356ℓ
陳列段数 2段(棚1枚×2取外し調節可能)
収 容 量 (ビール)中瓶 174本／大瓶 156本
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 (運転時)178/194W
(除霜時)22/20W
圧 縮 機 全密閉型 出力150W
質　　量 95kg

達成率 116% 年間消費電力量 810kWh/年
定格 312ℓ
フロンラベル B 地球温暖化への影響


脚付棚


SUS天板

3尺タイプ 高さ 800mm

C-4 MUS-0908X

標準価格 243,000円(税抜)
外形寸法 幅900×奥行450×高さ800
内形寸法 幅820×奥行349×高さ328
冷却内容積 115ℓ
陳列段数 1段
収 容 量 (ビール)中瓶 53本／大瓶 50本
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 (運転時)113/124W
(除霜時)11/10W
圧 縮 機 全密閉型 出力75W
質　　量 56kg

達成率 127% 年間消費電力量 420kWh/年
定格 93ℓ
フロンラベル B 地球温暖化への影響

3尺タイプ 高さ 1,100mm

C-5 MU-0911X

標準価格 350,000円(税抜)
外形寸法 幅900×奥行550×高さ1,100
内形寸法 幅820×奥行449×高さ628
冷却内容積 261ℓ
陳列段数 2段(棚1枚×2取外し調節可能)
収 容 量 (ビール)中瓶 120本／大瓶 114本
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 (運転時)135/146W
(除霜時)22/20W
圧 縮 機 全密閉型 出力110W
質　　量 81kg

達成率 110% 年間消費電力量 900kWh/年
定格 228ℓ
フロンラベル B 地球温暖化への影響

3尺タイプ 高さ 1,400mm

C-6 MU-0914X

標準価格 444,000円(税抜)
外形寸法 幅900×奥行550×高さ1,400
内形寸法 幅820×奥行449×高さ928
冷却内容積 377ℓ
陳列段数 3段(棚2枚×2取外し調節可能)
収 容 量 (ビール)中瓶 174本／大瓶 168本
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 (運転時)184/197W
(除霜時)22/20W
圧 縮 機 全密閉型 出力150W
質　　量 96kg

達成率 103% 年間消費電力量 650kWh/年
定格 337ℓ
フロンラベル B 地球温暖化への影響

C キュービックタイプ　オプション

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり 数量	1梱包あたり 標準価格(税抜:円)
脚付棚	RSH-MUSX	MUS-0608X	2個/1段	1個	11,000
		MUS-0908X	3個/1段	1個	
追加棚(棚受けクリップ付属)	RSH-MUS06	MUS-0611X MUS-0614X	1枚/1段	1枚	11,000
	RSH-MU09	MU-0911X MU-0914X	2枚/1段	1枚	13,000
	RSH-MU12	MU-1211X	2枚/1段	1枚	13,000
レベル調節脚	RAJ-TRM	MU/MUS 機種共通	4本/1台	4本	10,000
SUS天板	SUS-MUS06	MUS-0608X MUS-0611X MUS-0614X	1枚/1台	1枚	21,000
	SUS-MUS09	MUS-0908X			23,000
	SUS-MU09	MU-0911X MU-0914X			25,000
	SUS-MU12	MU-1211X			33,000

※レベル調整脚のサイズ：ネジ径M20mm、脚高さ90～135mm

リーチインタイプショーケース（スライド扉） ☆☆3℃～10℃

3尺タイプ 薄型(453mm)

D-1 TRM-SS30XF

標準価格 858,000円(税抜)
外形寸法 幅900×奥行453×高さ1,900
内形寸法 幅820×奥行324×高さ1,330
冷却内容積 378ℓ
陳列段数 5段(棚4枚取外し調節可能)
収 容 量 (ビール)中瓶 148本／大瓶 146本
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 (運転時)261/271W
(除霜時)54/51W
圧 縮 機 全密閉型 出力150W
照　　明 (LED)19W×2本
質　　量 127kg

達成率 114% 年間消費電力量 1,230kWh/年
定格 298ℓ
フロンラベル B 地球温暖化への影響

3尺タイプ 厚型(653mm)

D-2 TRM-30XF

標準価格 971,000円(税抜)
外形寸法 幅900×奥行653×高さ1,900
内形寸法 幅820×奥行524×高さ1,330
冷却内容積 602ℓ
陳列段数 5段(棚4枚取外し調節可能)
収 容 量 (ビール)中瓶 256本／大瓶 256本
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 (運転時)269/269W
(除霜時)54/51W
圧 縮 機 全密閉型 出力150W
照　　明 (LED)19W×2本
質　　量 147kg

達成率 117% 年間消費電力量 1,200kWh/年
定格 497ℓ
フロンラベル B 地球温暖化への影響

4尺タイプ 薄型(453mm)

D-3 TRM-SS40XF

標準価格 990,000円(税抜)
外形寸法 幅1,200×奥行453×高さ1,900
内形寸法 幅1,120×奥行324×高さ1,330
冷却内容積 517ℓ
陳列段数 5段(棚4枚×2取外し調節可能)
収 容 量 (ビール)中瓶 212本／大瓶 196本
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 (運転時)304/324W
(除霜時)64/59W
圧 縮 機 全密閉型 出力200W
照　　明 (LED)19W×2本
質　　量 155kg

達成率 106% 年間消費電力量 1,360kWh/年
定格 413ℓ
フロンラベル B 地球温暖化への影響

4尺タイプ 厚型(653mm)

D-4 TRM-40XF

標準価格 1,134,000円(税抜)
外形寸法 幅1,200×奥行653×高さ1,900
内形寸法 幅1,120×奥行524×高さ1,330
冷却内容積 825ℓ
陳列段数 5段(棚4枚×2取外し調節可能)
収 容 量 (ビールビン)中 368本／大 336本
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 (運転時)300/323W
(除霜時)64/59W
圧 縮 機 全密閉型 出力200W
照　　明 (LED)19W×2本
質　　量 179kg

達成率 104% 年間消費電力量 1,460kWh/年
定格 690ℓ
フロンラベル B 地球温暖化への影響

D リーチインタイプ　オプション

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり 数量	1梱包あたり 標準価格(税抜:円)
追加棚(棚受けクリップ付属)	RSH-TRMSS30F	TRM-SS30XF	2枚/1段	1枚	11,000
	RSH-TRMSS40F	TRM-SS40XF	2枚/1段	1枚	13,000
	RSH-TRM30F	TRM-30XF	2枚/1段	1枚	13,000
	RSH-TRM40F	TRM-40XF	2枚/1段	1枚	14,000
レベル調節脚	RAJ-TRM	TRM機種共通	4本/1台	4本	10,000

追加棚



レベル調節脚

リーチインタイプショーケース（スイング扉） 0℃～10℃

近日発売

D-6 VRD-C190W

標準価格 344,000円(税抜)
外形寸法 幅530×奥行555×高さ1,445
内形寸法 幅430×奥行425×高さ920
冷却内容積 190ℓ
陳列段数 4段(棚3枚取外し調節可能+敷板1枚ブラケット付き)
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 110/113W
圧 縮 機 全密閉型レシプロ式
照　　明 (LED)1本
質　　量 47kg

達成率 103% 年間消費電力量 520kWh/年
定格 190ℓ
フロンラベル S (ノンフロン) 地球温暖化への影響

近日発売

D-7 VRD-C240W

標準価格 400,000円(税抜)
外形寸法 幅530×奥行555×高さ1,725
内形寸法 幅430×奥行425×高さ1,200
冷却内容積 240ℓ
陳列段数 5段(棚4枚取外し調節可能+敷板1枚ブラケット付き)
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 111/117W
圧 縮 機 全密閉型レシプロ式
照　　明 (LED)1本
質　　量 54kg

達成率 170% 年間消費電力量 555kWh/年
定格 240ℓ
フロンラベル S (ノンフロン) 地球温暖化への影響

近日発売

D-8 VRD-C280W

標準価格 440,000円(税抜)
外形寸法 幅530×奥行555×高さ1,875
内形寸法 幅430×奥行425×高さ1,350
冷却内容積 280ℓ
陳列段数 6段(棚5枚取外し調節可能+敷板1枚ブラケット付き)
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 189/183W
圧 縮 機 全密閉型レシプロ式
照　　明 (LED)1本
質　　量 58kg

達成率 116% 年間消費電力量 810kWh/年
定格 280ℓ
フロンラベル S (ノンフロン) 地球温暖化への影響

冷凍リーチインタイプショーケース ☆☆☆☆−10℃以下


LED照明


デジタル温度表示

3尺タイプ　奥行850mm

D-9 RLD-32MNA(三相)

受注生産

標準価格 1,692,000円(税抜)
外形寸法 幅825×奥行850×高さ2,175
内形寸法 幅715×奥行584×高さ1,496
冷却内容積 648ℓ
陳列段数 7段(棚6枚取外し調節可能)
電　　源 三相200V　50/60Hz
消費電力 (運転時)589/589W
(除霜時)870/870W
圧 縮 機 全密閉型 出力600W
照　　明 (LED)16W×2本
質　　量 212kg

定格 490ℓ　達成率 167%　年間消費電力量 4,510kWh/年　フロンラベル S(ノンフロン) 地球温暖化への影響

D-10 RLD-SS32GNA(三相)

受注生産

標準価格 1,836,000円(税抜)
外形寸法 幅825×奥行850×高さ2,175
内形寸法 幅715×奥行584×高さ1,496
冷却内容積 648ℓ
陳列段数 8段(棚7枚取外し調節可能)
電　　源 三相200V　50/60Hz
消費電力 (運転時)533/562W
(除霜時)872/872W
圧 縮 機 全密閉型 出力600W
照　　明 (LED)16W×2本
質　　量 245kg

定格 475ℓ　達成率 161%　年間消費電力量 4,689kWh/年　フロンラベル B 地球温暖化への影響

5尺タイプ　奥行850mm

D-11 RLD-52MNA(三相)

受注生産

標準価格 2,754,000円(税抜)
外形寸法 幅1,640×奥行850×高さ2,175
内形寸法 幅1,530×奥行584×高さ1,496
冷却内容積 1,375ℓ
陳列段数 7段(棚6枚x2取外し調節可能)
電　　源 三相200V　50/60Hz
消費電力 (運転時)897/897W
(除霜時)1,687/1,687W
圧 縮 機 全密閉型 出力1,100W
照　　明 (LED)16W×4本
質　　量 367kg

定格 951ℓ　達成率 161%　年間消費電力量 6,980kWh/年

D-12 RLD-SS52GNA(三相)

受注生産

標準価格 2,916,000円(税抜)
外形寸法 幅1,640×奥行850×高さ2,175
内形寸法 幅1,530×奥行584×高さ1,496
冷却内容積 1,375ℓ
陳列段数 8段(棚7枚×2取外し調節可能)
電　　源 三相200V　50/60Hz
消費電力 (運転時)826/826W
(除霜時)1,866/1,866W
圧 縮 機 全密閉型 出力1,250W
照　　明 (LED)16W×4本
質　　量 440kg

定格 951ℓ　達成率 168%　年間消費電力量 6,684kWh/年

別置型 HOT & COLD (前後扉)

COLD…☆☆3℃〜10℃　HOT…◎◎◎50℃〜60℃

D-5 PAS-H900E

標準価格 価格については最寄りの営業拠点へご相談ください
外形寸法 幅900×奥行740(天板+40)×高さ(本体)1,820
※天置き付属品除く(ELB、フレアナット、配管)
内形寸法 (上)幅790×奥行610×高さ400
(下)幅790×奥行610×高さ1,083
陳列段数 7段(棚5枚取外し可能、
内2枚はホットプレート)
収 容 量 ホット 1段目(190mℓ缶)108本、
2段目(350mℓ缶)70本
コールド 1段目(190mℓ缶)108本
2段目(350mℓ缶)70本、
3・4・5段目(500mℓPET)210本
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 コールド時 776/824W
ホット&コールド時 1361/1404W
照　　明 (LED)〔上〕8.8W×1本〔下〕9.6W×2本
質　　量 188kg

定格 560ℓ内ホット 146ℓ

リーチインショーケース CRSWS・CRSWW

（1温度仕様・2温度仕様） 受注生産

- **外装ステンレス仕上げ**
  シンプルなデザインながら重厚感があり目を引きます
- **LEDライト採用**
  庫内のワインやボトルをライトアップします
- **外装シート貼り対応も可能です**
  詳細は、営業担当者までお問合せください

標準仕様

外装	ステンレス ヘアライン仕上
内装	ステンレス 鏡面仕上
側面	ステンレス ヘアライン仕上・FIX ペアガラス窓
前面	観音扉 ステンレス枠ペアガラス
ワインラック	ステンレス角パイプ
LED 照明	上部横 1 本、縦 3 ～ 5 本（仕様によります） 標準 色温度 3000K クリアカバータイプ
吸排気	前面吸気・背面ダクト上部方向排気
付属品	アジャストボルト、ドレンタンク

オプション

外装	シート貼り仕上（左右前面三方） ステンレス バイブレーション仕上に変更 ステンレス 鏡面仕上に変更
LED 照明	調光式に変更（20 ～ 100% 連続調光） 調色式に変更（色温度 2,700 ～ 5,000K）
観音扉	シリンダ錠取付
ガラス（扉と両側面）	UV カットフィルム貼り付け

DIMENTIONS

ラインナップ
W 900mm (2 枚扉)
W1,200mm (2 枚扉)
W1,500mm (3 枚扉)
W1,800mm (3 枚扉)

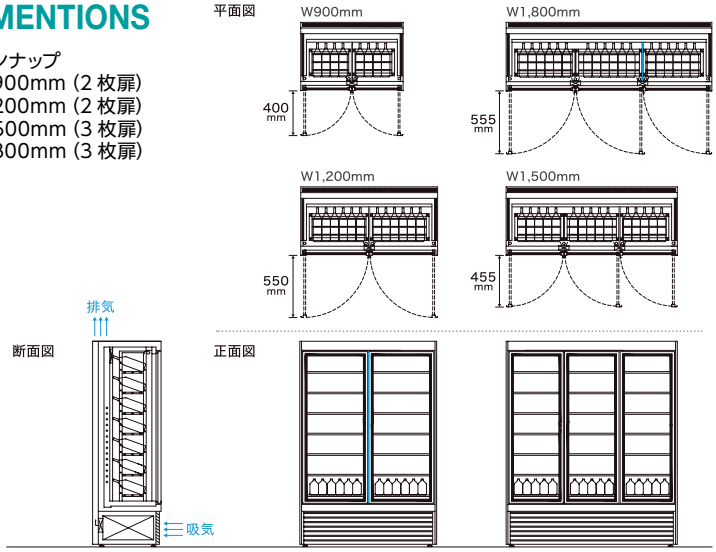

詳細仕様は、各仕様図面をご確認願います。

—— は CRSWW 庫内仕切りガラス位置

型式	設定温度（℃）	有効内容積（ℓ）	フルサイズボトル収容本数（本）	外形寸法 W 幅（mm）	外形寸法 D 奥行（mm）	外形寸法 H 高さ（mm）	空冷式冷凍機 R404A 出力（W）	電気特性 単相 100V 50/60Hz 消費電力（W）	電気特性 単相 100V 50/60Hz 電流（A）	電気特性 三相 200V 50/60Hz 消費電力（W）	電気特性 三相 200V 50/60Hz 電流（A）	照明 LED 灯数（本）	冷却器	除霜方式	製品重量（kg）
CRSWS-09	1温度制御 +5～+20	420	63	900	620	1,800	400	685/740	8.44/7.64	–	–	縦3 横1	強制対流式	オフサイクル自動除霜式	200
CRSWS-12		580	91	1,200	620	1,800	400	685/740	8.44/7.64	–	–	縦3 横1			240
CRSWS-15		740	112	1,500	620	1,800	600	–	–	750/860	3.44/3.64	縦4 横1			280
CRSWS-18		896	140	1,800	620	1,800	600	–	–	750/860	3.44/3.64	縦4 横1			320
CRSWW-09	2温度制御 (左室) +5～+20 (右室) +5～+20	(左室)210 (右室)210	(左室)28 (右室)28	900	620	1,800	400	685/740	8.44/7.64	–	–	縦4 横1	(左室・右室) 強制対流式	(左室・右室) オフサイクル自動除霜式	200
CRSWW-12		(左室)259 (右室)259	(左室)42 (右室)42	1,200	620	1,800	400	685/740	8.44/7.64	–	–	縦4 横1			240
CRSWW-15		(左室)493 (右室)247	(左室)70 (右室)35	1,500	620	1,800	600	–	–	750/860	3.44/3.64	縦5 横1			280
CRSWW-18		(左室)598 (右室)298	(左室)84 (右室)42	1,800	620	1,800	600	–	–	750/860	3.44/3.64	縦5 横1			320

湿度調整機能はございません。あらかじめご了承願います。

E 対面販売タイプ

TSAシリーズ



LED照明標準搭載
各棚下に搭載、照明効果がUP

前後にペアガラスを採用
結露防止に貢献
※製品特性上、結露は発生します。

天板にはSUSヘアラインを使用

高湿タイプ
生洋菓子をカバーなしで販売可能

対面ショーケース ☆☆3℃～7℃

E-1 TSA-090XC

標準価格 967,000円(税抜)
外形寸法 幅900×奥行652×高さ1,155
内形寸法 幅825×奥行406×高さ616
陳列段数 3段(棚2枚取外し調節可能)
収容量 陳列面積0.8㎡
電源 単相100V 50/60Hz
消費電力 (運転時)294/316W
(除霜時)59/49W
圧縮機 全密閉型 出力180W
照明 (LED)〔庫内天井・棚〕8W×3本
質量 133kg

高湿タイプ 定格131ℓ
排水タンク付
側板:透明ガラス
フロンラベル B 地球温暖化への影響

E-9 TSA-090S 近日発売

※TSA-090XCの後継機種となります。3～17℃の温度帯に対応してリリース予定です。

対面ショーケース ☆☆3℃～17℃

E-2 TSA-120XC

標準価格 1,092,000円(税抜)
外形寸法 幅1,200×奥行652×高さ1,155
内形寸法 幅1,125×奥行406×高さ616
陳列段数 3段(棚2枚取外し調節可能)
収容量 陳列面積1.08㎡
電源 単相100V 50/60Hz
消費電力 (運転時)414/445W
(除霜時)127/117W
圧縮機 全密閉型 出力200W
照明 (LED)〔庫内天井・棚〕12W×3本
質量 163kg

高湿タイプ 定格181ℓ
排水タンク付
側板:透明ガラス
フロンラベル B 地球温暖化への影響

E-10 TSA-120S 近日発売

※TSA-120XCの後継機種となります。

対面ショーケース ☆☆3℃～17℃

E-3 TSA-150XC

標準価格 1,251,000円(税抜)
外形寸法 幅1,500×奥行652×高さ1,155
内形寸法 幅1,425×奥行406×高さ616
陳列段数 3段(棚2枚取外し調節可能)
収容量 陳列面積1.38㎡
電源 単相100V 50/60Hz
消費電力 (運転時)440/483W
(除霜時)145/138W
圧縮機 全密閉型 出力200W
照明 (LED)〔庫内天井・棚〕16W×3本
質量 176kg

高湿タイプ 定格231ℓ
排水タンク付
側板:透明ガラス
フロンラベル B 地球温暖化への影響

E-11 TSA-150S 近日発売

※TSA-150XCの後継機種となります。

E-4 TSA-180XC

標準価格 1,345,000円(税抜)
外形寸法 幅1,800×奥行652×高さ1,155
内形寸法 幅1,725×奥行406×高さ616
陳列段数 3段(棚2枚取外し調節可能)
収容量 陳列面積1.69㎡
電源 単相100V 50/60Hz
消費電力 (運転時)456/496W
(除霜時)156/147W
圧縮機 全密閉型 出力200W
照明 (LED)〔庫内天井・棚〕9W×6本
質量 209kg

高湿タイプ 定格281ℓ
排水タンク付
側板:透明ガラス
フロンラベル B 地球温暖化への影響

E-12 TSA-180S 近日発売

※TSA-180XCの後継機種となります。

対面ショーケース（後扉タイプ） ☆☆4℃～10℃

E-5 TSR-B090XB

標準価格 664,000円（税抜）
外形寸法 幅900×奥行493×高さ1,000
内形寸法 幅856×奥行366×高さ495
陳列段数 2段（棚1枚取外し調節可能）
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 （運転時）307/337W
（除霜時）84/90W
圧 縮 機 全密閉型 出力200W
照　　明 〔庫内天井・棚〕30W×2本
質　　量 85kg
※総菜、洋菓子には梱包材またはカバーが必要です。

定格 105ℓ　フロンラベル B

E-6 TSR-B120X

標準価格 771,000円（税抜）
外形寸法 幅1,200×奥行493×高さ1,000
内形寸法 幅1,156×奥行366×高さ495
陳列段数 2段（棚1枚取外し調節可能）
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 （運転時）355/378W
（除霜時）113/107W
圧 縮 機 全密閉型 出力200W
照　　明 〔庫内天井・棚〕32W×2本
質　　量 104kg
※総菜、洋菓子には梱包材またはカバーが必要です。

定格 144ℓ　フロンラベル B

対面ショーケース（前扉タイプ） ☆☆4℃～10℃

E-7 TSR-F090X

標準価格 708,000円（税抜）
外形寸法 幅900×奥行515×高さ1,003（天板高1,000）
内形寸法 幅856×奥行366×高さ495
陳列段数 2段（棚1枚取外し調節可能）
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 （運転時）331/335W
（除霜時）91/90W
圧 縮 機 全密閉型 出力200W
照　　明 〔庫内天井・棚〕30W×2本
質　　量 89kg
※総菜、洋菓子には梱包材またはカバーが必要です。

定格 105ℓ　フロンラベル B

E-8 TSR-F120X

標準価格 808,000円（税抜）
外形寸法 幅1,200×奥行515×高さ1,003（天板高1,000）
内形寸法 幅1,156×奥行366×高さ495
陳列段数 2段（棚1枚取外し調節可能）
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 （運転時）369/392W
（除霜時）132/128W
圧 縮 機 全密閉型 出力200W
照　　明 〔庫内天井・棚〕32W×2本
質　　量 105kg
※総菜、洋菓子には梱包材またはカバーが必要です。

定格 144ℓ　フロンラベル B

対面オープンショーケース CTOADシリーズ 受注生産

写真はイメージです

- **8～18℃の温度帯に対応**
  様々な商品が販売可能です
- **バックドアを搭載**
  商品の先入先出しが簡単に行えます
- **ナイトカバーを標準装備!**
  アイドルタイムや夜間の省エネに貢献します
- **LED照明&ガラス棚**
  庫内を明るく演出します

ナイトカバー

LED照明&ガラス

型式名	設定温度（℃）	有効内容積（L）	W（mm）	D（mm）	H（mm）	電 源	消費電力（W）	LED 灯数（本）	製品重量（kg）	使用冷媒
CTOAD-09	+8～+18	190	900	650	1,150	単相100V 50/60Hz	985	3	150	R404A
CTOAD-12		272	1,200			単相100V 50/60Hz 三相200V 50/60Hz	100V：85 200V：880	3	190	R404A
CTOAD-15		346	1,500			単相100V 50/60Hz 三相200V 50/60Hz	100V：85 200V：1440	3	230	R404A
CTOAD-18		420	1,800			単相100V 50/60Hz 三相200V 50/60Hz	100V：115 200V：1440	3	270	R404A

価格については最寄りの営業拠点へご相談ください

高湿対面ショーケース Sweets & Delica CTSCR/CTSCS 受注生産

鮮度長持ち
高湿度 75～90%
温度帯 0～8℃

高透過ガラス
採用

◆ SHOW CASEの特徴

省エネLED照明
省エネルギー・長寿命・無紫外線のLED照明で費用効率とイメージアップ。
(標準5000K)※その他の色はお問い合わせへ

高透過ガラス
限りなく透明度を高めます。
※写真はイメージです

ホットエアーシステム
(結露防止)
ホットエアーシステムで正面・側面ガラスの結露を防止します。

背面ハーフミラー引戸
ハーフミラーにすることで庫内空間に奥行きを持たせます。

ペアガラス ファインカット
通常のペアガラスに加え更に商品の見やすさを追究しました。

クリーンメンテ
ショーケースをいつもきれいに。内部の清掃をしやすくしました。

CTSCR

モデルカラー / D カラー
天井：カラーガラス ピュアホワイト
腰　：シート フロスティサンド (S-536)

A カラー
腰：シート
レオパリサンダー (VG-572A)

B カラー
腰：シート
ロイヤルチーク (VG-559A)

C カラー
腰：シート
アラシクロス (A-824)

巾　　木：ステンレスヘアライン
棚　　板：カラーガラス ピュアホワイト
LED 標 準 色：5000K
ラインナップ：W 1200、W 1500
　　W 1800、W 2400
※その他の仕様はお問い合わせください



CTSCS

モデルカラー / E カラー
天井：カラーガラス ピュアホワイト
腰　：シート フクレーマアルジ (A-833)

F カラー
腰：シート
ベルディメープル(VW-253A)

G カラー
腰：シート
ブラック (NC-059)

巾　　木：ステンレスヘアライン
棚　　板：カラーガラス ピュアホワイト
LED 標 準 色：5000K
ラインナップ：W 1200、W 1500
　　W 1800、W 2400
※その他の仕様はお問い合わせください



スタンダード：天井カラーガラス、正面 高透過ガラス、腰部シート、背面ペアハーフミラー引戸、排水タンク付き
オプション：クーラー耐蝕塗装 (※惣菜)、予備コンセント、棚・床カラーガラス、正面 ファインカットガラス (CTSCS のみ)、キャスター、棚追加 (LED)
※惣菜はオプションの耐蝕塗装が必要です。

型式	有効内容積 (ℓ)	外形寸法			空冷式冷凍機 R404A	電気特性				照明 LED ランプ (W)×(個数)	冷却器	製品重量 (kg)
		W	D	H	出力(W)	単相 100V 50/60Hz		三相 200V 50/60Hz				
		幅(mm)	奥行き(mm)	高さ(mm)		電力(W)	電流(A)	電力(W)	電流(A)			
CTSCR-12	158	1,200	750	1,150	400	590/695	7.3/7.3	–	–	15×4	強制通風	215
CTSCR-15	185	1,500	750	1,150	600	72/72	0.72/0.72	785/910	3.3/3.4	18×4		235
CTSCR-18	225	1,800	750	1,150	600	92/92	0.92/0.92	800/926	3.4/3.5	23×4		260
CTSCR-24	307	2,400	750	1,150	750	128/128	1.28/1.28	1065/1245	4.2/4.3	16×8		335
CTSCS-12	185	1,200	750	1,150	400	590/695	7.3/7.3	–	–	15×4		225
CTSCS-15	216	1,500	750	1,150	600	72/72	0.72/0.72	785/910	3.3/3.4	18×4		245
CTSCS-18	265	1,800	750	1,150	600	92/92	0.92/0.92	800/926	3.4/3.5	23×4		275
CTSCS-24	362	2,400	750	1,150	750	128/128	1.28/1.28	1065/1245	4.2/4.3	16×8		350

対面冷蔵ショーケース Meat CTSMS/CTSMR 受注生産

自然対流
温度帯 0～5℃

美味しく見える
LEDライト
採用

◆ 豊富なカラーの中からお店の雰囲気に合わせてお選びいただけます

天井・腰 COLOR GLASS

- C-1 ピュアホワイト（SW1）
- C-2 ブラック（GS8）
- C-3 シャーベットレッド（SBR）
- C-4 ワインレッド（SR5）
- C-5 シャーベットオレンジ（SBO）
- C-6 ミルキーウォール（SB3）
- C-7 セピア（SB8）
- C-8 ディープグリーン（FG7）

巾木 COLOR PAINTING

- P-1 ブラウン（F05-30D）
- P-2 ホワイト（FN-93）
- P-3 グレー（FN-75）
- P-4 アイボリー（F19-85F）
- P-5 ワインレッド（F99-30P）
- P-6 ブルー（F75-30P）
- P-7 ブラック（FN-10）
- P-8 うすピンク（F05-90D）

CTSMS

モデルカラー / A カラー
天井・腰：カラーガラス シャーベットレッド
巾　　木：塗装・うすピンク

B カラー
天井・腰：C-8 ディープグリーン
巾　　木：P-2 ホワイト

C カラー
天井・腰：C-4 ワインレッド
巾　　木：P-1 ブラウン



棚　　：カスミガラス
LED 標 準 色：2800K（ピンク系 NRA）
ラインナップ：W 1230、W 1530
W 1830、W 2430
※その他の仕様はお問い合わせください

CTSMR

モデルカラー / F カラー
天井・腰：カラーガラス シャーベットオレンジ
巾　　木：塗装・うすピンク

D カラー
天井・腰：C-6 ミルキーウォール
巾　　木：P-3 グレー

E カラー
天井・腰：C-2 ブラック
巾　　木：P-7 ブラック



棚　　：カスミガラス
LED 標 準 色：2800K（ピンク系 NRA）
ラインナップ：W 1230、W 1530
W 1830、W 2430
※その他の仕様はお問い合わせください

スタンダード：キャスター、正面ペアガラス、巾木・腰部塗装、天井・腰部カラーガラス、背面ペア引戸、排水タンク付き
オプション：背面ハーフミラー、ステンレス棚、腰部シート貼り、正面 高透過ガラス、カラーガラス（棚）

型式	有効内容積（ℓ）	外形寸法			空冷式冷凍機 R404A	電気特性				照明 LED ランプ（W）×（個数）	冷却器	製品重量（kg）
		W	D	H	出力（W）	単相 100V 50/60Hz		三相 200V 50/60Hz				
		幅（mm）	奥行き mm）	高さ（mm）		電力（W）	電流（A）	電力（W）	電流（A）			
CTSMS-12	204	1,230	750	1,150	400	512/612	6.5/6.4	–	–	14×3	自然対流	200
CTSMS-15	259	1,530	750	1,150	600	60/60	0.6/0.6	710/830	2.9/3.0	20×3		234
CTSMS-18	314	1,830	750	1,150	600	69/69	0.69/.069	710/830	2.9/3.0	23×3		269
CTSMS-24	424	2,430	750	1,150	750	93/93	0.93/0.93	930/1100	3.5/3.6	31×3		337
CTSMR-12	206	1,230	750	1,150	400	512/612	6.5/6.4	–	–	14×3		204
CTSMR-15	262	1,530	750	1,150	600	60/60	0.6/0.6	710/830	2.9/3.0	20×3		240
CTSMR-18	317	1,830	750	1,150	600	69/69	0.69/.069	710/830	2.9/3.0	23×3		278
CTSMR-24	429	2,430	750	1,150	750	93/93	0.93/0.93	930/1100	3.5/3.6	31×3		351

カフェショーケース CTOCWシリーズ （上下2温度仕様） 受注生産

- **1台で2温度の商品を販売可能**
  レイアウト例
  上部クローズ:洋菓子
  下部オープン:サンドウィッチ
- **上下クローズ前面に高透過ペアガラス採用**
- **外装シート貼り対応も可能です**
  詳細は、営業担当者までお問合せください

導入事例

① コンパクト設計のカフェケースで、商品数の多いカフェ店でもスッキリと収納できます。
② 上部はクローズ、下部はオープンの２温度ケースで、商品の特性によって使い分けができます。

標準仕様	
内外装	ステンレス ヘアライン仕上
側面	透明シングルガラス
上部前面	高透過ペアガラス
上部背面引戸	アルミサッシ ハーフミラーペアガラス２枚
下部棚	透明シングルガラス
LED 照明	（上部クローズ） 標準 色温度 5000K クリアカバータイプ１本 （下部オープン） 標準 色温度 3000K クリアカバータイプ２本
吸排気	背面吸気・前面排気
付属品	アジャストボルト、ドレンタンク

オプション

上部クローズ 高透過 R ペアガラスに変更

DIMENTIONS

ラインナップ
W750mm/W900mm/W1,050mm/W1,200mm

W900mm

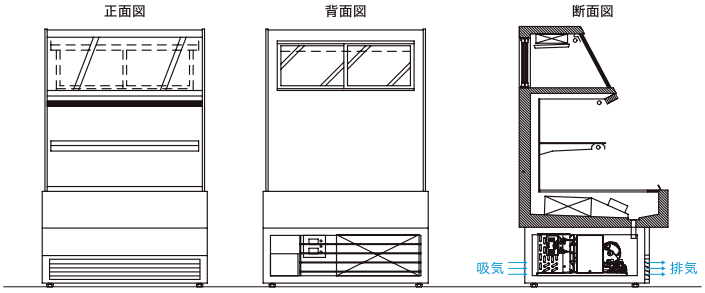

詳細仕様は、各仕様図面をご確認願います。

型式	設定温度（℃）	有効内容積（ℓ）	外形寸法 W 幅（mm）	外形寸法 D 奥行（mm）	外形寸法 H 高さ（mm）	空冷式冷凍機 R404A 出力（W）	電気特性 単相 100V 50/60Hz 消費電力（W）	電気特性 単相 100V 50/60Hz 電流（A）	電気特性 三相 200V 50/60Hz 消費電力（W）	電気特性 三相 200V 50/60Hz 電流（A）	照明 LED 灯数（本）	冷却方式	除霜方式	製品重量（kg）
CTOCW-07	（上部クローズ）+5～+8 （下部オープン）+8～+15	（上部）48 （下部）130	750	810	1,405	400	638/693	7.55/6.73	–	–	（上部）1 （下部）2	（上部クローズ）自然対流式 （下部オープン）強制対流式	（上部・下部）オフサイクル自動除霜式	220
CTOCW-09		（上部）60 （下部）160	900	810	1,405	600	82/82	0.86/0.86	630/740	2.2/2.4	（上部）1 （下部）2			250
CTOCW-10		（上部）82 （下部）220	1,050	810	1,405	600	88/88	0.92/0.92	630/740	2.2/2.4	（上部）1 （下部）2			280
CTOCW-12		（上部）105 （下部）280	1,200	810	1,405	750	97/97	1.01/1.01	700/820	2.8/2.9	（上部）1 （下部）2			310

ジェラートショーケース Gelato ShowCase 受注生産


写真は CTSD5-19


写真は CTSD4-09


LED


フロントデフ

デリケートなジェラートの保存に専門のショーケースでお店を演出します!

商品に最適な環境を維持

- 強制対流冷却方式(ベンチレーションシステム)で、大切な商品を最適な温度で保管します。専用タイマー標準装備により任意の時間にデフロストを開始します。
- 復帰サーモ設定(可変式)によりデフロスト時間内でも温度が上がれば運転を開始します。
- オプションで、閉店保管中のみ通常設定温度より約5℃下げる自動運転も可能です。
  営業時間になれば通常温度に戻ります。(夜間低温モード)

お客様へ商品を魅力的にアピール

- 庫内傾斜角10度で、遠くからでもアイキャッチ効果抜群です。LED照明採用によりジェラートを多彩に演出します。
- フロントデフで前面と側面のガラス曇りを防ぎ、クリアな視界を維持します。※排熱を利用した曇り止めで厨房排熱も軽減します。

安心のメンテナンス

- Made in Japanの安心のクオリティです。
- 365日全国対応のサポートサービスを提供します。

標準製品仕様 温度(−18℃〜−10℃)

4Lバット仕様(バット別売)
①奥行800 腰ストレートタイプ SUS仕上げ

型式名	外形寸法 W×D×H mm	バット数
CTSD4-08	W850×D800×H1,270 mm	8
CTSD4-09	W990×D800×H1,270 mm	10
CTSD4-11	W1,154×D800×H1,270 mm	12
CTSD4-14	W1,490×D800×H1,270 mm	16
CTSD4-16	W1,665 ×D800×H1,270 mm	18
CTSD4-19	W1,995 ×D800×H1,270 mm	22



5Lバット仕様(バット別売)
②奥行1,060 腰Rタイプ 焼付塗装(標準黒)/SUS仕上げ

型式名	外形寸法 W×D×H mm	バット数
CTSD5-08	W850×D1,060×H1,405 mm	8
CTSD5-10	W1,005×D1,060×H1,405 mm	10
CTSD5-11	W1,154×D1,060×H1,405 mm	12
CTSD5-14	W1,490×D1,060×H1,405 mm	16
CTSD5-16	W1,665×D1,060×H1,405 mm	18
CTSD5-19	W1,995×D1,060×H1,405 mm	22



オプション

- 4L バット (W162 × D265 × H150 mm)
- 5L バット (W165 × D360 × H120 mm)
- ディッシャーポット (W400 × D120 × H120 mm)

仕様変更



●前面ガラス
ハッチバック扉にして
お掃除を簡単に!

●背面扉
通常はガラス
強化ポリカ仕様も可能です

●塗装・シートロゴ入れ

●夜間低温サーモ
閉店後に自動で設定温度よりも
5℃低い温度で自動冷却する機能です※

● LED 照明色変更
通常昼白色(5,000K)、温白色(3,500K)、
昼光色 (6,500K) にも対応できます

その他の仕様変更も可能です。価格はお近くの営業拠点までお気軽にお問い合わせください。
※中身商品の夜間保管について:基本は毎日となりますが、少なくとも1週間に1度は閉店後に中身を空にし、電源をOFFにして霜取りをしていただくことが必要です。

F ワインセラー

SAKURA WORKS

細やかな温度設定で目的に応じた最適な温度で保管できます。

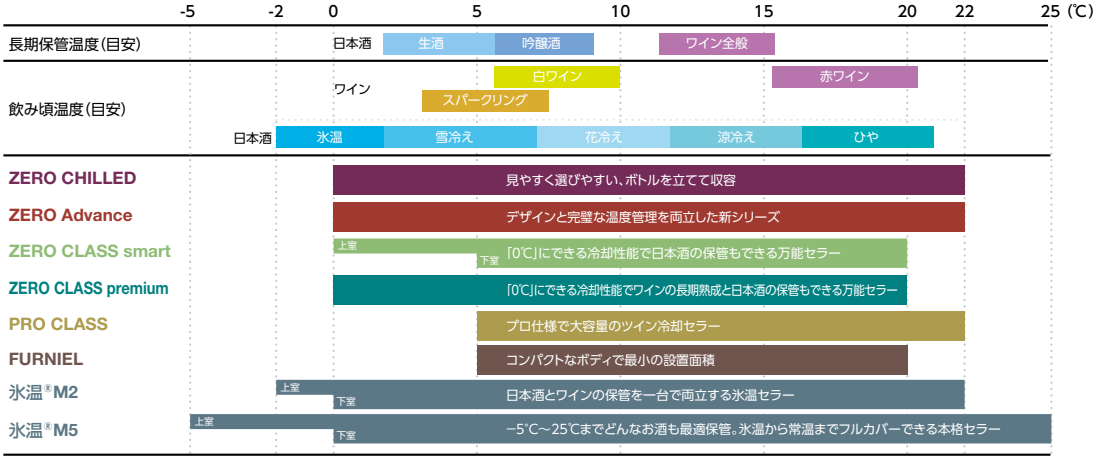

《紫外線》カット率最大99%

主に住宅やビルなどの建材に使われる「Low-Eガラス」を使用。
家庭や店舗などの照明機器にも含まれる、ワインを劣化させる紫外線を90〜99%カットします。

日本酒セラー

ZERO CHILLED

F-1 OSK9-B/W

外形寸法 幅360×奥行425×高さ930
設置寸法 幅400×奥行425×高さ980
電　　源 単相100V　50/60Hz
設定温度 0℃〜22℃
扉タイプ 3層構造ガラス扉(Low-Eガラス)
照　　明 (LED)4W×2本
質　　量 32.2kg

四合瓶 9本 | 500mℓ PET 21本
一升瓶 2本 + 四合瓶 6本 | 一升瓶 3本 + 四合瓶 3本

有効 40ℓ

F-2 OSK20-B/W

外形寸法 幅450×奥行425×高さ1,410
設置寸法 幅490×奥行425×高さ1,460
電　　源 単相100V　50/60Hz
設定温度 0℃〜22℃ (上室／下室共)
扉タイプ 3層構造ガラス扉(Low-Eガラス)
照　　明 (LED)4W×2本
質　　量 53kg

2 庫室

四合瓶 20本 上室 8本 下室 12本 | 500mℓ PET 65本
一升瓶 6本 上室 8本 下室 12本 + 四合瓶 12本 上室 4本 下室 8本
一升瓶 10本 上室 5本 下室 5本 + 四合瓶 4本 上室 0本 下室 4本

有効 85ℓ

ワインセラー

氷温®M5

F-3 GX22SM525-RH-B/W

外形寸法 幅390×奥行532×高さ722
設置寸法 幅430×奥行532×高さ772
電　　源 単相100V　50/60Hz
設定温度 −5℃〜25℃
扉タイプ 3層構造ガラス(強化ガラス+Low-Eガラス)
照　　明 (LED)6W×2本
質　　量 33kg

ワイン 22本 | 一升瓶 5本

有効 58ℓ

F-4 GX38DM525-RH-B/W

外形寸法 幅390×奥行532×高さ1,175
設置寸法 幅430×奥行532×高さ1,225
電　　源 単相100V　50/60Hz
設定温度 上室−5℃〜25℃/下室 0℃〜25℃
扉タイプ 3層構造ガラス(強化ガラス+Low-Eガラス)
照　　明 (LED)10W×2本
質　　量 49kg

2 庫室

ワイン 38本 上室 16本 下室 22本 | 一升瓶 11本

有効 104ℓ

氷温®M2

F-5 LX63DM2Z-B/W

外形寸法 幅500×奥行540×高さ1,558
設置寸法 幅560×奥行540×高さ1,658
電　　源 単相100V　50/60Hz
設定温度 上室−2℃〜22℃/下室0℃〜22℃
扉タイプ 3重ガラス構造(強化ガラス+真空断熱ガラス)
照　　明 (LED)4W×2本
質　　量 73kg

2 庫室

ワイン 63本 上室 25本 下室 38本 | 一升瓶 18本

有効 191ℓ

F-6 LX95DM2Z-B/W

外形寸法 幅600×奥行600×高さ1,734
設置寸法 幅660×奥行600×高さ1,834
電　　源 単相100V　50/60Hz
設定温度 上室−2℃〜22℃/下室0℃〜22℃
扉タイプ 3重ガラス構造(強化ガラス+真空断熱ガラス)
照　　明 (LED)4W×2本
質　　量 102kg

2 庫室

ワイン 95本 上室 42本 下室 53本 | 一升瓶 28本

有効 312ℓ

型式末尾 B/W の商品は、B は黒、W は白を表します

価格については最寄りの営業拠点へご相談ください

ZERO Advance

F-7 SA22-B/W

外形寸法 幅390×奥行530×高さ710
設置寸法 幅430×奥行530×高さ760
電　　源 単相100V　50/60Hz
設定温度 0℃～22℃
扉タイプ 4mm強化ガラス(遮光タイプ)＋3層構造ガラス(Low-Eガラス)
照　　明 (LED)2W×1本
質　　量 33kg

LED　R600a

ワイン 22本　一升瓶 5本

有効 58ℓ

F-8 SA38-B/W

外形寸法 幅390×奥行530×高さ1,165
設置寸法 幅430×奥行530×高さ1,215
電　　源 単相100V　50/60Hz
設定温度 0℃～22℃ (上室／下室共)
扉タイプ 4mm強化ガラス(遮光タイプ)＋3層構造ガラス(Low-Eガラス)
照　　明 (LED)2W×2本
質　　量 49kg

LED　R600a　2庫室

ワイン 38本 上室16本 下室22本　一升瓶 11本

有効 104ℓ

ZERO CLASS smart

F-9 SB22

外形寸法 幅380×奥行527×高さ710
設置寸法 幅420×奥行527×高さ760
電　　源 単相100V　50/60Hz
設定温度 0℃～20℃
扉タイプ 3層構造ガラス扉(Low-Eガラス)
照　　明 (LED)0.6W×1本
質　　量 34kg

LED　R600a

ワイン 22本　一升瓶 5本

有効 55ℓ

F-10 SB38

外形寸法 幅380×奥行527×高さ1,160
設置寸法 幅420×奥行527×高さ1,210
電　　源 単相100V　50/60Hz
設定温度 上室0℃～20℃/下室5℃～20℃
扉タイプ 3層構造ガラス扉(Low-Eガラス)
照　　明 (LED)0.6W×2本
質　　量 49kg

LED　R600a　2庫室

ワイン 38本 上室16本 下室22本　一升瓶 11本 上室6本 下室5本



有効 97ℓ

F-11 SB51

外形寸法 幅475×奥行527×高さ1,260
設置寸法 幅515×奥行527×高さ1,310
電　　源 単相100V　50/60Hz
設定温度 上室0℃～20℃/下室5℃～20℃
扉タイプ 3層構造ガラス扉(Low-Eガラス)
照　　明 (LED)0.6W×2本
質　　量 60kg

LED　R600a　2庫室

ワイン 51本 上室25本 下室26本　一升瓶 12本 上室6本 下室6本

有効 142ℓ

ZERO CLASS premium

F-12 SB75

外形寸法 幅595×奥行580×高さ1,284
設置寸法 幅635×奥行610×高さ1,348
電　　源 単相100V　50/60Hz
設定温度 0℃～20℃
扉タイプ 3層構造ガラス扉(Low-Eガラス)
照　　明 (LED)0.6W×1本
質　　量 77kg

LED　R600a

ワイン 75本　一升瓶 24本

有効 207ℓ

F-13 SB103

外形寸法 幅595×奥行580×高さ1,647
設置寸法 幅635×奥行610×高さ1,747
電　　源 単相100V　50/60Hz
設定温度 0℃～20℃
扉タイプ 3層構造ガラス扉(Low-Eガラス)
照　　明 (LED)0.6W×1本
質　　量 98kg

LED　R600a　2庫室

ワイン 103本　一升瓶 36本

有効 284ℓ

PRO CLASS

F-14 SV78

外形寸法 幅595×奥行680×高さ1,215
設置寸法 幅635×奥行710×高さ1,265
電　　源 単相100V　50/60Hz
設定温度 5℃～22℃ (上室／下室共)
扉タイプ 2層構造ガラス扉(Low-Eガラス)
照　　明 (LED)0.5W×1本
質　　量 71kg

LED　R600a　2庫室

ワイン 78本 上室33本 下室45本

UVカット率90%以上

有効 264ℓ

F-15 SV155

外形寸法 幅595×奥行680×高さ1,770
設置寸法 幅635×奥行710×高さ1,820
電　　源 単相100V　50/60Hz
設定温度 5℃～22℃ (上室／下室共)
扉タイプ 2層構造ガラス扉(Low-Eガラス)
照　　明 (LED)0.5W×1本
質　　量 100kg

LED　R600a　2庫室

ワイン 155本 上室77本 下室78本

UVカット率90%以上

有効 410ℓ

FURNIEL

F-16 SAB-50G-PB

外形寸法 幅380×奥行476×高さ704
設置寸法 幅420×奥行506×高さ804
電　　源 単相100V　50/60Hz
設定温度 5℃～20℃
扉タイプ 3層スモークガラス(UVカット)
照　　明 (LED)2W×1本
質　　量 27kg

LED　R600a

ワイン 12本　一升瓶 5本

有効 52ℓ

F-17 SAB-90G-PB

外形寸法 幅380×奥行476×高さ1,150
設置寸法 幅420×奥行506×高さ1,250
電　　源 単相100V　50/60Hz
設定温度 5℃～20℃ (上室／下室共)
扉タイプ 3層スモークガラス(UVカット)
照　　明 (LED)2W×2本
質　　量 37kg

LED　R600a　2庫室

ワイン 24本 上室12本 下室12本　ワイン 11本 上室6本 下室5本

有効 93ℓ

型式末尾 B/W の商品は、B は黒、W は白を表します

価格については最寄りの営業拠点へご相談ください

G 平型・セミ多段タイプ

PHOシリーズ

売場にジャストサイズ
外形幅1,200・1,500・1,800の3タイプをラインナップ。

庫内敷き網で商品陳列をアレンジ

デジタル温度計搭載

LED照明搭載

片面平型タイプ

鮮魚・精肉／日配／弁当・おにぎり　☆☆−2℃〜18℃

幅４尺・奥行 880mm

G-1 PHO-R4GZC

標準価格 844,000円(税抜)
外形寸法 幅1,200×奥行880×高さ900+12(前高790)
内形寸法 幅1,100×奥行690×高さ228(前側213)
冷却内容積 188ℓ
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 (運転時)434/469W
(除霜時)378/376W
圧 縮 機 全密閉型　出力350W
照　　明 (LED)12.4W×1本
質　　量 118kg
定格 160ℓ
達成率 135% 年間消費電力量 3,660kWh/年

幅５尺・奥行 880mm

G-2 PHO-R5GZC

標準価格 974,000円(税抜)
外形寸法 幅1,500×奥行880×高さ900+12(前高790)
内形寸法 幅1,400×奥行690×高さ228(前側213)
冷却内容積 238ℓ
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 (運転時)449/485W
(除霜時)465/464W
圧 縮 機 全密閉型　出力350W
照　　明 (LED)16.6W×1本
質　　量 134kg
定格 205ℓ
達成率 153% 年間消費電力量 3,800kWh/年

幅６尺・奥行 880mm

G-3 PHO-R6GZC

標準価格 1,059,000円(税抜)
外形寸法 幅1,800×奥行880×高さ900+12(前高790)
内形寸法 幅1,700×奥行690×高さ228(前側213)
冷却内容積 290ℓ
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 (運転時)467/506W
(除霜時)550/549W
圧 縮 機 全密閉型　出力350W
照　　明 (LED)16.6W×1本
質　　量 152kg
定格 250ℓ
達成率 146% 年間消費電力量 4,610kWh/年

G PHOシリーズ　オプション

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり	
				数量	標準価格(税抜:円)
強制蒸発キット	RJU-PHO	PHO機種共通	1個/1台	1個	70,000

アイスクリーム／冷凍食品／鮮魚・精肉／日配　◇−25℃〜15℃

幅５尺・奥行 900mm

G-4 SMRN-53QWBSPS 受注生産

標準価格 1,061,000円(税抜)
外形寸法 幅1,490×奥行900×高さ890
内形寸法 幅1,410×奥行730×高さ220
冷却内容積 250ℓ
収 容 量 陳列面積1.03㎡
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 (運転時)604/604W
(除霜時)1180/1180W
圧 縮 機 出力1,100W
照　　明 (LED)15W×1本
質　　量 155kg
達成率 110% 年間消費電力量 6,961kWh/年
定格 233ℓ

G-5 SMRN-53QWBTPS(三相) 受注生産

標準価格 1,061,000円(税抜)
電　　源 三相200V　50/60Hz
※上記以外の項目は上段の商品と同一です。
達成率 110% 年間消費電力量 6,961kWh/年

幅６尺・奥行 900mm

G-6 SMRN-63QWBSPS 受注生産

標準価格 1,098,000円(税抜)
外形寸法 幅1,790×奥行900×高さ890
内形寸法 幅1,710×奥行730×高さ220
冷却内容積 304ℓ
収 容 量 陳列面積1.25㎡
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 (運転時)707/707W
(除霜時)1344/1344W
圧 縮 機 出力1,100W
照　　明 (LED)15W×1本
質　　量 170kg
達成率 110% 年間消費電力量 7,600kWh/年
定格 282ℓ

G-7 SMRN-63QWBTPS(三相) 受注生産

標準価格 1,098,000円(税抜)
電　　源 三相200V　50/60Hz
※上記以外の項目は上段の商品と同一です。
達成率 110% 年間消費電力量 7,600kWh/年

鮮魚・精肉／日配　◇−2℃〜20℃

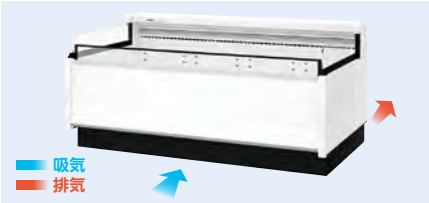

幅６尺・奥行 900mm

G-8 SAFC-61ROBTXS(三相) 受注生産

標準価格 1,092,000円(税抜)
外形寸法 幅1,909×奥行900×高さ890
内形寸法 幅1,829×奥行690×高さ179
冷却内容積 161ℓ
収 容 量 陳列面積1.2㎡
電　　源 三相200V　50/60Hz
消費電力 (運転時)397/397W
(除霜時)1086/1086W
圧 縮 機 全密閉型DCインバータ 出力750W
照　　明 (LED)32W×2本
質　　量 225kg
定格 161ℓ

G 片面平型タイプ　出荷時仕様変更

SMRN	折り畳み棚(庫外)
	排水蒸発装置
	巻取ナイトカバー
	フィルター清掃装置

※詳しくは最寄りの営業拠点までお問い合わせください。

セミ多段タイプ

乳加工品・日配　◇3℃～12℃

写真はSASC-61GTLO1SR-D

幅 6 尺・高さ 1,250mm

G-9 SASC-61GTLO1SR-D(三相) 受注生産

標準価格 1,301,000円(税抜)　(排水タンク無し仕様)

G-10 SASC-61GTLO1SR-TD(三相) 受注生産

標準価格 1,366,000円(税抜)　(排水タンク付仕様)
外形寸法 幅1,909×奥行900(+90)×高さ1,250
内形寸法 幅1,829×奥行605×高さ617
陳列段数 2段
収容量 陳列面積1.6㎡
電源 三相200V　50/60Hz
消費電力 (運転時)1077/1077W
(除霜時)146/146W
圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力1,100W
照明 (LED)〔キャノピー・棚〕32W×4本
質量 230kg　定格 434ℓ


写真はSASC-61GTUO2SR-D

幅 6 尺・高さ 1,350mm

G-11 SASC-61GTUO2SR-D(三相) 受注生産

標準価格 1,366,000円(税抜)　(排水タンク無し仕様)

G-12 SASC-61GTUO2SR-TD(三相) 受注生産

標準価格 1,431,000円(税抜)　(排水タンク付仕様)
外形寸法 幅1,909×奥行900(+90)×高さ1,350
内形寸法 幅1,829×奥行605×高さ717
陳列段数 3段
収容量 陳列面積2.1㎡
電源 三相200V　50/60Hz
消費電力 (運転時)1077/1077W
(除霜時)146/146W
圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力1,100W
照明 (LED)〔キャノピー・棚〕32W×6本
質量 240kg　定格 464ℓ


写真はSASC-61GTHO3SR-D

幅 6 尺・高さ 1,550mm

G-13 SASC-61GTHO3SR-D(三相) 受注生産

標準価格 1,414,000円(税抜)　(排水タンク無し仕様)

G-14 SASC-61GTHO3SR-TD(三相) 受注生産

標準価格 1,479,000円(税抜)　(排水タンク付仕様)
外形寸法 幅1,909×奥行900(+90)×高さ1,550
内形寸法 幅1,829×奥行605×高さ908
陳列段数 4段
収容量 陳列面積2.8㎡
電源 三相200V　50/60Hz
消費電力 (運転時)1217/1217W
(除霜時)170/170W
圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力1,100W
照明 (LED)〔キャノピー・棚〕32W×8本
質量 270kg　定格 718ℓ


写真はSASC-81GTLO1SR-D

幅 8 尺・高さ 1,250mm

G-15 SASC-81GTLO1SR-D(三相) 受注生産

標準価格 1,419,000円(税抜)　(排水タンク無し仕様)

G-16 SASC-81GTLO1SR-TD(三相) 受注生産

標準価格 1,489,000円(税抜)　(排水タンク付仕様)
外形寸法 幅2,518×奥行900(+90)×高さ1,250
内形寸法 幅2,438×奥行605×高さ617
陳列段数 2段
収容量 陳列面積2.1㎡
電源 三相200V　50/60Hz
消費電力 (運転時)1158/1158W
(除霜時)182/182W
圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力1,500W
照明 (LED)〔キャノピー・棚〕40W×4本
質量 285kg　定格 579ℓ


写真はSASC-81GTUO2SR-D

幅 8 尺・高さ 1,350mm

G-17 SASC-81GTUO2SR-D(三相) 受注生産

標準価格 1,489,000円(税抜)　(排水タンク無し仕様)

G-18 SASC-81GTUO2SR-TD(三相) 受注生産

標準価格 1,559,000円(税抜)　(排水タンク付仕様)
外形寸法 幅2,518×奥行900(+90)×高さ1,350
内形寸法 幅2,438×奥行605×高さ717
陳列段数 3段
収容量 陳列面積2.9㎡
電源 三相200V　50/60Hz
消費電力 (運転時)1258/1258W
(除霜時)182/182W
圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力1,500W
照明 (LED)〔キャノピー・棚〕40W×6本
質量 290kg　定格 619ℓ


写真はSASC-81GTHO3SR-D

幅 8 尺・高さ 1,550mm

G-19 SASC-81GTHO3SR-D(三相) 受注生産

標準価格 1,738,000円(税抜)　(排水タンク無し仕様)

G-20 SASC-81GTHO3SR-TD(三相) 受注生産

標準価格 1,808,000円(税抜)　(排水タンク付仕様)
外形寸法 幅2,518×奥行900(+90)×高さ1,550
内形寸法 幅2,438×奥行605×高さ908
陳列段数 4段
収容量 陳列面積3.7㎡
電源 三相200V　50/60Hz
消費電力 (運転時)1602/1602W
(除霜時)212/212W
圧縮機 全密閉型DCインバータ 出力1,500W
照明 (LED)〔キャノピー・棚〕40W×8本
質量 335kg　定格 958ℓ

G セミ多段タイプ　出荷時仕様変更

角ミラー側板	側板　アルミ製＋ゴム製ガード	側板　SUS製パイプガード	棚板　ガラス棚
棚板　スライド棚	折り畳み棚(庫外)	庫内ミラー	フィルター清掃装置
吸込プライスレール　クロムメッキ	吸込プロテクター　白色コーティング(転びどめ)	吸込プロテクター　SUS(転びどめ)	吸込立ちガラス
LED照明　生鮮色	LED照明　精肉色	排熱ダクト仕様	排水蒸発装置

※詳しくは最寄りの営業拠点までお問い合わせください。

両面平型タイプ

鮮魚・精肉／日配　−2℃〜15℃　　冷凍食品／鮮魚・精肉／日配　◇−20℃〜15℃

写真は左から、SAMC-41RGFSAXNR、SAMC-51PGFSAXNR、SAMC-61PGFSAXNR、SAMC-81PGFTAXNR

幅４尺・奥行 900mm

G-21 SAMC-41RGFSAXNR 受注生産

標準価格 869,000円（税抜）
外形寸法 幅1,200×奥行900×高さ850
内形寸法 幅1,071×奥行773×高さ210
冷却内容積 156ℓ
収 容 量 陳列面積 0.71㎡
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 331/334W
圧 縮 機 出力400W
質　　量 136kg
定格 148ℓ　達成率 173%　年間消費電力量 2,523kWh/年
フロンラベル B 地球温暖化への影響
インバータ　R448A

幅５尺・奥行 900mm

G-22 SAMC-51RGFSAXNR 受注生産

標準価格 921,000円（税抜）
外形寸法 幅1,500×奥行900×高さ850
内形寸法 幅1,371×奥行773×高さ210
冷却内容積 200ℓ
収 容 量 陳列面積 0.92㎡
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 350/353W
圧 縮 機 出力400W
質　　量 148kg
定格 190ℓ　達成率 185%　年間消費電力量 2,788kWh/年
フロンラベル B 地球温暖化への影響
インバータ　R448A

幅５尺・奥行 900mm

G-23 SAMC-51PGFSAXNR 受注生産

標準価格 1,124,000円（税抜）
外形寸法 幅1,500×奥行900×高さ850
内形寸法 幅1,371×奥行671×高さ210
冷却内容積 200ℓ
収 容 量 陳列面積 0.92㎡
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 710/710W
圧 縮 機 出力400W
質　　量 152kg
定格 190ℓ　達成率 112%　年間消費電力量 5,078kWh/年
フロンラベル B 地球温暖化への影響
インバータ　R448A

G-24 SAMC-51PGFTAXNR（三相） 受注生産

標準価格 1,095,000円（税抜）
電　　源 三相200V　50/60Hz
消費電力 747/747W
※上記以外の項目は上段の商品と同一です。
達成率 112%　年間消費電力量 5,078kWh/年
フロンラベル B 地球温暖化への影響

幅５尺・奥行 1,100mm

G-25 SAMX-51PGFSAXNR 受注生産

標準価格 1,143,000円（税抜）
外形寸法 幅1,500×奥行1,100×高さ850
内形寸法 幅1,371×奥行871×高さ210
冷却内容積 259ℓ
収 容 量 陳列面積 1.19㎡
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 710/710W
圧 縮 機 出力750W
質　　量 165kg
定格 248ℓ　達成率 112%　年間消費電力量 5,652kWh/年
フロンラベル B 地球温暖化への影響
インバータ　R448A

G-26 SAMX-51PGFTAXNR（三相） 受注生産

標準価格 1,111,000円（税抜）
電　　源 三相200V　50/60Hz
消費電力 747/747W
※上記以外の項目は上段の商品と同一です。
達成率 126%　年間消費電力量 5,508kWh/年
フロンラベル B 地球温暖化への影響

冷凍食品／鮮魚・精肉／日配　◇−20℃〜15℃

幅６尺・奥行 900mm

G-27 SAMC-61PGFSAXNR 受注生産

標準価格 1,175,000円（税抜）
外形寸法 幅1,800×奥行900×高さ850
内形寸法 幅1,671×奥行671×高さ210
冷却内容積 243ℓ
収 容 量 陳列面積 1.12㎡
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 789/789W
圧 縮 機 出力750W
質　　量 165kg
定格 232ℓ　達成率 123%　年間消費電力量 5,360kWh/年
フロンラベル B 地球温暖化への影響
インバータ　R448A

G-28 SAMC-61PGFTAXNR（三相） 受注生産

標準価格 1,144,000円（税抜）
電　　源 三相200V　50/60Hz
消費電力 830/830W
※上記以外の項目は上段の商品と同一です。
達成率 117%　年間消費電力量 5,609kWh/年
フロンラベル B 地球温暖化への影響

幅６尺・奥行 1,100mm

G-29 SAMX-61PGFSAXNR 受注生産

標準価格 1,193,000円（税抜）
外形寸法 幅1,800×奥行1,100×高さ850
内形寸法 幅1,671×奥行871×高さ210
冷却内容積 316ℓ
収 容 量 陳列面積 1.46㎡
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 789/789W
圧 縮 機 出力750W
質　　量 178kg
定格 302ℓ　達成率 139%　年間消費電力量 5,825kWh/年
フロンラベル B 地球温暖化への影響
インバータ　R448A

G-30 SAMX-61PGFTAXNR（三相） 受注生産

標準価格 1,162,000円（税抜）
電　　源 三相200V　50/60Hz
消費電力 830/830W
※上記以外の項目は上段の商品と同一です。
達成率 131%　年間消費電力量 6,161kWh/年
フロンラベル B 地球温暖化への影響

幅８尺・奥行 900mm

G-31 SAMC-81PGFTAXNR（三相） 受注生産

標準価格 1,502,000円（税抜）
外形寸法 幅2,400×奥行900×高さ850
内形寸法 幅2,271×奥行648×高さ210
冷却内容積 331ℓ
収 容 量 陳列面積 1.52㎡
電　　源 三相200V　50/60Hz
消費電力 1108/1108W
圧 縮 機 出力1100W
質　　量 200kg
定格 315ℓ　達成率 116%　年間消費電力量 7,260kWh/年
インバータ　R448A

幅８尺・奥行 1,100mm

G-32 SAMX-81PGFTAXNR（三相） 受注生産

標準価格 1,532,000円（税抜）
外形寸法 幅2,400×奥行1,100×高さ850
内形寸法 幅2,271×奥行871×高さ210
冷却内容積 450ℓ
収 容 量 陳列面積 1.98㎡
質　　量 215kg
※上記以外の項目は上段の商品と同一です。
達成率 135%　年間消費電力量 8,040kWh/年
定格 410ℓ

アイスクリーム／冷凍食品／鮮魚・精肉／日配　◇−25℃〜15℃

幅３尺・奥行 900mm

G-33 SAMC-31QWFSAXNR 受注生産

標準価格 1,213,000円（税抜）
外形寸法 幅900×奥行900×高さ850
内形寸法 幅771×奥行671×高さ210
冷却内容積 112ℓ
収 容 量 陳列面積 0.52㎡
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 651/651W
圧 縮 機 出力750W
質　　量 130kg
定格 107ℓ　達成率 133%　年間消費電力量 5,340kWh/年
フロンラベル B 地球温暖化への影響
インバータ　R448A

幅４尺・奥行 900mm

G-34 SAMC-41QWFSAXNR 受注生産

標準価格 1,321,000円（税抜）
外形寸法 幅1,200×奥行900×高さ850
内形寸法 幅1,071×奥行671×高さ210
冷却内容積 156ℓ
収 容 量 陳列面積 0.72㎡
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 688/688W
圧 縮 機 出力1100W
質　　量 136kg
定格 148ℓ　達成率 129%　年間消費電力量 5,500kWh/年
インバータ　R448A

幅４尺・奥行 900mm

G-35 SAMC-41QWFTAXNR（三相） 受注生産

標準価格 1,321,000円（税抜）
電　　源 三相200V　50/60Hz
※上記以外の項目は左記の商品と同一です。
達成率 117%　年間消費電力量 5,609kWh/年

G 両面平型タイプ　出荷時仕様変更

適合機種	品名
SAMC・SAMX	非冷棚 吸込プライスレール
SAMC-31QWFSAXNR SAMC-41QWFSAXNR SAMC-41QWFTAXNR	風防アクリルカバー

※詳しくは最寄りの営業拠点までお問い合わせください。

冷凍両面平型タイプ ☆☆☆☆−20℃以下

幅５尺・奥行 910mm

G-36 WLO-143GNA(三相)

受注生産

標準価格 1,404,000円(税抜)
外形寸法 幅1,420×奥行910×高さ1,005
内形寸法 幅1,300×奥行705×高さ395
冷却内容積 400ℓ
陳列段数 バスケット2段(24個)
電　　源 三相200V　50/60Hz
消費電力 (運転時)943/1,050W (除霜時)1,974/1,974W
圧 縮 機 密閉型 出力1,100W
質　　量 168kg

達成率 101% 年間消費電力量 9,580kWh/年

定格 362ℓ

幅５尺・奥行 910mm

G-37 WLO-143MNA(三相)

受注生産

標準価格 1,692,000円(税抜)
外形寸法 幅1,420×奥行910×高さ1,005
内形寸法 幅1,300×奥行705×高さ395
冷却内容積 400ℓ
陳列段数 バスケット2段(24個)
電　　源 三相200V　50/60Hz
消費電力 (運転時)662/662W (除霜時)1,982/1,982W
圧 縮 機 全密閉型 出力1,100W
質　　量 163kg

達成率 147% 年間消費電力量 6,590kWh/年

定格 362ℓ

幅６尺・奥行 910mm

G-38 WLO-183GNA(三相)

受注生産

標準価格 1,512,000円(税抜)
外形寸法 幅1,840×奥行910×高さ1,005
内形寸法 幅1,720×奥行705×高さ395
冷却内容積 529ℓ
陳列段数 バスケット2段(32個)
電　　源 三相200V　50/60Hz
消費電力 (運転時)1,191/1,329W (除霜時)2,530/2,530W
圧 縮 機 全密閉型 出力1,500W
質　　量 211kg

達成率 96% 年間消費電力量 11,950kWh/年

定格 479ℓ

幅８尺・奥行 910mm

G-39 WLO-223MNA(三相)

受注生産

標準価格 1,789,000円(税抜)
外形寸法 幅2,260×奥行910×高さ1,005
内形寸法 幅2,140×奥行705×高さ395
冷却内容積 658ℓ
陳列段数 バスケット2段(40個)
電　　源 三相200V　50/60Hz
消費電力 (運転時)938/938W (除霜時)3,597/3,597W
圧 縮 機 全密閉型 出力1,100W
質　　量 240kg

達成率 137% 年間消費電力量 9,580kWh/年

定格 596ℓ

幅８尺・奥行 910mm

G-40 WLO-223GNA(三相)

受注生産

標準価格 1,620,000円(税抜)
外形寸法 幅2,260×奥行910×高さ1,005
内形寸法 幅2,140×奥行705×高さ395
冷却内容積 658ℓ
陳列段数 バスケット2段(40個)
電　　源 三相200V　50/60Hz
消費電力 (運転時)1,098/1,098W (除霜時)3,602/3,602W
圧 縮 機 全密閉型 出力1,500W
質　　量 252kg

達成率 124% 年間消費電力量 10,550kWh/年

定格 596ℓ

内蔵機オプション一覧

タイプ	型式	適合機種	数量
ナイトカバー	RNC-WLO143NA	WLO-143GNA、WLO-143MNA	1セット
	RNC-WLO183NA	WLO-183GNA	
	RNC-WLO223NA	WLO-223GNA、WLO-223MNA	
平型アイスケース用フード	RWGF-WLO143C	WLO-143GNA、WLO-143MNA	1セット
	RWGF-WLO183B	WLO-183GNA	
	RWGF-WLO223C	WLO-223MNA、WLO-223GNA	

天の棚 Milky shelf

・冷凍平型ショーケースに取り付けることでケース上に商品の陳列が可能となります。
・LED照明を搭載しており、下段のケースを明るく照らします。
・エアロダイナミクスの技術により空調等の空気の外乱を抑えることで最大5%の省エネ効果を実現しました。
※当社実店舗実験比較

型式名		RWS-WLO223XLSB
仕様	外形寸法(mm)	幅2,210×高さ1,300(製品に取付けた高さ)×奥行き620(内90mmガイド部)
	陳列可能面積	1.10㎡
	照明電源	単相100V　50/60Hz　電源コード長2m
	照明電力	8.2W
	耐荷重	60kg(500mlペット120本／2Lペット30本)
	対応機種	WLO-223MNA、WLO-223GNA

カスタム事例

鮮魚平型ショーケース

① 海産物背面と底面から商品を包み込むように冷却し、風を当てないので商品の乾燥を防ぎながら鮮度を保ちます。

② ペアガラス引戸と庫内 LED 照明で、中身商品を見やすく陳列できます。

GSRシリーズ 庫内LED照明標準搭載 環境性能向上モデル

ベーシックタイプ −20℃以下

H-1 GSR-C600P

標準価格 213,000円(税抜)
外形寸法 幅610×奥行650×高さ843
内形寸法 幅467×奥行497×高さ615
冷却内容積 125ℓ
電　　源 単相100V 50/60Hz
消費電力 112/115W
圧 縮 機 全密閉型 出力225W
照　　明 (LED)8W×1本
質　　量 35kg

達成率 226% 年間消費電力量 389kWh/年
定格 97ℓ
フロンラベル S (ノンフロン) 地球温暖化への影響

H-2 GSR-C1000P

標準価格 273,000円(税抜)
外形寸法 幅1,034×奥行663×高さ843
内形寸法 幅891×奥行510×高さ608
冷却内容積 293ℓ
電　　源 単相100V 50/60Hz
消費電力 147/149W
圧 縮 機 全密閉型 出力225W
照　　明 (LED)10W×1本
質　　量 55kg

達成率 208% 年間消費電力量 678kWh/年
定格 203ℓ
フロンラベル S (ノンフロン) 地球温暖化への影響

H-3 GSR-C1200P

標準価格 317,000円(税抜)
外形寸法 幅1,234×奥行663×高さ843
内形寸法 幅1,091×奥行510×高さ608
冷却内容積 353ℓ
電　　源 単相100V 50/60Hz
消費電力 153/155W
圧 縮 機 全密閉型 出力225W
照　　明 (LED)11W×1本
質　　量 61kg

達成率 223% 年間消費電力量 752kWh/年
定格 258ℓ
フロンラベル S (ノンフロン) 地球温暖化への影響

H-4 GSR-C1400P

標準価格 345,000円(税抜)
外形寸法 幅1,434×奥行663×高さ843
内形寸法 幅1,291×奥行510×高さ608
冷却内容積 413ℓ
電　　源 単相100V 50/60Hz
消費電力 197/207W
圧 縮 機 全密閉型 出力225W
照　　明 (LED)12W×1本
質　　量 67kg

達成率 194% 年間消費電力量 983kWh/年
定格 313ℓ
フロンラベル S (ノンフロン) 地球温暖化への影響

H-5 GSR-C1600P

標準価格 365,000円(税抜)
外形寸法 幅1,634×奥行663×高さ843
内形寸法 幅1,491×奥行510×高さ608
冷却内容積 473ℓ
電　　源 単相100V 50/60Hz
消費電力 200/210W
圧 縮 機 全密閉型 出力225W
照　　明 (LED)13W×1本
質　　量 73kg

達成率 191% 年間消費電力量 993kWh/年
定格 368ℓ
フロンラベル S (ノンフロン) 地球温暖化への影響

H ベーシックタイプ オプション

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり	
				数量	標準価格(税抜:円)
電照POP	LSB-C600	GSR-C600P	1枚/1台	1枚	26,000

電照 POP 装着イメージ

デュアルタイプ (1槽式) −20℃以下

H-6 GSR-D1200ZD

標準価格 949,000円(税抜)
外形寸法 幅1,200×奥行867×高さ1,723(前高792)
内形寸法 (上)幅1,077×奥行257×高さ620
(下)幅1,076×奥行560×高さ410
冷却内容積 (上)177ℓ (下)259ℓ
陳列段数 (上)3段
収 容 量 カップアイス(130mℓ)
(上)約528個 (下)約826個
電　　源 単相100V 50/60Hz
消費電力 (運転時)712/729W
(除霜時)923/921W
圧 縮 機 全密閉型レシプロ式
出力(上)450W (下)300W
照　　明 (LED)〔上〕12.4W×1本〔下〕12.4W×1本
質　　量 186kg

定格 上 151ℓ 下 226ℓ
フロンラベル B 地球温暖化への影響

(庫内温度計は上ケースのみ)

H-7 GSR-D1203ZD

標準価格 967,000円(税抜)
外形寸法 幅1,200×奥行867×高さ1,723(前高792)
内形寸法 (上)幅1,077×奥行257×高さ620
(下)幅1,076×奥行560×高さ410
冷却内容積 (上)177ℓ (下)259ℓ
陳列段数 (上)3段
収 容 量 カップアイス(130mℓ)
(上)約528個 (下)約826個
電　　源 単相100V 三相200V 50/60Hz
消費電力 (運転時)100V:12/12W 200V:651/708W
(除霜時)100V:12/12W 200V:868/887W
圧 縮 機 全密閉型レシプロ式
出力(上)450W (下)300W
照　　明 (LED)〔上〕12.4W×1本〔下〕12.4W×1本
質　　量 186kg

定格 上 151ℓ 下 226ℓ
フロンラベル B 地球温暖化への影響

(庫内温度計は上ケースのみ)

H-8 GSR-D1503ZD

標準価格 1,462,000円(税抜)
外形寸法 幅1,500×奥行867×高さ1,723(前高792)
内形寸法 (上)幅1,377×奥行257×高さ620
(下)幅1,376×奥行560×高さ410
冷却内容積 (上)226ℓ (下)330ℓ
陳列段数 (上)3段
収容量 カップアイス(130㎖)
(上)約694個 (下)約1,084個
電源 単相100V 三相200V 50/60Hz
消費電力 (運転時)100V:16/16W 200V:1212/1235W
(除霜時)100V:16/16W 200V:1267/1263W
圧縮機 (上)全密閉型スクロール式 750W
出力(上)50W (下)300W
(下)全密閉型レシプロ式300W
照明 (LED)〔上〕16.6W×1本 〔下〕16.6W×1本
質量 225kg

定格 上 193ℓ 下 279ℓ

フロンラベル B 地球温暖化への影響

(庫内温度計は上ケースのみ)

H GSR-Dシリーズ オプション

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり 数量	1梱包あたり 標準価格(税抜:円)
カゴ	TS-10	GSR-D1200ZD GSR-D1203ZD	10個/1台	10個	32,000
		GSR-D1503ZD	14個/1台		
	TS-LS16	GSR-D1503ZD	16個/1台	16個	39,000
	TS-MM16	GSR-D1503ZD	16個/1台	16個	39,000
温度計	THM-GSR	GSR-D1200ZD GSR-D1203ZD GSR-D1503ZD	1個/1台	1個	9,000

※詳しくは最寄りの営業拠点までお問い合わせください。

MITSUBISHI ELECTRIC

デュアルタイプ ☆−22℃〜−18℃

H-9 EA-JC665BSP-FG 受注生産

標準価格 価格については最寄りの営業拠点へご相談ください
外形寸法 幅1,910×奥行970×高さ1,960
内形寸法 (上)幅1,830×奥行250
(下)幅1,830×奥行530×高さ210
陳列段数 (上)3段
電源 単相200V 三相200V 50/60Hz
消費電力 (運転時)単相200V:880/900W
三相200V:1778/2004W
(除霜時)単相200V:880/900W
三相200V:4040W
圧縮機 全密閉型ロータリ式
出力(上)1100W (下)1100W
照明 (LED)〔キャノピー〕10W×2本
〔上〕6W×4本 〔下〕10W×2本
質量 465kg

排水タンク、排水ホース付

有効 上 316ℓ 下 209ℓ

H-10 EA-JC865BSP-FG 受注生産

標準価格 価格については最寄りの営業拠点へご相談ください
外形寸法 幅2,520×奥行970×高さ1,960
内形寸法 (上)幅2,440×奥行250
(下)幅2,440×奥行530×高さ210
陳列段数 (上)3段
電源 単相200V 三相200V 50/60Hz
消費電力 (運転時)単相200V:1152/1172W
三相200V:2784/3255W
(除霜時)単相200V:1152/1172W
三相200V:5300W
圧縮機 全密閉型ロータリ式
出力(上)1500W (下)1500W
照明 (LED)〔キャノピー〕13W×2本
〔上〕6W×5本 〔下〕13W×2本
質量 575kg

排水タンク、排水ホース付

有効 上 421ℓ 下 278ℓ

TOMITORI

デュアルタイプ ☆☆☆☆−22℃〜−18℃

H-11 STRA-JC676T 受注生産

標準価格 価格については最寄りの営業拠点へご相談ください
外形寸法 幅1,830×奥行1,030×高さ2,000
内形寸法 (上)幅1,750×奥行256×高さ761
(下)幅1,750×奥行541×高さ200
陳列段数 (上)4段
電源 単相200V／三相200V 50/60Hz
※端子板接続(2回路)
消費電力 (運転時)単相200V:724W
三相200V:2370/2960W
(除霜時)単相200V:724W
三相200V:3840W
圧縮機 1500W
照明 (LED)80W
質量 480kg

※標準仕様は直接排水

有効 上 332ℓ 下 198ℓ

H-12 STRA-JC876T 受注生産

標準価格 価格については最寄りの営業拠点へご相談ください
外形寸法 幅2,440×奥行1,030×高さ2,000
内形寸法 (上)幅2,360×奥行256×高さ761
(下)幅2,360×奥行541×高さ200
陳列段数 (上)4段
電源 単相200V／三相200V 50/60Hz
※端子板接続(2回路)
消費電力 (運転時)単相200V:974W
三相200V:2600/3200W
(除霜時)単相200V:974W
三相200V:5100W
圧縮機 2200W
照明 (LED)102W
質量 580kg

※標準仕様は直接排水

有効 上 422ℓ 下 264ℓ

H STRAシリーズ 出荷時仕様変更

角側板	角ミラー側板	強制蒸発式ドレンタンク	連結キット
キャノピー吊り下げPOP 6尺	キャノピー吊り下げPOP 8尺	下部冷凍庫用ガラス前POP 6尺	下部冷凍庫用ガラス前POP 8尺
背面ダクト形成板 6尺	背面ダクト形成板 8尺	外装塗装 6尺	外装塗装 8尺
外装塗装 側板1枚	外装塗装 背面ダクト 6尺	外装塗装 背面ダクト 8尺	電源プラグコード

※詳しくは最寄りの営業拠点までお問い合わせください。

CHFシリーズ

鍵付きで防盗性も安心

マグロも新鮮に冷凍保存可能

超低温により冷凍焼けや
たんぱく質の分解を抑え、
長期間の鮮度維持に貢献します

写真はイメージです

デジタルコントロールパネルで
温度制御管理向上

超低温ストッカー −60℃

I-1 CHF-600W

標準価格 300,000円(税抜)
外形寸法 幅608×奥行755×高さ840
内形寸法 幅433×奥行494×高さ315
陳列段数 バスケット1個
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 388/302W
圧 縮 機 全密閉型 単相100V
質　　量 53kg

定格 66ℓ

フロンラベル S (ノンフロン) 地球温暖化への影響

I-2 CHF-1120W

標準価格 490,000円(税抜)
外形寸法 幅1,120×奥行755×高さ840
内形寸法 幅942×奥行494×高さ580
陳列段数 バスケット1個
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 445/449W
圧 縮 機 全密閉型 単相100V
質　　量 97kg

定格 231ℓ

フロンラベル S (ノンフロン) 地球温暖化への影響

インバータ制御タイプ

I-3 CHF-1470W

標準価格 560,000円(税抜)
外形寸法 幅1,470×奥行755×高さ840
内形寸法 幅1,292×奥行494×高さ580
陳列段数 バスケット1個
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 450/440W
圧 縮 機 全密閉型 単相100V
質　　量 107kg

定格 332ℓ

フロンラベル S (ノンフロン) 地球温暖化への影響

I-4 CHF-1050W

標準価格 410,000円(税抜)
外形寸法 幅1,050×奥行755×高さ880
内形寸法 幅810×奥行415×高さ613
陳列段数 バスケット1個
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 263/236W
圧 縮 機 全密閉型 単相100V
質　　量 70kg

定格 162ℓ

フロンラベル S (ノンフロン) 地球温暖化への影響

●省エネ効果

内蓋付きで保冷性能アップ
消費電力も抑え省エネに貢献します

●小分け用カゴ付き

●キャスター付き

SHシリーズ

デジタル温度計搭載

インバータ搭載による省エネ設計

超ロングセラーモデル!

チェストフリーザー ☆☆−20℃以下

I-5 SH-170XE

標準価格 239,000円(税抜) 冷凍 −20℃以下

外形寸法 幅611×奥行662×高さ893
内形寸法 幅460×奥行515×高さ753
収容量 (冷凍食品)約85kg
電源 単相100V 50/60Hz
消費電力 69/69W
圧縮機 全密閉型 レシプロインバータ160W
冷媒封入量 0.110kg
照明 15W×1本
質量 45kg

連成率 141% 年間消費電力量 355kWh/年
定格 140ℓ
フロンラベル B 地球温暖化への影響

I-6 SH-220XE

標準価格 295,000円(税抜) 冷凍 −20℃以下

外形寸法 幅746×奥行662×高さ893
内形寸法 幅595×奥行515×高さ753
収容量 (冷凍食品)約111kg
電源 単相100V 50/60Hz
消費電力 74/74W
圧縮機 全密閉型 レシプロインバータ160W
冷媒封入量 0.125kg
照明 15W×1本
質量 50kg

連成率 132% 年間消費電力量 380kWh/年
定格 186ℓ
フロンラベル B 地球温暖化への影響

I-7 SH-280XE

標準価格 349,000円(税抜) 冷凍 −20℃以下

外形寸法 幅901×奥行662×高さ893
内形寸法 幅750×奥行515×高さ753
収容量 (冷凍食品)約147kg
電源 単相100V 50/60Hz
消費電力 69/69W
圧縮機 全密閉型 レシプロインバータ160W
冷媒封入量 0.130kg
照明 15W×1本
質量 57kg

連成率 117% 年間消費電力量 430kWh/年
定格 238ℓ
フロンラベル B 地球温暖化への影響

I-8 SH-360XE

標準価格 436,000円(税抜) 冷凍 −20℃以下

I-9 SH-360XET 冷凍冷蔵切替式

標準価格 515,000円(税抜) 冷蔵 5〜20℃ 冷凍 −20℃以下

外形寸法 幅1,111×奥行662×高さ893
内形寸法 幅960×奥行515×高さ753
収容量 (冷凍食品)約185kg
電源 単相100V 50/60Hz
消費電力 87/87W
圧縮機 全密閉型 レシプロインバータ160W
冷媒封入量 0.150kg
照明 15W×1本
質量 64kg

連成率 112% 年間消費電力量 510kWh/年
定格 310ℓ
フロンラベル B 地球温暖化への影響

I-10 SH-500XE

標準価格 534,000円(税抜) 冷凍 −20℃以下

I-11 SH-500XET 冷凍冷蔵切替式

標準価格 612,000円(税抜) 冷蔵 5〜20℃ 冷凍 −20℃以下

外形寸法 幅1,351×奥行730×高さ893
内形寸法 幅1,200×奥行583×高さ753
収容量 (冷凍食品)約265kg
電源 単相100V 50/60Hz
消費電力 101/101W
圧縮機 全密閉型 レシプロインバータ220W
冷媒封入量 0.190kg
照明 15W×1本
質量 84kg

連成率 134% 年間消費電力量 550kWh/年
定格 455ℓ
フロンラベル B 地球温暖化への影響

I-12 SH-700XE

標準価格 609,000円(税抜) 冷凍 −20℃以下

I-13 SH-700XET 冷凍冷蔵切替式

標準価格 726,000円(税抜) 冷蔵 5〜20℃ 冷凍 −20℃以下

外形寸法 幅1,781×奥行730×高さ893
内形寸法 幅1,630×奥行583×高さ753
収容量 (冷凍食品)約364kg
電源 単相100V 50/60Hz
消費電力 118/118W
圧縮機 全密閉型 レシプロインバータ220W
冷媒封入量 0.240kg
照明 15W×1本
質量 95kg

連成率 149% 年間消費電力量 630kWh/年
定格 628ℓ
フロンラベル B 地球温暖化への影響

I チェストフリーザー オプション

タイプ	型式名	適合機種	収容可能個数	1梱包あたり 数量	1梱包あたり 標準価格(税抜:円)
カゴ	KAGO-360SL1C	SH-170XE	2個/1台	1個	9,000
		SH-220XE	5個/1台		
		SH-280XE			
		SH-360XE, SH-360XET	8個/1台		
	KAGO-701SL1C	SH-500XE, SH-500XET	11個/1台		10,000
		SH-700XE, SH-700XET	14個/1台		



取手が折り畳める便利な専用カゴ。
取手を引っ掛けて上段収納、折り畳めば底面に収納も可能。

蓄冷剤凍結庫 −40℃〜−24℃

I-14 HF-75LA3-CS-SY(三相)

標準価格 価格については最寄りの営業拠点へご相談ください

外形寸法 幅750×奥行800×高さ1,970
内形寸法 幅500×奥行648×高さ1,398
陳列段数 網棚4枚
電源 三相200V 50/60Hz
消費電力 (運転時)869/919W
(除霜時)1,241/1,241W
圧縮機 全密閉型 出力1,100W
質量 120kg

定格 482ℓ

●-40℃でスピード凍結
理想的な冷気循環を実現した庫内レイアウト

庫内レイアウト(冷却器とファンの配置)を右側面からの吹き出し構造とし、最適な冷気循環で蓄冷剤を凍結。

PFシリーズ　デジタル温度計搭載

冷凍ストッカー　☆☆−20℃以下

I-15 PF-035W

標準価格 195,000円(税抜)
外形寸法 幅488×奥行327×高さ665
内形寸法 幅390×奥行210×高さ309
収 容 量 (1.1kgづめ氷)約8袋
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 46/46W
圧 縮 機 全密閉型 出力120W
質　　量 21kg

定格 18ℓ

I-16 PF-057W

標準価格 128,000円(税抜)
外形寸法 幅485×奥行327×高さ860
内形寸法 幅390×奥行210×高さ550
収 容 量 (冷凍食品)約23kg
(1.1kgづめ氷)約20袋
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 51/51W
圧 縮 機 全密閉型 出力120W
質　　量 25kg

定格 42ℓ

I-17 PF-070W

標準価格 170,000円(税抜)
外形寸法 幅696×奥行327×高さ860
内形寸法 幅600×奥行210×高さ550
収 容 量 (冷凍食品)約35kg
(1.1kgづめ氷)約30袋
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 61/62W
圧 縮 機 全密閉型 出力120W
質　　量 30kg

定格 65ℓ

I-18 PF-120W

標準価格 196,000円(税抜)
外形寸法 幅696×奥行458×高さ915
内形寸法 幅600×奥行340×高さ596
収 容 量 (冷凍食品)約63kg
(1.1kgづめ氷)約54袋
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 65/66W
圧 縮 機 全密閉型 出力140W
質　　量 36kg

定格 115ℓ

I 冷凍ストッカー　オプション

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり 数量	1梱包あたり 標準価格(税抜:円)
ガラス蓋	RGS-PF057	PF-035W, PF-057W	2個/1台	2個	17,000
	RGS-PF070	PF-070W			26,000
	RGS-PF120	PF-120W			39,000
カゴ	KAGO-PF057-2B	PF-057W			25,000
	KAGO-PF070-2B	PF-070W			25,000
	KAGO-PF120-2B	PF-120W			26,000
漏電遮断器	RELB-100V15A	PF-035W, PF-057W, PF-070W, PF-120W	1個/1台	1個	9,000

※ガラス蓋オプション使用時、設置場所の分電盤に漏電遮断機が無い場合にRELB-100V15Aをご購入ください。
※各モデルにキャスター(PF-035W用:90703-42010)装着が可能です。

ガラス蓋オプション

ヨコ型冷凍庫　☆☆−20℃以下

I-19 SVF-98W

標準価格 133,000円(税抜)
外形寸法 幅600×奥行610×高さ858
内形寸法 幅419×奥行426×高さ641
陳列段数 バスケット3段
(全面引出し・着脱可能)
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 62/64W
圧 縮 機 全密閉型 出力90W
質　　量 36kg

定格 98ℓ

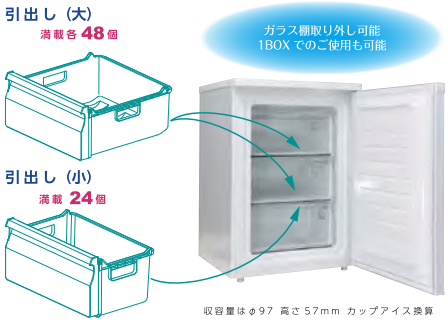

検食用タテ型冷凍庫 −24℃〜−20℃

NEW

I-21 VF-K120W

標準価格 209,000円(税抜)
外形寸法 幅460×奥行585×高さ1,110
内箱寸法 幅306×奥行186×高さ94×7段
陳列段数 バスケット7個
収 容 量 (検査用食品)47.6ℓ
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 62/57W
圧 縮 機 全密閉型 出力123.5/142.5W(最小)
質　　量 32kg

定格 115ℓ

フロンラベル S (ノンフロン) 地球温暖化への影響

「検食」保存に適した冷却性能

ヒーター自動除霜で霜取りの手間が不要

小規模の調理施設にピッタリなコンパクトサイズ

幼稚園・病院等の給食、介護福祉施設、
弁当、宿泊施設等多数の導入実績

毎日の収納・管理がしやすい7段バスケットつき

バスケットを2等分で2週間分の検食保存が可能

プレハブ冷蔵庫・冷凍庫

プレハブ冷蔵・冷凍庫設備施工体制

トータルプランニングでお客様の要望に合ったものをご提案致します

企画
要望の確認

設計・予算
概要図面作成
概算予算作成

施工
地域別施工体制

メンテナンス
安心の全国対応

耐久性・耐食性に優れたサイドパネル

サイドパネルの高さは100mmピッチで、1,800mmから3,500mmまで18タイプが揃っています。



カラー鋼板、ステンレス鋼板、
サイズ他ご相談ください

冷却ユニット2タイプ

狭いスペースの
有効利用が可能な 天置型



冷却ユニットが
屋外設置可能な 別置型



小型から大型まで

間取りプラン

幅・奥行・高さが自由自在。広さや形に合わせて設計できます。

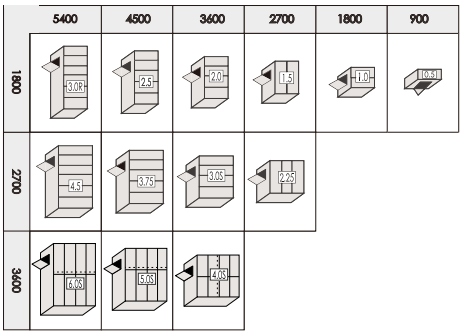

幅については、コーナー部材は 450mm、サイドパネルは 900mmが基本サイズです。



床形状は2タイプから選択可能

台車の出入りができる床無しタイプと、人がラクラク出入りできる床有りタイプをご用意。

扉も2タイプから選択可能

使い勝手やスペースに合わせて、引戸とスライド扉から選べます。

※詳細については最寄りの営業拠点までお問い合わせください。

小型店舗向け別置／内蔵ショーケース

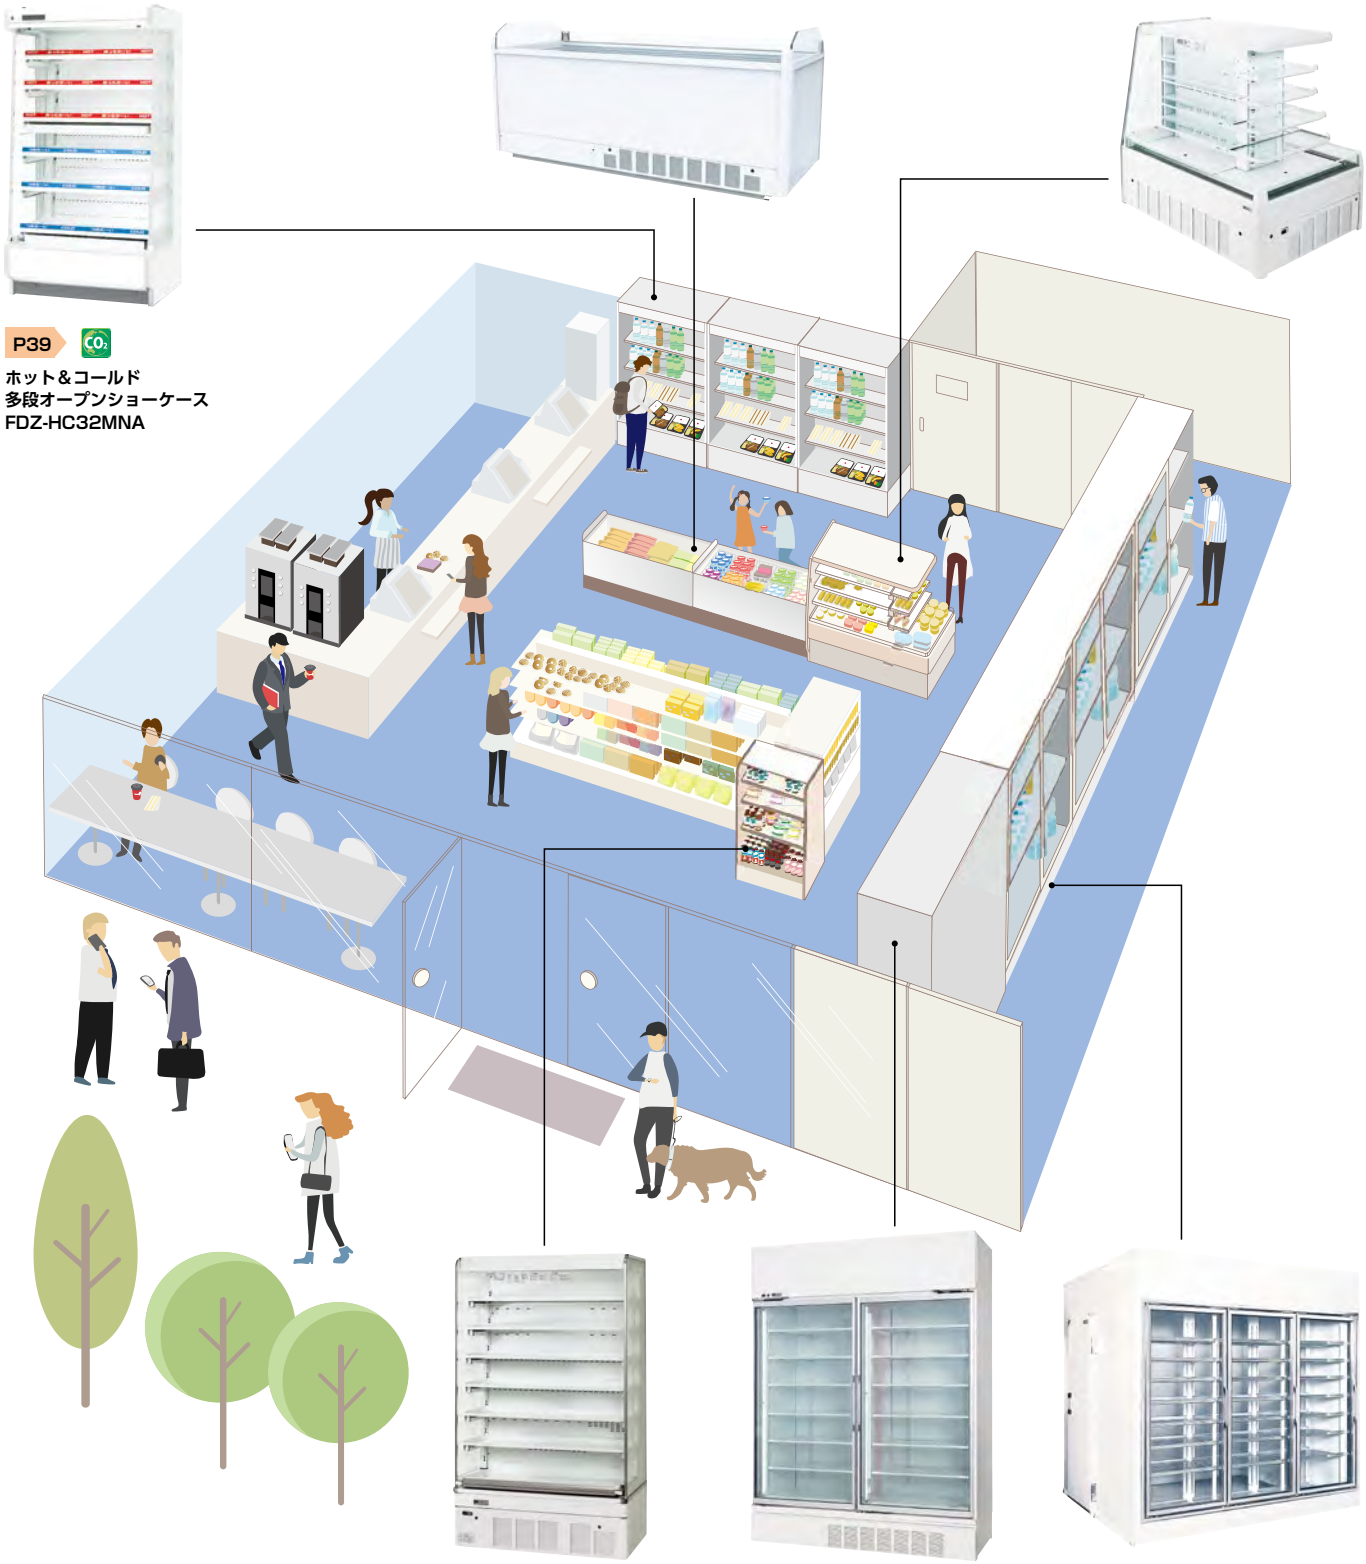

サンデン・リテールシステムは地球環境に配慮し、ノンフロン製品を推進してまいります。

明日のために、ノンフロン。

小型店舗向け冷却システム

系統イメージ図

ストアマスター
（集中制御盤）

鮮度品質の管理・記録・保存を可能にした集中管理システム

ストアマスター※は小型店舗の冷蔵ショーケース・冷凍ショーケース・プレハブ冷蔵・冷凍庫と、その冷却を行う冷凍機を集中管理・制御できる機器。温度管理はもちろん、温度の記録、データの保存も可能です。また、一元的に温度管理を行うことにより、消費電力を抑えることもできます。

※ストアマスターには専用のプログラム（自動最適化制御システム）が搭載されています。

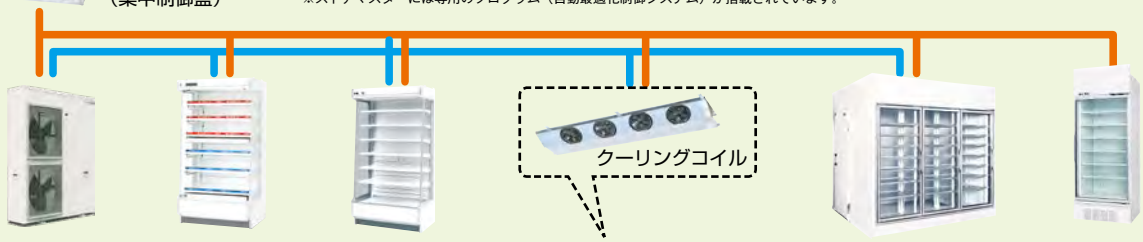

通信線
冷媒配管

冷凍機、ショーケース、制御システムをラインナップし、お店づくりをトータルでサポートします。

ウォークインケース

オープンタイプ

J-1 FBZ-BS53C 受注生産

外形寸法 幅1,525×奥行760×高さ1,850
陳列段数 6段
定格 1,000ℓ　R 448A

J-2 FBZ-BS73C 受注生産

外形寸法 幅2,288×奥行760×高さ1,850
陳列段数 6段
※ミラー側板等、仕様変更が可能です。
定格 1,500ℓ　R 448A

ガラス扉タイプ

J-3 NMD-2HDSL 受注生産

扉 段 数 2枚扉

J-4 NMD-3HDSL 受注生産

扉 段 数 2枚扉
※棚は別売品です。
※扉サッシ色はシルバー色のみ。

ウォークイン用冷蔵クーリングコイル

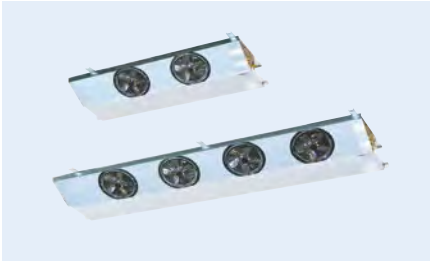

J-5 UCC-SS3DMC 受注生産

外形寸法 幅1,355×奥行550×高さ180
電　　源 単相100V･200V　50/60Hz
CO_2

J-6 UCC-SS7DMC 受注生産

外形寸法 幅2,110×奥行550×高さ180
電　　源 単相100V･200V　50/60Hz
CO_2

ストアマスター【集中制御盤】

J-7 NCM-6C3 受注生産

外形寸法 幅230×奥行100×高さ300
電　　源 単相100Vまたは200V
消費電力 100V:7.4W
　　200V:8.1W
質　　量 2.5kg

屋外型ノンフロン冷凍機

J-8 EOU-R02MD(三相) 受注生産

公称出力 1.8kW
外形寸法 幅1,100×奥行365×高さ765
電　　源 三相200V　50/60Hz
質　　量 67kg
CO_2

J-35 EOU-R04MD(三相) 受注生産

公称出力 3.6kW
外形寸法 幅1,100×奥行420×高さ1,400
電　　源 三相200V　50/60Hz
質　　量 125kg
CO_2

J-9 EOU-R06MD(三相) 受注生産

公称出力 5.4kW
外形寸法 幅1,100×奥行420×高さ1,400
電　　源 三相200V　50/60Hz
質　　量 153kg
CO_2

写真は EOU-R06MD

※詳細については最寄りの営業拠点までお問い合わせください。

冷凍機別置型　ホット&コールド多段オープンショーケース HOT & COLD

COLD…☆☆☆☆5±2℃　HOT…51℃～59℃

・ナイトカバーの取り付けが可能です。
　※必要な場合は最寄りの営業拠点までお問い合わせください。
・標準では側板は付属しておりません。
　以下より側板仕様をご選択ください。

ガラス側板	断熱側板
NEN-FDZHCNAL(R)	NEN-FDZKNAL(R)
中間側板	
NDV-FDZHCLA	

COLD…◇3℃～8℃　HOT…51℃～59℃

J-10 FDZ-HC32MNA 受注生産

外形寸法 幅915×奥行870×高さ1,900
陳列段数 7段全段加温機構付き
電　　源 単相100V･200V　50/60Hz
消費電力 コールド時 47/47W
　　ホット時 2,643W
質　　量 217kg
定格 569ℓ

J-11 FBZ-HS33C 受注生産

外形寸法 幅915×奥行750×高さ1,850
陳列段数 6段(6段取外し多段調節可能)
電　　源 単相200V　50/60Hz
消費電力 コールド時 57/56W
　　ホット時 3,124W
質　　量 176kg
定格 542ℓ

冷凍機別置型　多段オープンショーケース ☆☆☆☆5±2℃

J-12 FDZ-SS32MNA 受注生産

外形寸法 幅915×奥行870×高さ1,900
陳列段数 6段+敷板
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 51/51W
質　　量 130kg
定格 597ℓ

J-13 FDZ-SS62MNA 受注生産

外形寸法 幅1,830×奥行870×高さ1,900
陳列段数 6段+敷板
電　　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 74/74W
質　　量 270kg
定格 1,195ℓ

選択可能な仕様

標準形式	標準仕様
FDZ-SS32MNA	スチールスライド棚×6　敷板×1
FDZ-SS62MNA	スチールスライド棚×12　敷板×2

※標準仕様に加えて、以下仕様の選択が可能です。

3 つの項目でお選びください

1 棚は、下記種類への付け替えを選べます。

種類	棚		最下段	
	スチールスライド棚	ガラス棚	敷板	スライドデッキ

※標準でスチールスライド棚×6枚（3尺あたり）が付属しています。別棚への付け替えをご希望の際は、最寄りの営業拠点までお問い合わせください。
※各棚（3尺あたり）6～8枚まで取り付け可能です。

2 ナイトカバーの取り付けが可能です。

※必要な場合は最寄りの営業拠点までお問い合わせください。

3 側板仕様を選べます。

ガラス側板	断熱側板	中間側板
NEN-FDZGNAL(R)	NEN-FDZKNAL(R)	NDV-FDZCLA

※標準で側板の付属はありません。
※本ページに記載のFDZシリーズは連結使用が可能です。連結のエンドに側板を使用ください。
※温度帯の違う機器を連結する際は、不具合防止のため、必ず中間側板をご使用ください。

冷凍機別置型　多段オープンショーケース ◇COLD 3℃～20℃

LED　00℃　R 448A

冷蔵専用タイプ（ガラス棚）

J-14 FBZ-S33C　受注生産

外形寸法 幅915×奥行750×高さ1,850
陳列段数 7段（6段取外し多段調節可能）
電　　源 単相200V　50/60Hz
消費電力 57/56W
質　　量 158kg
定格 542ℓ

J-15 FBZ-S43C　受注生産

外形寸法 幅1,220×奥行750×高さ1,850
陳列段数 7段（6段取外し多段調節可能）
電　　源 単相200V　50/60Hz
消費電力 82/86W
質　　量 187kg
定格 723ℓ

J-16 FBZ-S63C　受注生産

外形寸法 幅1,830×奥行750×高さ1,850
陳列段数 7段（6段取外し多段調節可能）
電　　源 単相200V　50/60Hz
消費電力 104/103W
質　　量 261kg
定格 1,084ℓ

冷蔵専用タイプ（スチールスライド棚）

J-17 FBZ-SS33C　受注生産

外形寸法 幅915×奥行750×高さ1,850
陳列段数 7段（6段取外し多段調節可能）
電　　源 単相200V　50/60Hz
消費電力 57.3/56.3W
質　　量 176kg
定格 542ℓ

J-18 FBZ-SS63C　受注生産

外形寸法 幅1,830×奥行750×高さ1,850
陳列段数 7段（6段取外し多段調節可能）
電　　源 単相200V　50/60Hz
消費電力 104.3/103.3W
質　　量 297kg
定格 1,084ℓ

2温度タイプ（3℃～8℃/16℃～20℃）

J-19 FBZ-W33C　受注生産

外形寸法 幅915×奥行750×高さ1,850
陳列段数 7段（6段取外し多段調節可能）
電　　源 単相200V　50/60Hz
消費電力 82.7/81.7W
質　　量 168kg
定格 542ℓ

J-20 FBZ-W43C　受注生産

外形寸法 幅1,220×奥行750×高さ1,850
陳列段数 7段（6段取外し多段調節可能）
電　　源 単相200V　50/60Hz
消費電力 88.1/87.1W
質　　量 185kg
定格 723ℓ

FDZシリーズ　出荷時仕様変更(オプション)

タイプ	型式	適合機種	数量
ガラス側板	NEN-FDZHCNAL(R) (末尾のL=左、R=右)	FDZ-HC32MNA	1枚
	NEN-FDZGNAL(R) (末尾のL=左、R=右)	FDZ-SS32MNA、FDZ-SS62MNA	1枚
断熱側板	NEN-FDZKNAL(R) (末尾のL=左、R=右)	FDZ-HC32MNA、FDZ-SS32MNA、FDZ-SS62MNA	1枚
中間側板	NDV-FDZHCLA	FDZ-HC32MNA	1枚
	NDV-FDZCLA	FDZ-SS32MNA、FDZ-SS62MNA	1枚
追加 ガラス棚	NLS-G3FDZNA	FDZ-HC32MNA、FDZ-SS32MNA	1枚
		FDZ-SS62MNA	2枚
追加 スチールスライド棚	NLS-SS3FDZL	FDZ-HC32MNA、FDZ-SS32MNA	1枚
		FDZ-SS62MNA	2枚
ナイトカバー	NNC-3FDZNA	FDZ-HC32MNA、FDZ-SS32MNA、FDZ-SS62MNA	1セット

FBZシリーズ　出荷時仕様変更(オプション)

タイプ	型式	適合機種	数量
ガラス側板	NEN-FBZGBL(R) (末尾のL=左、R=右)	FBZ機全般	1枚
角ミラー側板	NEN-FBZMKBL(R) (末尾のL=左、R=右)	FBZ機全般	1枚
中間側板	NDV-FBZHB	FBZ-HS33C	1枚
	NDV-FBZB	FBZ-S33C、FBZ-S43C、FBZ-S63C、FBZ-SS33C、FBZ-SS63C、FBZ-W33C、FBZ-W43C	
プレキシーグラス	NPG-FBZB	FBZ-S33C、FBZ-S43C、FBZ-S63C、FBZ-SS33C、FBZ-SS63C	1枚
追加 ガラス棚	NLS-3FBZGFA	FBZ-HS33C、FBZ-S33C、FBZ-SS33C、FBZ-W33C	1枚
		FBZ-S63C、FBZ-SS63C	2枚
	NLS-4FBZGFA	FBZ-S43C、FBZ-W43C	1枚
追加 スチールスライド棚	NLS-SS3FBZB	FBZ-S33C、FBZ-SS33C	1枚
		FBZ-S63C、FBZ-SS63C	2枚
	NLS-SS4FBZA	FBZ-S43C	1枚
追加 スチール棚	NLS-3FBZA	FBZ-HS33C、FBZ-S33C、FBZ-SS33C、FBZ-W33C	1枚
		FBZ-S63C、FBZ-SS63C	2枚
	NLS-4FBZA	FBZ-S43C、FBZ-W43C	1枚
追加 スチールデッキ	NSD-3FBZB	FBZ-S33C、FBZ-SS33C	1枚
		FBZ-S63C、FBZ-SS63C	2枚
	NSD-4FBZB	FBZ-S43C	1枚
プライスレール (最下段用)	NPR-3FBZ	FBZ-HS33C、FBZ-S33C、FBZ-SS33C、FBZ-W33C	1枚
		FBZ-S63C、FBZ-SS63C	2枚
	NPR-4FBZ	FBZ-S43C、FBZ-W43C	1枚
ナイトカバー	NNC-3FBZB	FBZ-HS33C、FBZ-S33C、FBZ-SS33C、FBZ-W33C	1セット
		FBZ-S63C、FBZ-SS63C	2セット
	NNC-4FBZB	FBZ-S43C、FBZ-W43C	1セット
サーキュレーションファン	NCF-FDZDC	FBZ機全般	1セット
背面カバー	NHF-FBZ03A	FBZ機全般	1セット
前面風防板セット	NAG-3FBZ	FBZ-S33C、FBZ-SS33C	1セット
		FBZ-S63C、FBZ-SS63C	2セット
	NAG-4FBZ	FBZ-S43C	1セット

※各種仕様変更が可能です。必要な場合は最寄りの営業拠点までお問い合わせください。

K 冷凍機別置型ショーケース【P・stageシリーズ】

日配、青果、精肉、鮮魚、乳製品、惣菜、冷食、アイス向けのさまざまなタイプのカスタムオーダー式、業務用別置ショーケースラインナップを展開。
外形寸法だけでなく、各ショーケースによって棚数や側板数、ミラーやナイトカバーなど、魅力ある売場演出の展開をお手伝いします。

※室外型冷凍機との施工が必要となります。
※台数が多い場合、店舗向け冷却システムとの組み合わせで鮮度品質の管理・記録・保存ができる集中管理も可能です。

多段タイプ

K-1 多段オープンショーケース

型式	温度帯	幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	前高(mm)
DFZ	日配(2℃～8℃)	3,660/2,440/1,830	1,100	1,930	550/450/370
DKZ			1,000		
DSZ			915		
MFZ	精肉・鮮魚(-2℃～2℃)		1,100		
MKZ			1,000		
MSZ			915		
VFZ	青果(4℃～10℃)		1,100		650/550
VSZ			915		

※ ラウンド・カット形状も対応可能です。

セミ多段タイプ

K-2 セミ多段オープンショーケース

型式	温度帯	幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)
DFT	日配(2℃～8℃)	3,660/2,440/1,830	1,100	1,650
DST			915	
DFX			1,100	1,500
DSX			915	
DFW			1,100	1,350
DSW			915	
DFV			1,100	1,250
DSV			915	
MFT	精肉・鮮魚(-2℃～2℃)		1,100	1,650
MST			915	
MFX			1,100	1,500
MSX			915	
MFW			1,100	1,350
MSW			915	
MFV			1,100	1,250
MSV			915	

片面平形タイプ

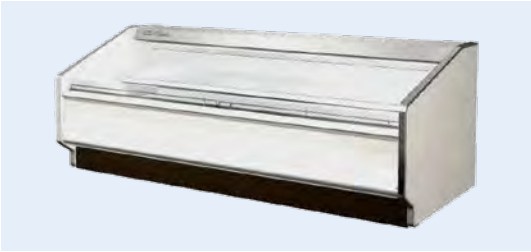

K-3 片面平形ショーケース

型式	温度帯	幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)
DFP	日配(2℃～8℃)	2,440/1,830	1,100	930
MFP	精肉・鮮魚(-2℃～2℃)			
LFP	冷凍(-18℃以下)			

両面平形タイプ

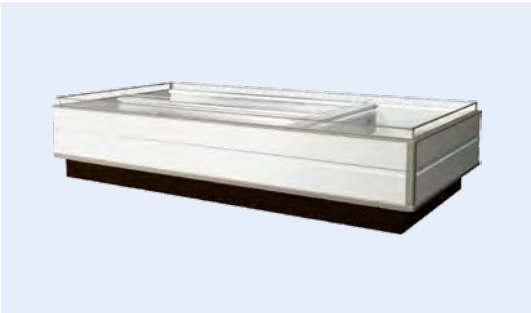

K-4 両面平形ショーケース

型式	温度帯	幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)
DXG	日配(2℃～8℃)	2,440/1,830	1,800	790
DWG			1,500	

※ 冷凍・冷蔵切替モデル、ラウンド形状も対応可能です。

デュアル型

K-5 冷凍デュアルショーケース

型式	温度帯	幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)
LFD	冷凍(-18℃以下)	2,440/1,830	1,100	1,930

リーチインタイプ

K-6 冷凍リーチインショーケース

型式	温度帯	幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)
LRZ	冷凍(-18℃以下)	3扉(間口寸法2,145) 2扉(間口寸法1,430)	760	1,930

物流を新時代へ

REVOCOOL
HIGH PERFORMANCE COLD ROLL BOX

■無電源で確実な冷凍冷蔵保冷を実現！

バッテリーからの給電でファンとヒーターによる精密な温度制御
高性能蓄冷剤と高断熱筐体が確実な保冷を約束

■カゴ車サイズでドライ車両への混載可能、1台で3温度帯輸送を実現！

こんな困り事にお応えします

- ドライアイスや、蓄冷剤用冷却設備維持コストを削減したい
- 商品の温度逸脱による商品劣化を防ぎたい
- ドライ車と冷蔵車をそれぞれ満載する物量がなく積載効率が悪い
- 停電時や電源の無いところで冷凍冷蔵品を一時保管したい

様々な温度帯に対応

チルド：−2〜5℃　冷蔵：2〜8℃　冷凍：−20℃以下

コンパクトで大容量

市場に流通するカゴ車と同サイズに設計

汎用性の高い電源 1φ100V 仕様

工事不要で充電のロケーションを選びません。

バッテリー残量や保冷時間をLED表示。
視認性に優れボタン操作も簡単。

フィルターは上に引き出して簡単に清掃可能。

電源プラグはアースがないコンセントでもアース棒を収納し差し込めます。
電源コードは輸送時は本体に収納可能。

漏電遮断機を標準装備。

本体左右に搬送時の押しやすいハンドルを装備。

ドアハンドルは開閉しやすく鍵も標準装備。

4輪自在の大型ゴムキャスター装備でハンドリングも容易。

本体底部を強化しフォークリフトでの昇降にも対応。

◆1台で３温度帯輸送を実現！

【従来】積載品に適合するトラックが必要

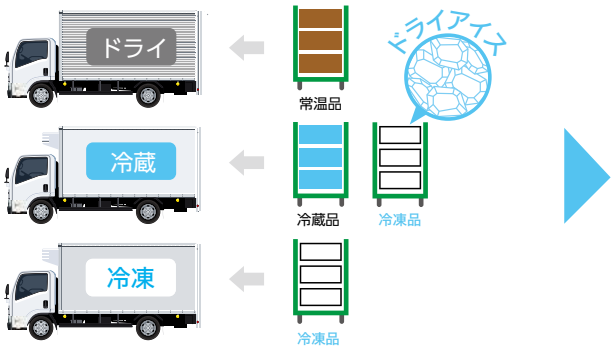

【REVOCOOL】ドライ車で３温度帯の混載可能



【REVOCOOL】冷蔵車に冷凍品を混載可能



◆庫内仕切り棚をオプション選択可能

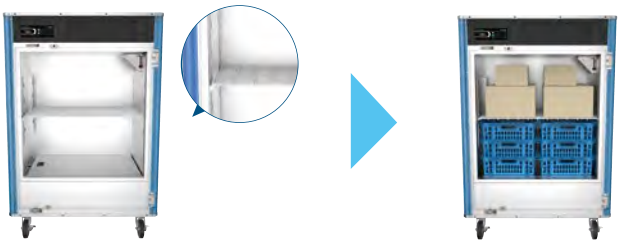

4段階に高さ変更が可能で輸送事情、荷物に合わせて仕切ることができます。
仕切り棚を付けることによって荷姿の違う荷物を上下に分けて積むことができます。

◆専用鍵対応 ※受注生産

ハイセキュリティ
ダブルディスクローター

特徴

- 鍵違い数 600 通り
- ハイセキュリティ防塵シャッター付
  ダブルディスクローター

専用キーシリンダーによりセキュリティを向上。
高額商品の盗難・紛失防止や偽造医薬品流入防止などに役立ちます。

◆バンパーのカラーチェンジ可能（オプション）

用途（温度別、行き先、所属、配送エリアなど）に応じた使い分けが可能です。

K 定温物流機器　オプション

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり 数量	1梱包あたり 標準価格(税抜:円)
仕切り棚	TANA-REVO	REVOCOOL Ⅰ	1枚/1台	1枚	40,000
	TANA-REVO2	REVOCOOL Ⅱ			
バンパーピンク	BMP-REVO2-PK	REVOCOOL Ⅰ＆Ⅱ共通	1セット/1台	1セット	80,000
バンパーオレンジ	BMP-REVO2-OR				
バンパーグリーン	BMP-REVO2-GR				
バンパーパープル	BMP-REVO2-PL				

REVOCOOL Ⅰ

REVOCOOL Ⅰ 冷凍・冷蔵 保冷時間 冷蔵 2～8℃ Max10H

型式名	CDZ-F10GV(標準)
外形寸法(mm)	W1,100(+36)×D800(+36)×H1,700
内箱寸法(mm)	W960×D655×H950
有効容量	550L
製品重量	230kg
保冷温度	-20℃以下／2～8℃
保冷時間	無電源10時間(冷凍/冷蔵)
蓄冷時間	初期:13時間　繰返し:8時間
冷媒	R448A
電源	単相100V　50/60Hz
運転時消費電力	756/801W
キャスター	Φ150 4輪自在ゴムキャスター前輪ストッパー付
別売品	仕切棚、バンパーカラー変更

ご注文の際に冷蔵2～8℃仕様または
チルド−2～5℃仕様を選択いただけます。

REVOCOOL Ⅰ 冷蔵専用 2～8℃ 保冷時間 Max18H
REVOCOOL Ⅱ チルド専用 −2～5℃ 保冷時間 Max18H

型式名	CDD-F18GV(標準) 受注生産
外形寸法(mm)	W1,100(+36)×D800(+36)×H1,700
内箱寸法(mm)	W960×D655×H950
有効容量	550L
製品重量	204kg
保冷温度	2～8℃／-2～5℃
保冷時間	無電源18時間
蓄冷時間	初期:9時間　繰返し:6時間
冷媒	R448A
電源	単相100V　50/60Hz
運転時消費電力	725/728W
キャスター	Φ150 4輪自在ゴムキャスター前輪ストッパー付
別売品	仕切棚、バンパーカラー変更

REVOCOOL Ⅱ

REVOCOOL Ⅱ 冷凍・冷蔵 保冷時間 冷蔵 2～8℃ Max6H 冷凍 −20℃ Max8H

型式名	CDZ-F086GV
外形寸法(mm)	W850(+36)×D650(+36)×H1,700
内箱寸法(mm)	W710×D535×H940
有効容量	350L
製品重量	160kg
保冷温度	-20℃以下／2～8℃
保冷時間	無電源冷凍8時間 冷蔵6時間
蓄冷時間	初期:10時間　繰返し:6時間
冷媒	R448A
電源	単相100V　50/60Hz
運転時消費電力	680/734W
キャスター	Φ125 4輪自在ゴムキャスター前輪ストッパー付
別売品	仕切棚、バンパーカラー変更

ご注文の際に冷蔵2～8℃仕様または
チルド−2～5℃仕様を選択いただけます。

REVOCOOL Ⅱ 冷蔵専用 2～8℃ 保冷時間 Max15H
REVOCOOL Ⅱ チルド専用 −2～5℃ 保冷時間 Max15H

型式名	CDD-F15GV 受注生産
外形寸法(mm)	W850(+36)×D650(+36)×H1,700
内箱寸法(mm)	W710×D535×H940
有効容量	350L
製品重量	155kg
保冷温度	2～8℃／-2～5℃
保冷時間	無電源15時間
蓄冷時間	初期:8時間　繰返し:5時間
冷媒	R448A
電源	単相100V　50/60Hz
運転時消費電力	685/675W
キャスター	Φ125 4輪自在ゴムキャスター前輪ストッパー付
別売品	仕切棚、バンパーカラー変更

※詳細については最寄りの営業拠点までお問合わせください。

小型トラックに最適、軽量、高断熱

REVOCOOL CARGO LIGHTWEIGHT COLD ROLL BOX

◆ お手持ちのカゴ車を使用して手軽に冷蔵／冷凍輸送

・軽量なので取り回し、積み下ろしの負担を軽減いたします

レボクール・カーゴ

断熱ボックス　30kg
冷却ユニット　10kg×2基

保冷時間 冷凍/冷蔵 5H

有効内容積 460L

・冷凍時は2台、
冷蔵時は1台の
冷却ユニットが必要です。

REVOCOOL CARGO LIGHTWEIGHT COLD ROLL BOX
冷凍・冷蔵

カゴ車(W1100×D800×H1700mm)　45kg
ポータブルバッテリー　7.5kg×2台

合計約 110kg（レボクールIの（1/2以下））

NEW

レボクール・カーゴ Ⅱ

断熱ボックス　18kg
冷却ユニット　10kg

保冷時間 冷蔵/チルド 5H

有効内容積 290L

・冷却ユニット1台で
チルド温度帯まで
冷却可能です。

REVOCOOL CARGO Ⅱ LIGHTWEIGHT COLD ROLL BOX
冷蔵・チルド

カゴ車(W800×D650×H1700mm)　38kg
ポータブルバッテリー　7.5kg

合計約 73.5kg（レボクールⅡの（1/2以下））

※カゴ車、ポータブルバッテリーは一般的な製品重量で算出しています。選定する商品によって重量は変動します。

◆ レボクール・カーゴ／キューブ共通冷却ユニット

冷却温度を-20℃～10℃まで1℃毎に設定可能です。

車載電源に接続して約12時間、ポータブルバッテリー（500Wh）で約5時間の連続運転が可能です。

ドライアイスや保冷剤による輸送より温度ムラが少なく、低コストで長時間の冷温輸送を実現します。

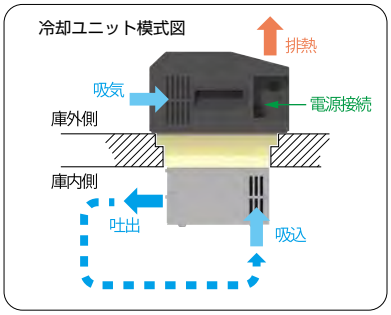

ポータブルバッテリー
(500Wh 以上を推奨)

冷却ユニットごとに
1 台が必要となります

製品仕様	
製品名	レボクール・カーゴ　断熱ボックス
型式名	BOX-CCL520C
外形寸法（mm）	W1,005×D715×H1,210
内径寸法（mm）	W877×D567×H1,049　※ロードライン926mm
総内容積	520L
有効内容積	460L
製品重量	30kg
付属品	ユニット開口蓋(2個)

製品仕様	
製品名	レボクール・カーゴⅡ　断熱ボックス
型式名	BOX-CCL330C
外形寸法（mm）	W765×D595×H1,210
内径寸法（mm）	W650×D485×H1,049　※ロードライン926mm
総内容積	330L
有効内容積	290L
製品重量	18kg
付属品	ユニット開口蓋(1個)

変わらぬ価値をその先へ

REVOCOOL CUBE
PORTABLE FREEZER

冷凍・冷蔵商品の温度をしっかりキープすることで、
その価値を変えることなくラストワンマイルをつなぎます。
車載DC12V電源で軽商用車や普通車バンでの
冷却輸送が可能となります。

軽量
コンパクト
高断熱

◆ 今お使いの車両で冷凍・冷蔵品が運べます。

冷凍・冷蔵車が無くても軽商用車や普通車バンに搭載すれば、
冷凍・冷蔵スペースが確保できます。少量の個別配送や配達に最適です。

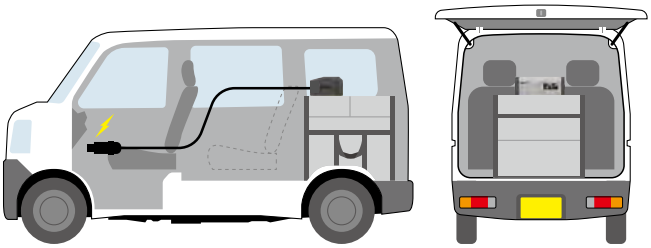

◆ 軽量、コンパクトな専用高断熱BOX

専用断熱BOXは、建材をはじめ様々な分野で実績のある断熱材、
ネオマ®フォームを採用することで、業界トップクラスの
断熱性能をコンパクトなサイズで実現いたしました。

※ネオマフォームは旭化成建材(株)の登録商標です。

◆ 多彩な電源に対応

車載DC12V電源

ポータブルバッテリー
（市販）

AC100V アダプター
（オプション）

2通りの開き方で、冷気の流出、庫内温度の上昇を抑えることができます。

ユニット装着時高さ：830mm　　上扉開時高さ：最大1020mm

予冷時間の目安は約60分

（外気温35℃、-10℃まで冷却時、外気条件で変動）

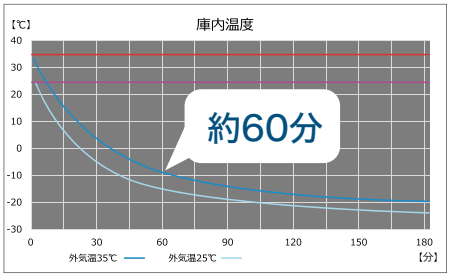

REVOCOOL シリーズ　サイズ/内容積比較

カゴ車(大) W1100×D800×H1700		カゴ車(小) W850×D650×H1700		W725×D725×H830
REVOCOOL Ⅰ	REVOCOOL CARGO	REVOCOOL Ⅱ	REVOCOOL CARGO Ⅱ	REVOCOOL CUBE
				
製品重量 230kg　有効内容積 550L	製品重量 110kg　有効内容積 460L	製品重量 160kg　有効内容積 350L	製品重量 73.5kg　有効内容積 290L	製品重量 20kg　有効内容積 157L

製品仕様	
製品名	冷却ユニット(レボクール・カーゴ／キューブと共通)
型式名	CCL-F02XV
ユニット寸法（mm）	W403×D268×H155(上部のみ)
電源	DC12/24V　AC100V(オプション使用時)
消費電力	58W
最大電流	8A
製品重量	10kg
冷媒	R134a　70g
冷却温度	−20℃〜10℃

製品仕様	
製品名	レボクール・キューブ　断熱ボックス
型式名	BOX-CCL150
庫内容積	157L
BOX 外形寸法（mm）	W725×D725×H675　上扉開時 H:1020
BOX 内形寸法（mm）	W550×D550×H520
製品重量	10kg
付属品	ユニット開口蓋

マルチエレベーター式自動販売機

NEW

デコマルチ シリーズ

屋内・屋外

サブディスプレイオプション

デコマルチ シリーズの特長

販売商品を楽しくディスプレイ
Do It Yourself

ショーウィンドウ型ディスプレイ

・実際の商品の色や大きさが確認できる実物展示。

様々な素材を自由に組み合わせて作成

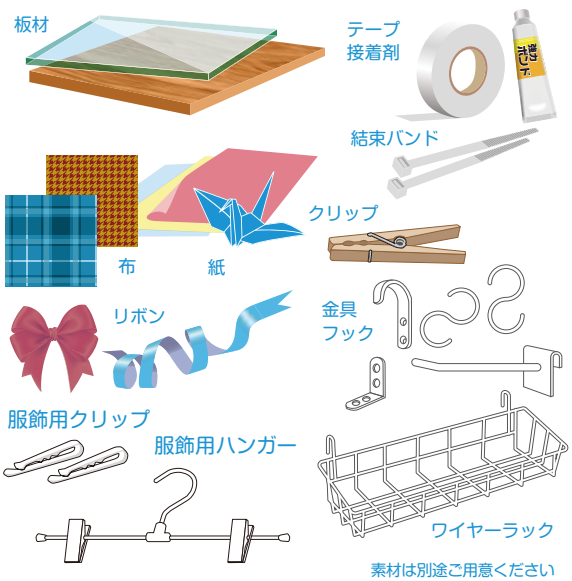

素材は別途ご用意ください

ショーウインドウ部仕様

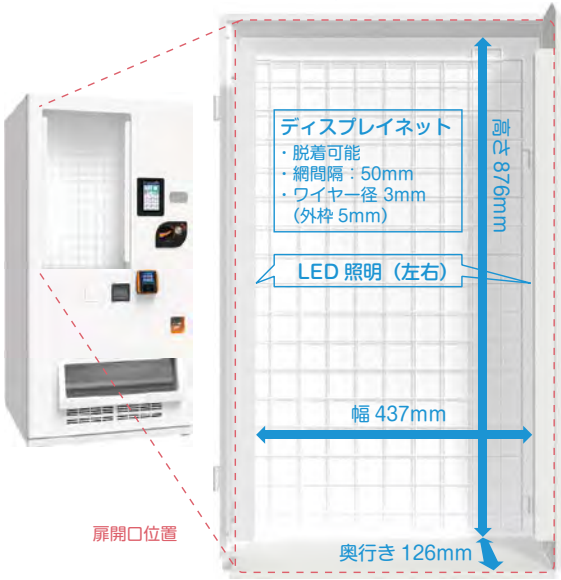

		12セレ	6セレ	7セレ※受注生産
製品名		デコマルチ		
販売商品	ストッカー種類	【小型ストッカー】	【大型専用ストッカー】	【小型ストッカー+大型専用ストッカー】
	セレクション	6-12 セレ（最大装填数168個） ※出荷時設定	6 セレ（最大装填数48個） ※出荷時設定	小型2-4セレ+大型3セレ（最大装填数80個） ※出荷時設定
製品重量		279kg	284kg	262kg
外形寸法（mm）		幅 920 × 設置奥行 795（最大843）×高さ 1830		
製品電源		100V（50/60Hz）※100V・15A単独回路が必要です		
電源コード		長さ：4m/電源プラグ形状：Aタイプ		
定格消費電力（W）		37/37		

ど冷えもんMULTI シリーズ

屋内・屋外

ショーウインドウ仕様も選択可能 出荷時対応

冷蔵・常温・非冷
3モード対応！

デコマルチ／ど冷えもんMULTI シリーズの特長

24時間無人販売で
人件費を削減！

非対面で
安心して購入できる！

タッチパネルで
簡単操作！

屋外設置可能！
防水・防塵対応

マルチエレベーター式ストッカー
設定を変更するだけで様々なサイズ・形状の商品を販売できます！


カードやマスクなどの
軽量商品


袋やパウチなどの
柔軟性のあるパッケージ


円形などの不安定な
形状の商品


幅の広い商品は
2通路つなげて販売可能


厚みのある商品は
棚間隔を広げて販売可能

最大商品サイズ・重量（目安）

ストッカー種別	【小型ストッカー】シングル	【小型ストッカー】ツイン	【大型専用ストッカー】
A	165mm	165mm	270mm
B	95mm	190mm	230mm
C	100mm	100mm	85mm
D	230mm	300mm	360mm
重量	1～450g（1通路最大3kg）	1～900g（1通路最大6kg）	1～900g（1通路最大10kg）



※上記商品サイズ・重量はあくまで目安であり、搬出を保証するものではありません。詳細は最寄りの営業拠点へお問合わせください。

		12セレ	6セレ	7セレ※受注生産
製品名		ど冷えもんMULTI		
販売商品	ストッカー種類	【小型ストッカー】	【大型専用ストッカー】	【小型ストッカー+大型専用ストッカー】
	セレクション	6-12 セレ（最大装填数168個）※出荷時設定	6 セレ（最大装填数48個）※出荷時設定	小型2-4セレ+大型3セレ（最大装填数80個）※出荷時設定
製品重量		301kg	306kg	287kg
外形寸法（mm）		幅 920 × 設置奥行 795（最大843）×高さ 1830		
製品電源		100V（50/60Hz）※100V・15A単独回路が必要です		
電源コード		長さ：4m/電源プラグ形状：Aタイプ		
定格消費電力（W）		360/370		
電熱装置定格消費電力（W）		332		
冷却性能		5℃±3℃/18℃±3℃/非冷蔵 切り替え可能		
冷媒		R1234yf		

マルチモジュール式自動販売機

MMV シリーズ

屋内専用

MULTI MODULE VENDER

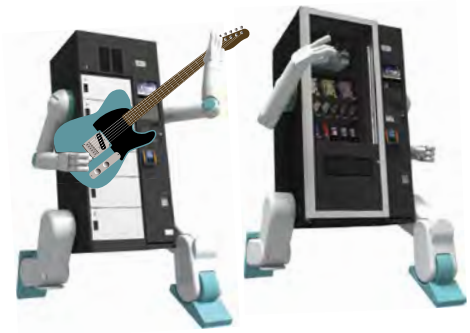

全７種類のユニットで、設置スペース、商品、収容量などに応じた最適なレイアウトの構築が可能です。

メインユニット1台に対し最大4台の搬出ユニットを接続可能

メインユニット

W280(mm)

＋

搬出ユニット

大型物販ユニット

W1100(mm)

小型物販ユニット

W750(mm)

冷凍物販ユニット

W1030(mm)

冷蔵ロッカーユニット

W500(mm)

さまざまな温度、サイズに対応可能

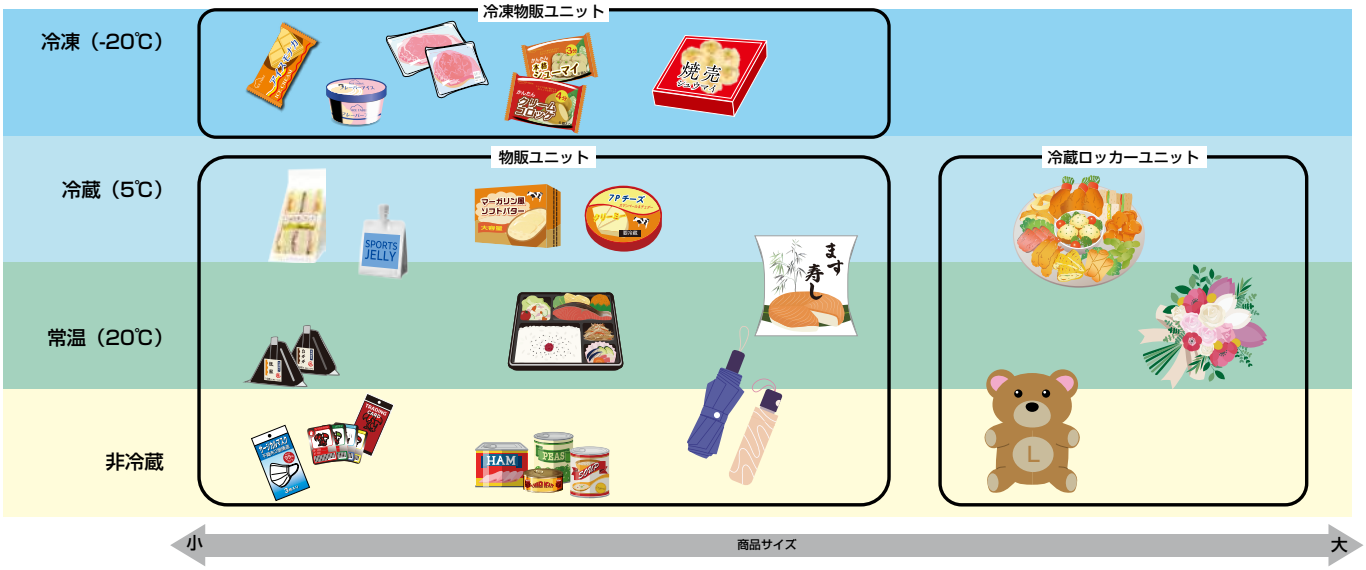

製品ラインナップ

物販ユニット

大型・小型の2種類のユニットを選択可能

●2温度帯管理

棚ごとに5℃、20℃、全段非冷というように、販売商品に応じた温度管理が可能です。
※大型、小型共通仕様

●3種類の搬出コラムの搭載が対応可能

スパイラルコラム

商品幅に合わせて対応が可能。汎用性が高く、さまざまな商品幅に対応可能です。※

ベルトコラム

ベルト上に設置できる商品を搬出可能です。デザートやお弁当など商品が倒れると崩れてしまうような商品にもご利用いただけます。

フックコラム

吊り下げ用の穴がある商品に対応いたします。パッケージが見えやすく陳列効果の高い搬出方法です。

※スパイラルコラムおよびベルトコラムは、最大6列まで通路の幅を変更可能。さまざまな大きさの商品に対応します。

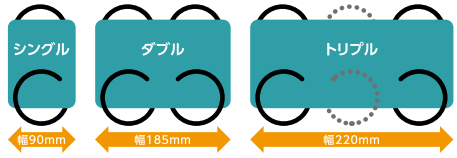

スパイラルコラムを2列、3列にしたイメージ

●搬出コラムのオートセッティング

コラム種類や位置の変更を自動で検知するので設定なしにすぐご利用いただけます。

●搬出エレベーターを装備

商品を落下させずに取出し口まで丁寧に運びます。
卵も販売可能です。

冷蔵ロッカーユニット

形が崩れやすいものも販売可能に!

取り扱いが難しかった贈答用の果物や花束、ホールケーキの他、広い庫室を利用した複数商品の組み合わせも対応可能で、販売できる商品の選択肢が大幅に増えます。

8 庫室
(SS×8)

6庫室
(S×4)
(M×2)

4 庫室
(L×4)

冷凍物販ユニット

ど冷えもん MODULAR

冷凍品も販売可能に!

物販ユニットに合わせて
4温度帯の販売が
可能になる冷凍ユニット

詳細は、次ページの冷凍自動販売機
ど冷えもんシリーズを参照ください。



製品仕様	
製品名	メインユニット
外形寸法 (mm) (幅×設置奥行×高さ)	280×669×1830
電源	100V (50/60Hz)
コード長	機外4m
電流 (A)	0.32/0.32
消費電力 (W)	50/50
製品重量 (kg)	88
特徴	・タッチパネルで簡単操作 ・電子マネー対応 (オプション) ・領収書発券(オプション)

製品仕様		
製品名	大型物販ユニット	小型物販ユニット
外形寸法 (mm) (幅×設置奥行×高さ)	1100×885×1830	750×885×1830
電源	100V (50/60Hz)	
コード長	機外4m	
電流 (A)	冷却時 6.2/6.0 冷却加温時 9.3/9.1	冷却時 5.6/4.7 冷却加温時 8.7/8.3
消費電力 (W)	冷却時 550/560 冷却加温時 890/900	冷却時 460/470 冷却加温時 820/830
製品重量 (kg)	343	270
冷媒	R1234yf (f 封入量0.43kg)	
搭載コラム	スパイラルコラム(シングル/ダブル切替可能)、ベルトコラム、フックコラム	
搬出時間	15秒以内	
セレクション	最大60	最大36

製品仕様			
製品名	冷蔵ロッカーユニット(8庫室)	冷蔵ロッカーユニット(6庫室)	冷蔵ロッカーユニット(4庫室)
外形寸法 (mm) (幅×設置奥行×高さ)	500×600×1830		
電源	100V (50/60Hz)		
コード長	5.2m		
電流 (A)	2.77/2.58	2.67/2.48	2.5/2.38
消費電力 (W)	224/244	214/234	204/224
製品重量 (kg)	161	150	140
冷媒	R1234y		
庫内構成 庫内寸法 (mm) (幅×設置奥行×高さ)	8 庫室:SS サイズ (345×480×101)×8	6 庫室:S サイズ (345×480×143)×4 Mサイズ(345×480×185)×2	4 庫室:L サイズ (345×480×270)×4
扉仕様	オートクローズ機能、通知ランプ (青色 LED) 搭載、電気錠搭載		

※電源100V(50/60Hz)　各ユニット100V 15A 単独回路が必要です。
※商品によっては、形状により販売できないものがあります。

マルチストック式冷凍自動販売機

どひ冷えもん シリーズ

冷凍専用　屋内・屋外

どひ冷えもん

選べるストッカーで幅広い商品に対応した冷凍自動販売機の決定版。

冷凍販売が最適なケース

- ☑ 空いた時間にまとめて商品を準備したい
  →品質保持期間が長いから、商品の作り置きも可能です！
- ☑ 売れ行きにばらつきがあり売れ残りの可能性がある
  →品質保持期間が長いから、廃棄ロスの可能性を低減できます！

冷凍専用薄型　屋内・屋外

どひ冷えもんSLIM

ど冷えもんの性能はそのままにストッカーの数を減らし、厚みを抑えた薄型モデル！

設置場所が広がる薄型モデル



冷蔵冷凍切替　屋内・屋外

どひ冷えもんNEO

ど冷えもんの機能はそのままに冷蔵冷凍の切替に対応。商品に応じてご選択いただけます。

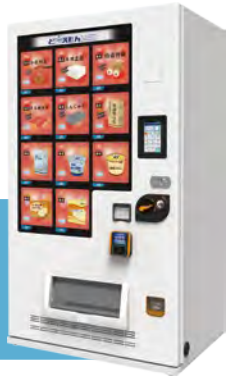

冷蔵販売が最適なケース

- ☑ 売れ行きがよく頻繁に補充している
  →商品の準備に時間がかかりません！
- ☑ 買ってすぐに食べていただきたい
  →解凍の必要がないのですぐに食べられます！

冷凍専用大型　屋内・屋外

どひ冷えもんWIDE

大収容量の大型タイプ

大収容量、多品種販売に対応、販売商品を最大15種まで増やすことができます。

MMV 連結用冷凍ユニット　屋内専用

どひ冷えもん MODULAR

ど冷えもんの機能をそのまま MMV でもご使用いただけます。



MMV シリーズで４温度帯の販売に対応可能です！

製品仕様

製品名	ど冷えもん	ど冷えもんNEO（ネオ）	ど冷えもんSLIM（スリム）	ど冷えもんWIDE（ワイド）	ど冷えもんMODULAR（モジュラー）
外形寸法（mm）	1030×833×1830（幅×設置奥行×高さ）		1030×703×1830（幅×設置奥行×高さ）	1330×833×1830（幅×設置奥行×高さ）	1030×800×1830（幅×設置奥行×高さ）
製品重量（kg）	290		270	375	290
製品電源	100V（50/60Hz）※100V 15A単独回路が必要です。				
電流（A）	冷却時 4.9/5.5		冷却時 5.5/4.8	冷却時 5.7/4.7	冷却時 4.9/5.5
定格消費電力（W）	401/430		401/420	440/450	401/430
消費電力（W）	430/460		430/450	470/480	430/460
電熱装置定格消費電力(W)	573			578	573
電源コード長	機外4m				
電源プラグ形状	タイプA				
漏電遮断器	定格感度電流 15mA 0.1S				
冷却性能 ※使用環境 −10℃～35℃	−25℃～−18℃	冷蔵：0℃～10℃ 冷凍：−25℃～−18℃	−25℃～−18℃		
冷媒	R448A				
セレクション	5-11セレ（標準装填数:100個）		3-6セレ（標準装填数:60個）	7-15セレ（標準装填数:140個）	5-11セレ（標準装填数:100個）

大容量&対応力抜群のマルチストック式

様々な商品サイズに対応した4種類のストッカーから商品に合わせて選択可能

カスタムオーダー可能

ツインストッカー

左右の収納棚を使用して最大220mm幅の商品を収容します。

商品例
大箱アイス/トレイがついた幅広冷凍食品

※商品の形状により260mm幅まで収納できるものもあります。

パーティションタイプ

仕切板を使用することで別々の商品が収容可能になります。シングルストッカーのようにご使用いただけます。

シングルストッカー

収納棚1段につき商品を1個収容します。

商品例
食べきりサイズの冷凍惣菜
アイスモナカ

ハーフストッカー

小さいサイズの商品を収納棚1段につき2個収容します。

商品例
アイスキャンディー
アイスバー

クォーターストッカー

カップ形状の商品を収納棚1段につき4個収容します。

商品例
カップアイス

さまざまな冷凍食品が販売可能です!

商品搬出用スパイラル

販売商品サイズに合ったピッチのスパイラルをご使用ください。



ストッカータイプ	ピッチ(mm)	商品の高さ(mm)	品番
シングルストッカー用 1本セット(左)	42	25～31	JHMS-JF42C71L
	52	32～41	JHMS-JF52C71L
	77	42～60	JHMS-JF77C71L
ツインストッカー用 2本セット(右、左 各1本)	42	25～30	JHMS-JF42C100W
	71	26～50	JHMS-JF71C100W
	106	51～85	JHMS-JF106C100W

※その他ピッチのスパイラルについてはお問い合わせください。

デザインをカスタマイズ

① POPカード

お店の屋号、商品名やキャッチフレーズの表示にご利用いただけます。
※標準で「ど冷えもん」ロゴが付属

② メニューカード

21cm角の大型カードなので大きな写真で商品を訴求できます。商品の特徴や説明を入れることもできます。

オプション

③ 外装ラッピング

外装にお好きなデザインを貼ることができます。シズル感のある写真で購買意欲を高めたり、設置場所に合わせたおしゃれなデザインで演出性を高めたり、自由にご活用いただけます。

保冷剤ストッカー 【JHMS-FS2H】

【ど冷えもん】【ど冷えもんNEO】【ど冷えもんWIDE】【ど冷えもんMODULAR】に対応いたします。
※ストッカーの組み合わせによっては装着できない場合がございます。

運用中の【ど冷えもん】にも後から取り付け可能です。
※取り付け・設定作業についてはお問い合わせください。

【保冷剤・保冷バッグセット】を17個まで収容できます。
※補充する際はあらかじめ凍結した保冷剤をご使用ください。保冷剤の凍結には6時間程度かかります。

保冷剤・保冷バッグセット 【HOREI-100-S1】

▶保冷剤と保冷バッグをワンパッケージで販売できます。
▶保冷バッグはツインストッカー商品を収容できるサイズです。

保冷剤の保冷時間目安約60分(外部環境によって変化)
1梱包100個でのお届けとなります。

推奨フードパック 【OSAシリーズ】

冷凍販売に適さない容器は割れやすく欠損の恐れがあります。
ぜひど冷えもん推奨フードパックをご使用ください。

- 耐寒性、耐油性に優れたPET素材
- 環境に優しいリサイクル原料
- 耐熱性(80℃)
- ど冷えもんストッカーにぴったり



シングルストッカーに最適
OSA18-12(46)
W:176 D:119 H:46(mm)

ツインストッカーに最適
OSA23-18(56)
W:225 D:180 H:56(mm)

感熱紙プリンタ 【PRT-KCU19A】

売上集計用取付金具	領収書用取付金具	プリンタ用紙
【JPA-FIV】	【PRT-FIV21A】	【35231-40020】

プリンタPRT-KCU19Aで使用する用紙です。10巻セットでご提供いたします。

プリンタ本体と別に取付金具が必要です。用途によって金具が異なります。

スパイラル式自動販売機

卓っくん

屋内専用

卓上物販機「卓っくん」はコンパクトで
設置も簡単なキャッシュレス対応の自動販売機。
ロケーションを選ばず、宿泊施設や
アミューズメント施設、病院・オフィスなどで
ご活用いただけます

商品に合わせた スパイラル搬出機構で 多彩な商品に対応

※画像はダブルコラム仕様のイメージ

商品最大サイズ [商品高さは最大135mm・厚みは40mmまで対応]

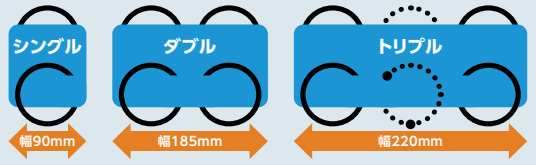

標準でシングル搬出3段×3列の9セレクション

製品名	卓上物販機「卓っくん」
外形寸法 (mm)	幅500×高さ723×最大奥行535
製品質量	約37kg
電源	100V 50/60Hz
消費電流	14.5W/14.0W
電源コード長	機外4m
漏電遮断器	定格感度電流 15mA 0.1S
電源プラグ形状	Aタイプ3P接地付き(3P⇒2P変換アダプタ同梱)
搭載可能 電子マネー決済端末	CRM-MJC02(サンデン・リテールシステム製)/ ME-10(日本コンラックス社製)/ VMPU-01(ITアクセス社製)/IM10(NEC社製) 各種電子マネー・QR決済対応
搬出仕様	スパイラル搬出機構 標準でシングル搬出3段×3列の9セレクション
最大商品 サイズ	シングル使用:幅 90mm×高さ135mm×奥行40mm ダブル使用 :幅185mm×高さ135mm×奥行40mm トリプル使用:幅220mm×高さ135mm×奥行40mm

フレックスベンダー シリーズ

屋内専用

製品名	フレックスベンダー 15セレ	フレックスベンダー 18セレ(エレベータ式)	フレックスベンダー 15セレ(エレベータ式)
外形寸法 (mm)	W885×D789(最大奥行)×H1,832	W885×D789(最大奥行)×H1,832	W885×D789(最大奥行)×H1,832
製品質量	237kg	256kg	248kg
電源	単相100V 50/60Hz 15A	単相100V 50/60Hz 15A	単相100V 50/60Hz 15A
消費電力電流	320/370W 3.15/3.9A	310/360W 3.1/3.9A	320/370W 3.1/3.9A
セレクション	3列×5段 15種類	3列×6段 18種類	3列×5段 15種類
搬出方式	スパイラル搬出方式(モーター駆動) 自然落下方式	スパイラル搬出方式(モーター駆動) トレイ式搬送エレベーター	スパイラル搬出方式(モーター駆動) トレイ式搬送エレベーター
収容数	ピッチ50mm×8個 収納の場合 120個	ピッチ50mm×8個 収納の場合 144個	ピッチ50mm×8個 収納の場合 120個
選択ボタン	タッチパネルテンキー方式	タッチパネルテンキー方式	タッチパネルテンキー方式
ガラス扉	ペアガラス(結露防止フィルムヒーター付き)	ペアガラス(結露防止フィルムヒーター付き)	ペアガラス(結露防止フィルムヒーター付き)
特性保障温度/ 使用限界温度	5℃～32℃/−10℃～40℃	5℃～32℃/−10℃～40℃	5℃～32℃/−10℃～40℃
冷却性能	18℃±3℃/非冷	18℃±3℃/下部9℃±3℃:上部なりゆき/非冷	18℃±3℃/非冷
オプション品	スパイラル:JHMS-95BW、JHMS-65BW、 JHMS-50BW、JHMS-40BW プリンターPRT01A フリーベンドスイッチ シングルコラム:HMS-6SHBKIT	スパイラル:JHMS-95BW、JHMS-65BW、 JHMS-50BW、JHMS-40BW プリンターPRT01A フリーベンドスイッチ シングルコラム:HMS-6SHBKIT ※上2段不可	スパイラル:JHMS-95BW、JHMS-65BW、 JHMS-50BW、JHMS-40BW プリンターPRT01A フリーベンドスイッチ

イーメッシュモデルノ

e-mesh moderno

クラウドベースの温湿度モニタリングサービス

温湿度監視が「見える」×「つながる」

e-mesh modernoは1次～3次産業、物流まで、
HACCP 対応を強力に支援する統合無線環境モニタリングサービスです

センサ数：1 セット最大 100 台まで
通信範囲：ベースステーション周囲 100m
（中継センサによる拡張が可能）
測定データ：温度・湿度
センサの図面表記が可能

大規模な施設での温度・湿度管理ができ、接続センサ数も多いモニタリングサービスです。用途に応じて各種センサを取り揃えています。

わかりやすいメータ表示

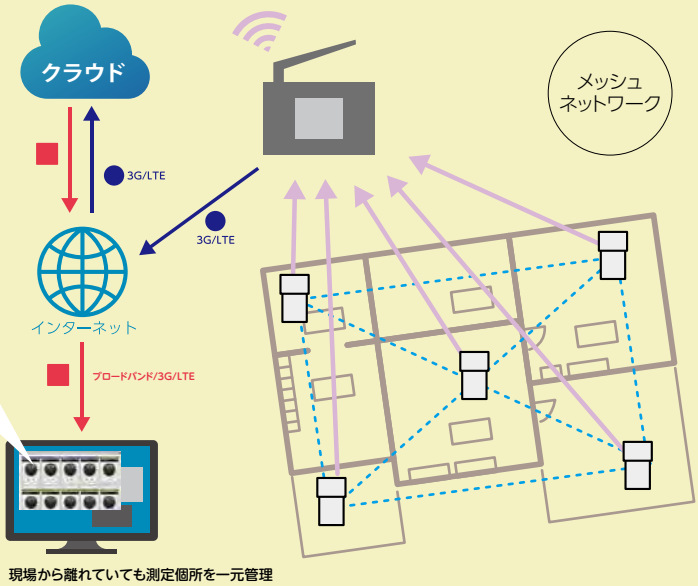

1. 多機能　**2. 省人化**　**3. 標準化**

省コスト　データ管理　多点温湿度モニター　高信頼性メッシュネットワーク　簡単操作　データの見える化　BCP対策

e-mesh moderno　機器一覧

	ベースステーション（室内用）	ベースステーション（モバイル用）	温度センサ（冷蔵用）	温度センサ（冷凍用）	温度センサ/アンテナ付き（冷蔵用）	温度センサ/アンテナ付き（冷凍用）	温湿度センサ（冷蔵用）	温湿度センサ（冷凍用）
タイプ	―	―	T(R)	T(F)	T(R)	T(F)	TH(R)	TH(F)
外観								
本体サイズ（mm）	W139･D45･H90	W105･D45･H75	W40･D40･H80	W40･D40･H80	W40･D40･H80	W40･D40･H80	W40･D40･H80	W40･D40･H80
	水温･冷凍庫用センサ（樹脂カバー）	SUS316センサ（食衛法対応）	白金測温抵抗センサ（極高用）	白金測温抵抗センサ（低温用）	赤外線放射センサ（非接触温度）	108dB警報センサ（異常時警報）	中継センサ	
タイプ	WP	WP+	PT+	PT-	IR	―	―	
外観								
本体サイズ（mm）	W40･D40･H80	W40･D40･H80	W44･D44･H83	W44･D44･H83	W40･D40･H80	W70･D120･H48	W40･D40･H80	

クリスタ
CRYSTA Ⅱ & MILK UNIT

全自動ドリップ式コーヒーマシン&ミルクユニット

●ペーパードリップで、すっきりしたクリアなコーヒーをご提供
●ホット/コールド×フォーム/リキッドの自由な組み合わせで、
カフェラテはもちろん、新しいデザートメニューの可能性を広げます

〈アレンジでデザートメニュー〉

コーヒーゼリーに

新しい
デザート創作に

【使いやすさの追求】

取り外せるパーツを色分けし、どなたでも清掃作業できる簡単設計
また、排水ポンプを標準搭載。排水ピットまで排水配管に排水勾配をつける必要はありません

シルキーミルクシステム（Silky Milk System）を搭載

●キメの細かいフォームドミルクを実現

特徴1　フォーム/リキッドの組み合わせ、フォームの温度や硬さも変えられます。
（ホット/コールド×フォーム/リキッド）
特徴2　抽出したミルクに水分が混入しないため、ミルク本来のおいしさが味わえます。
特徴3　アイスカフェラテに使用すれば、氷が溶けにくく、長くおいしさをキープできます。

●ミルク混入防止機構を搭載

ミルク用ノズルが移動し、カフェラテを抽出した後の
次の抽出にミルクが滴下混入することを防止します。

ミルクの混入

ミルク用ノズル

ミルク抽出時

●ミルク使用の衛生リスクを低減

ミルク抽出ごとに、チューブに残ったミルクを浄水で流すことで、乳膜や乳石の生成を防止します。
チューブ内を満たす浄水に塩素を加え、菌の繁殖を抑制します。ミルクチューブ回路は、
専用の洗浄剤で毎日清掃する必要がありますが、26時間を超えて連続使用できないよう強制停止の機能を搭載しています。

製品仕様	
型式名	コーヒーマシン RCM2-PF2HWDN-SD
外形寸法(mm)	W300×D612×H850
製品質量	42.5kg(乾燥質量)
電源	AC100V　50/60Hz　15A
定格消費電力	35W/35W
定格電熱電力	1000W
最大電力	1059W/1044W
給水方式	水道直結(浄軟水器フィルタ要)
豆ホッパー	2.4L/個×2個(オプション使用時3個)
湯タンク	3.5L
抽出装置	ペーパーフィルター式ブルワー
グラインダ	1個　粒度可変(手動)
選択ボタン	10個、LED(橙、青、紫可変)付機械式押しボタン
適用カップ寸法	口径65～85mm　高さ80～135mm
給湯機能	あり(2種類設定可能、定量/連続:最大300mlまで)
カス容量	3.6L
排水	直接排水、排水トレイ(有効容量0.7L)併用

製品仕様	
型式名	ミルクユニット RCM2-MU4-SD
外形寸法(mm)	W250×D555×H760
製品質量	42.5kg(乾燥質量)
電源	AC100V　50/60Hz　15A
定格消費電力	253W/261W
電熱装置定格消費電力	955W
電動機定格消費電力	101W/107W
給水方式	水道直結(浄軟水器フィルタ要)
原料タンク	4L
冷蔵庫制御	4±2℃
冷却装置	圧縮機式　強制対流　冷媒R1234yf 50g
排水	直接排水、排水トレイ(有効容量0.3L)併用

※浄軟水器フィルタ
浄水機能＋軟水機能と制菌（抗菌）機能を有するものをご使用ください。
なお、弊社推奨品がありますので、ご相談ください。

拡張・追加機構(オプション)	
追加豆ホッパー(JHK-SR30A)	標準は2ホッパー、追加で3ホッパーまで搭載可能です。 メニューバリエーションを増やすことができます。
廃カスシュート(JKK-SR30B)	廃カスをマシン下外部に廃棄するためのシューターをご用意。 ※別途、カウンター穴あけ、ゴミ箱が必要です。
給水タンク(JTK-SR30B)	水道が直接接続できないロケーション用に給水タンクキットをご用意。 (容量:10L)
排水タンク(JDK-SR30B)	直接排水が不可能なロケーション用に排水タンクキットをご用意。 マシンと連動する満水検知機能を搭載。(容量:10L)

消耗品(別売)	
専用洗浄タブレット(RCM-CLNT20)	100錠入/ボトル　1錠/日使用
専用ペーパーフィルター(RCM-PEPA90)	1100杯/ロール
ミルクライン洗浄剤(RCM-MLC07)	100包/箱　1包/日使用

ミクスタ アルモ
Mixta
ARMO

3キャニスタ搭載の小型全自動パウダーマシン

●3種類の原料を使ったメニュー設定が可能
- メニューに合わせた「3種類の原料」または「2種類の原料+具材」の設定
- 8個の選択ボタンにより、S・M・Lのサイズ違いの設定
- 氷を使用してCOLDメニューの設定 ※抽出はHOTのみ
- 原料は、スープ・味噌汁・飲料・お茶等の多様なパウダーの使用が可能

●スピーディーな20秒排出 ※原料・具材により抽出時間は異なります

●一杯ずつ作るのでフードロス削減に貢献します

●具材入り/トッピングメニューのご提供も可能です

●リモコンアプリとの連携
- 各種マシンの設定、販売データの確認、マシン状態の確認が簡単に
- 専用アプリはiOS、Androidに対応

製品仕様		
型式名	POWS-3C2MDA-SD(3種類の原料)	POWS-3C2MDB-SD(3種類の原料)
カラー	オフホワイト	ブラック
外形寸法(mm)	W250×D500×H600	
製品重量	20kg(乾燥時)	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	1,008W	
選択ボタン	8個、LED(橙、青、紫可変)付機械式押しボタン	
原料容器	キャニスタ1.3L×3	
ミキサー	2	
温水タンク	1.8L	
給水方式	水道直結式	

オプション
- 給水タンクキット
- 具材キット
- キャニスタキット

※設置の場合、別途費用が発生します。

クリスタ
CRYSTA

セルフ販売も可能な全自動ドリップコーヒーマシン

●美味しさの追求
- 一杯ずつ計量し、ペーパーフィルターで抽出。常に挽きたての豆を使用した本格ドリップコーヒーを実現

●使いやすさの追求
- 清掃性：ユニットの色分けで洗浄が一目で分かります
- IoT対応：RScloudへの接続で、売上データやメンテナンス情報の一元管理
  ※RScloudへの接続（別途費用）・Wi-Fi環境が必要となります。
- 豆ホッパー：油汚れを目立たせないスモーク処理+豆の落下を防止
- 香り拡散機能：豆を挽いた際、香り成分を前方へ噴出し、購買意欲促進
- 抽出プロセスランプ：抽出時、進捗をランプでおしらせ
- カップ扉・カップ検知：抽出中はカップ扉をロック。
  カップが無い時や扉が閉まっていない場合はボタン操作を受け付けません
- 簡単なメニュー設定・変更：マシンにはメニューデータを入出力できます

製品仕様	
型式名	コーヒーマシン　RCM-PF2HD-SDB
外形寸法(mm)	W300×D622×H850
製品質量	41kg(乾燥質量)
電源	AC100V　50/60Hz　15A
定格消費電力	35W/35W
定格電熱電力	1000W
最大電力	1059W/1044W
給水方式	水道直結(浄軟水器フィルタ要)
豆ホッパー	2.4L/個×2個(オプション使用時3個)
湯タンク	3.5L
抽出装置	ペーパーフィルター式ブルワー
グラインダ	1個　粒度可変(手動)
選択ボタン	8個、LED(橙、青、紫可変)付機械式押しボタン
適用カップ寸法	口径65～85mm　高さ80～135mm
カップ扉	あり　抽出中ロック
カス容量	3.3L
排水トレイ	有効容量0.7L

製品仕様	
型式名	パウダーユニット RCM-P2C1M-SDB
外形寸法(mm)	W150×D545×H760
キャニスタ	1.1L/個x2個
調理方式	ミキシングボール 1個
抽出量	50～240ml
使用原料条件	240ml 抽出時最大 48g
排水トレイ	0.6L

製品仕様	
型式名	金銭処理ユニット RCM-CE-SD
外形寸法(mm)	W167×D385×H760
対応金種	10円、50円、100円、500円
疑似コイン	設定可能 2種類
返却レバー	プッシュ式
金庫容量	約600枚(10円硬貨換算)
返却受け	自動つり銭回収機構あり

拡張・追加機構(オプション)
- キャッシュレス対応:電子マネー端末取り付けで、キャッシュレス決済可能
- 追加豆ホッパー:標準2ホッパーを追加で3ホッパー搭載へ
- 廃カスキット:廃カスをマシン下外部に廃棄するためのシューターを用意
- 給湯機能:定量/連続で白湯を提供可能

非接触式アルコール製剤自動噴射器

て・きれいき NEO

非接触タイプ

乾電池 外部電源 両方OK

噴射量 5段階調節

自動ドア 連動可能

ランニングコストの低減と耐久性を強化した、新モデル!

Renewal Points

製品保証 5年付
専用液使用の場合に限り、製品保証が5年間付きます。当社比約5倍100万回噴射可能な新ポンプユニット搭載、安心安全な日本製の高耐久製品です。

ランニングコスト 大幅削減
1回の噴射量を0.5～3.0mlまで5段階で調整可能。プッシュ式（約3ml噴射/回）に比べ中身液剤のランニングコストを大幅に削減しました。

選べる 電源タイプ
アルカリ乾電池での駆動に加え、オプションのモバイルバッテリーでの使用や、オプションの充電器と外部電源用USBケーブルを用いて外部電源接続も可能です。

自動ドア 連動
自動ドア連動接点を内蔵。入室時の徹底した衛生管理を実現します。

JTS-M1C-S　JTS-M1C

て・きれいきNEO TEK-M1C-2

標準価格 70,000円（税抜）

外形寸法	幅162×奥行234.5×高さ302
電源	単2アルカリ乾電池×4本 または指定モバイルバッテリー 外部電源入力端子付き（USB Type-C）
駆動時間	約3ヵ月（1mℓ噴射×100回/1日）
手指検知方式	赤外線センサー
噴射方式	圧力ポンプ式
噴射量	0.5、0.75、1.0、2.0、3.0mℓ（切替可能）
タンク容量	1,000mℓ
付属品	防盗ワイヤー　単2アルカリ乾電池4本
質量	1.8kg（液剤、電池含まず）
自動ドア連動	可（オープンコレクター出力、無電圧A接点）

1 手をいれます
赤外線センサーが手を感知。本体に触れずに作動しはじめます。

2 液剤が噴射されます
霧状になった液剤は、手のすみずみまで広がります。

3 よくもみます
アルコールなので素早く乾き、手を拭く必要がありません。

飲食店、食品工場や病院、ホテル、オフィスでの衛生管理に

100V電源不要・乾電池式の小型タイプ

て・きれいきMINI TEK-M1B-2 乾電池式

標準価格 47,000円（税抜）

外形寸法	幅153×奥行222×高さ297
電源	単2アルカリ乾電池4個（付属）
駆動時間	約3ヵ月（0.75mℓ噴射×100回/1日）
手指検知方式	赤外線センサー
噴射方式	圧力ポンプ式
噴射量	0.75、1、2、3、4mℓの5段階
タンク容量	1,000mℓ
付属品	壁取付金具　単2アルカリ乾電池4本
質量	1.5kg（液剤、電池含まず）
自動ドア連動	不可

あらゆる業務に対応できる汎用タイプ

て・きれいきⅡ TEK-103D-2

標準価格 121,000円（税抜）

外形寸法	幅282×奥行191×高さ480
電源	単相100V　50/60Hz
消費電力	待機時7W 噴射時46W
手指検知方式	赤外線センサー
噴射方式	超音波霧化式
噴射量	0.75、1、2、3、4mℓの5段階
タンク容量	1,200mℓ（補給量1,000mℓ）
質量	4.5kg（液剤含まず）
自動ドア連動	可

別売品

タイプ	型式名	適合機種	1梱包あたり 数量	1梱包あたり 標準価格（税抜：円）
アルコール消毒液（医薬部外品）	**ALOCLIN-ACE**（アロクリンエース）	TEK-M1B-2、TEK-M1C-2、TEK-103D-2	1Lボトル×6本	20,000
	HIBISCOHOL-P10（ヒビスコールSHL）	TEK-M1B-2、TEK-M1C-2、TEK-103D-2	1Lボトル×10本	43,000
て・きれいき用オプション	**JKK-M1C**（壁掛け金具）	TEK-M1C-2	1個	5,000
	TEK-103KABEKIT（壁掛け金具）	TEK-103D-2	1個	5,000
	TEK-KANAGU（手すり取付用金具）	TEK-M1B-2、TEK-M1C-2	1個	5,000
	TEK-101-P53（キャスター付専用架台）	TEK-M1B-2、TEK-M1C-2、TEK-103D-2	1個	44,000
	JTS-M1C（て・きれいきスタンド）※	TEK-M1B-2、TEK-M1C-2	1個	25,000
	JTS-M1C-S（て・きれいきスタンドS）※	TEK-M1B-2、TEK-M1C-2	1個	19,000
	JHT-M1C（受皿・廃液チューブセット）	TEK-M1C-2	1個	5,000
	JUC-M1C（外部電源用USBケーブル）	TEK-M1C-2	1個	5,000
	JMB-M1C（モバイルバッテリー）	TEK-M1C-2	1個	9,000
	JMC-M1C（モバイルバッテリー充電器）	TEK-M1C-2	1個	7,000
	JDR-M1C（自動ドア接続用ハーネス）	TEK-M1C-2	1個	5,000
	JCN-M1C（電子カウンタキット）	TEK-M1C-2	1個	17,000

※現場組立品（プラスドライバー別途必要）　**アルコール消毒液　注意事項**　●供給量が変動する恐れがあるため、アルコール消毒液の在庫状況は、別途お問い合わせ願います。

※安全に関するご注意　●ご使用の前には、必ず「取扱説明書」をよくお読みください。　●運転中に噴射口をのぞいたり、顔を近づけて噴射液を吸い込まないでください。　●噴射口に物をつめ込まないでください。
●アルコール使用につき、火気は絶対に近づけないでください。　●指定液以外は噴射液として使用しないでください。

使用上の注意事項

安全のためにとくにお願いしたいこと

各製品に同封されている取扱説明書をよくお読みになってから、使用を開始してください。

設置上の注意

●直射日光や反射熱を避ける。
日よけなどで直射日光を避けてください。

●強風にさらされない場所で。機械の放熱をさまたげない通気のよい場所に設置してください。



●雨のかかる場所は危険です。
ショーケースに雨がかかると、漏電することがあり人身事故の原因になることがあります。
雨のかかる場所では絶対にショーケースを使用しないでください。

●湿気の少ない場所へ。
水のかかる場所、湿気の多い場所は避けてください。ショーケースが故障する原因になります。

漏電しゃ断器の取扱上の注意

漏電しゃ断器は機械の電気経路から電気が漏れた場合、直ちに電気を切り、人体の保護をはかる重要な役割りをするものです。
電気が漏れたことを知らせる警報ブザーがついています。（ブザーの鳴らない機種も一部ございます。）

●設置時の注意

漏電しゃ断器のスイッチは「入」又は「ON」の状態で出荷されております。設置時に電源プラグをコンセントに差し込み、**もしブザーが鳴った時は、（異常な取扱いなど漏電以外でも作動します）取扱説明書の説明に従って操作してください。**
それでもブザーが止まらないときは、カスタマーセンターにご連絡ください。

●使用中の注意

ご使用中に警報ブザーが鳴った時は、取扱説明書の説明に従って操作してください。
それでもブザーが止まらないときは、カスタマーセンターへご連絡ください。

●点検をしてください（漏電しゃ断器をいつも正常に保つ為に）

月に1～2回はテストボタンを押し、正常な動作をすることを確かめてください。作業時は通気性の良い場所で行ってください。テストボタンを押すとスイッチが「切」又は「OFF」に変わり警報ブザーが鳴ります。スイッチを「入」又は「ON」にする時は、電源プラグを抜き6分以上たって再度電源プラグを挿してから行ってください。
ごみ、水から守る為に漏電しゃ断器のカバーはきちんと止めてください。漏電しゃ断器と併用してアースを取付けていただくと、さらに、電気安全の向上及び漏電しゃ断器の動作を確実にいたします。ぜひアースも取付けてください。ショーケースの背面下部にアース端子（ねじ）があります。使用の際には、電機関係法規に従いアース工事をしてください。（※アースの設置工事は工事店様にご相談ください）

使用上の注意

●電源電圧について

90V～110Vの範囲内でご使用ください。もし、その範囲外のときには電力会社へご相談ください。（三相の場合は180V～220V）

●吸入口及び吐出口について

庫内の冷気が通るため、商品でふさがないでください。また、物を落とさないように注意してください。





●ロードラインについて

品物が冷えにくくなるため、ロードラインより上は品物を入れないでください。



●霜取りについて

霜が1cm以上ついたときには、へらなどでおとしてください。キリ・ヤスリ等は使用しないでください。（霜取りへらは別売しております）

お手入れのしかた

機械を長持ちさせ、いつまでもスムーズに働かせるために、日常のお手入れを心がけてください。

●本体の清掃

表面の汚れが落ちにくいときは、うすめた中性洗剤と柔らかな布で掃除し、よくふき取ってください。
注）中性以外の洗剤・溶剤・みがき粉などは製品を傷めます。
特に塩素系成分を含んだ洗剤・漂白剤・殺菌剤は絶対に使用しないでください。
なお、製品に直接水をかけないでください。故障の原因となります。

●凝縮器フィルターの清掃

週に1回程度、定期的に凝縮器フィルターの掃除を行ってください。
注）フィルターが汚れていると冷えが悪くなり電気代が上がる原因になります。

●蒸発皿・排水溝の清掃

定期的に、蒸発皿・排水溝の掃除を行ってください。

●排水皿

排水のタイミング1日1回（多湿時には1日2回）水の量を確認し状況に応じて捨ててください。

長期間お使いにならないとき

- 庫内の商品を全部取出し、ブレーカーを落としてから電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 庫内はきれいに掃除し、水分を十分に拭き取ってください。かびが生えたり、においがこもったりしないように庫内を乾燥させてください。
- 幼児が遊ぶ可能性のある場所には放置しないでください。
- 直射日光の当たる所や、湿気の多い所には保管しないでください。

安全に関するご注意	●このカタログに掲載の製品は屋内専用です。雨水のかからないところでご使用・保管ください。●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくご使用ください。●備え付け工事、電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。●揮発性、引火性のあるものを庫内に入れないでください。爆発する危険があります。●このカタログに掲載の製品は、食品の展示販売用、または一時保管用としてご使用ください。目的外の用途で使用すると内容品の品質低下などの原因になることがあります。●硫化ガス噴出の温泉地区等への設置に際して、配管の防錆処理が必要となる場合があります。販売店までご相談ください。●ショーケースを廃棄する場合は、事故防止のため、鍵を壊してください。●食品を取り扱う際は密閉容器、又は包装された状態でご使用ください。
フロン冷媒について	**フロン見える化シールについて** 弊社は、消費者の方や機器のユーザー様、設置業者や修理にたずさわる方々に対して、冷媒の大気中への排出による地球温暖化への影響をご認識いただき、使用時排出の削減、廃棄時の冷媒回収率の向上を図ることを目的に右記シールを貼付しております。 フロン使用機器 フロンの排出を抑えよう ●この製品は地球温暖化を防止のため適正にフロンを回収する必要があります。 ●この製品には二酸化炭素 最大 kgに相当するフロンが使用されています。 **フロン冷媒の回収について** ショーケースを廃棄する場合、都道府県の登録を受けたフロンガス回収業者にフロン回収を依頼し、その費用を負担する事が義務付けられています。

サンデン・リテールシステム営業拠点（製品の仕様・ご購入のお問い合わせ）

このカタログに掲載されている商品の詳細については最寄りの営業拠点にお問い合わせください。

①北海道支社	☎(011)752-1154	⑫関西支社	☎(06)6339-2512
②東北支社	☎(022)390-1611	⑬神戸営業所	☎(078)381-7812
③秋田営業所	☎(018)853-7893	⑭中国支社	☎(082)232-3220
④関東支社	☎(027)210-7273	⑮岡山営業所	☎(086)250-2920
⑤宇都宮営業所	☎(028)680-6990	⑯四国支店	☎(087)813-5577
⑥新潟支店	☎(025)246-8187	⑰松山営業所	☎(089)911-5255
⑦長野支店	☎(0263)35-3931	⑱高知営業所	☎(088)856-5271
⑧首都圏支社	☎(048)948-7011	⑲九州支社	☎(092)471-1071
⑨東海支社	☎(052)218-2101	⑳南九州支店	☎(096)342-6911
⑩静岡支店	☎(054)283-3640	㉑沖縄支店	☎(098)870-0656
⑪北陸支店	☎(076)237-8155		

RSクラウド・キャッシュレス決済サービス総合窓口（お申し込み・各種お問い合わせ）

TEL **0120-744-911** 平日のみ（祝日、夏季、年末年始休暇を除く）

- カタログ記載の「標準価格」は搬入据付費を含まない製品の価格で、搬入据付費、特殊搬入設置については別途料金を申し受けます。
- 経済環境等の変化により、標準価格を変更する場合があります。
- 品質向上のため、仕様の一部を無断で変更することがあります。
- 在庫状況の変化により、予告なく販売終了する場合があります。
- 製品の色は印刷のため多少本体と異なる場合があります。
- 環境問題への取り組みの一環として、弊社製品の取扱説明書の電子化を随時進めております。各製品の取扱説明書についてはWebサイト上の取扱説明書ページのご利用をお願いいたします。

カスタマーセンター（製品のお取り扱い・修理のお問い合わせ）

https://www.sanden-rs.com/maintenance/maintenance_repair.html

故障と思われることがありましたら、取扱説明書の『故障と思ったら』をご参照ください。それでも正しく運転しないときは、電源プラグを抜き、商品の溶解・腐敗防止のため、商品を別のケースに移すなどの処置をしたうえで、お買い上げ店、または弊社ホームページ（上記）経由でご連絡ください。

［ご連絡の際にお伝えください］
1.機械の種類と形式名（保証書に記入してあります）
2.不具合の内容（できるだけ詳しく）
3.設置の場所（住所と電話番号）
4.管理責任者名

パーツセンター（部品のご注文）

メール **sdrs_service_parts1@sanden-rs.com** 平日のみ（祝日、夏季、年末年始休暇を除く）

北海道・東北・群馬・栃木・東海・北陸	東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・山梨	関西・中国・四国・九州・沖縄
FAX **0120-050-781**	FAX **0120-027-707**	FAX **0120-712-560**

お買い求め、ご相談は、信用とサービスの行き届いた当店へ

SANDEN

サンデン・リテールシステム株式会社

東京本社
〒130-8563　東京都墨田区錦糸1-2-4　アルカウエスト8F
www.sanden-rs.com

弊社へのお問い合わせについて
○お客様からいただいた個人情報は、お客様への回答に使わせていただき、他の目的に使用しないことをお約束いたします。

※カタログ注文ナンバー

CA	CAT	25	PB	2

このカタログの記載内容は2025年7月現在のものです。