

# 高湿対面ショーケース

CTSCR / CTSCS = Sweets&Delica =



**鮮度長持ち**  
 高湿度 75~90%  
 温度帯 0~8℃

**高透過ガラス採用**

CTSCS (ファインカットタイプ)  
 モデルカラー / Eカラー  
 天井 : カラーガラス ピュアホワイト  
 腰板 : シート クレアマアルジ (A-833)  
 巾木 : ステンレスヘアライン  
 棚板 : カラーガラス ピュアホワイト  
 LED標準色 : 5000K  
 ラインナップ : **W:1200 W:1500 W:1800 W:2400**  
 ※その他の仕様はお問い合わせへ


機能ラインナップ

standard
天井カラーガラス
正面高透過ペアガラス
腰部シート
背面ペアハーフミラー引戸
option
クーラー耐蝕塗装 (※惣菜)
予備コンセント
棚・床カラーガラス
正面ファインカットガラス (TPHのみ)
キャスター
200Vプラグ
棚追加 (LED)
棚脱着 (コネクター式)

※デリカはオプションの耐蝕塗装が必要です。

**省エネLED照明**

標準でLEDを採用

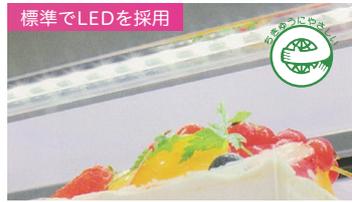

LED eco  
 省エネルギー・長寿命・無紫外線のLED照明で費用効率とイメージアップ。(標準5000K)  
 ※その他の色はお問い合わせへ

**背面ハーフミラー引戸**



ハーフミラー  
 ハーフミラーにすることで庫内空間に奥行きを持たせます。

**高透過ガラス**



高透過  
 限りなく透明度を高めます。  
 ※写真はイメージです。

**天板カラーガラス**



カラーガラス 天井  
 ショーケース腰部のシート同様豊富なカラーでショーケースの見た目をコーディネート。

**デジタルコントローラ**  
 (デジタル表示)



デジタル 5.0℃  
 操作のしやすい電子制御で商品最適環境を実現しました。

**ペアガラス/ファインカット**  
 (オプション)



TPHシリーズ


ペアガラス ファインカット  
 通常のペアガラスに加え更に商品の見易さを追求しました。

**クリーンメンテ**



クリーニング  
 ショーケースをいつもきれいに。今まで以上に内部の清掃をしやすくしました。

**ホットエアーシステム**  
 (結露防止)

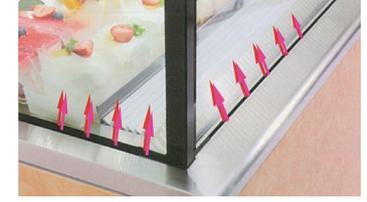

結露防止  
 ホットエアーシステムで正面・側面ガラスの結露を防止します。

## CTSCR




↑Aカラー  
腰：シート レオバリサンダー(VG-572A)



↑Bカラー  
腰：シート ロイヤルチーク(VG-559A)



↑Cカラー  
腰：シート アラシクロス(A-824)

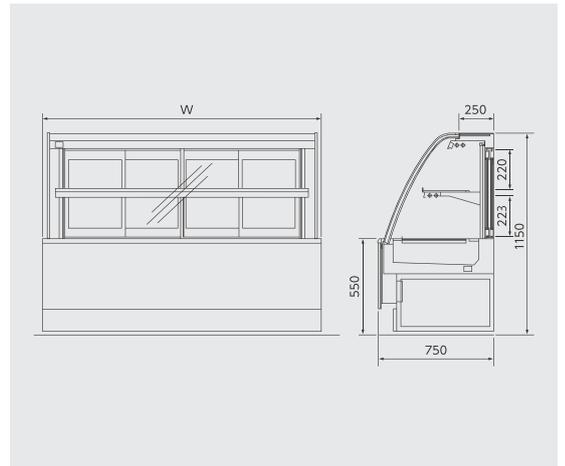

### モデルカラー / Dカラー

天 井：カラーガラス ピュアホワイト  
腰：シート フロスティサンド(S-526)  
巾 木：ステンレスヘアライン  
棚 板：カラーガラス ピュアホワイト  
LED標準色：5000K  
ラインナップ：W:1200 W:1500 W:1800 W:2400  
※その他の仕様はお問い合わせへ

## CTSCS

更にオプションでファインカットモデルもラインナップ



### ファインカット (オプション)


商品の見やすさを追求したペアガラスです。



↑Fカラー  
腰：シート ベルディメープル(VW-253A)



↑Gカラー  
腰：シート ブラック(NC-059)

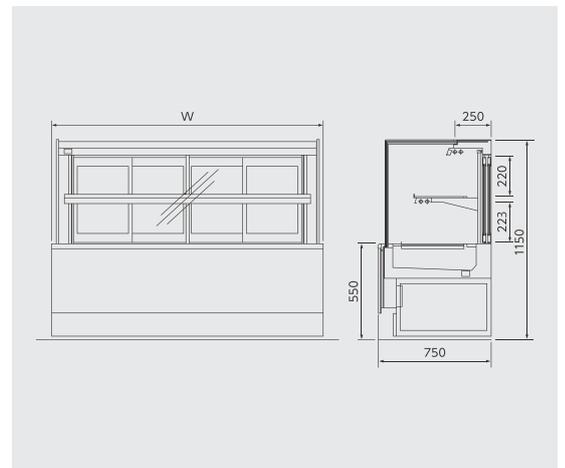

### モデルカラー / Eカラー

天 井：カラーガラス ピュアホワイト  
腰：シート クレマアルジ(A-833)  
巾 木：ステンレスヘアライン  
棚 板：カラーガラス ピュアホワイト  
LED標準色：5000K  
ラインナップ：W:1200 W:1500 W:1800 W:2400  
※その他の仕様はお問い合わせへ

型式	使用温度(°C)	有効内容積(ℓ)	外形寸法			空冷式冷凍機 R-404A 出力(W)	電気特性				照明 LEDランプ (W)×(個数)	冷却器	除霜 オフサイクル自動除霜	製品重量(kg)
			W (mm)	D (mm)	H (mm)		単相100V 50/60Hz		三相200V 50/60Hz (オプション対応)					
							電力(W)	電流(A)	電力(W)	電流(A)				
CTSCR-12	0 8	158	1200	750	1150	400	590/695	7.3/7.3	-	-	15×4	強制通風	オフサイクル自動除霜	215
CTSCR-15		185	1500	750	1150	600	72/72	0.72/0.72	785/910	3.3/3.4	18×4			235
CTSCR-18		225	1800	750	1150	600	92/92	0.92/0.92	800/926	3.4/3.5	23×4			260
CTSCR-24		307	2400	750	1150	750	128/128	1.28/1.28	1065/1245	4.2/4.3	16×8			335
CTSCS-12		185	1200	750	1150	400	590/695	7.3/7.3	-	-	15×4			225
CTSCS-15		216	1500	750	1150	600	72/72	0.72/0.72	785/910	3.3/3.4	18×4			245
CTSCS-18		265	1800	750	1150	600	92/92	0.92/0.92	800/926	3.4/3.5	23×4			275
CTSCS-24		362	2400	750	1150	750	128/128	1.28/1.28	1065/1245	4.2/4.3	16×8			350

## 製品の仕様・ご購入のお問合わせ

### サンデン・リテールシステム営業拠点

北海道支社 ☎(011)752-1154	北陸支店 ☎(076)237-8155
東北支社 ☎(022)390-1611	関西支社 ☎(06)6339-2512
秋田営業所 ☎(018)853-7893	神戸営業所 ☎(078)381-7812
関東支社 ☎(027)210-7273	中国支店 ☎(082)232-3220
宇都宮営業所 ☎(028)680-6990	岡山営業所 ☎(086)250-2920
新潟支店 ☎(025)246-8187	四国支店 ☎(087)813-5577
長野支店 ☎(0263)35-3931	松山営業所 ☎(089)911-5255
首都圏支社 ☎(048)948-7011	高知営業所 ☎(088)856-5271
東海支社 ☎(052)218-2101	九州支社 ☎(092)471-1071
浜松営業所 ☎(053)463-7706	南九州支店 ☎(096)342-6911
静岡支店 ☎(054)283-3640	沖縄支店 ☎(098)870-0656

## 製品のお取り扱い・修理のお問合わせ

修理のご依頼・お問合せ・FAQ  
(365日受付)

チャットサポート (オペレーター対応)  
受付 9:00~17:00 (土日祝日、夏季休暇、年末年始を除く)



本カタログに記載の内容は2025年2月時点のもので、予告なく変更することがありますのでご了承ください。



## サンデン・リテールシステム株式会社

〒130-8563 東京都墨田区錦糸1-2-4アルカウエスト8F

<https://www.sanden-rs.com>