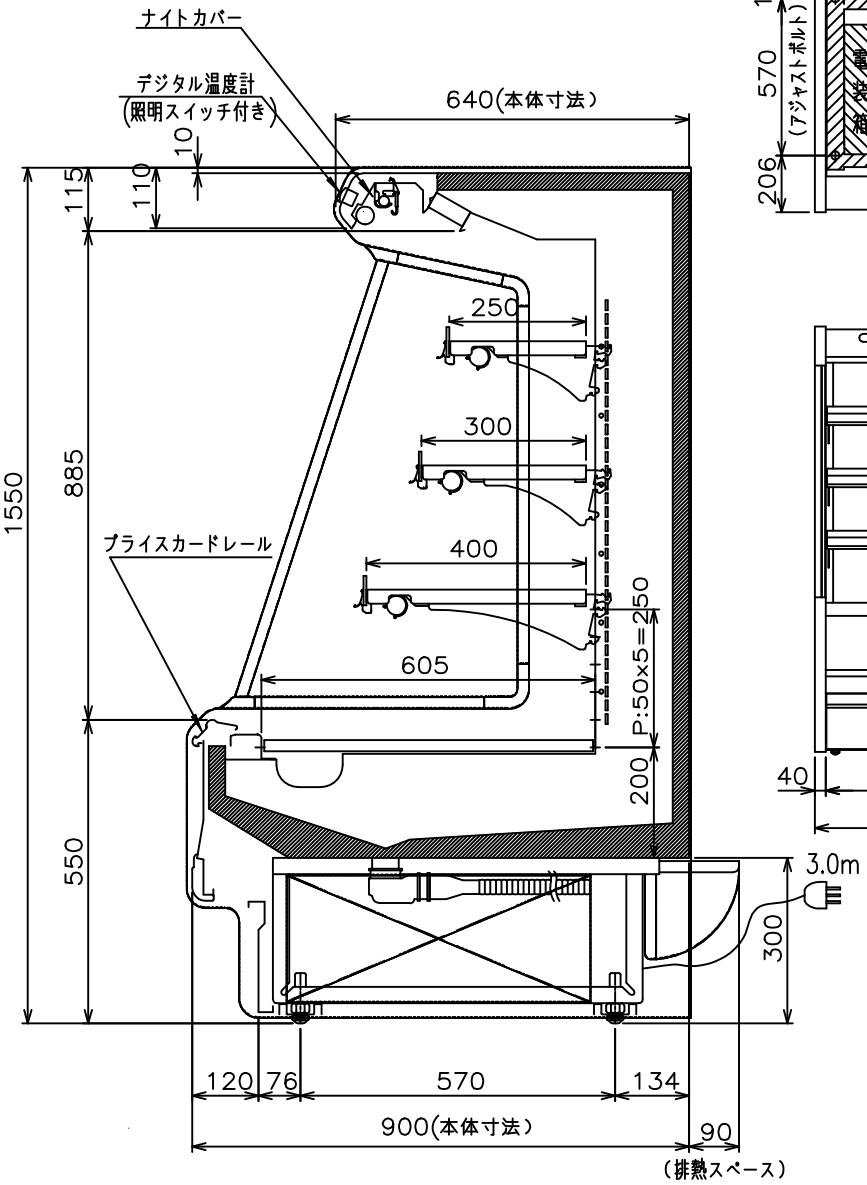

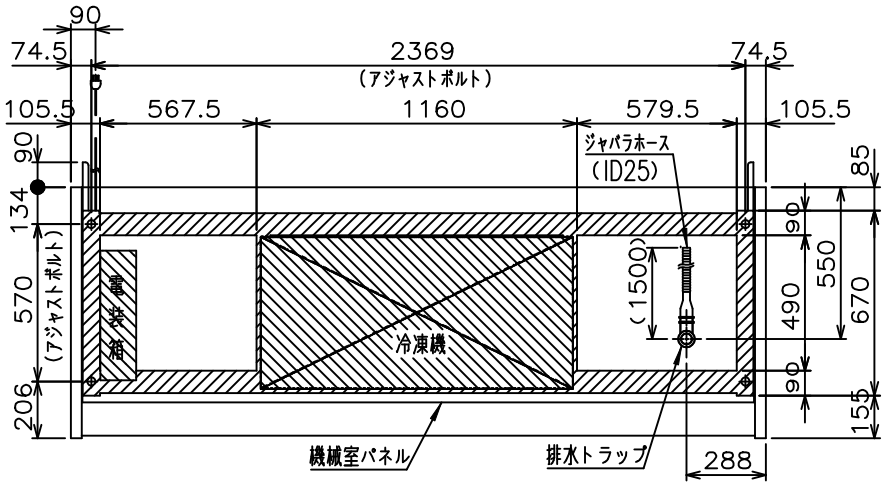

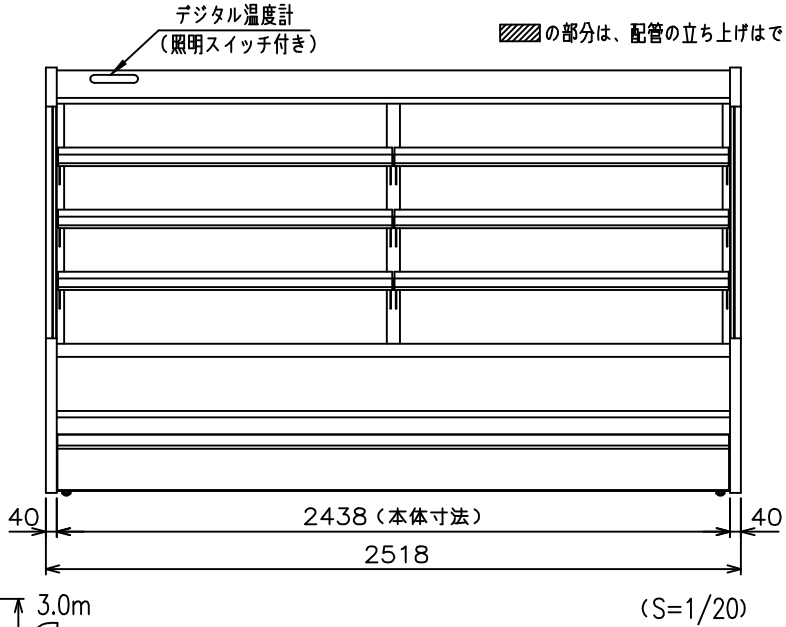

▨の部分は、配管の立ち上げはできません。

機種名			SHMC-85GHT03S
使用温度帯(℃)			3~7
外気条件(RT / RH)			30℃/60% (周囲風速0.2m/s)
商品区分			乳加工食品・日配
有効内容積(L)			829
陳列面積(㎡)			3.76
		幅	奥行	高さ
外形寸法(mm)		2518	910	1550
内形寸法(mm)		2438	605	885
製品質量(kg)			335
冷媒			R404A
冷媒量(kg)			2.75
冷媒制御			膨張弁
冷凍機	型式		SRA-S150N3A
	公称出力(W)		1500
霜取方式			オフサイクルデフロスト(温度復帰式)
三相 200V 50Hz/60Hz	冷却用ファンモーター	(W)	20
		(A)	0.20/0.24
	照明	(W)	40Wx8
		(A)	1.33
	防露ヒーター	(W)	41
		(A)	0.21
	冷凍機消費電力	(W)	1893/2288
		(A)	6.98/6.63
	凝縮用ファンモーター	(W)	10X2+6
		(A)	0.42/0.47
	合計消費電力	(W)	2252/2659
		(A)	9.14/8.88
	電源容量	(A)	20
棚			0°,7°,15°,22°可変式
			コロピ止め高さ25mm(ガラス)
排水処理方法			排水工事必要(図面上に記載)
オプション			図面上に記載

霜取時消費電力	(W)	104
	(A)	0.53

※ 電源コンセント形状
3相 200V電源接地形 3極 20A 250V

※本図は改良のため変更されることがあります。

作成	審査	承認

三角法	尺度	製図年月日
	1:10	2011.01.19

名 SHMC-85GHT03S

称 外形寸法図